


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01504B+NTS91030B(13DE)				
光源	LED2700_70_590 ×1 590.0 1m				
管理番号	K0168010(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	86.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.4%	81.1%	87.0%
最大光度	13076 cd/1000 1m	ビ-ム角	14.4	25.6	30.5

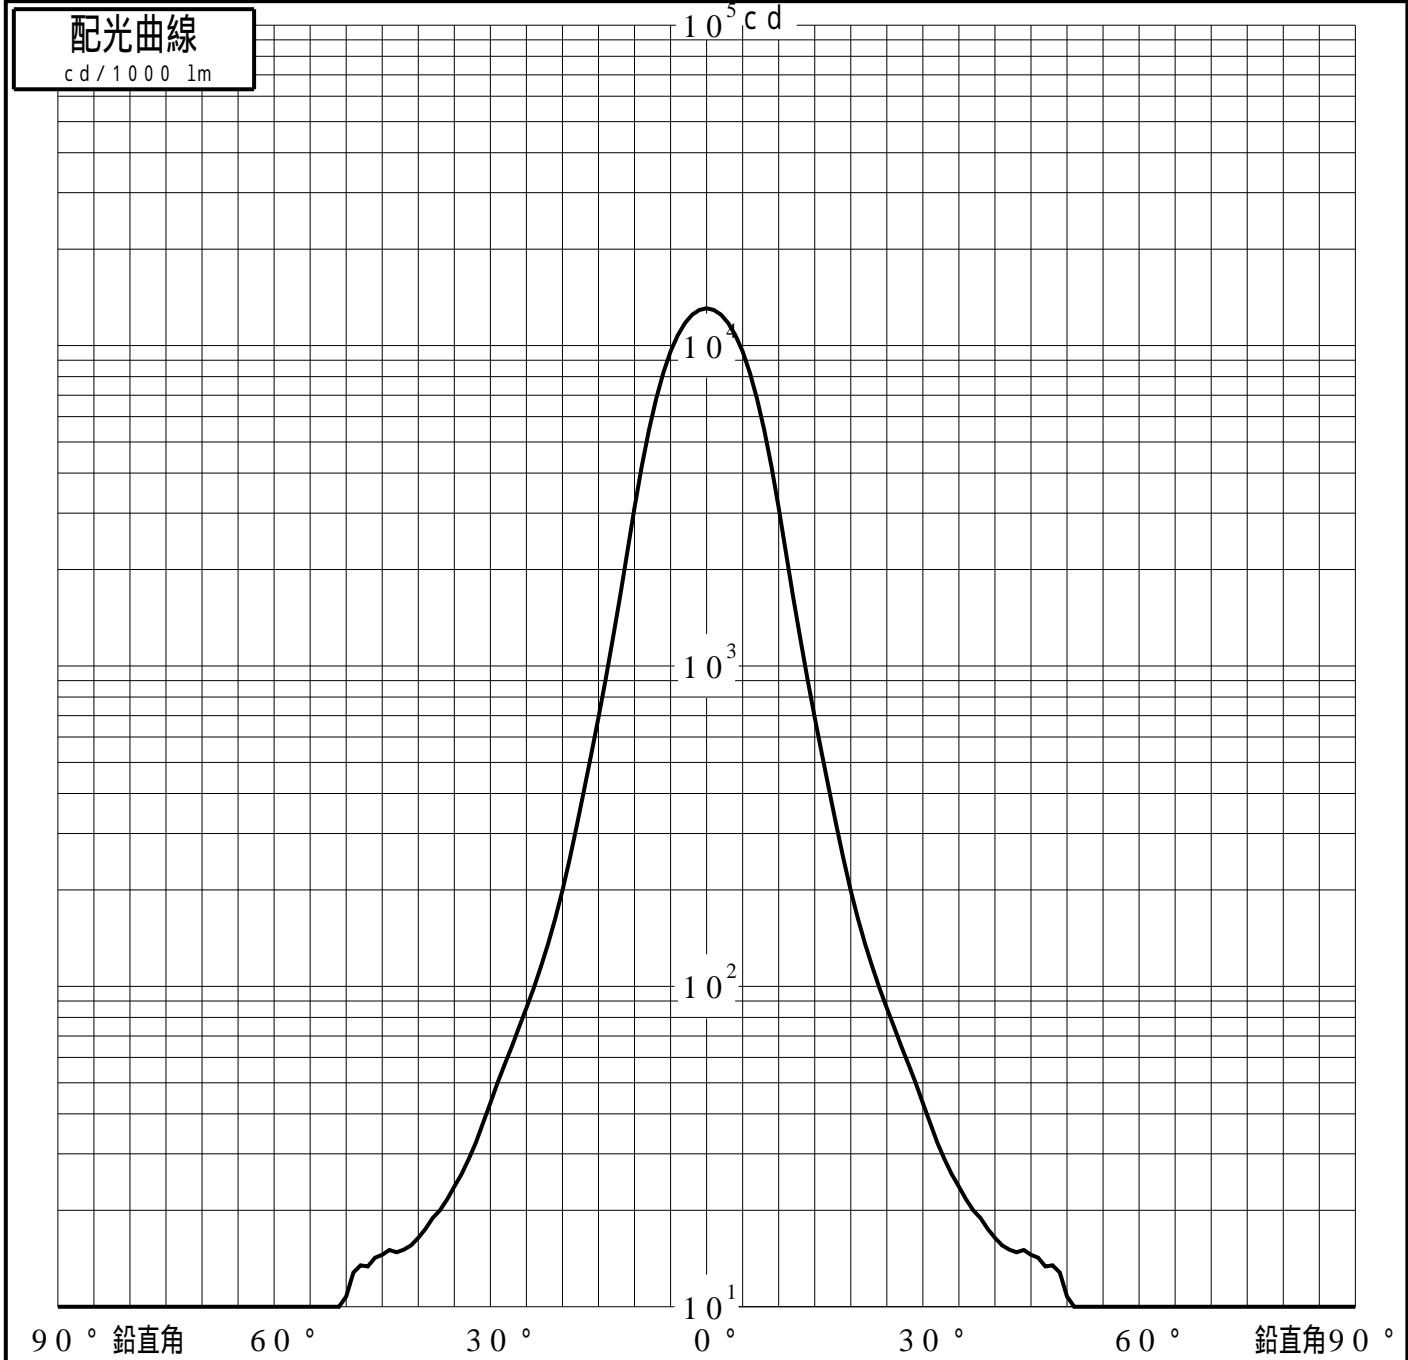

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01504B+NTS91030B(13DE	光源	LED2700_70_590 ×1
管理番号	K0168010(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

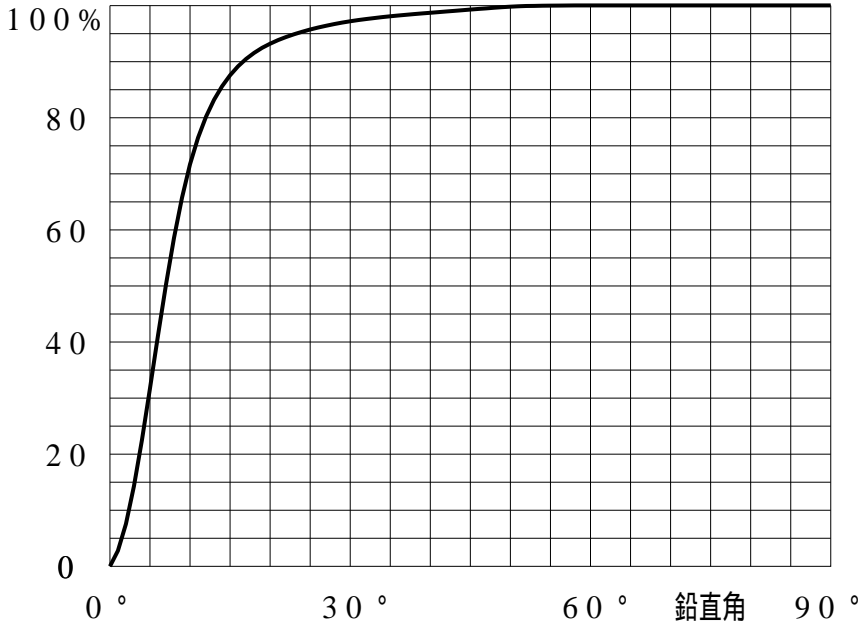

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm