

投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01504W+NTS91030W(24DE)				
光源	LED2700_70_655 ×1 655.0 lm				
管理番号	K0168018(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	96.9%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	51.9%	84.0%	90.9%
最大光度	7084 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.3	34.8	41.6



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01504 W+NTS91030 W(24 DE	光源	LED2700_70_655 ×1
管理番号	K0168018(0) DJ1 TF		

累積光束曲線

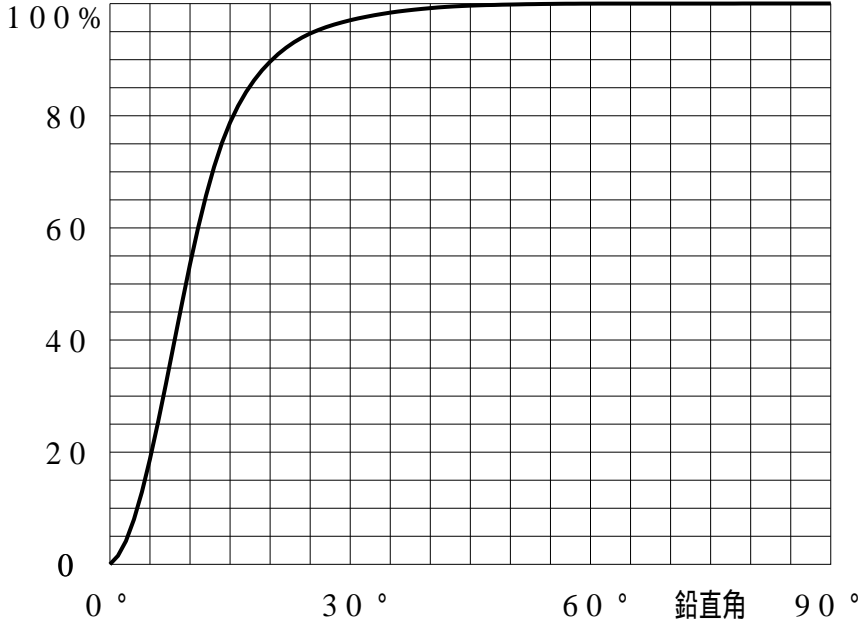

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm