


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS 6 2 8 7 3 B + NTS 9 0 1 0 1 K + NTS 9	
光源	LED3000_85_480 ×1	480.0 lm
管理番号	K0198722(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.7%	86.5%	93.9%
最大光度	4163 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 26.1 BB' 25.7	48.1 48.3	57.5 57.5

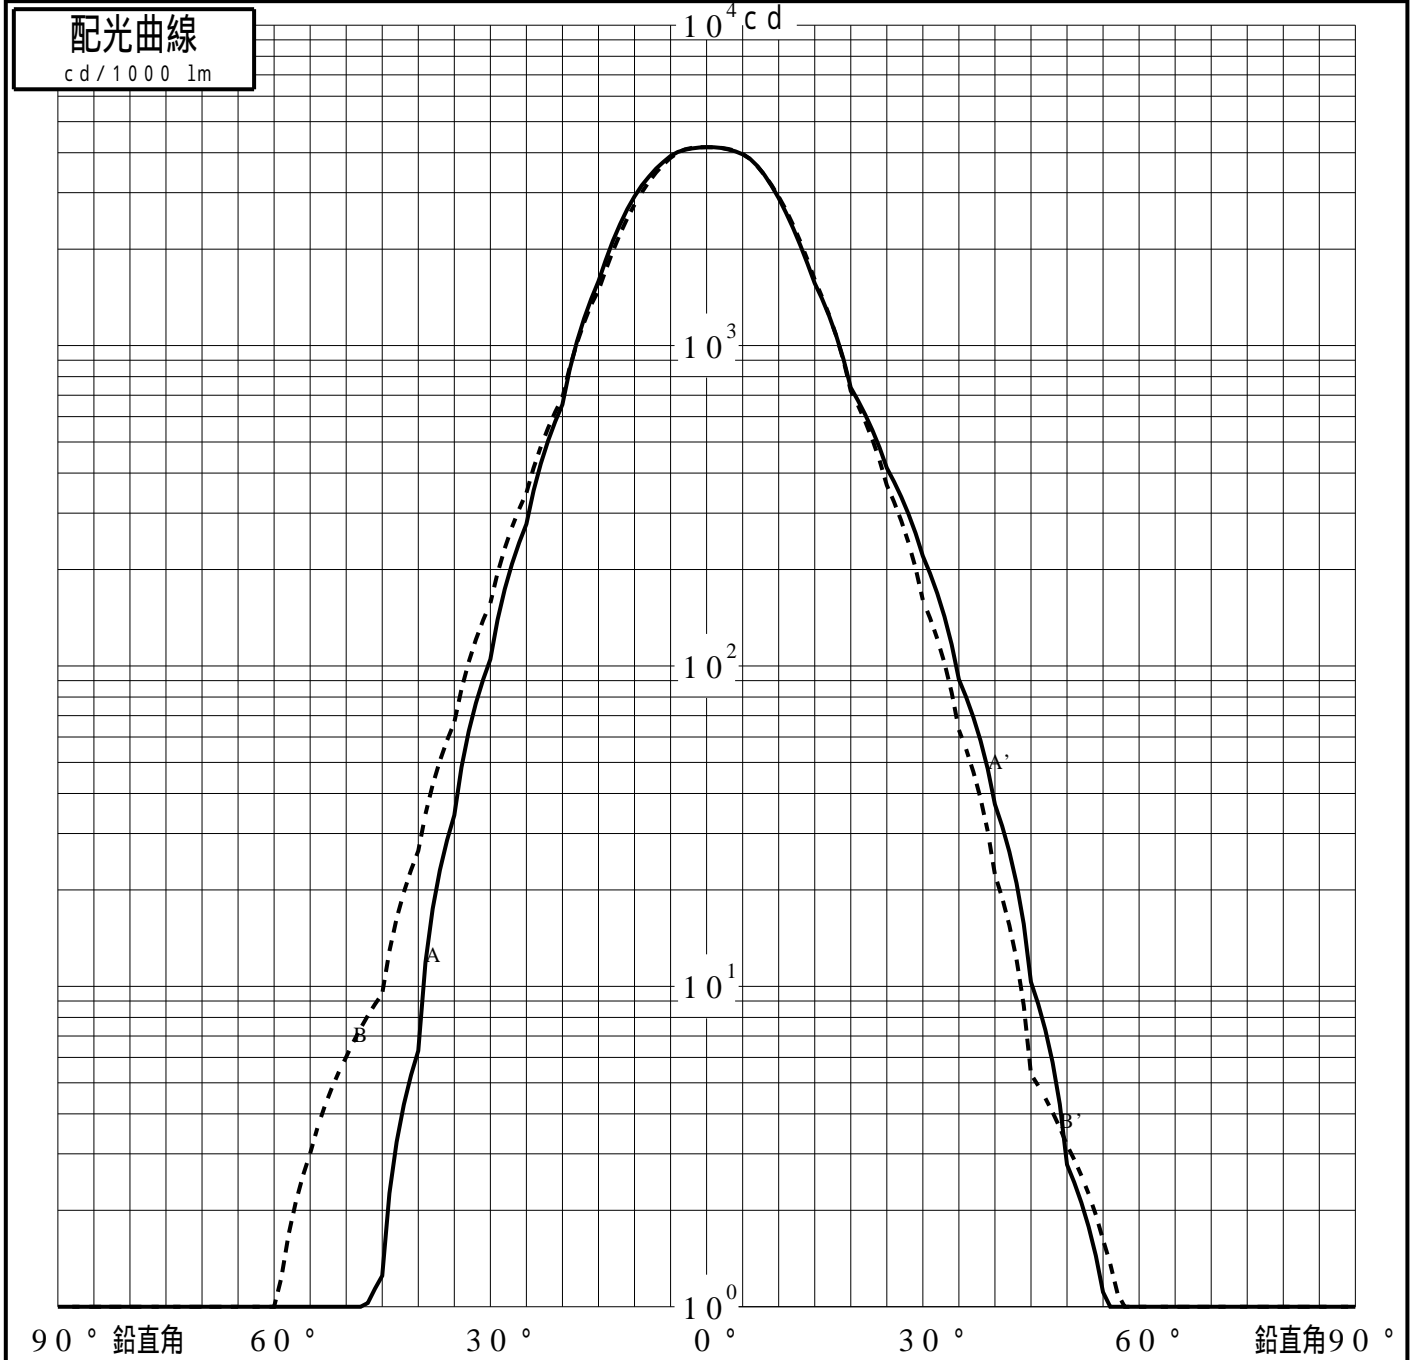

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62873B+NTS90101K+NTS9	光源	LED3000_85_480 ×1
管理番号	K0198722(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

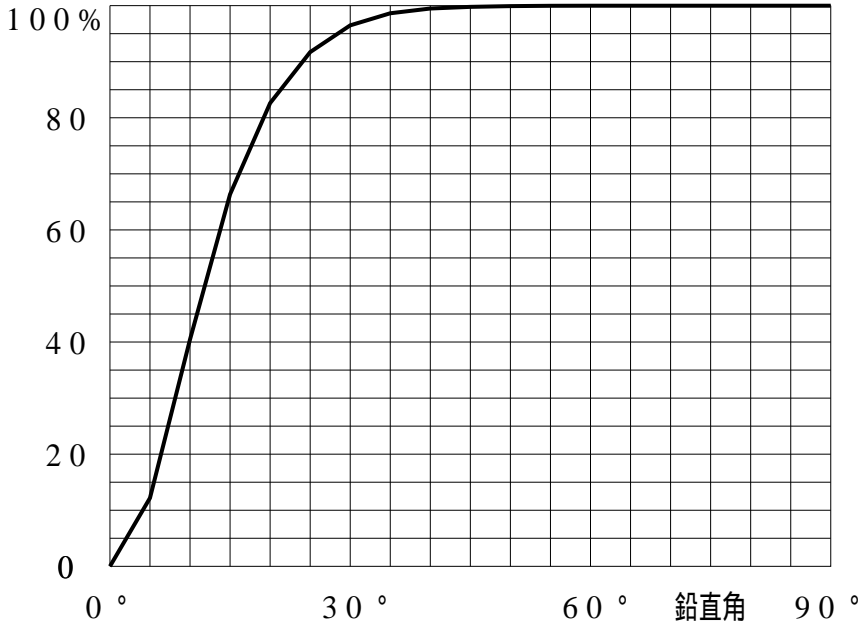

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

