


投光照明器具特性

| | | |
|--------|---------------------------|----------|
| 品名(品番) | NTS02507B+NTS91031(14DEG) | |
| 光源 | LED3500_70_900 ×1 | 900.0 lm |
| 管理番号 | K0170850(0)DJ1 TF | |


| | | | | | |
|----------|--------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形 | 主ビーム効率 | 89.7% | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率 | 100.0% | ビーム効率 | 36.0% | 72.1% | 79.0% |
| 最大光度 | 8596 cd/1000 lm | ビーム角 | 15.7° | 31.6° | 39.0° |

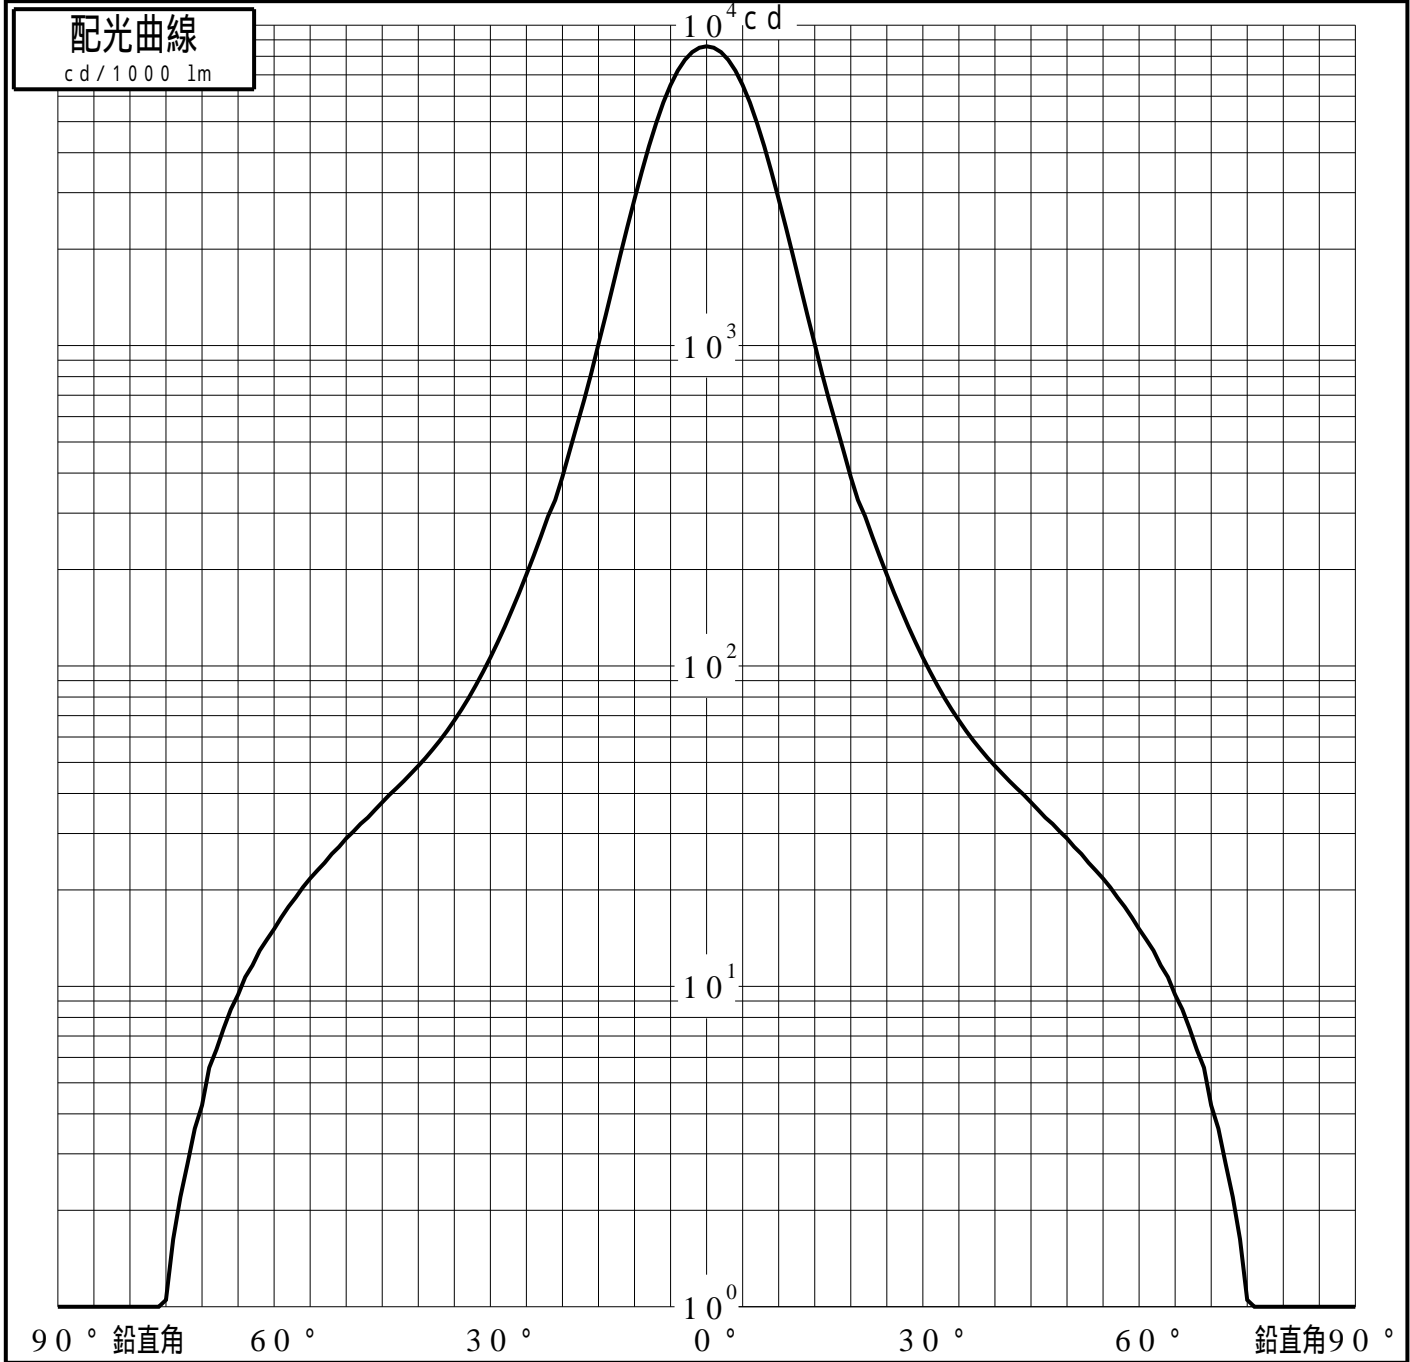

投光照明器具特性

| | | | |
|---------|---------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS02507B+NTS91031(14 DEG | 光源 | LED3500_70_900 ×1 |
| 管理番号 | K0170850(0)DJ1 TF | | |

累積光束曲線

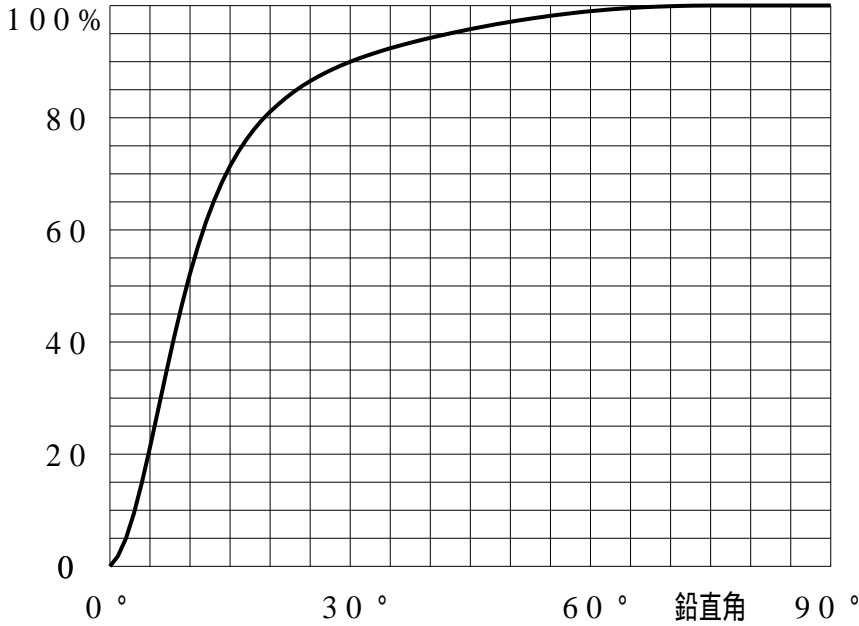

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm