


投光照明器具特性

| | | |
|--------|---------------------------|-----------|
| 品名(品番) | NTS02507B+NTS91033(34DEG) | |
| 光源 | LED3500_70_1255 x1 | 1255.0 lm |
| 管理番号 | K0170865(0)DJ1 XY | |


| | | | | | |
|----------|--------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビ-ム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビ-ム範囲 | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率 | 100.0 % | ビ-ム効率 | 59.9% | 89.9% | 93.9% |
| 最大光度 | 1541 cd/1000 lm | ビ-ム角 | AA' 68.3 | 101.8 | 113.3 |
| | | | BB' 30.3 | 49.9 | 58.9 |

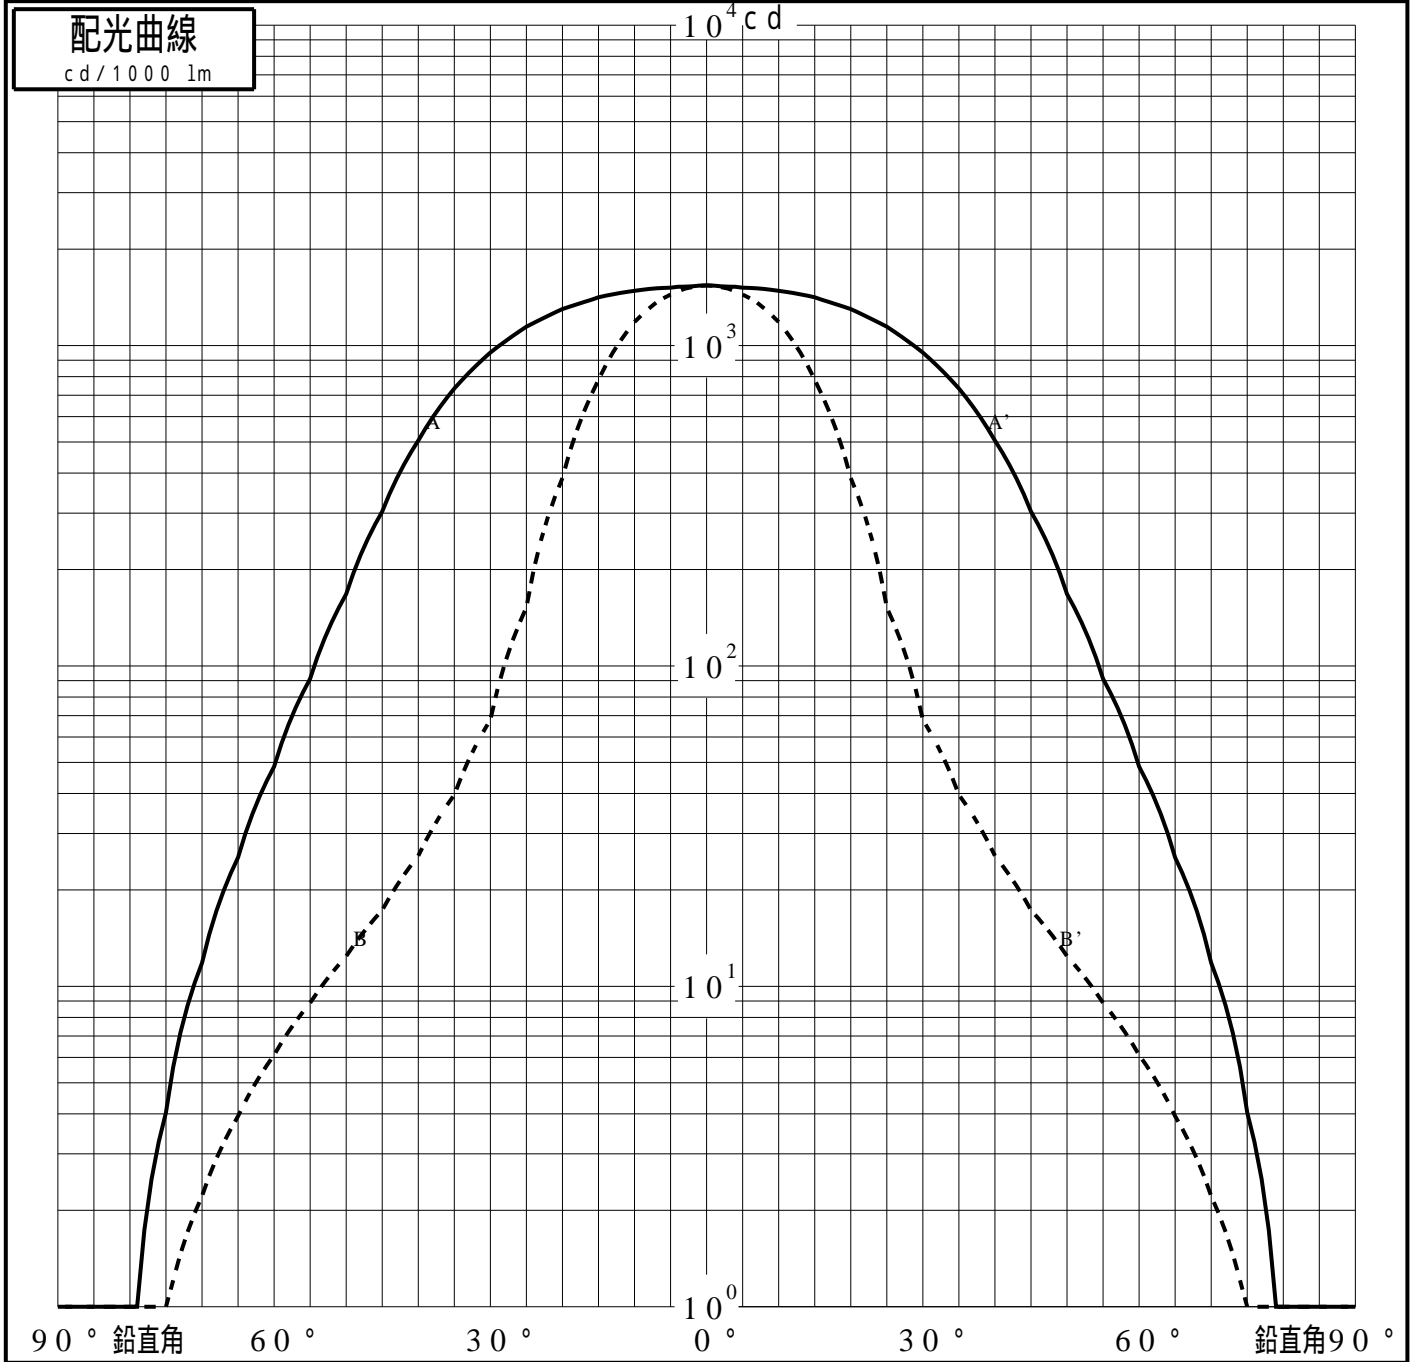

投光照明器具特性

| | | | |
|---------|---------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS02507B+NTS91033(34DEG) | 光源 | LED3500_70_1255 x1 |
| 管理番号 | K0170865(0)DJ1 XY | | |

累積光束曲線

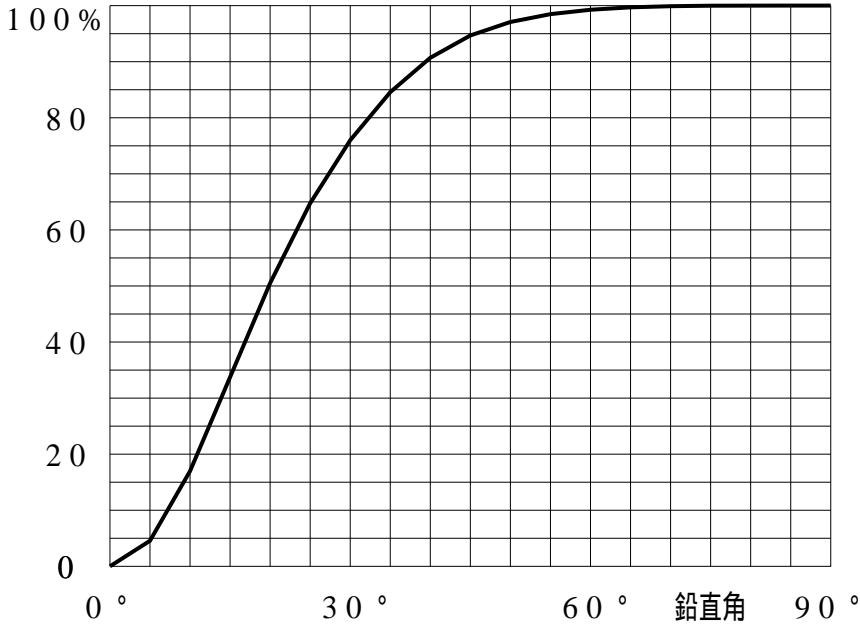

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

