


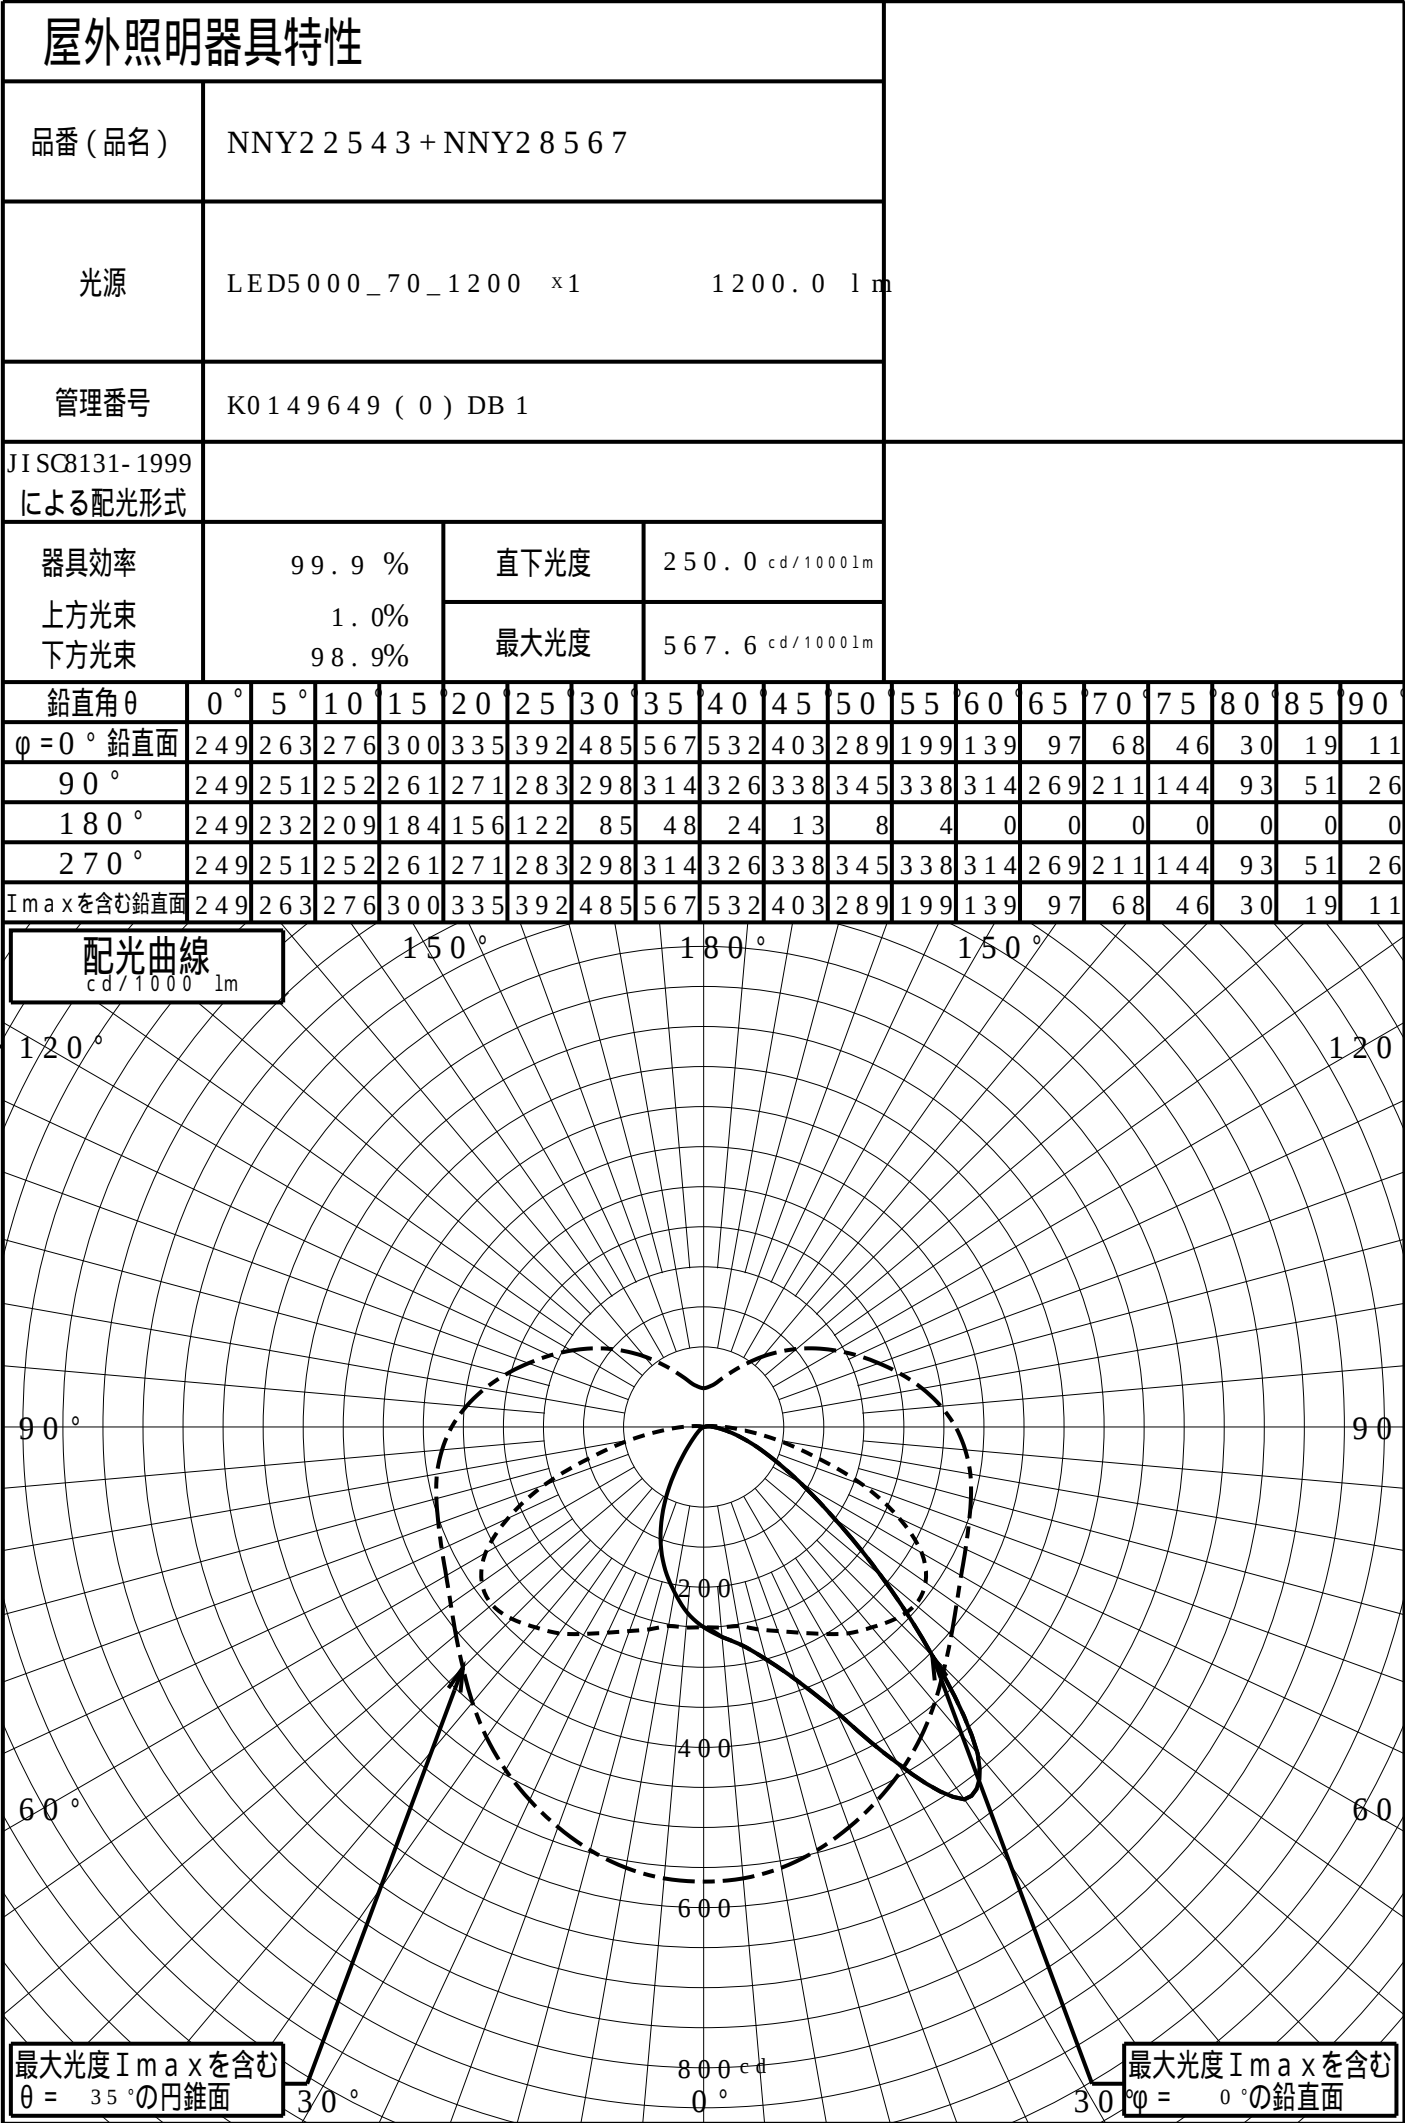

道路・トンネル照明率曲線

品番 (品名)

NNY22543+NNY28567

光源

LED5000_70_1200 ×1


管理番号

K0149649 (0) DB 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ

照明率 ($\alpha = 0^\circ$)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.101	0.117
0.4H	0.174	0.237
0.6H	0.217	0.361
0.8H	0.238	0.480
1.0H	0.247	0.562
1.2H	0.252	0.610
1.4H	0.254	0.640
1.6H	0.256	0.659
1.8H	0.257	0.672
2.0H	0.258	0.681
2.2H	0.258	0.688
2.4H	0.258	0.693
2.6H	0.259	0.697
2.8H	0.259	0.700
3.0H	0.259	0.702
3.2H	0.259	0.704
3.4H	0.259	0.706
3.6H	0.259	0.707

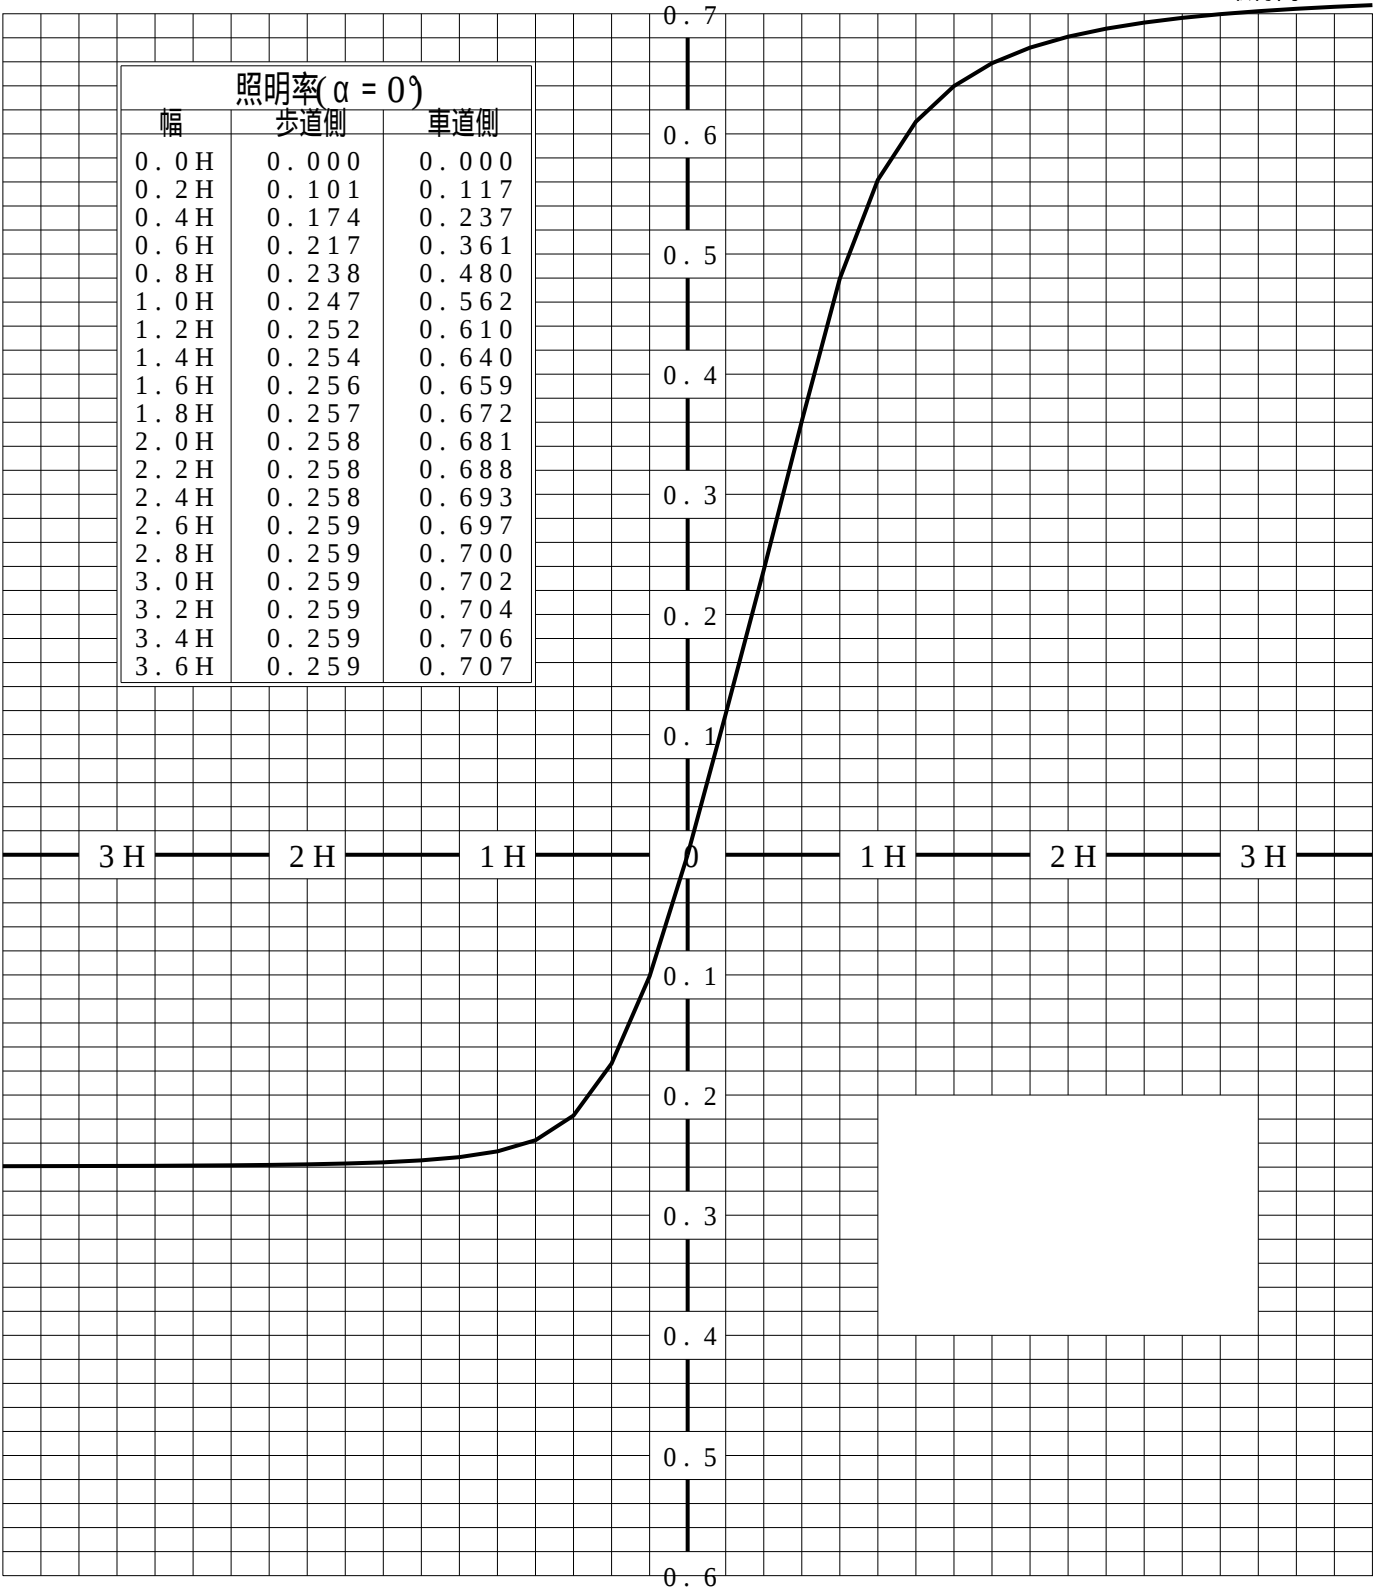

歩道側

車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)


NNY22543+NNY28567

光源

LED5000_70_1200 x1

管理番号

K0149649 (0) DB 1

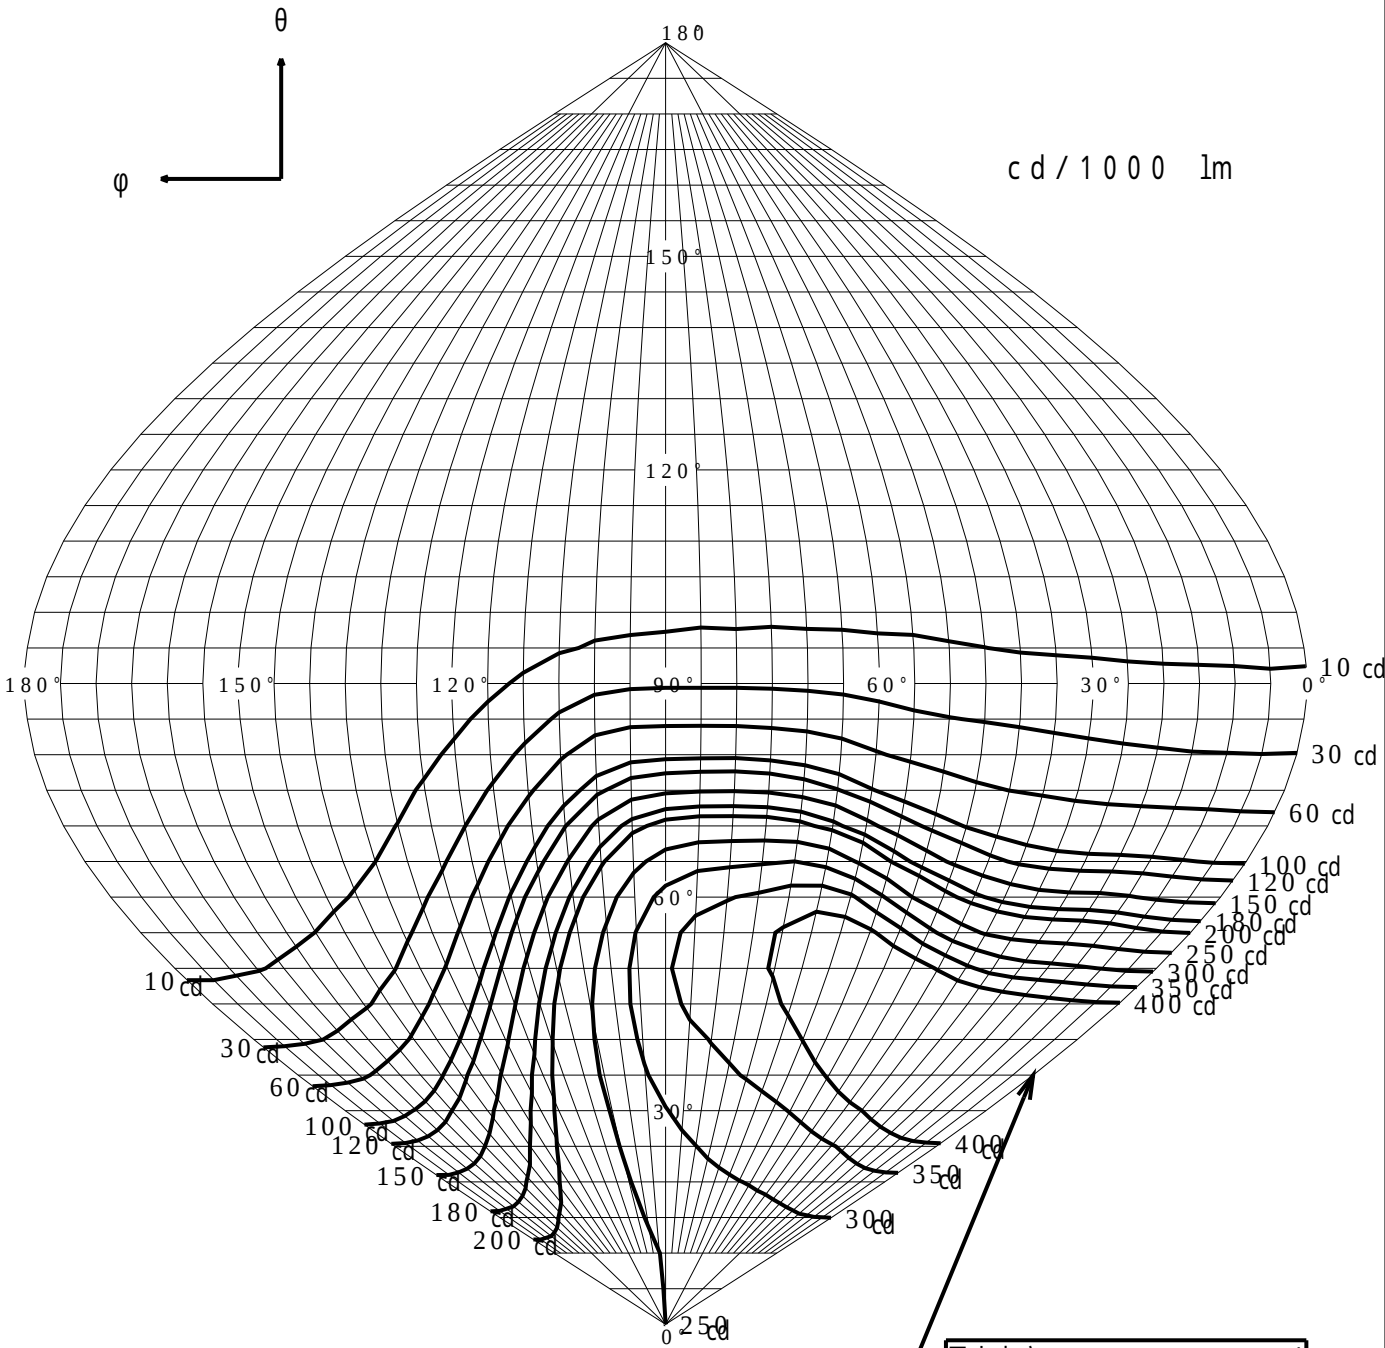


最大光度 I_{max} 567.6 cd

直下光度 I_o 250.0 cd

等照度曲線

品番 (品名)	NNY22543+NNY28567	全光束	1200 lm
		保守率	1.00
光源	LED5000_70_1200 ×1	取付高さ	3.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0149649 (0) DB 1	最大照度	30.9 lx

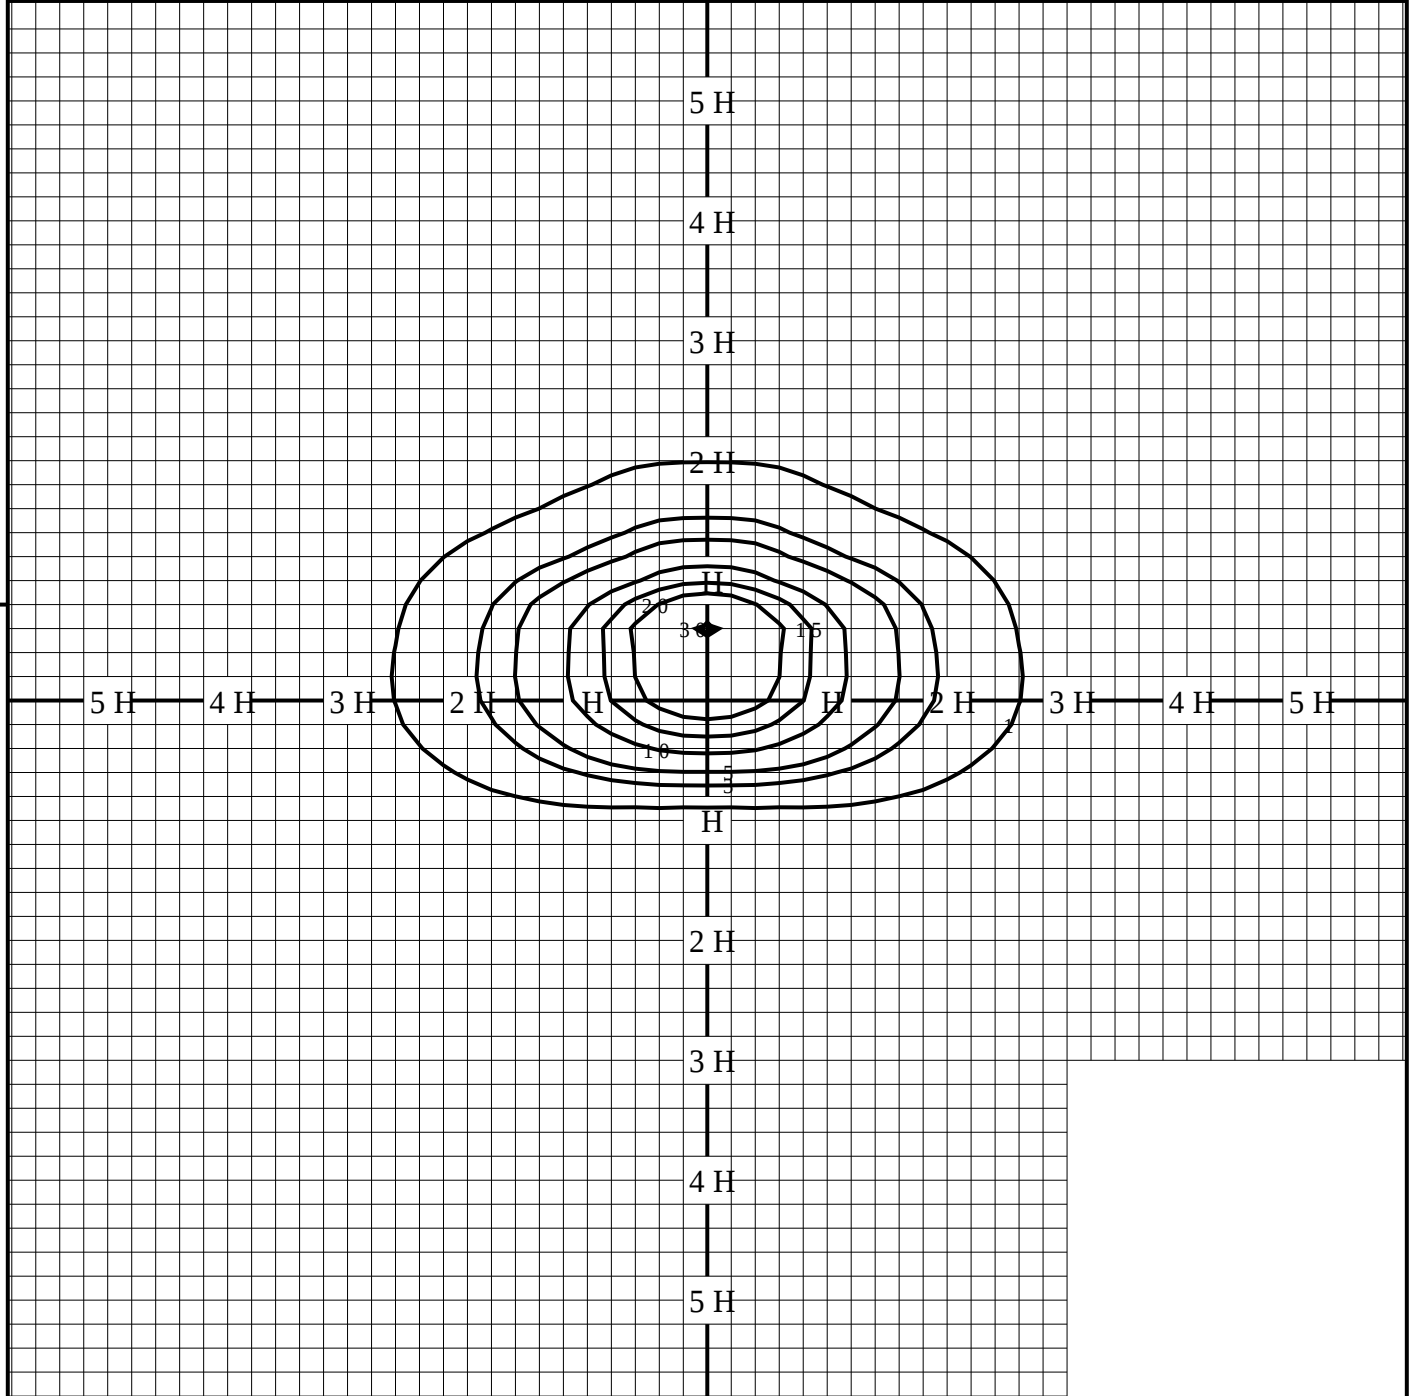

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	12.250	3.062	1.361	0.765	0.490	0.340	0.250	0.191	0.151	0.122