


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS02508W+NTS91029B(17DE	
光源	LED3000_70_870 ×1	870.0 lm
管理番号	K0170868(1)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	84.8 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51.0 %	83.9 %	88.9 %
最大光度	9828 cd/1000 lm	ビ-ム角	17.2	29.3	33.5

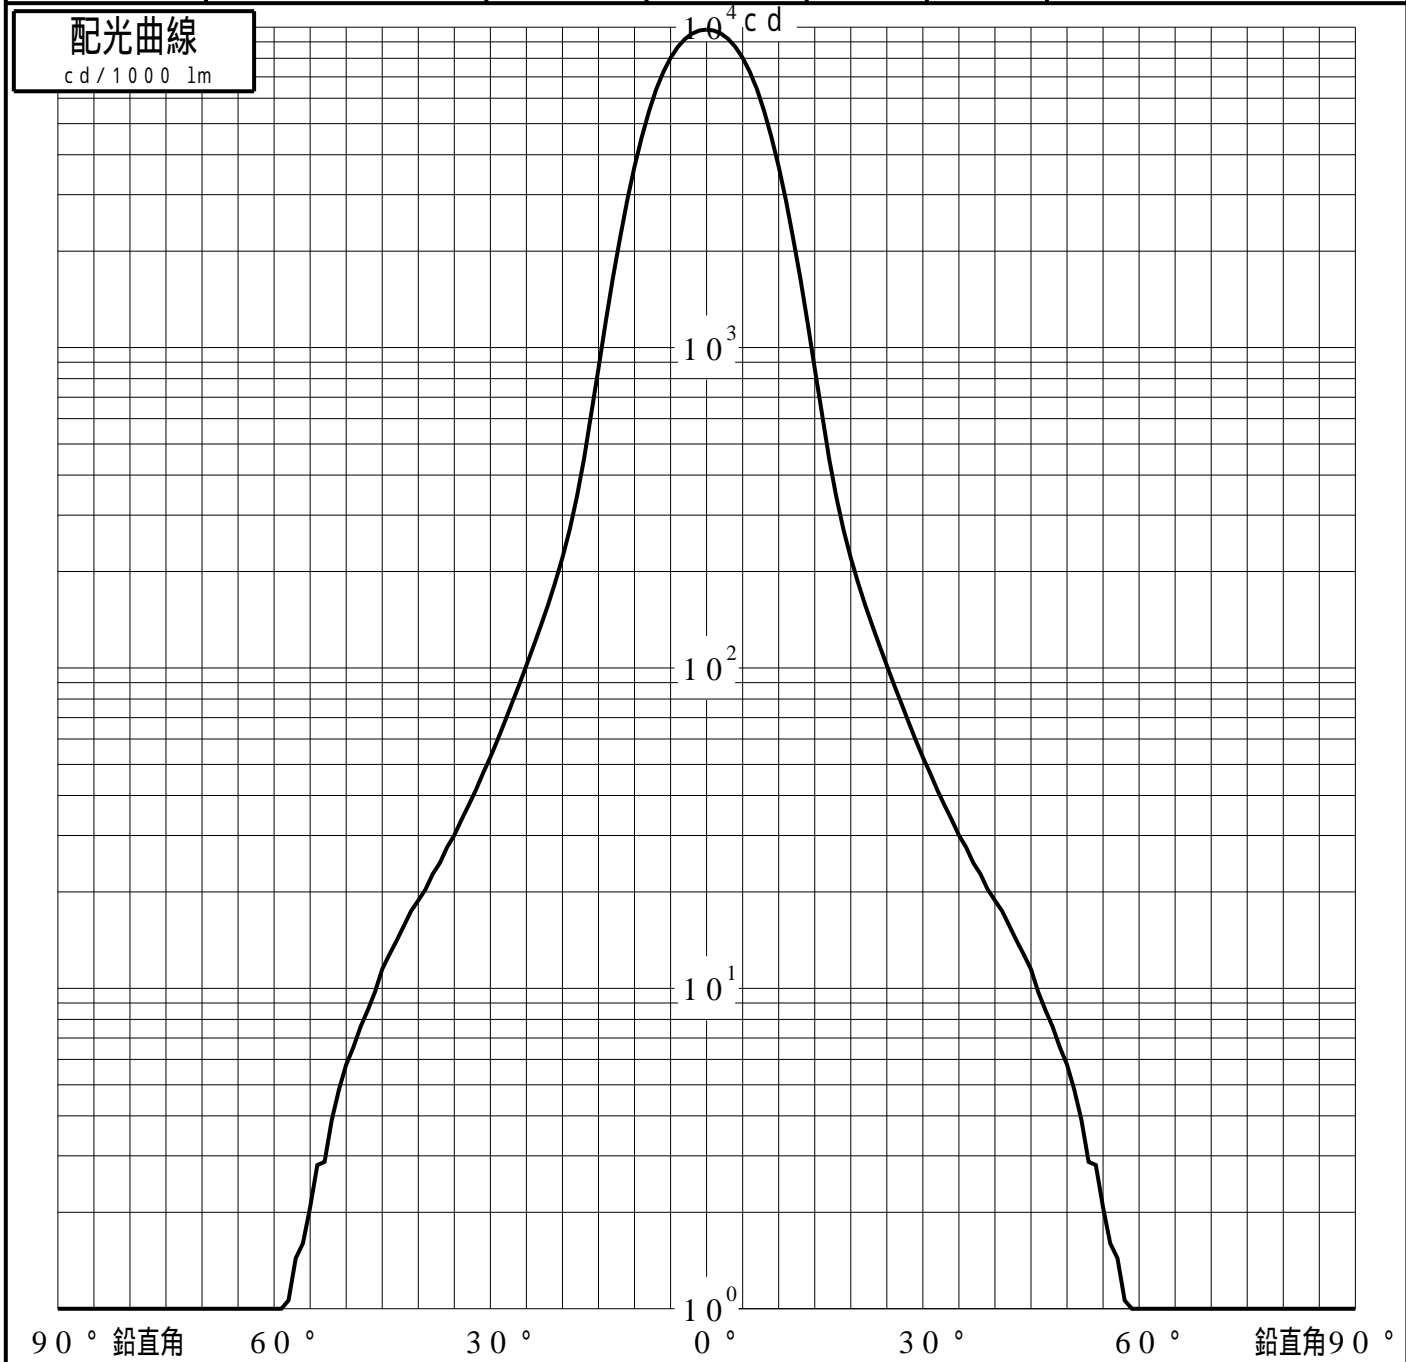

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02508W+NTS91029B(17DE	光源	LED3000_70_870 ×1
管理番号	K0170868(1)DJ1 TF		

累積光束曲線

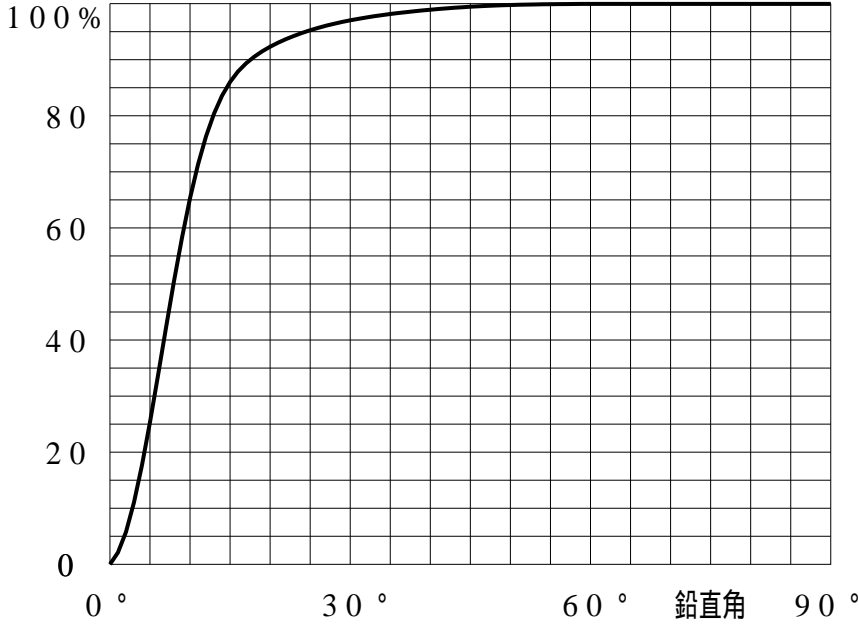

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm