


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS02508W+NTS91029W(34DE)	
光源	LED3000_70_975 ×1	975.0 lm
管理番号	K0170870(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	131.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	139.7 %	ビ-ム効率	79.7%	125.5%	130.7%
最大光度	4433 cd/1000 lm	ビ-ム角	31.9	52.4	58.8

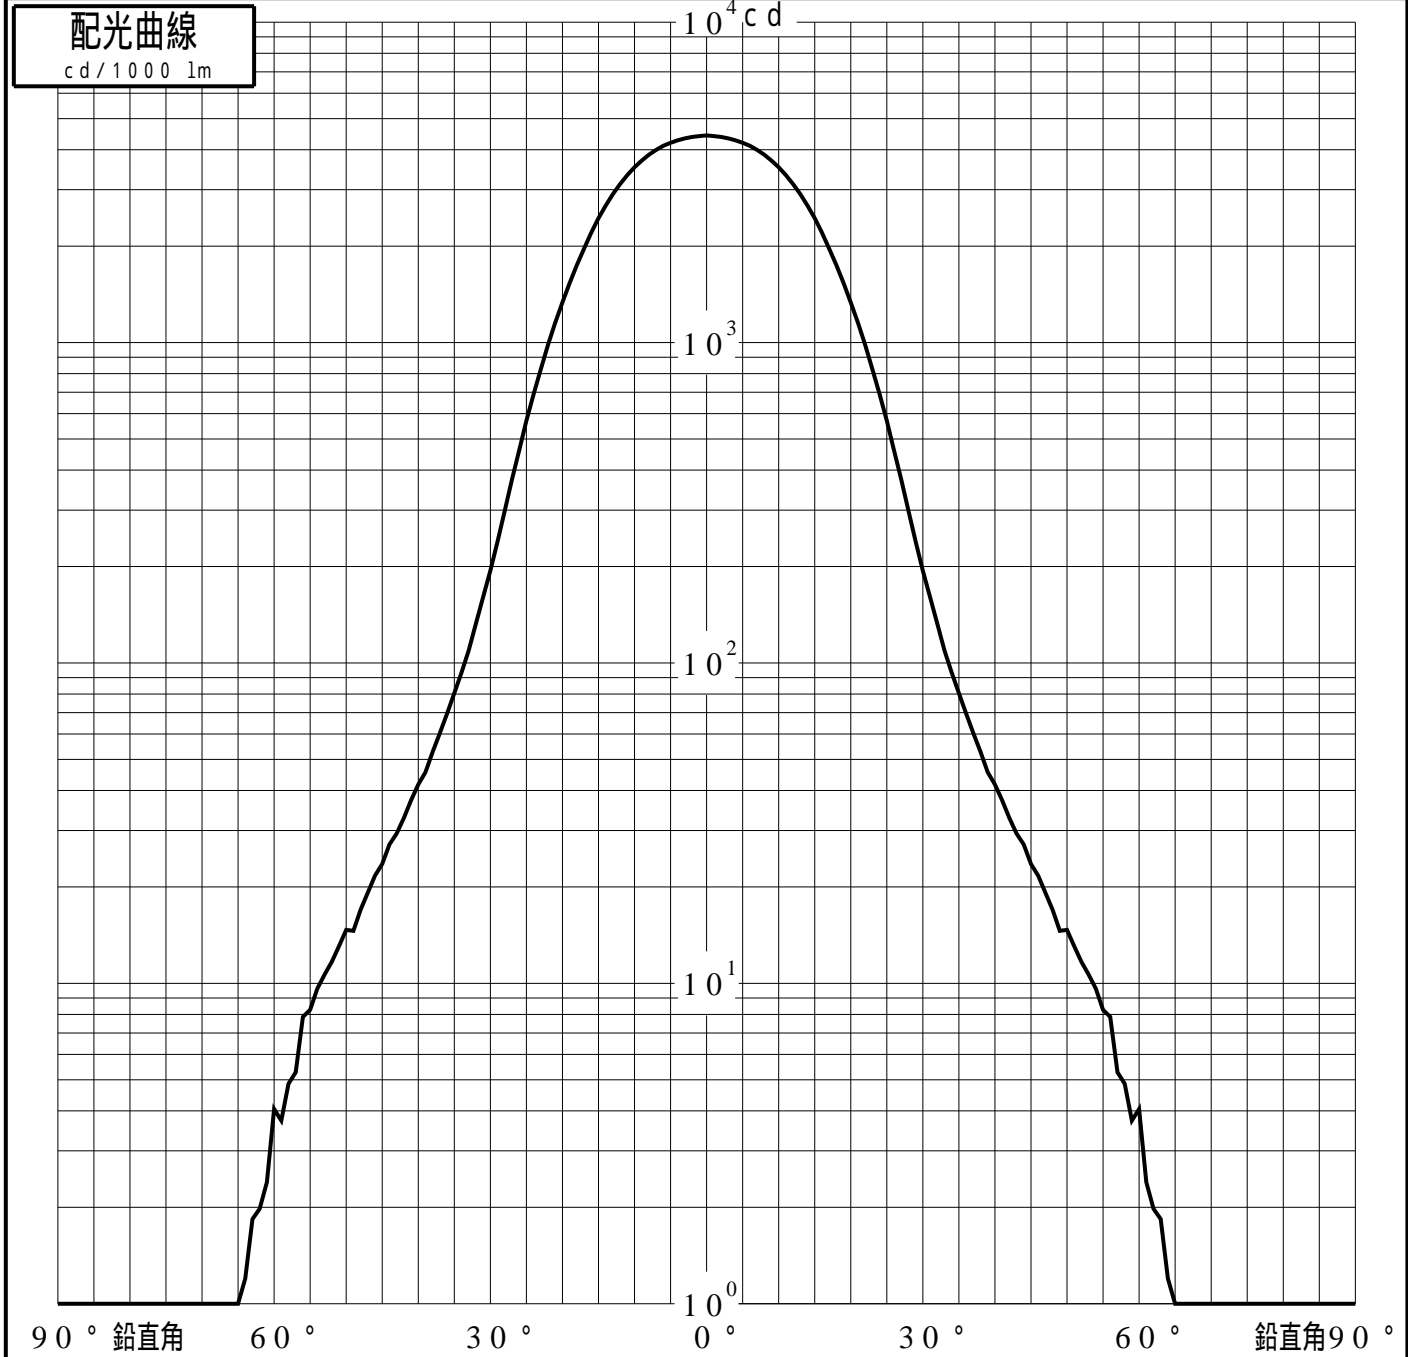

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02508 W+NTS91029 W(34DE)	光源	LED3000_70_975 ×1
管理番号	K0170870(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

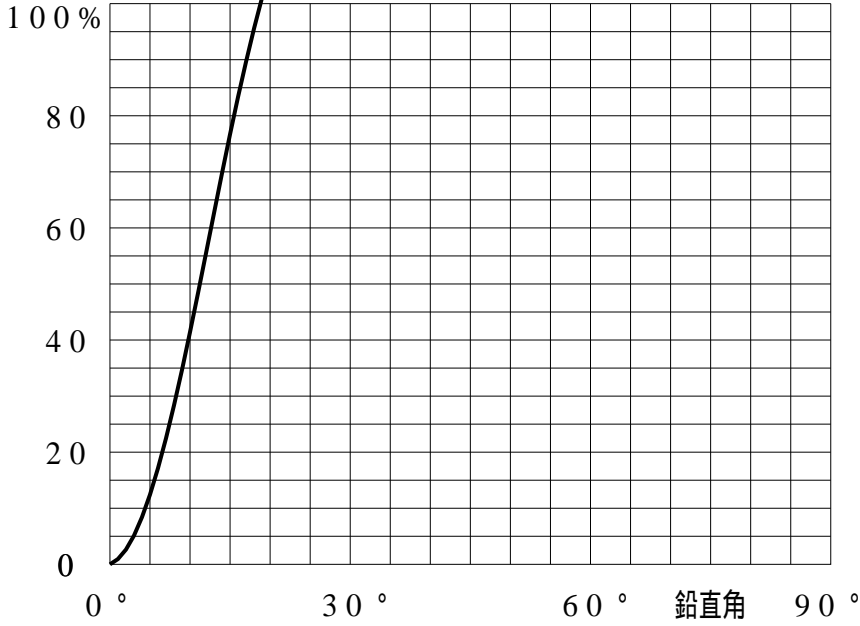

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm