

# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS02001W+NTS91032(17DEG)				
光源	LED4000_70_1125 x1 1125.0 lm				
管理番号	K0168021(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	90.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	39.8%	75.8%	83.9%
最大光度	6302 cd/1000 lm	ビ-ム角	19.1	37.6	46.1



# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02001W+NTS91032(17DEG	光源	LED4000_70_1125 ×1
管理番号	K0168021(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

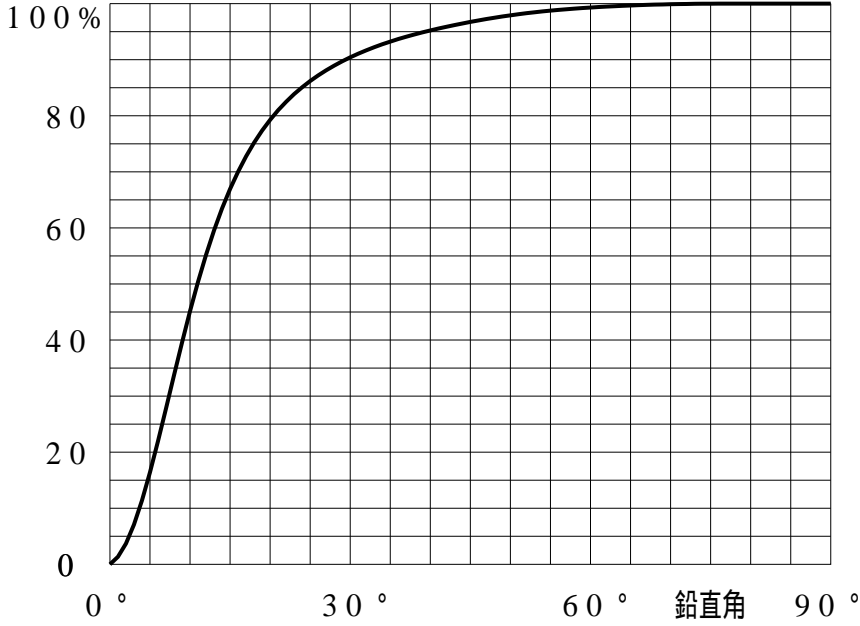

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm