
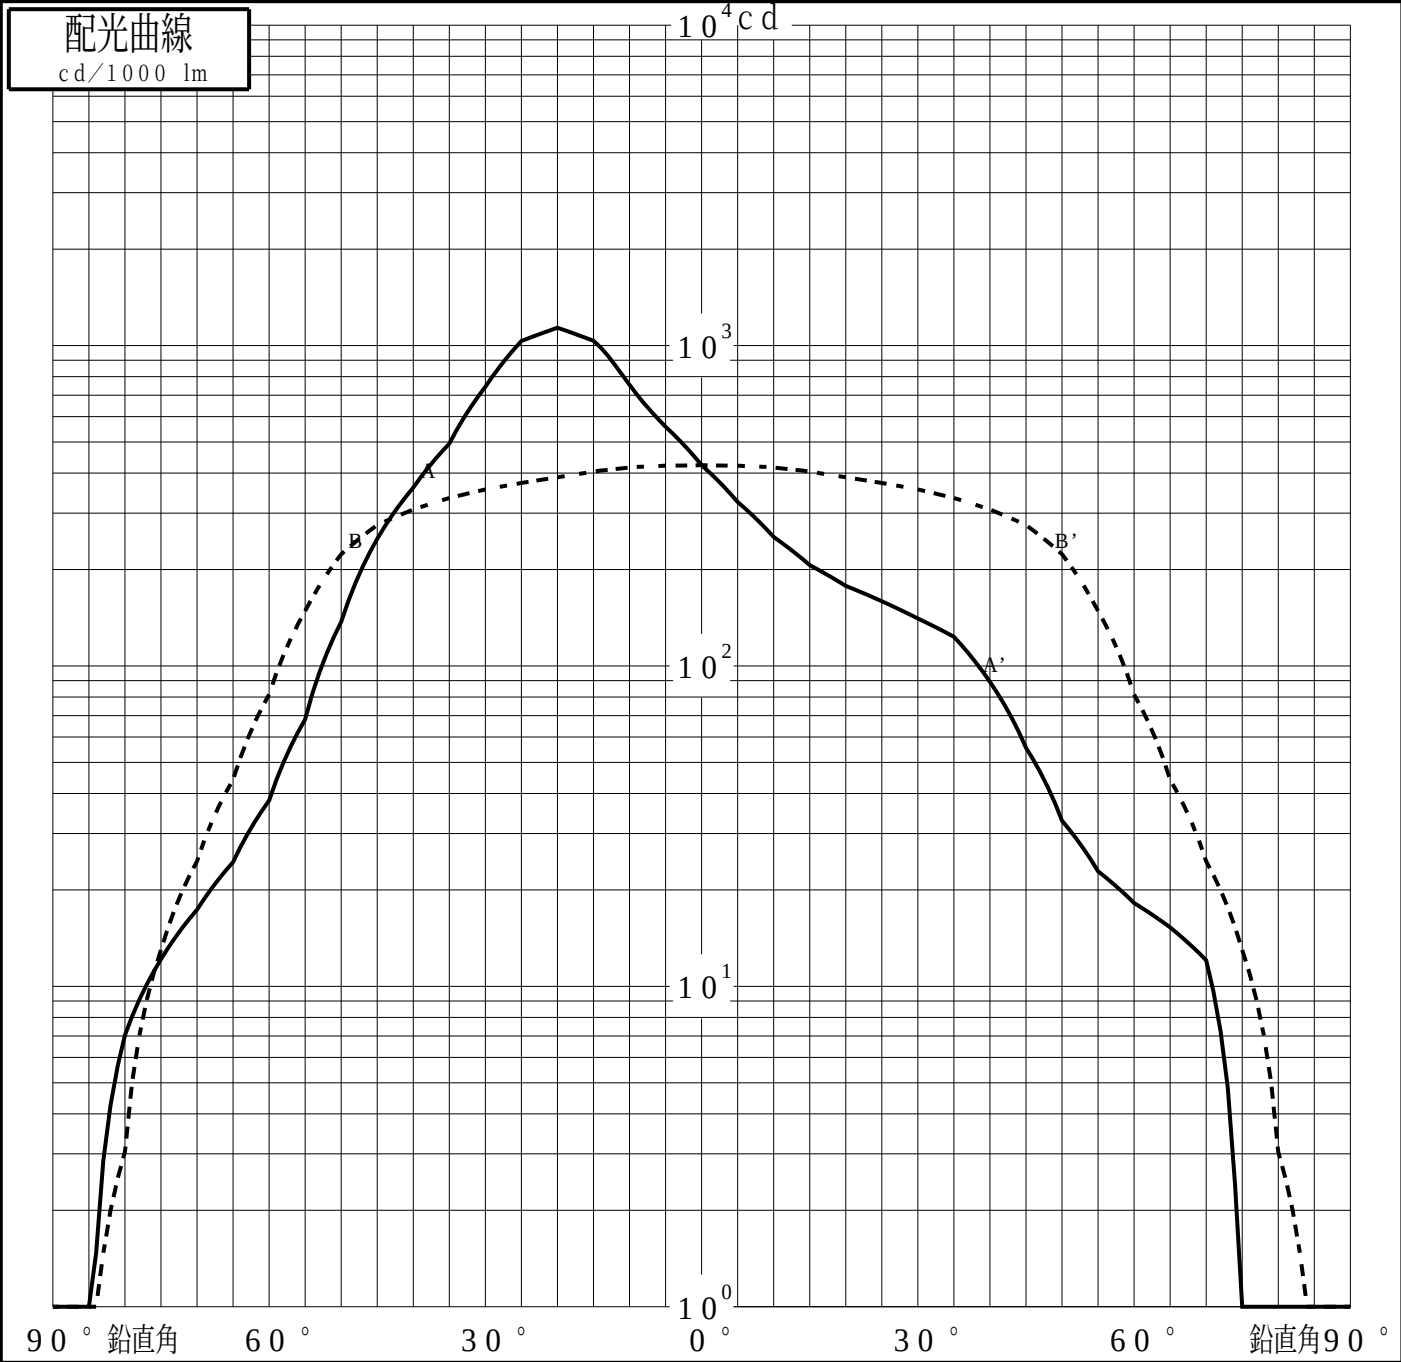




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NNY2 4 8 3 3 _ 0 D E G				
光源	LED3000_70_8430 ×1 8430.0 l m				
管理番号	K0151587(0)DY1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.8 %	ビーム効率	74.8 %	96.2 %	98.9 %
最大光度	1137 cd/1000 l m	ビーム角	AA' 61.1 BB'101.5	107.2 130.9	124.1 142.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY2 4 8 3 3 _ 0 D E G	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 8 4 3 0 × 1
管理番号	K0 1 5 1 5 8 7 (0) D Y 1 X Y		

累積光束曲線

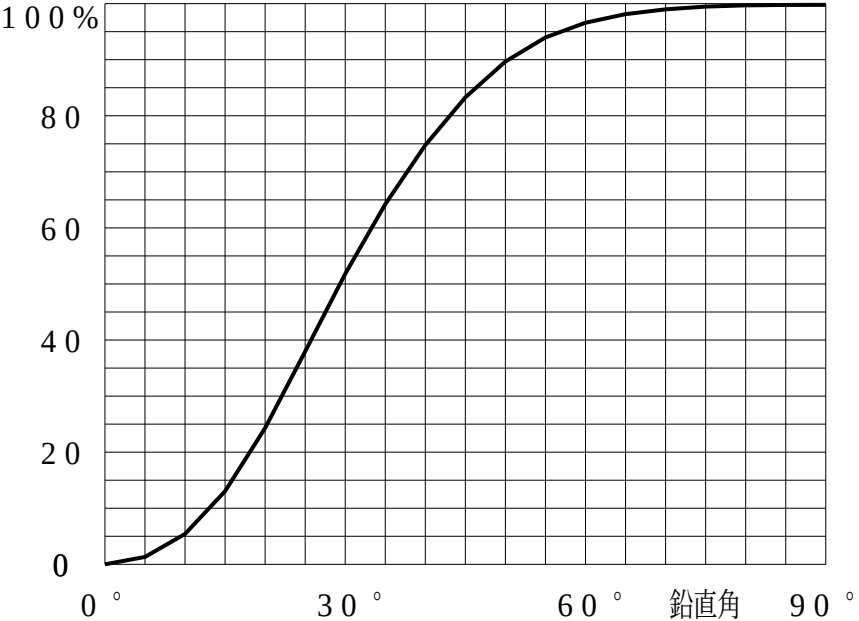

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

