



投光照明器具特性		
品名 (品番)	NNY2 4 8 3 5 _ 0 D E G	
光源	LED5000_70_8540 ×1 8540.0 l m	
管理番号	K0151589(0)DY1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	77.0%	83.9%	
最大光度	2750 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 31.8 BB' 31.9	54.7 55.3	67.2 68.0		

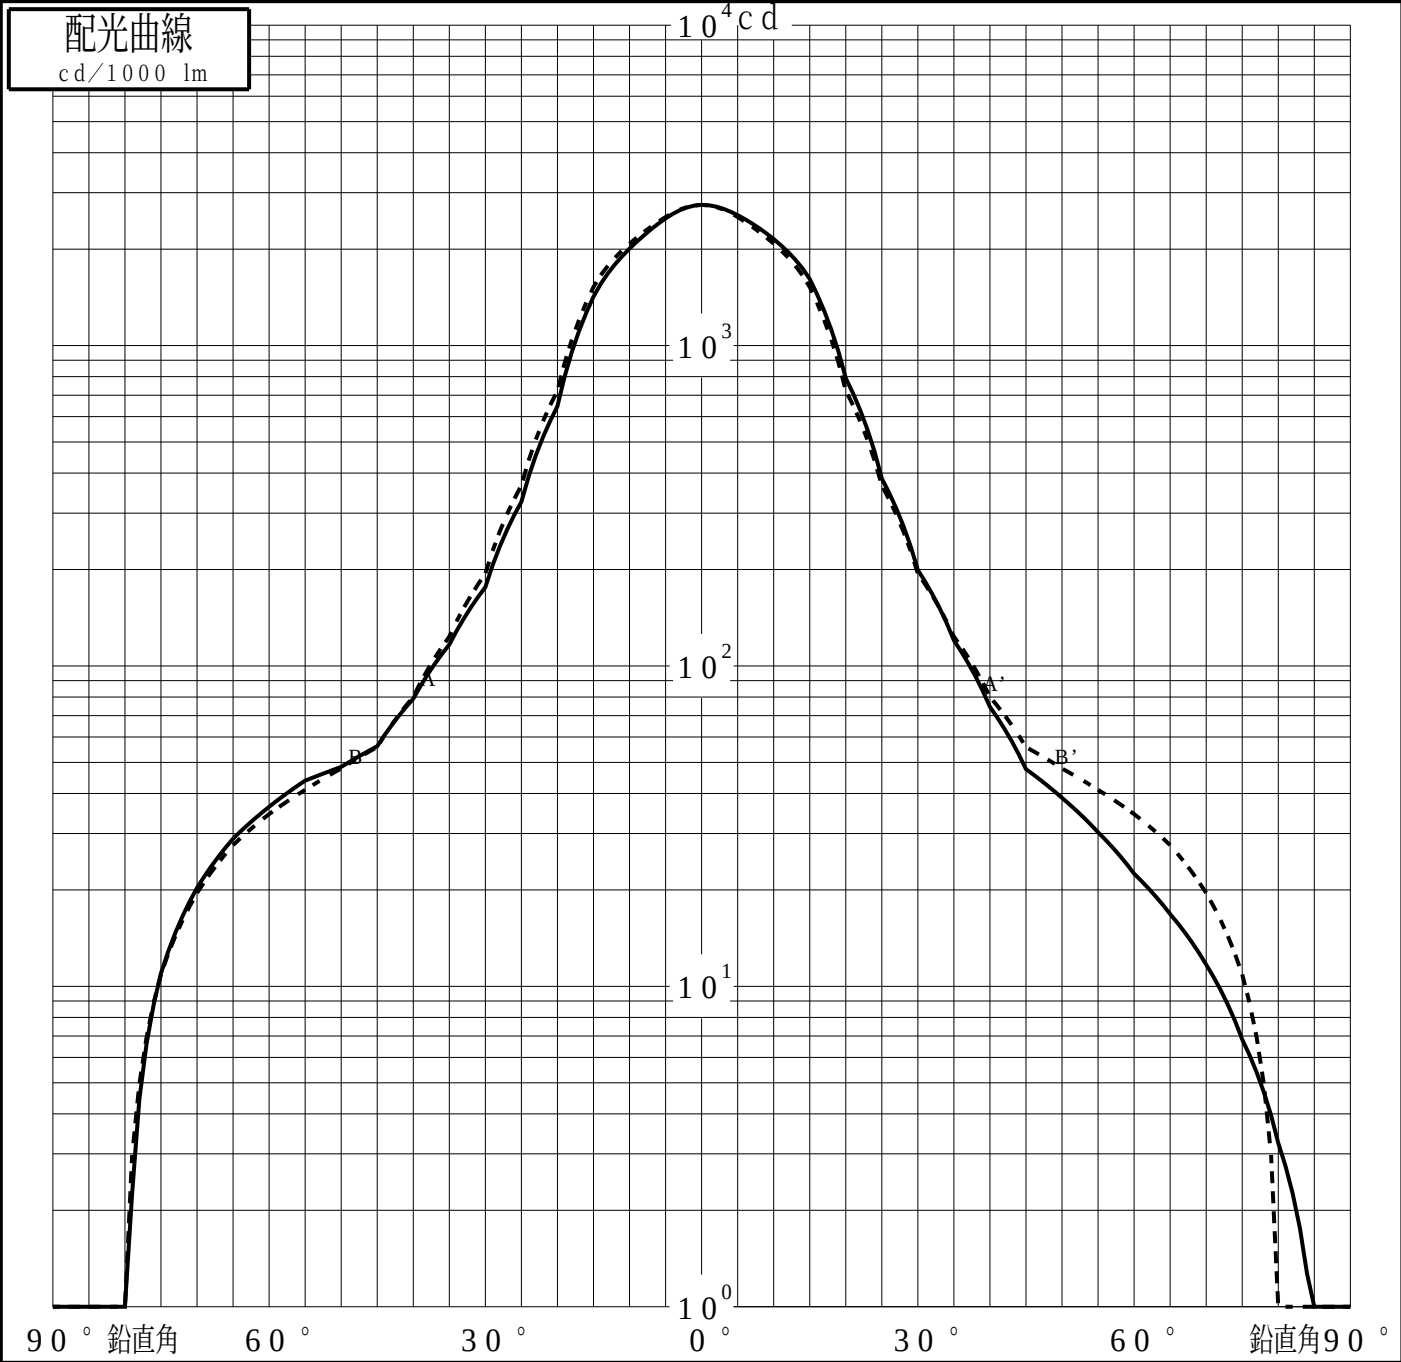

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY2 4 8 3 5 _ 0 D E G	光源	LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 8 5 4 0 × 1
管理番号	K0 1 5 1 5 8 9 (0) D Y 1 X Y		

累積光束曲線

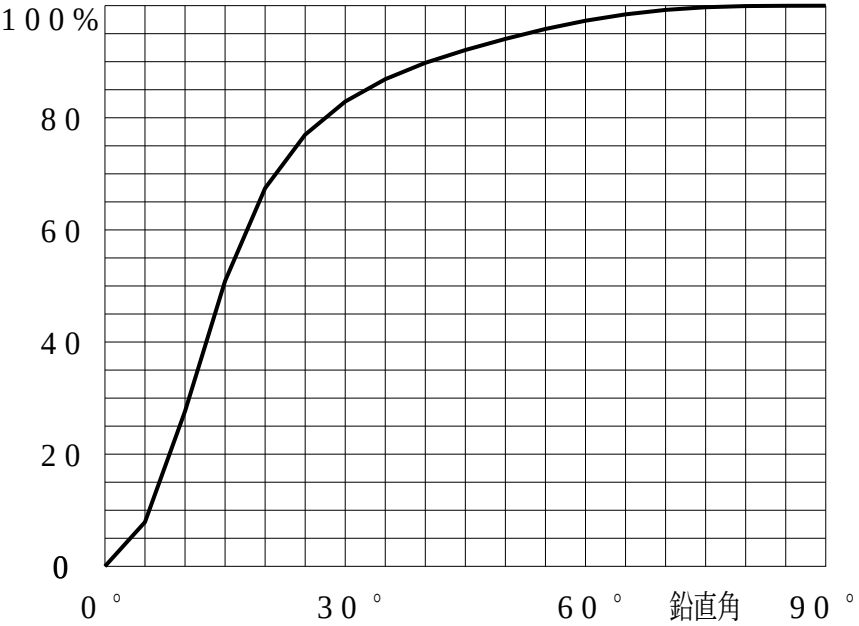

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

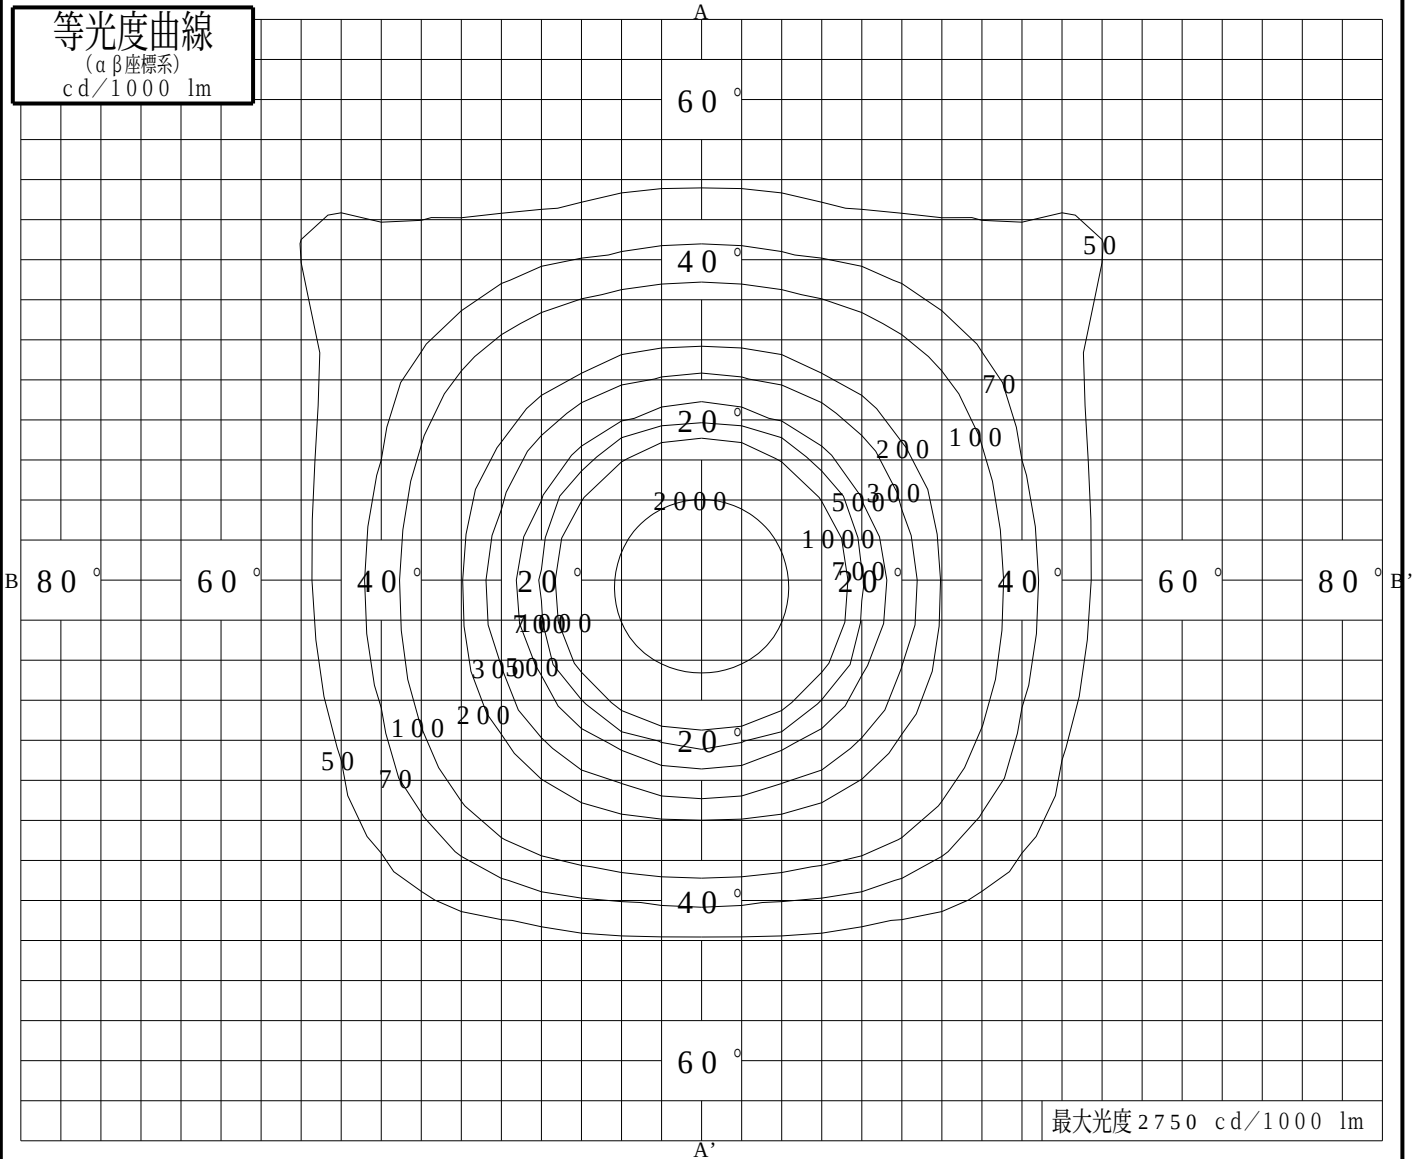

最大光度 2750 cd/1000 lm