



投光照明器具特性					
品名（品番）	NNY2 4 8 3 6 _ 0 DE G				
光源	LED3000_70_8150 ×1 8150.0 lm				
管理番号	K0151589(0)DY1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	77.0%	83.9%	
最大光度	2750 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 31.8 BB' 31.9	54.7 55.3	67.2 68.0		

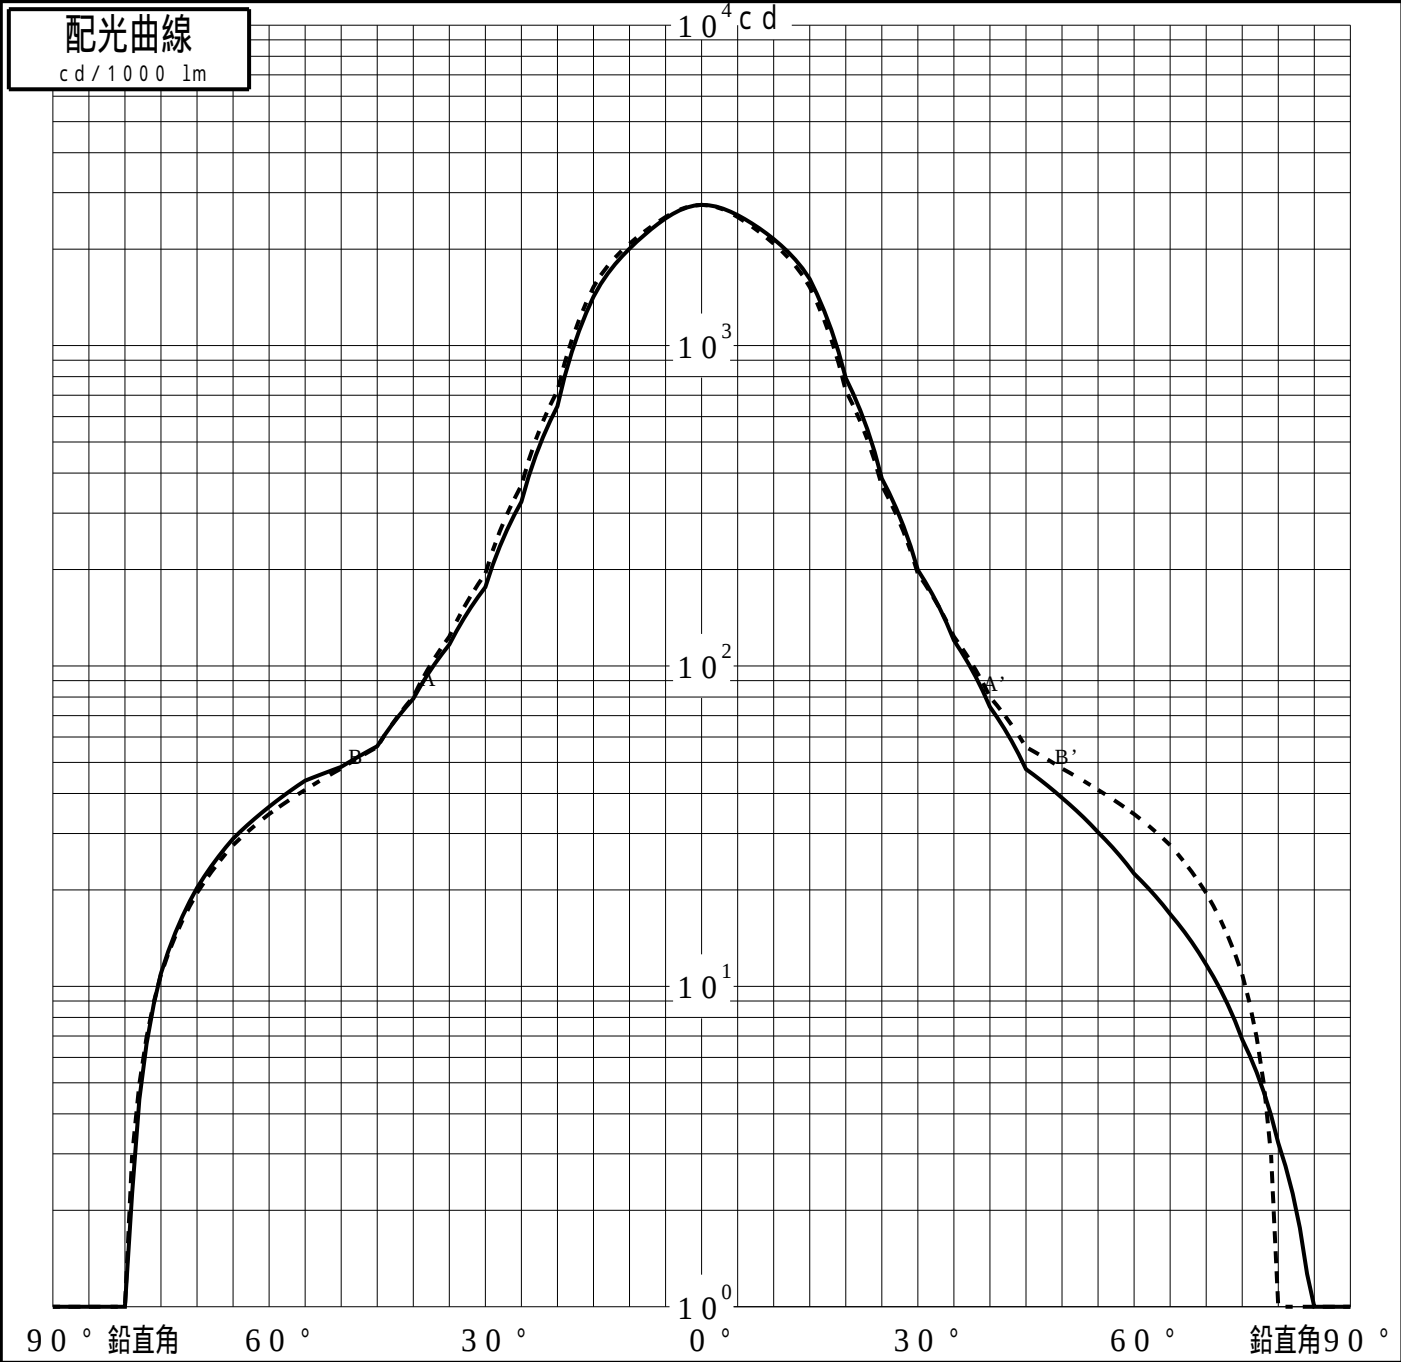

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY2 4 8 3 6 _ 0 DE G	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 8 1 5 0 × 1
管理番号	K0 1 5 1 5 8 9 (0) DY1 XY		

累積光束曲線

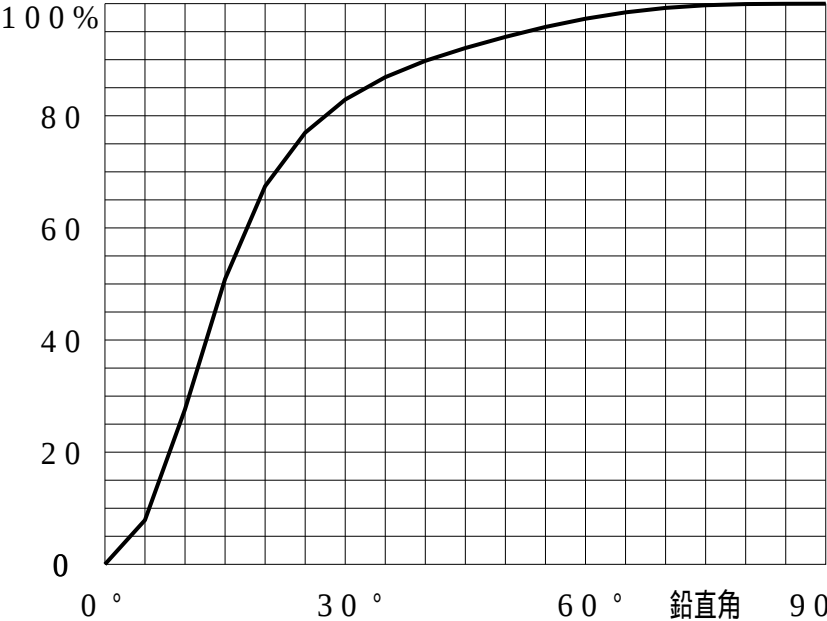

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1 0 0 0 lm

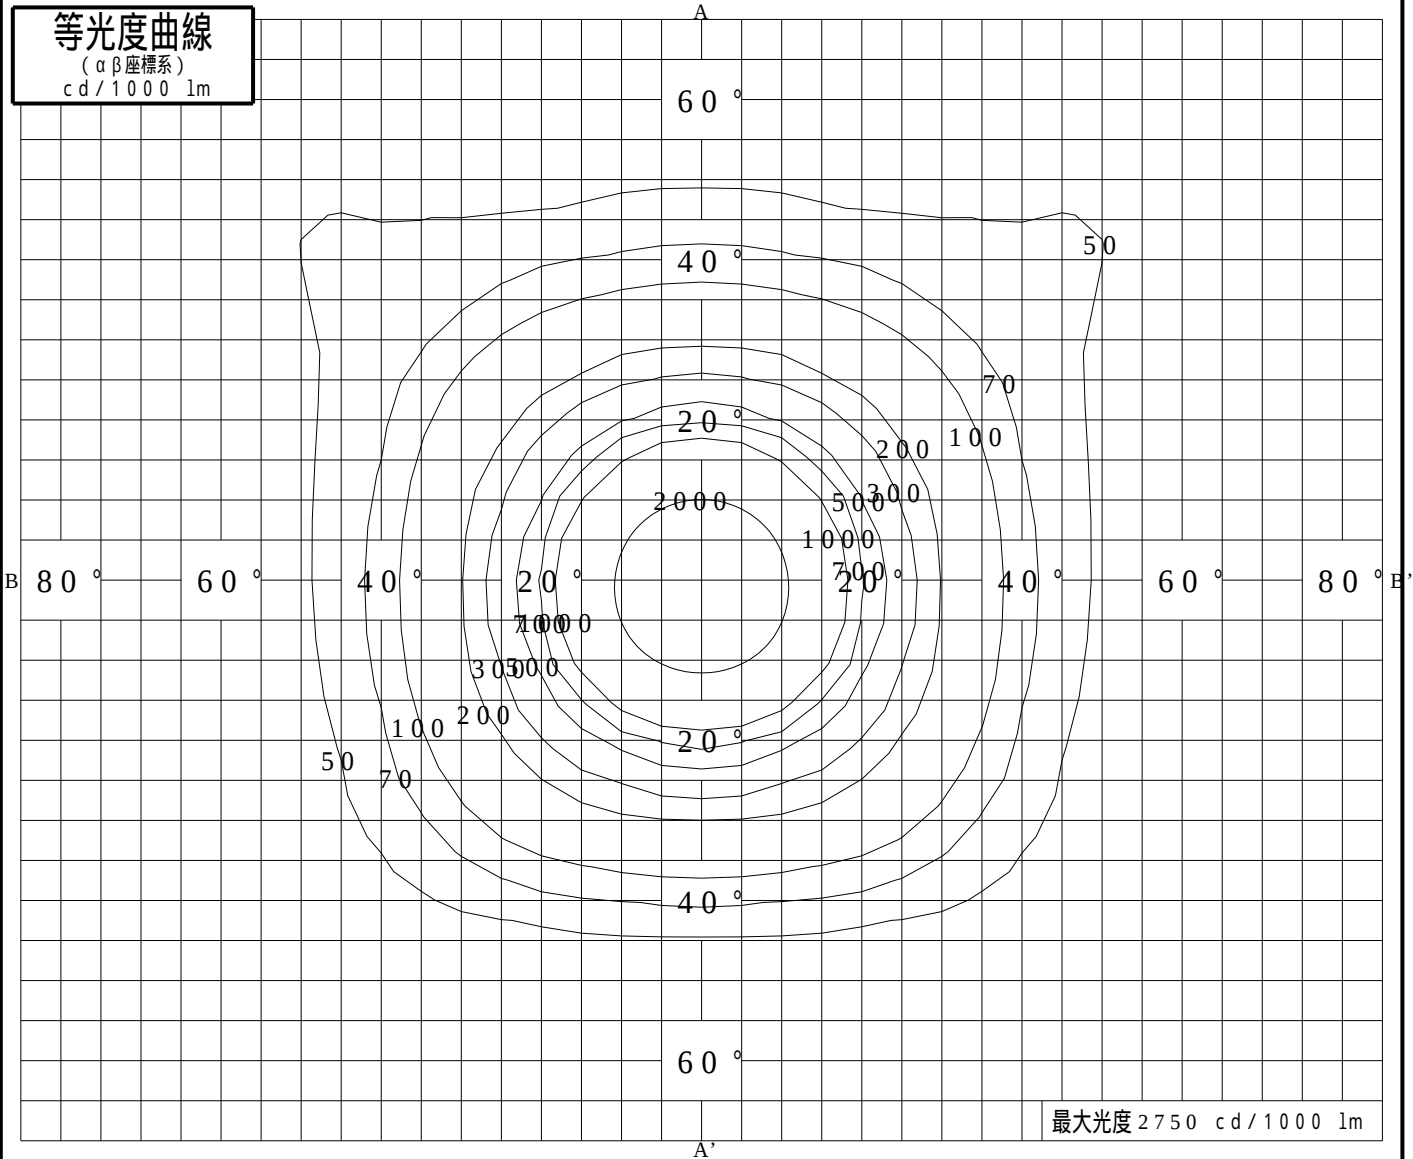

最大光度 2 7 5 0 cd / 1 0 0 0 lm