
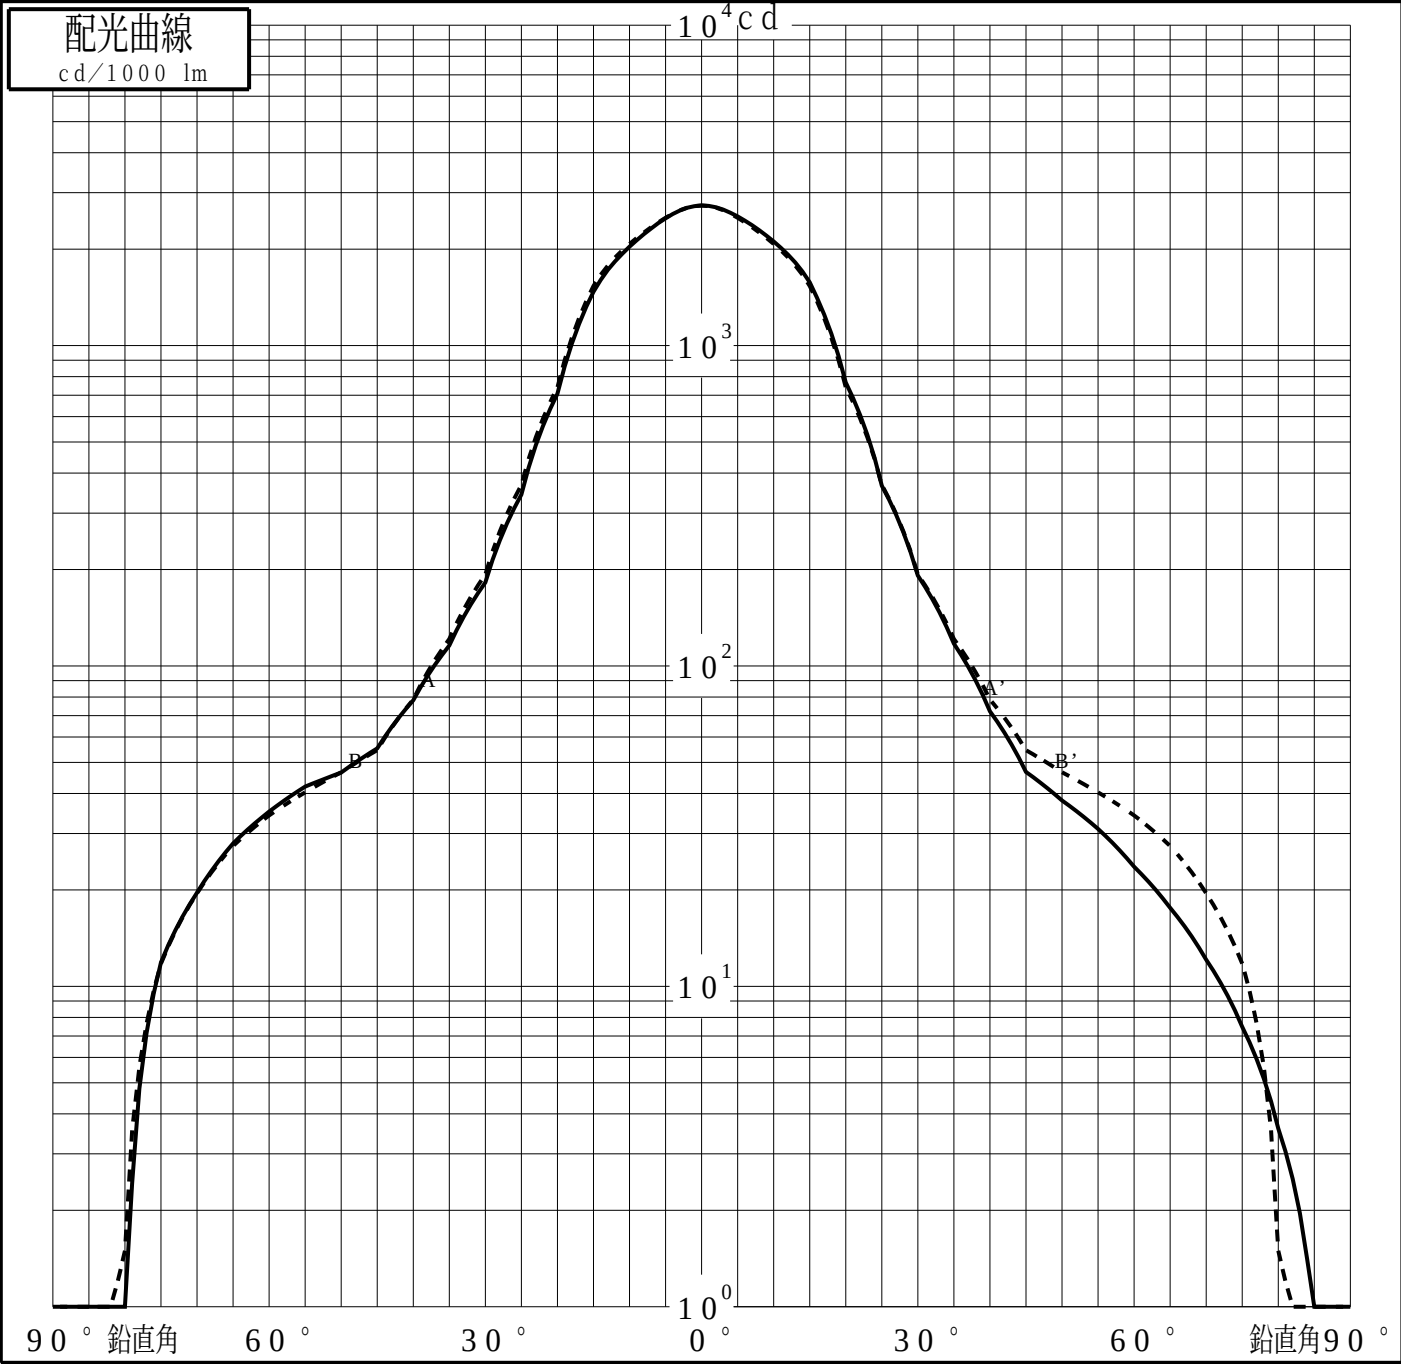




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NNY2 4 8 5 6 _ 0 D E G				
光源	LED3000_70_10420 x1 10420.0 l m				
管理番号	K0151591(0)DY1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.0 %	77.3 %	83.0 %
最大光度	2736 cd/1000 l m	ビーム角	AA' 32.0 BB' 32.1	54.8 55.4	67.1 67.9



投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY2 4 8 5 6 _ 0 D E G	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 4 2 0 ×1
管理番号	K0 1 5 1 5 9 1 (0) D Y 1 XY		

累積光束曲線

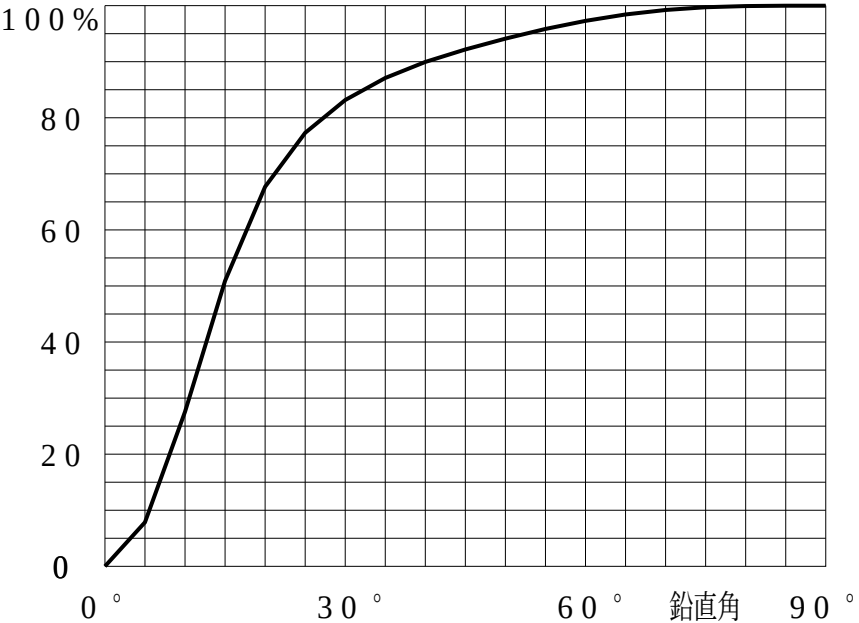

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

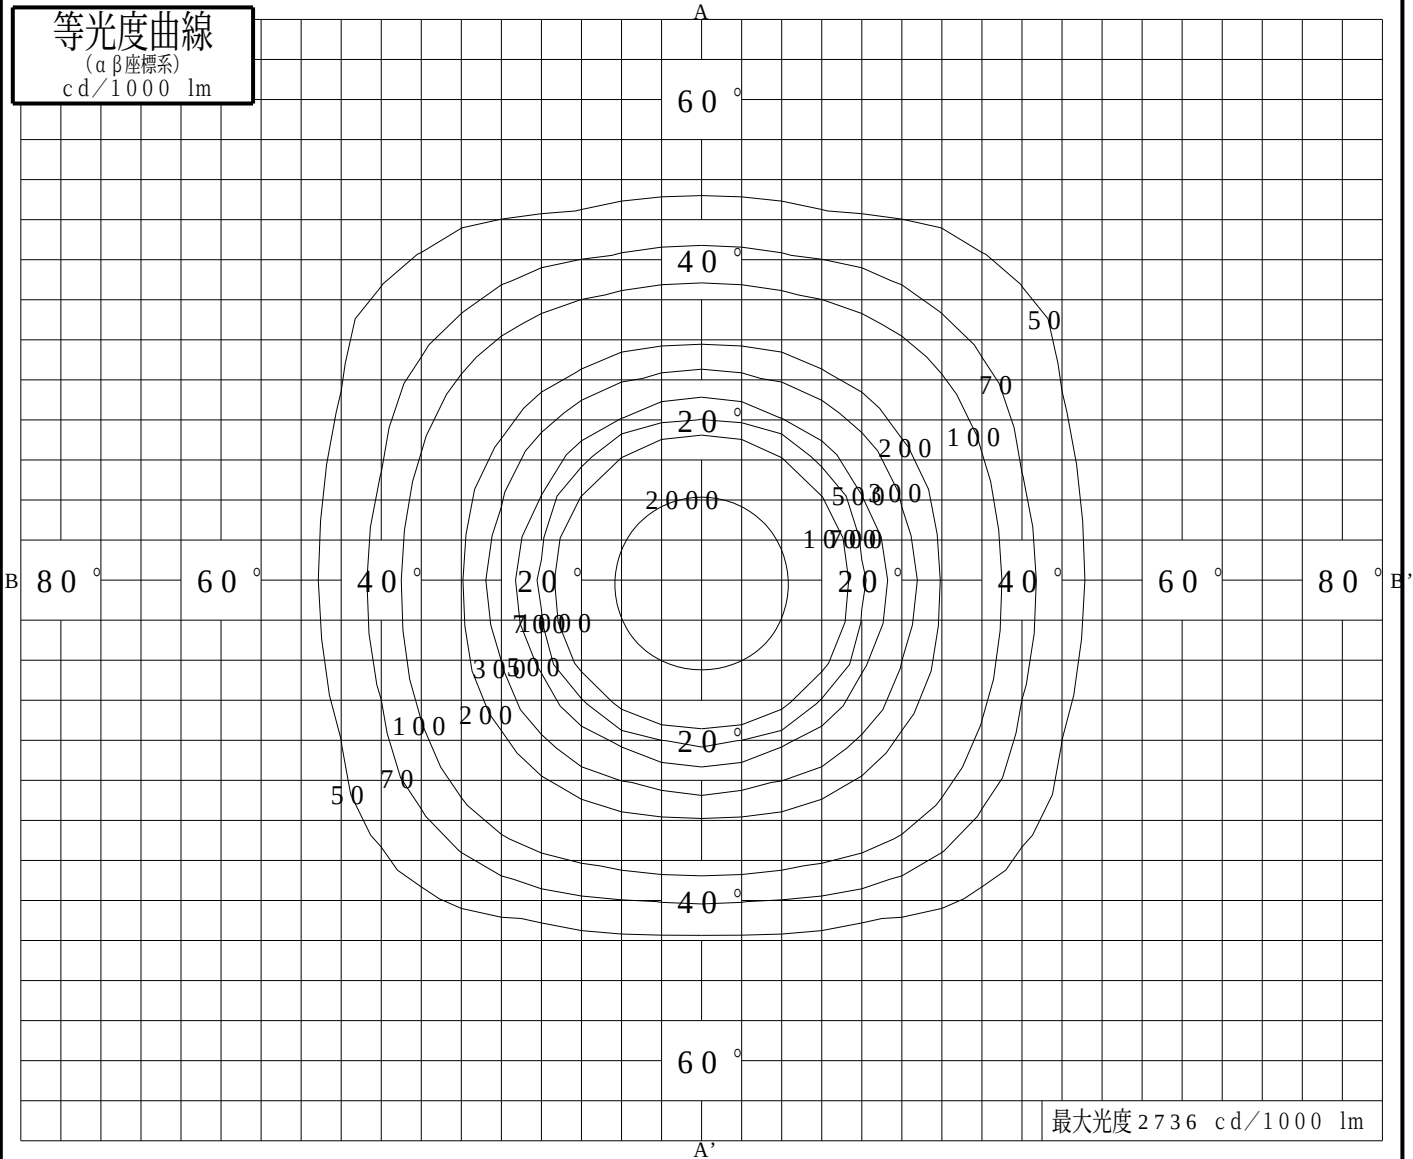

最大光度 2736 cd/1000 lm