
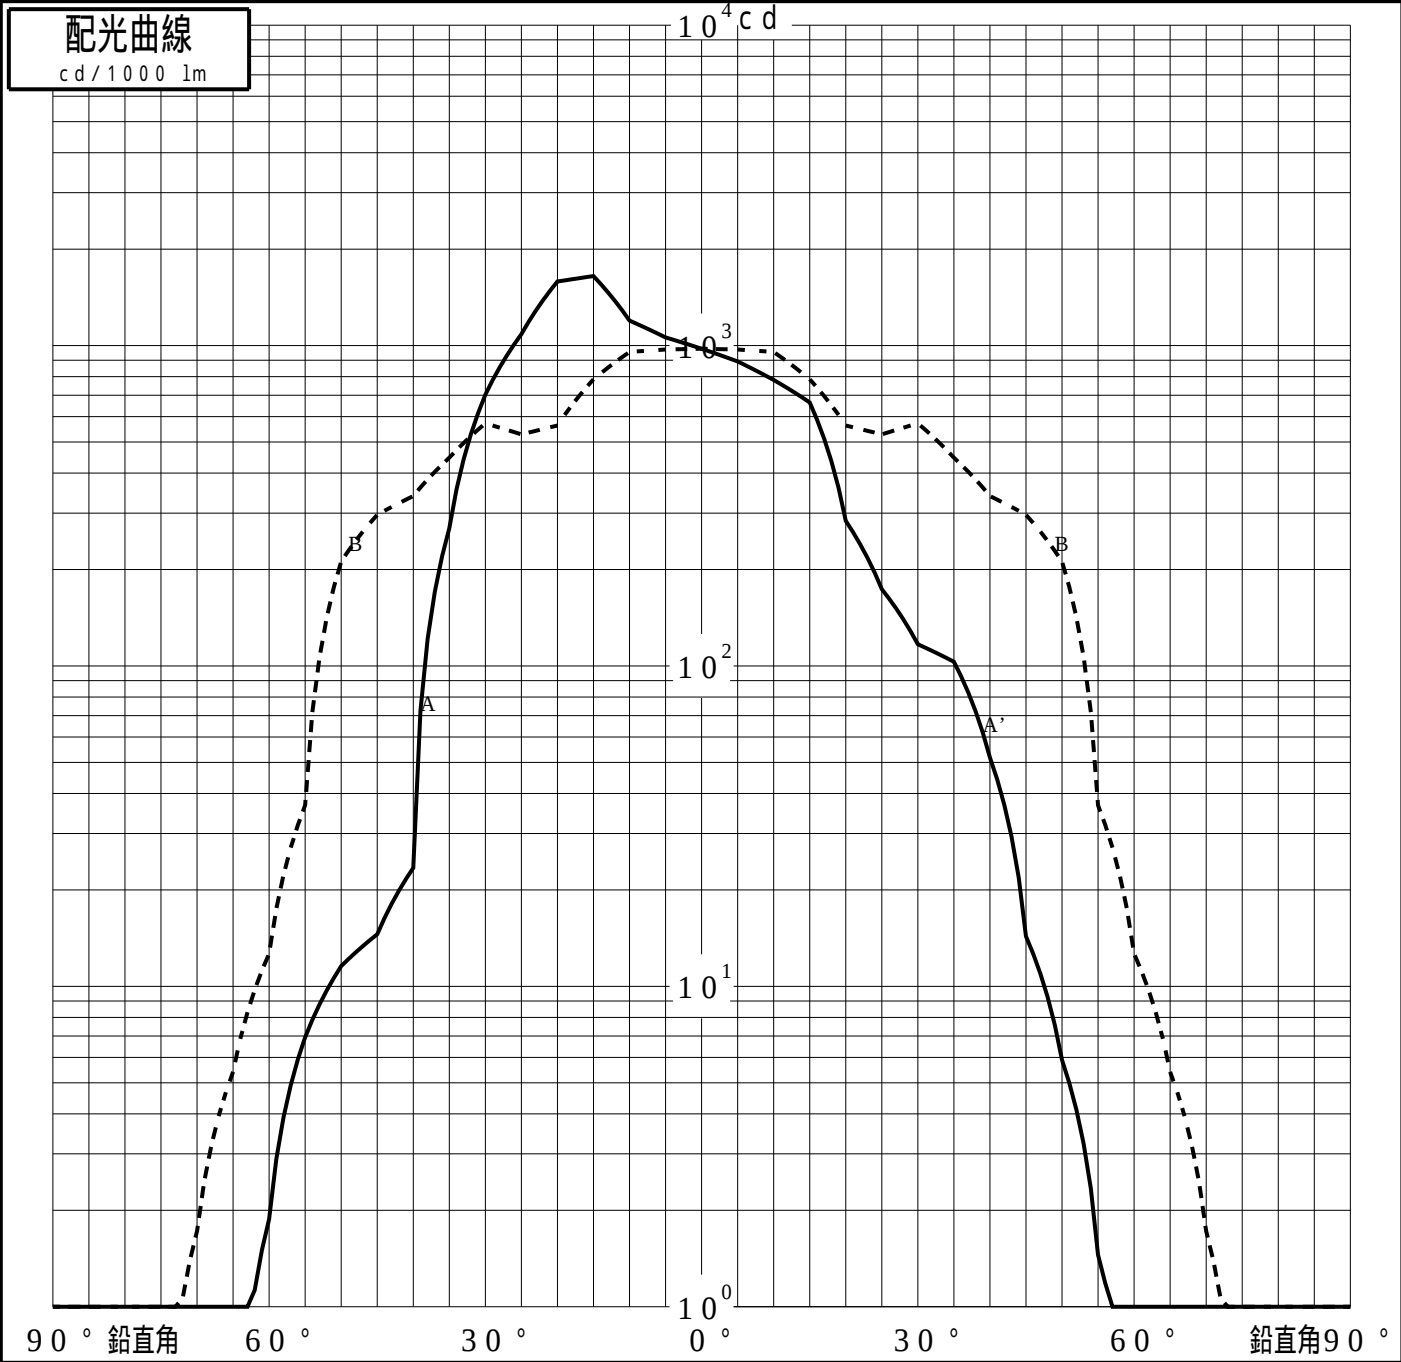


| 投光照明器具特性 |                                                         |  |
|----------|---------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NNY2 4 9 0 1 + NNY2 8 4 7 7 _ 0 D E G                   |  |
| 光源       | LED5000_80_1935    ×1                      1935.0   l m |  |
| 管理番号     | K0157162(4) DR1   TF                                    |  |



| 配光の区分・種類 | 一面对称配光             | 主ビ - ム効率 | %                   |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2  | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0       %      | ビ - ム効率  | 71.9%               | 95.9%               | 98.9%               |
| 最大光度     | 1664<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | AA' 49.8<br>BB 66.6 | 74.0<br>106.5       | 79.9<br>109.3       |



投光照明器具特性

|         |                         |    |                    |
|---------|-------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NNY24901+NNY28477_0 DEG | 光源 | LED5000_80_1935 ×1 |
| 管理番号    | K0157162(4) DR1 TF      |    |                    |

累積光束曲線

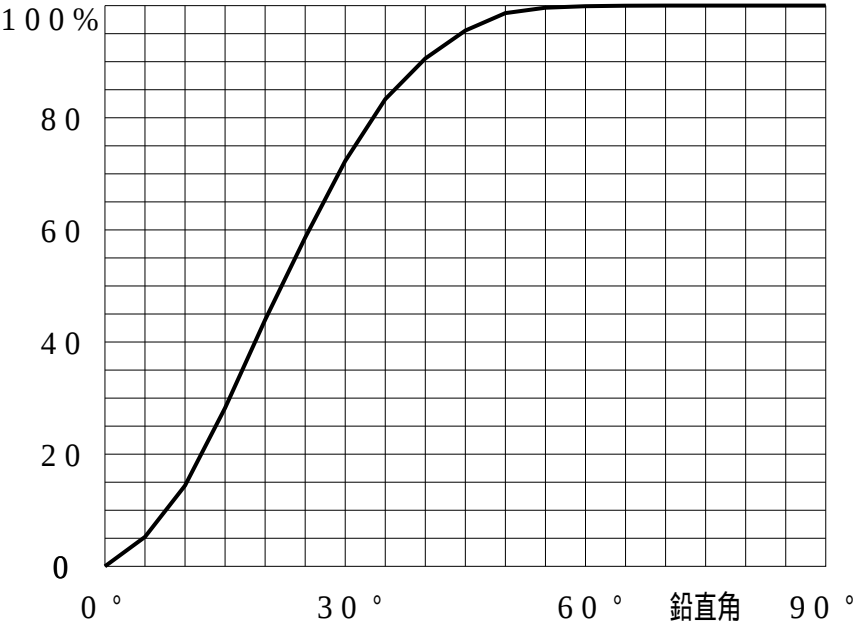

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

