



投光照明器具特性					
品名（品番）	NNY2 4 9 0 2 + NNY2 8 4 7 7 _ 0 D E G				
光源	LED3000_80_1855 ×1 1855.0 l m				
管理番号	K0157162(4) DR1 TF				



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	71.9%	95.9%	98.9%	
最大光度	1664 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 49.8 BB 66.6	49.8	74.0	79.9	
			66.6	106.5	109.3	

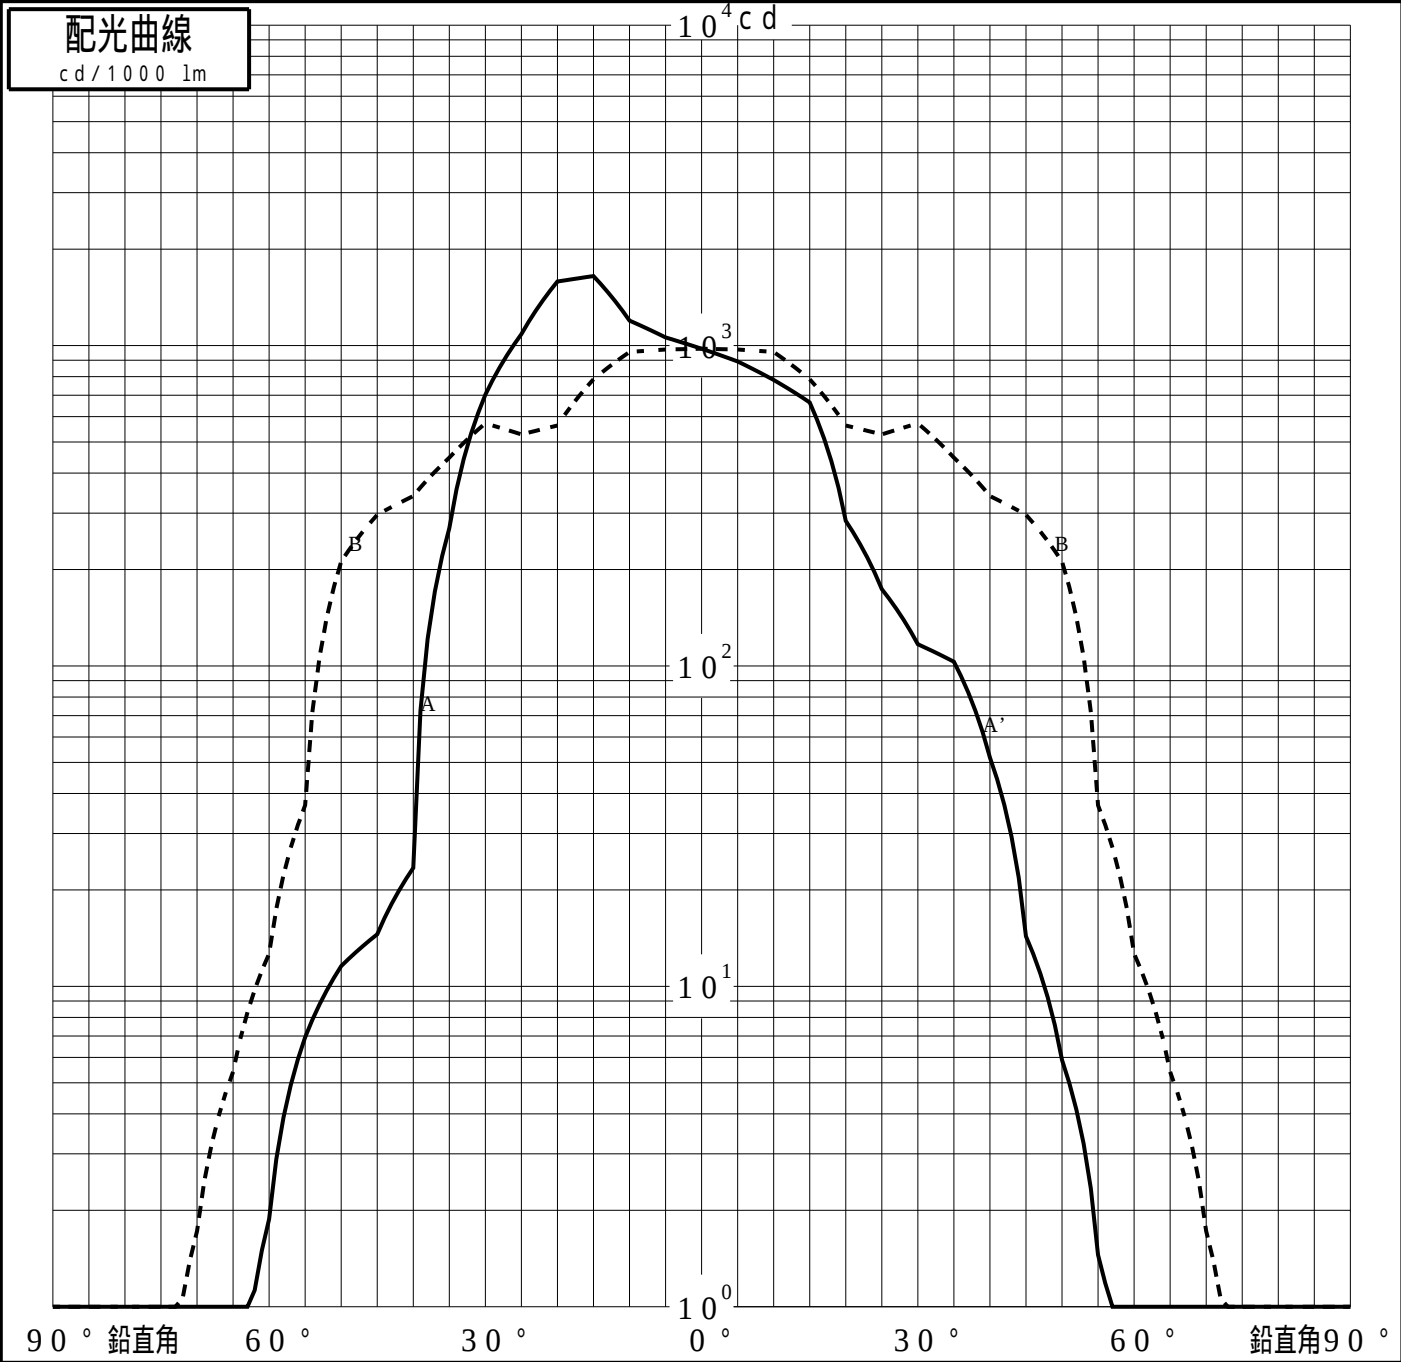

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY24902+NNY28477_0 DEG	光源	LED3000_80_1855 ×1
管理番号	K0157162(4) DR1 TF		

累積光束曲線

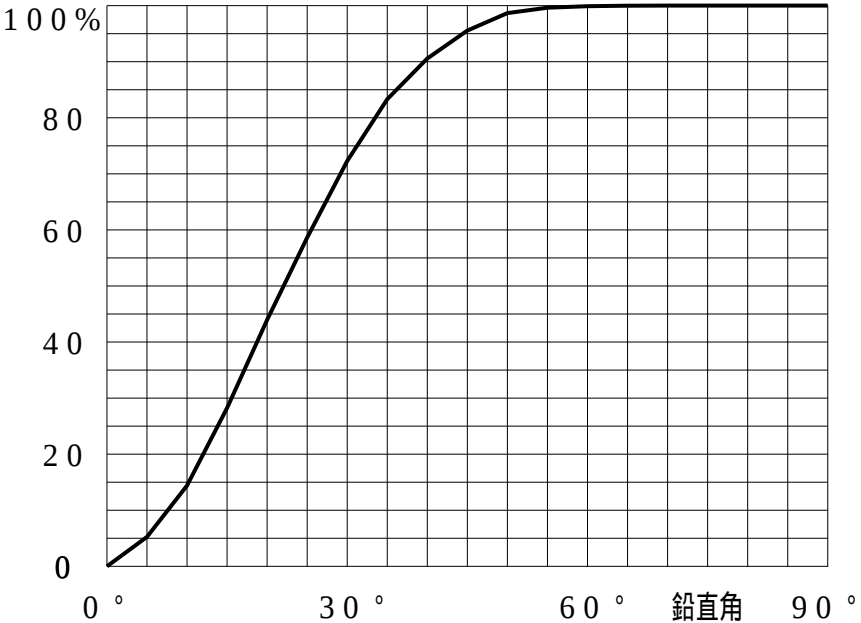

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

