


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNY2 4 9 0 3 + NNY2 8 4 7 6 _ 0 D E G	
光源	LED3000_80_2535 ×1 2535.0 lm	
管理番号	K0157161(6)DR1 TF	



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	77.9%	95.6%	97.9%
最大光度	1253 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 49.2 BB 89.2	74.4 127.6	80.6 141.9

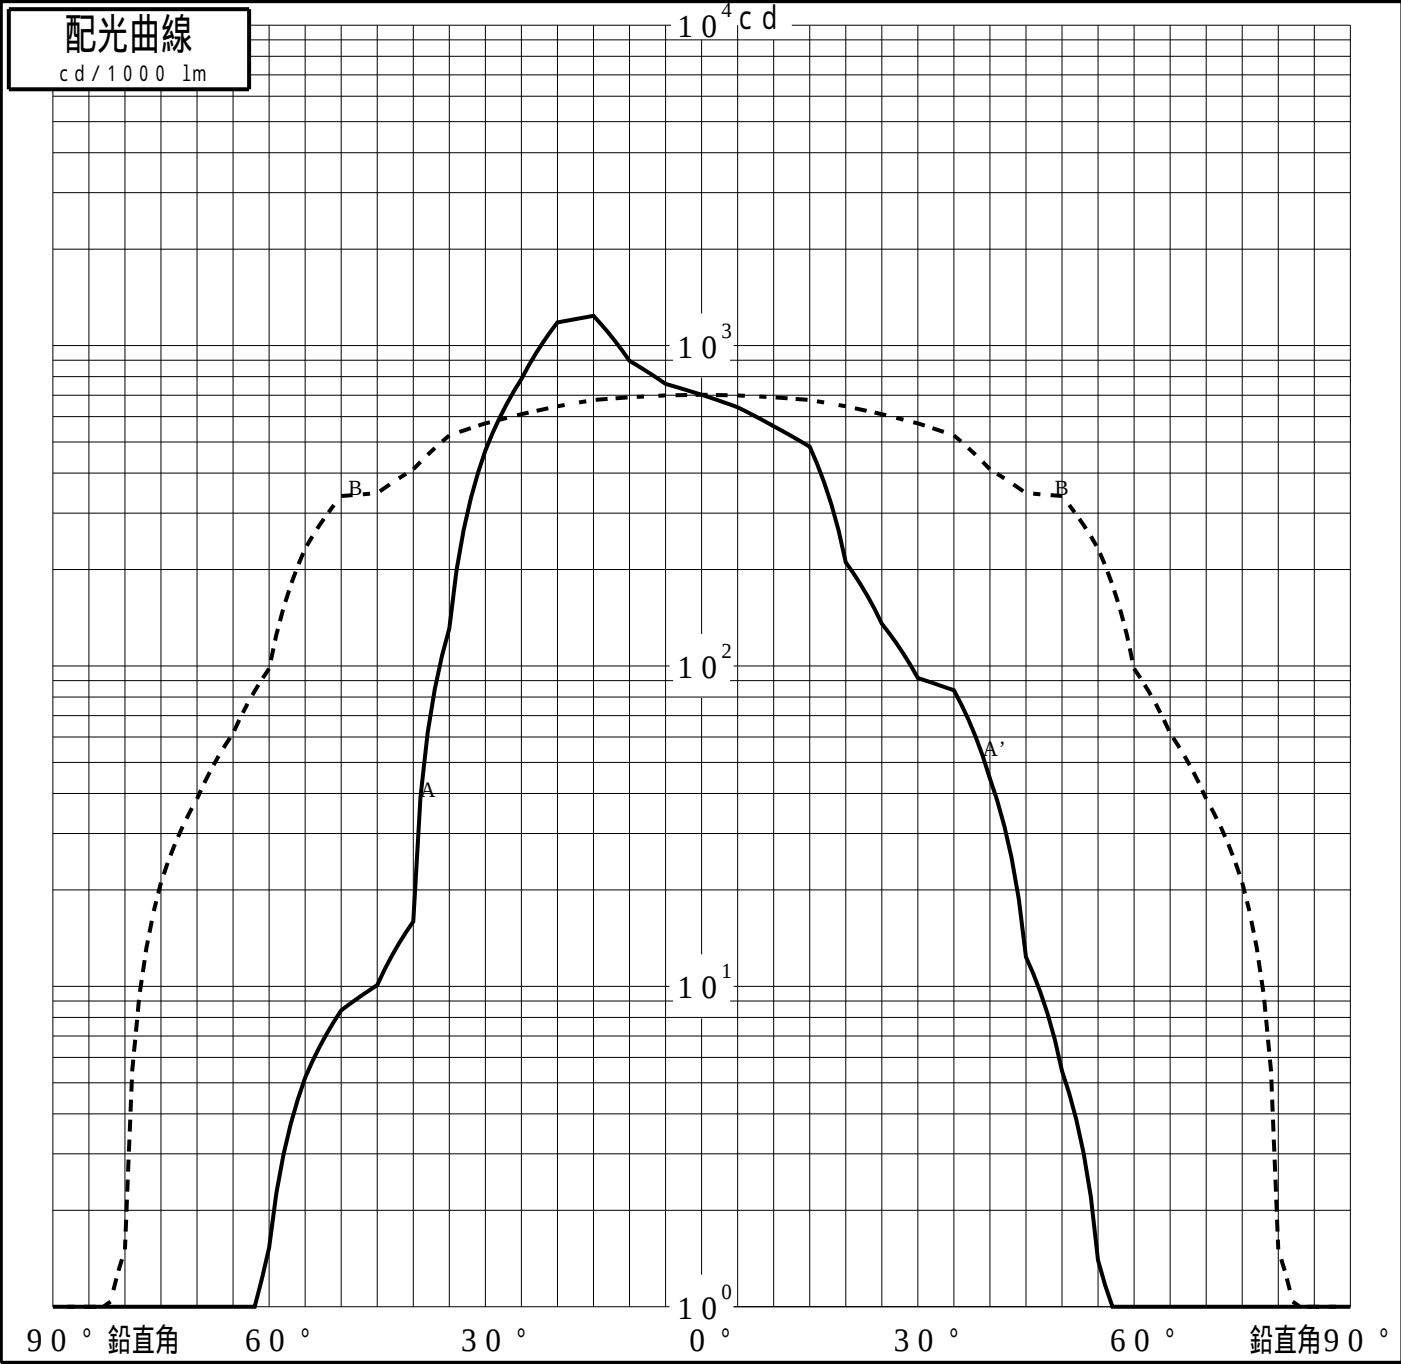

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24903+NNY28476_0 DEG	光源	LED3000_80_2535 ×1
管理番号	K0157161(6) DR1 TF		

累積光束曲線

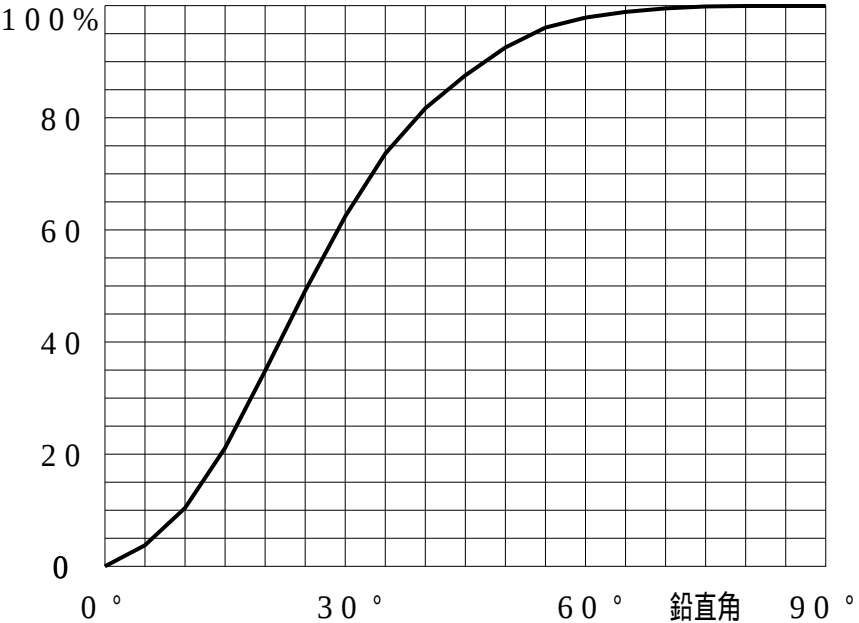

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

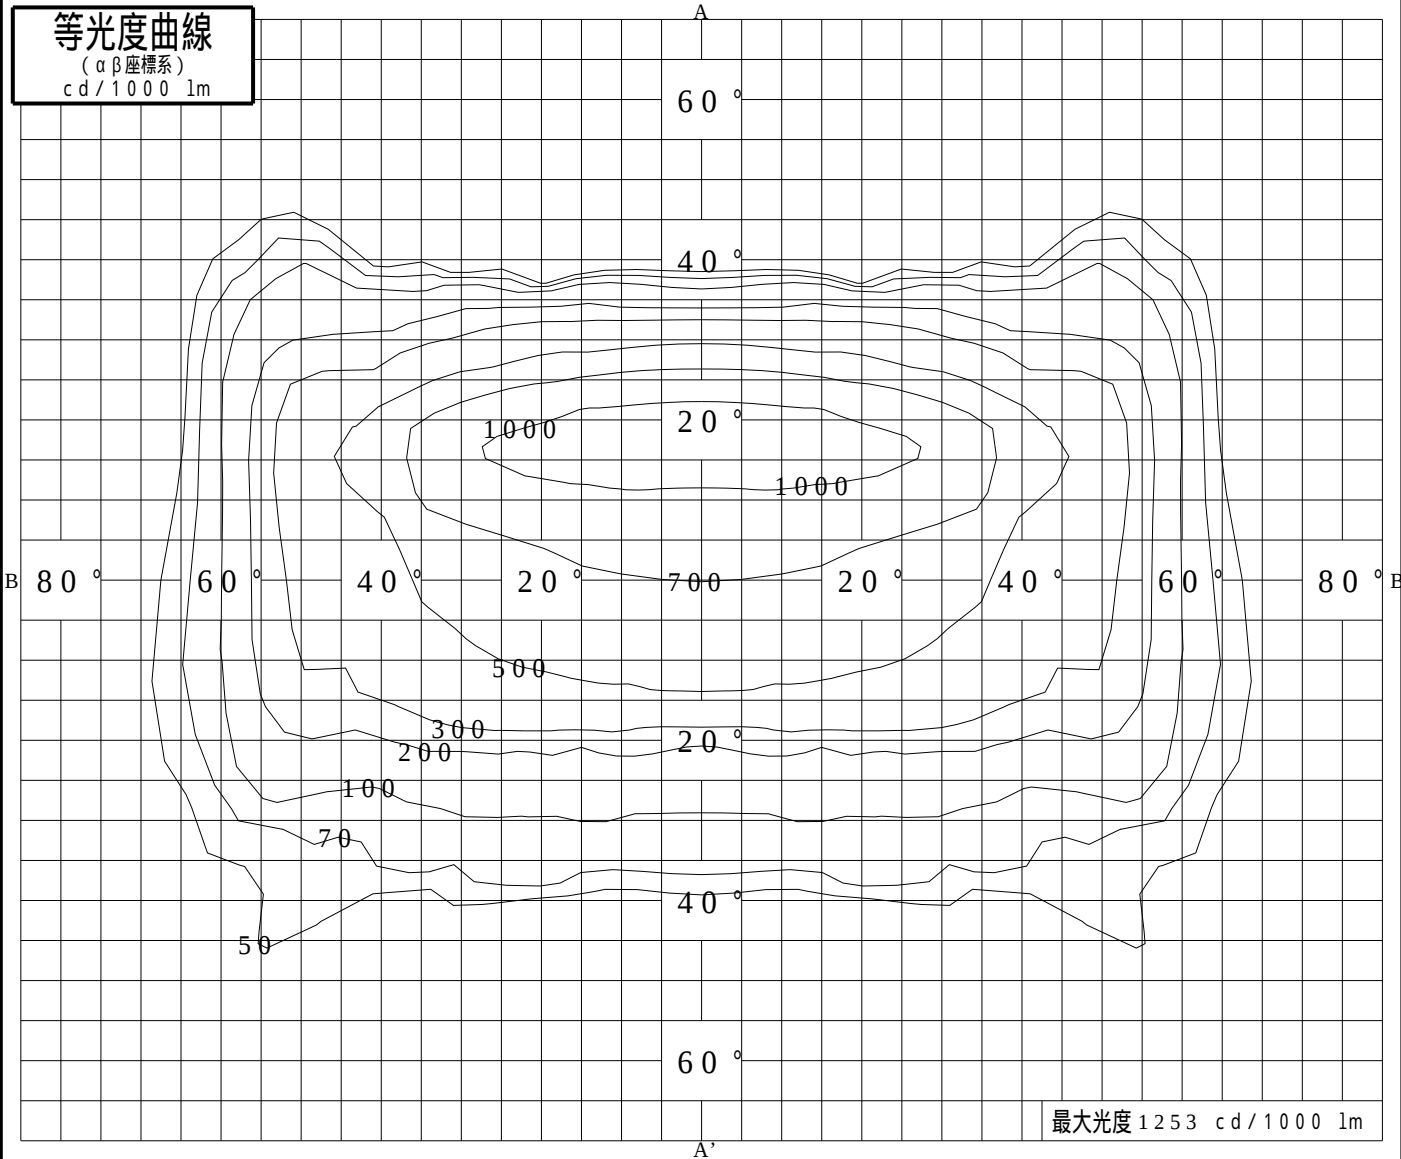

最大光度 1253 cd/1000 lm