
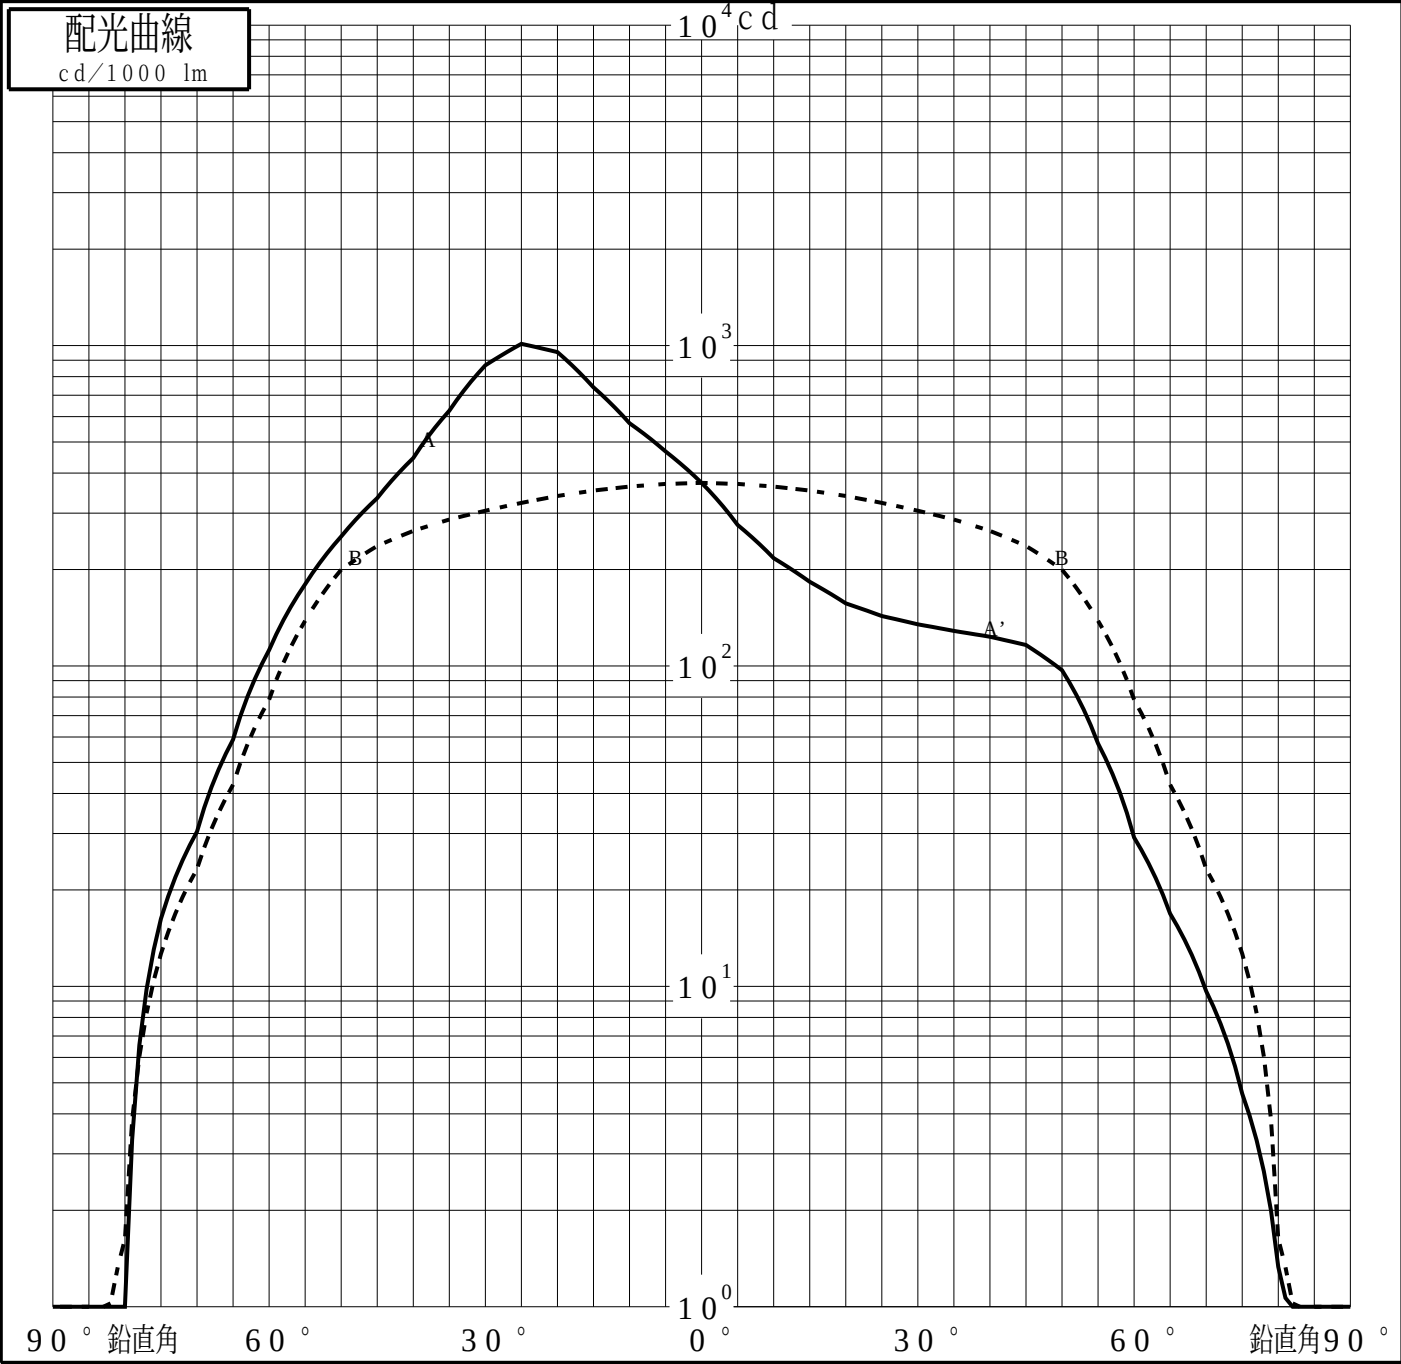


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NNY2 4 9 0 3 _ 0 D E G				
光源	LED3000_80_4850 ×1 4850.0 l m				
管理番号	K0155043 (*) DR1 TF				



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	75.9%	97.5%	99.0%
最大光度	1013 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 69.1 BB 102.2	127.4 132.8	138.4 144.3



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY2 4 9 0 3 _ 0 D E G	光源	LED3 0 0 0 _ 8 0 _ 4 8 5 0 × 1
管理番号	K0155043 (*) DR1 TF		

累積光束曲線

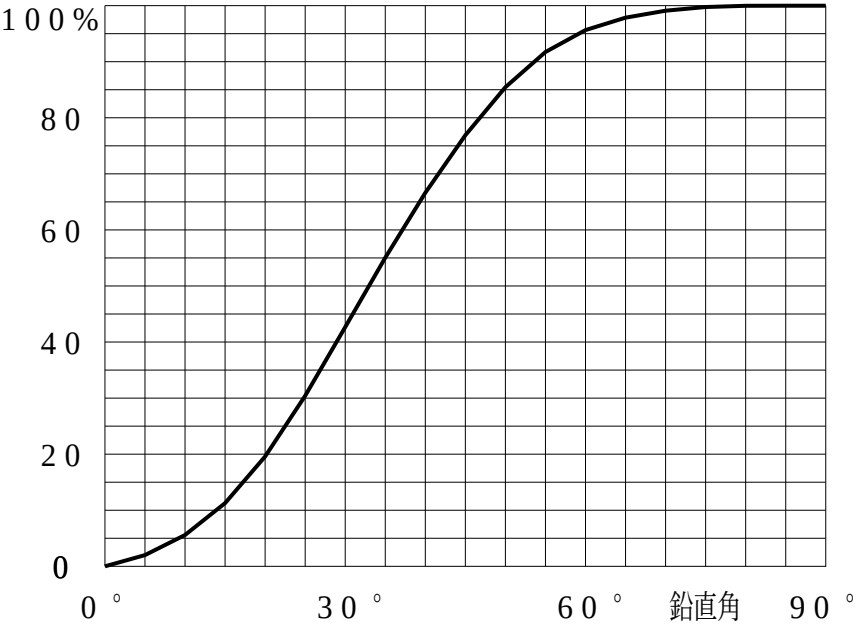

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

