


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNY2 4 9 0 4 _ 0 D E G	
光源	LED5000_80_4500 ×1 4500.0 l m	
管理番号	K0155044(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	88.0%	98.4%	99.9%	
最大光度	604 cd / 1000 l m	ビ - ム角 AA' 85.6 BB 132.2	132.7	154.7	158.1	

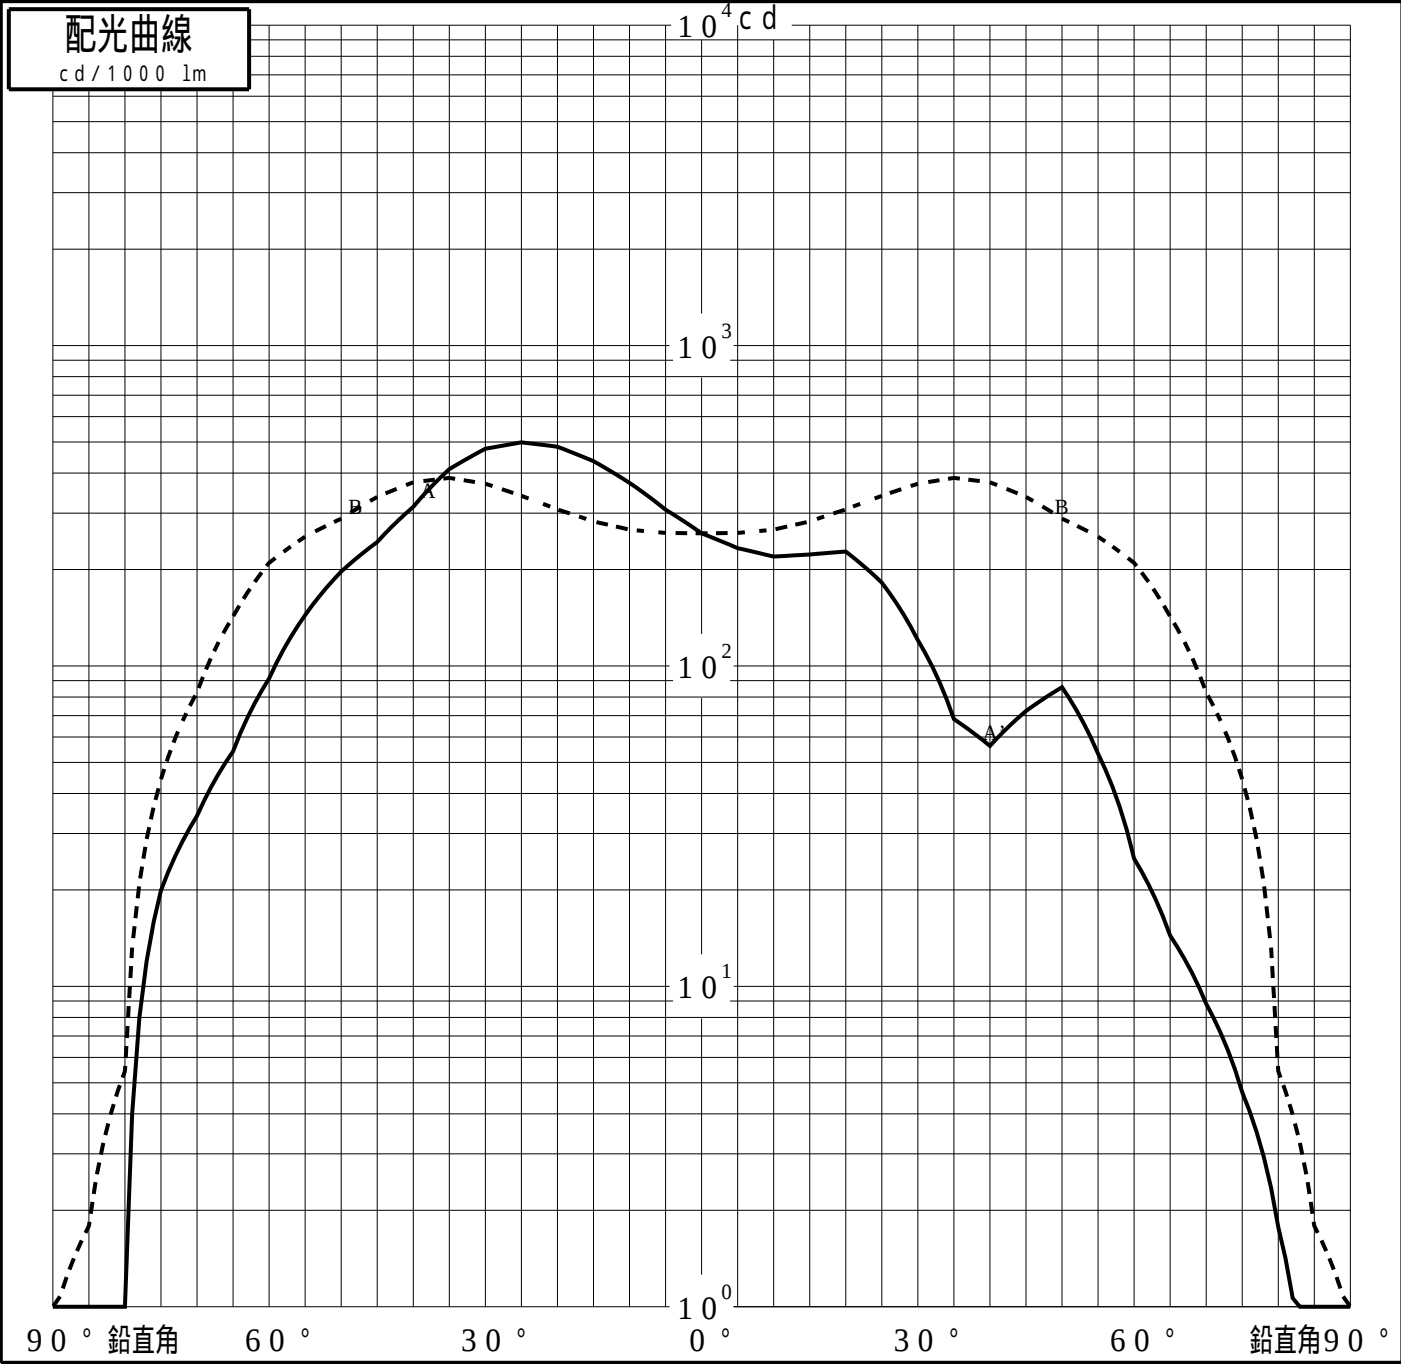

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY2 4 9 0 4 _ 0 D E G	光源	LED5 0 0 0 _ 8 0 _ 4 5 0 0 × 1
管理番号	K0155044(0) DR1 TF		

累積光束曲線

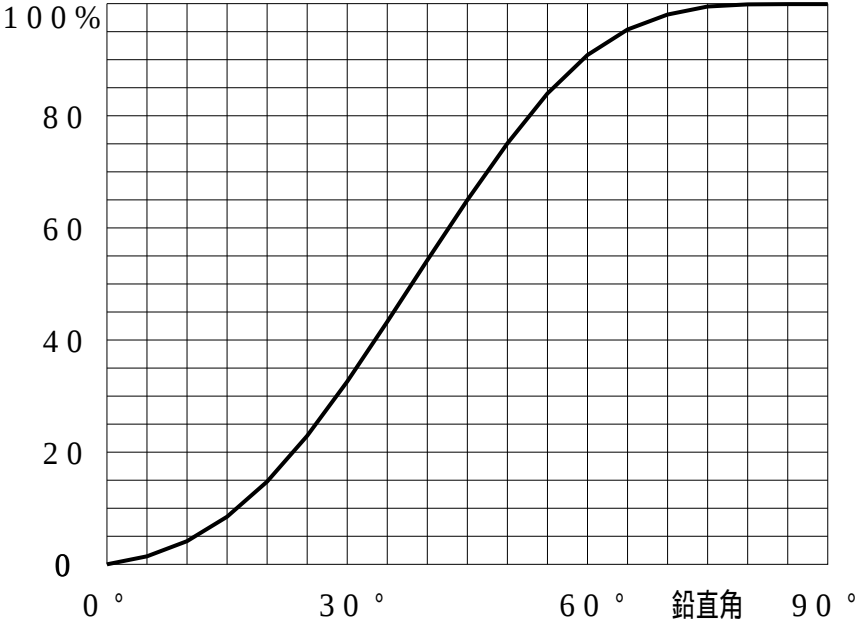

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

