
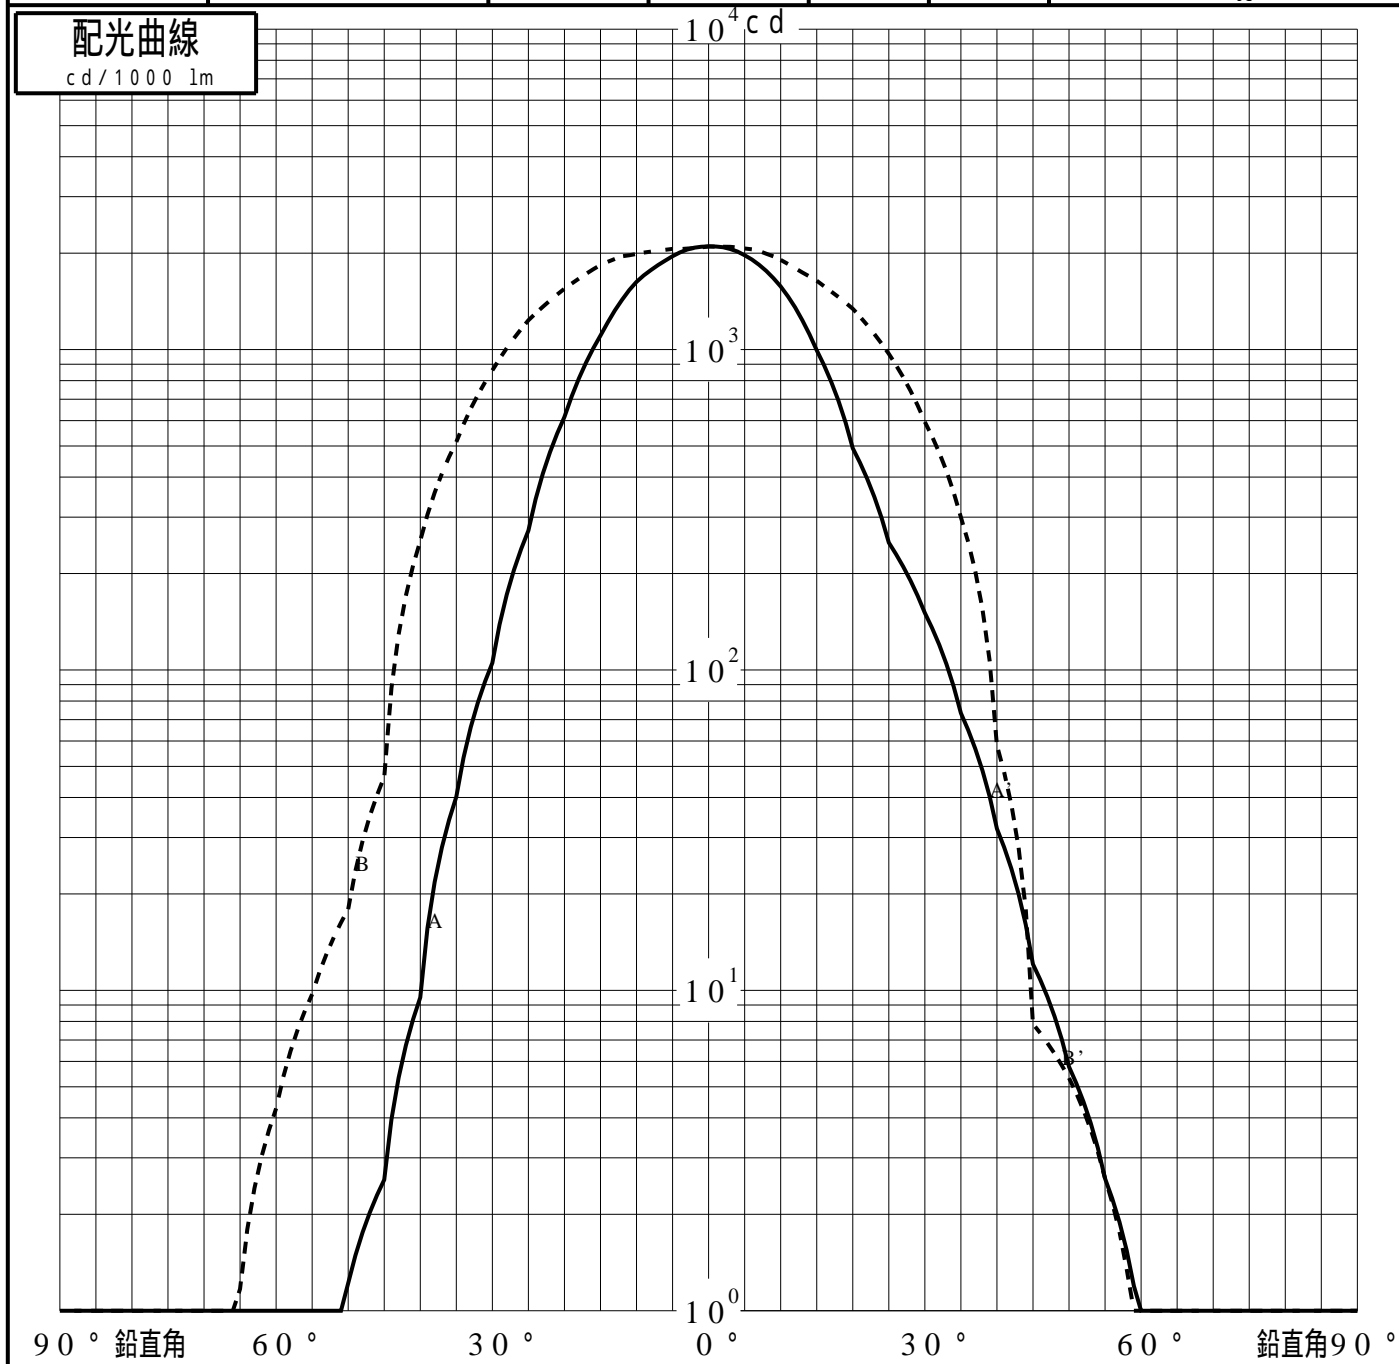


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62781S+NTS92151+NTS91	
光源	LED4000_85_805 ×1	805.0 lm
管理番号	K0193942(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	59.9%	93.5%	97.0%
最大光度	2099 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 30.1 BB' 51.4	53.9 77.9	63.0 82.6




# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62781S+NTS92151+NTS91	光源	LED4000_85_805 ×1
管理番号	K0193942(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

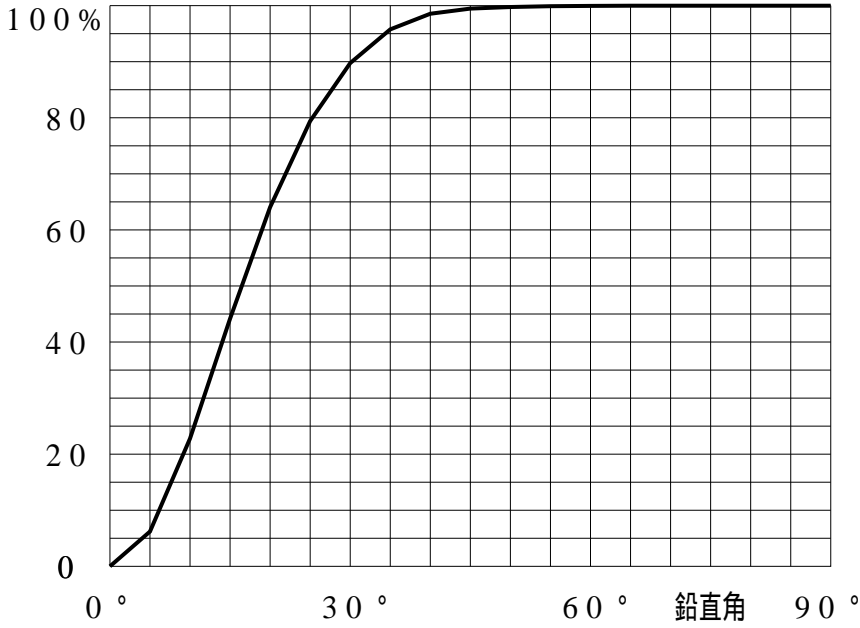

## 等光度曲線 (座標系) cd/1000 lm

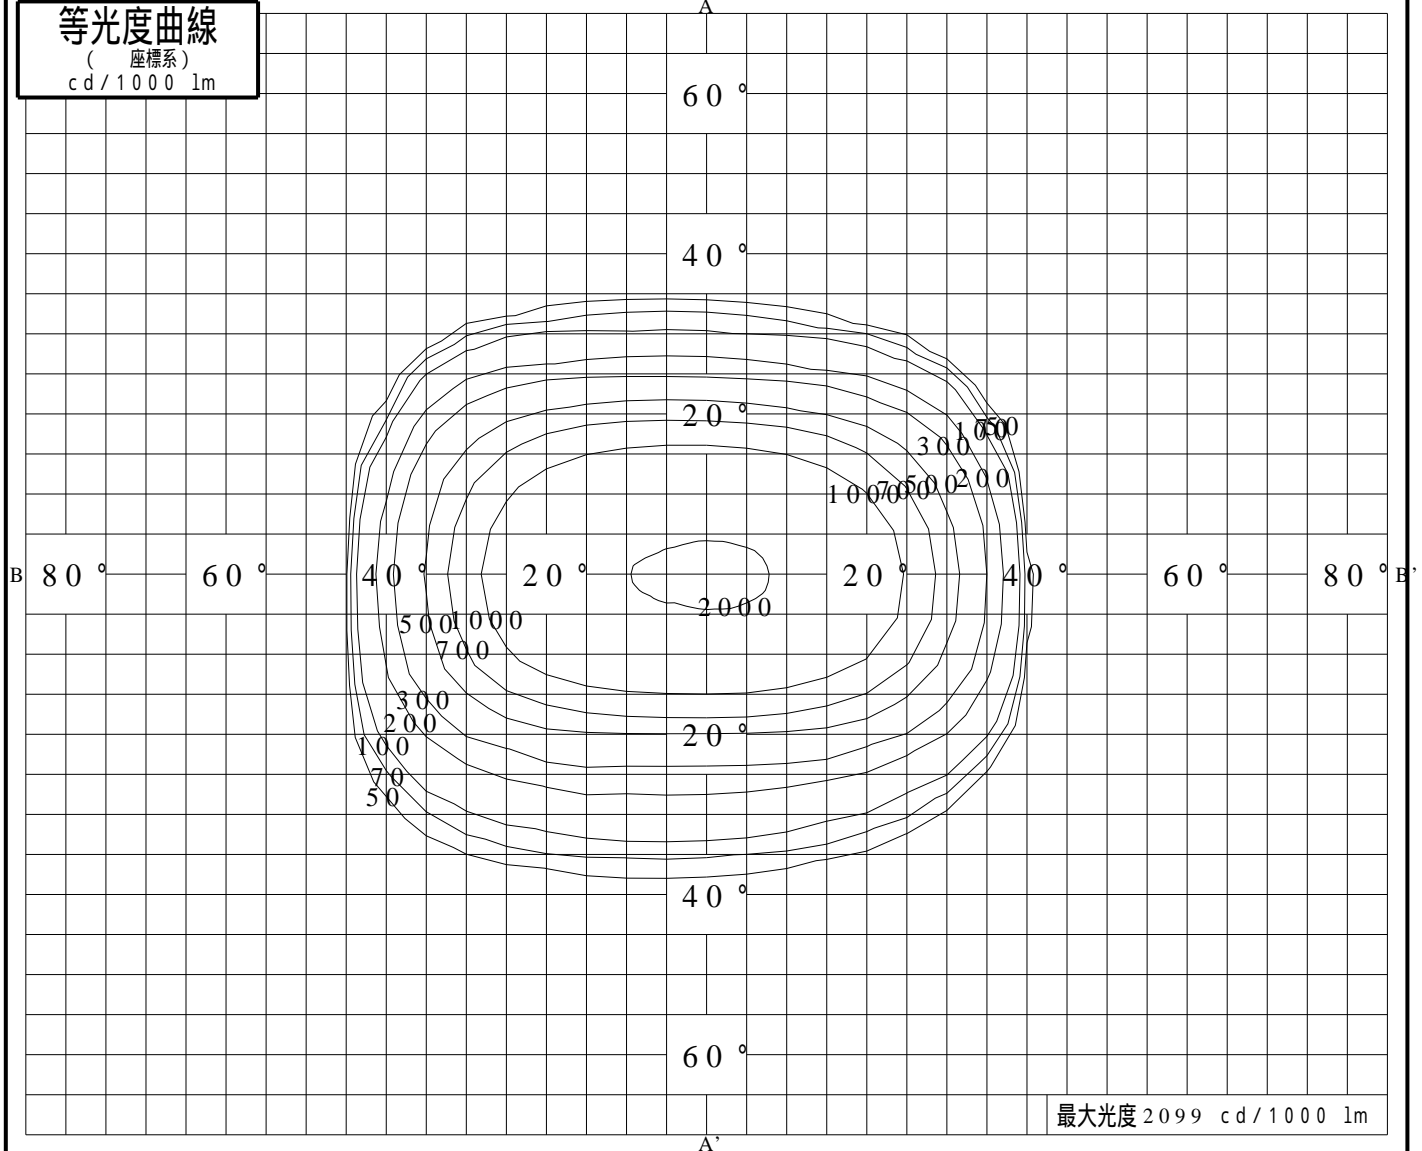

最大光度 2099 cd/1000 lm