
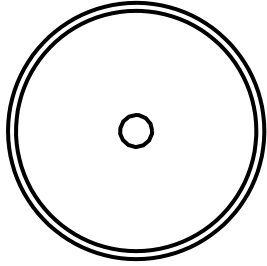


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS02502W+NTS91029B(17DE					
光源	LED3500_70_1135 x1 1135.0 lm					
管理番号	K0170868(1)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	84.8 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51. %	83. 9%	88. 9%	
最大光度	9828 cd/1000 lm	ビ-ム角	17.2	29.3	33.5	

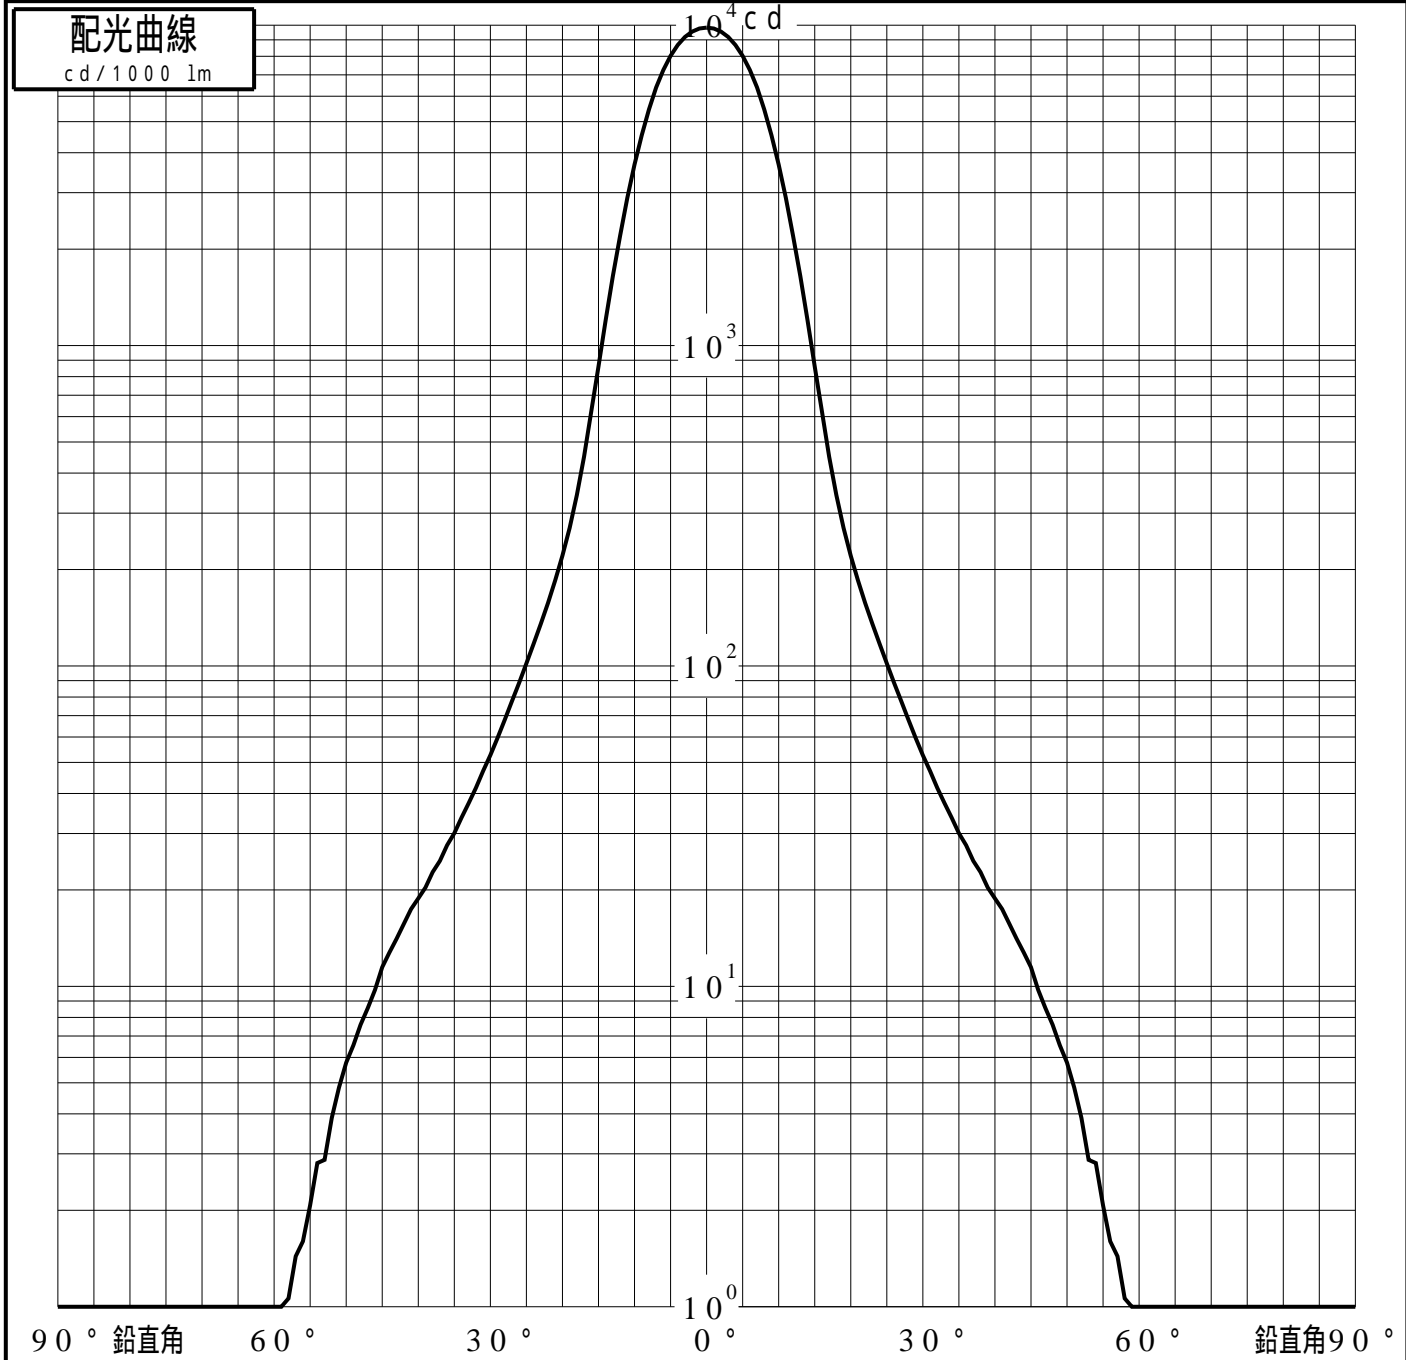

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02502W+NTS91029B(17DE	光源	LED3500_70_1135 ×1
管理番号	K0170868(1)DJ1 TF		

累積光束曲線

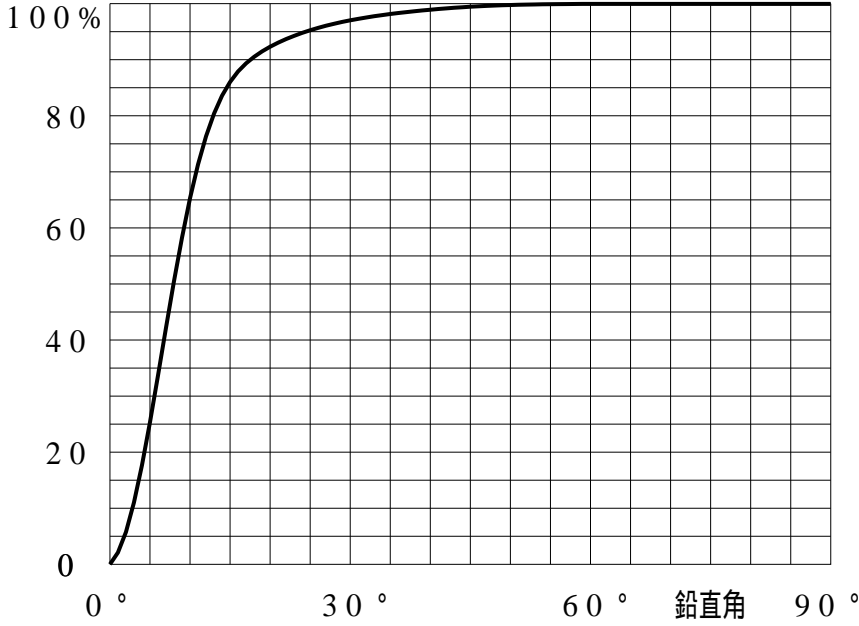

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

