


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS03503W+NTS91033(22DEG)					
光源	LED3000_70_2015 x1      2015.0lm					
管理番号	K0170860(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.8%	87.0%	91.9%	
最大光度	2117 cd/1000lm	ビ-ム角	AA' 63.0	96.1	106.7	
			BB' 21.8	40.0	49.4	

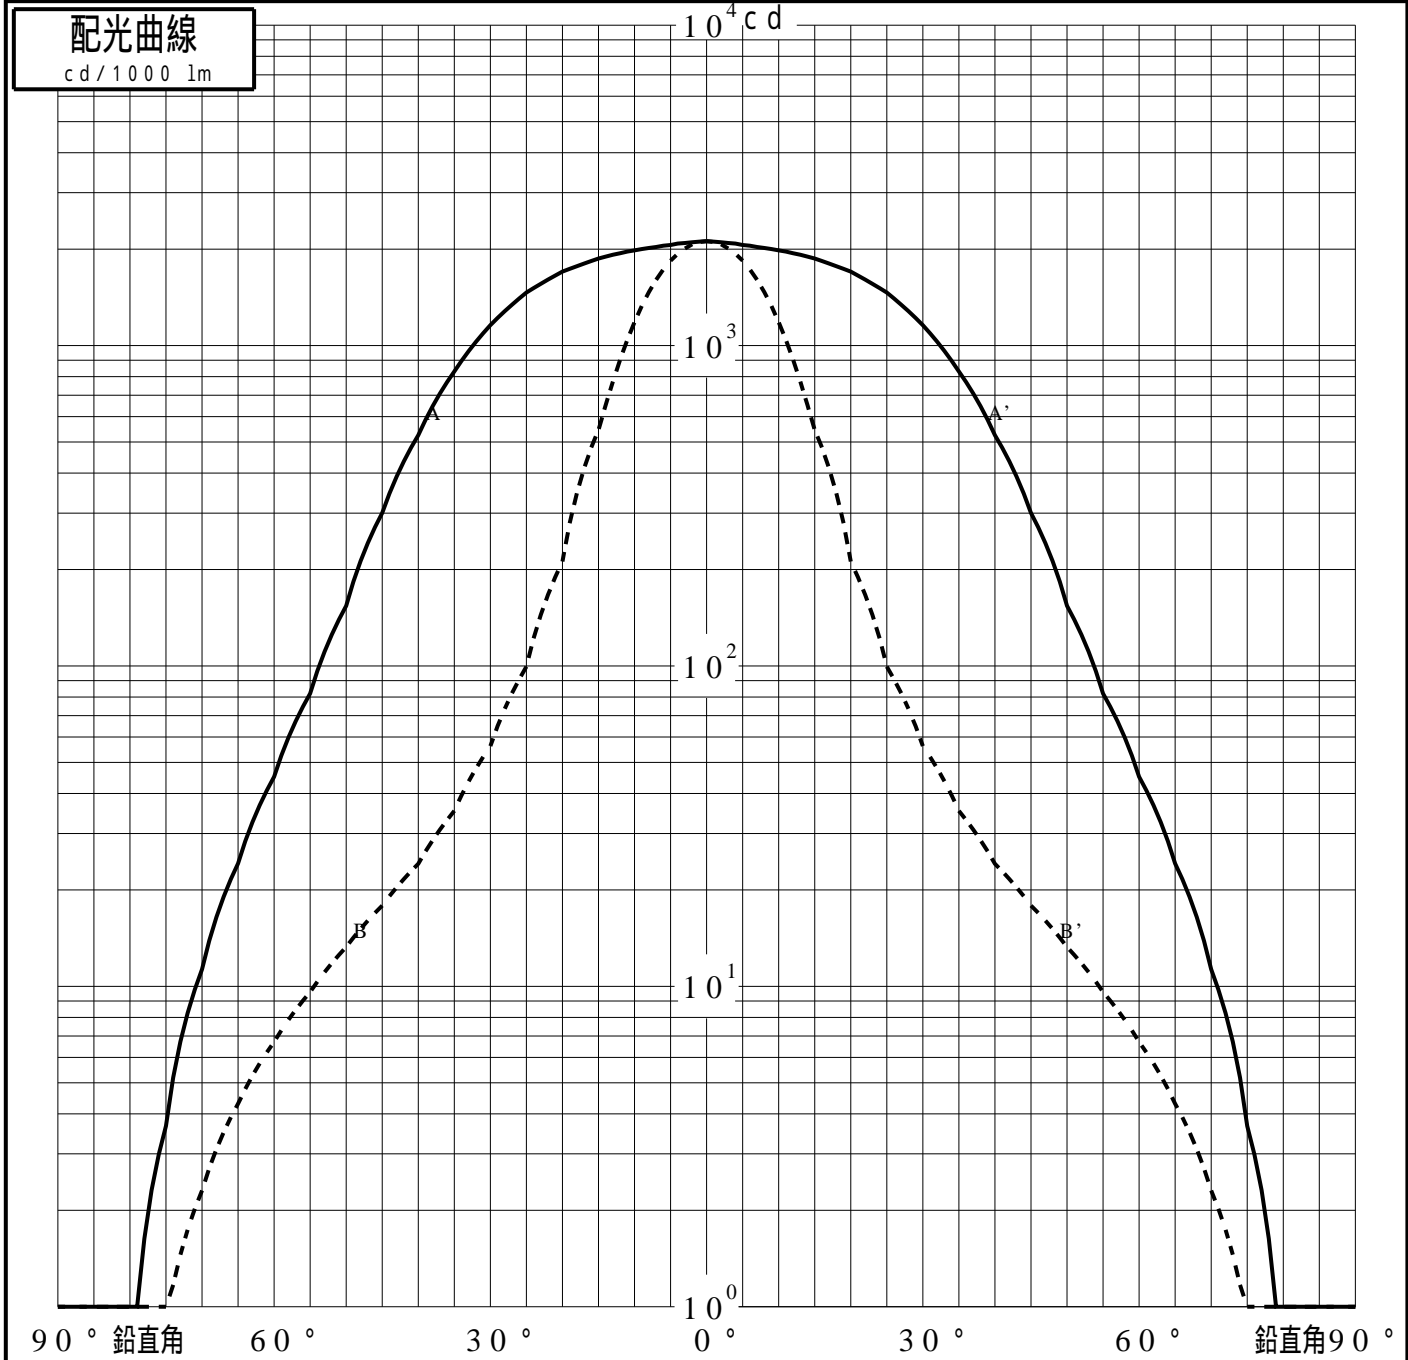

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS03503W+NTS91033(22 DEG)	光源	LED3000_70_2015 ×1
管理番号	K0170860(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

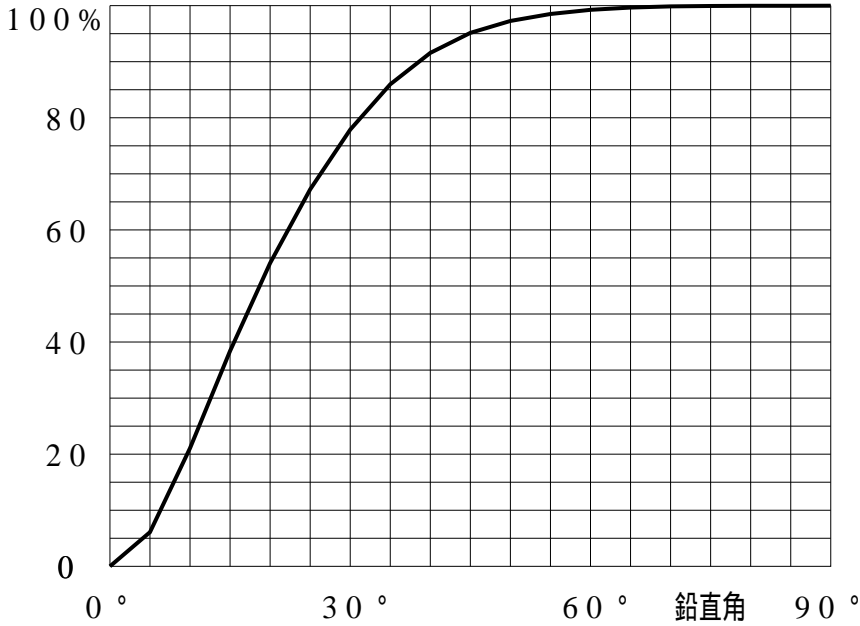

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

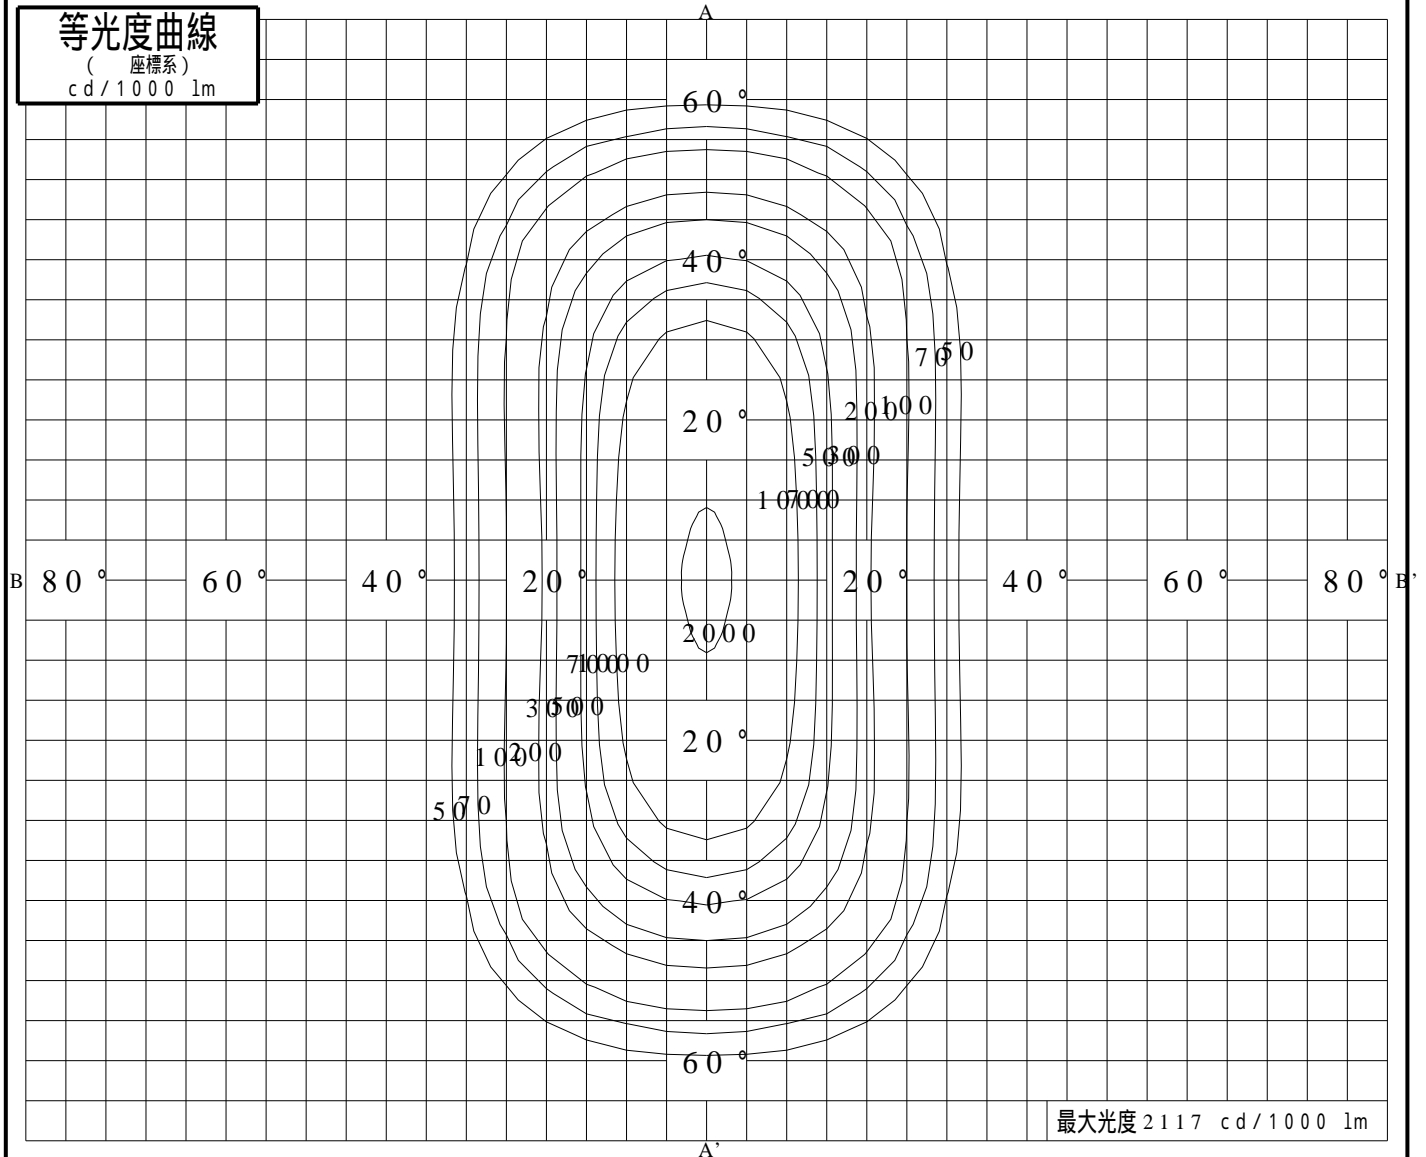

最大光度 2117 cd/1000 lm