


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS 6 2 8 6 4 B+NTS 9 2 1 0 1+NTS 9 1	
光源	LED2700_70_200 ×1	200.0 lm
管理番号	K0198721(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.9%	89.3%	93.9%
最大光度	4822 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 14.2 BB' 44.9	24.6 68.5	28.6 73.7

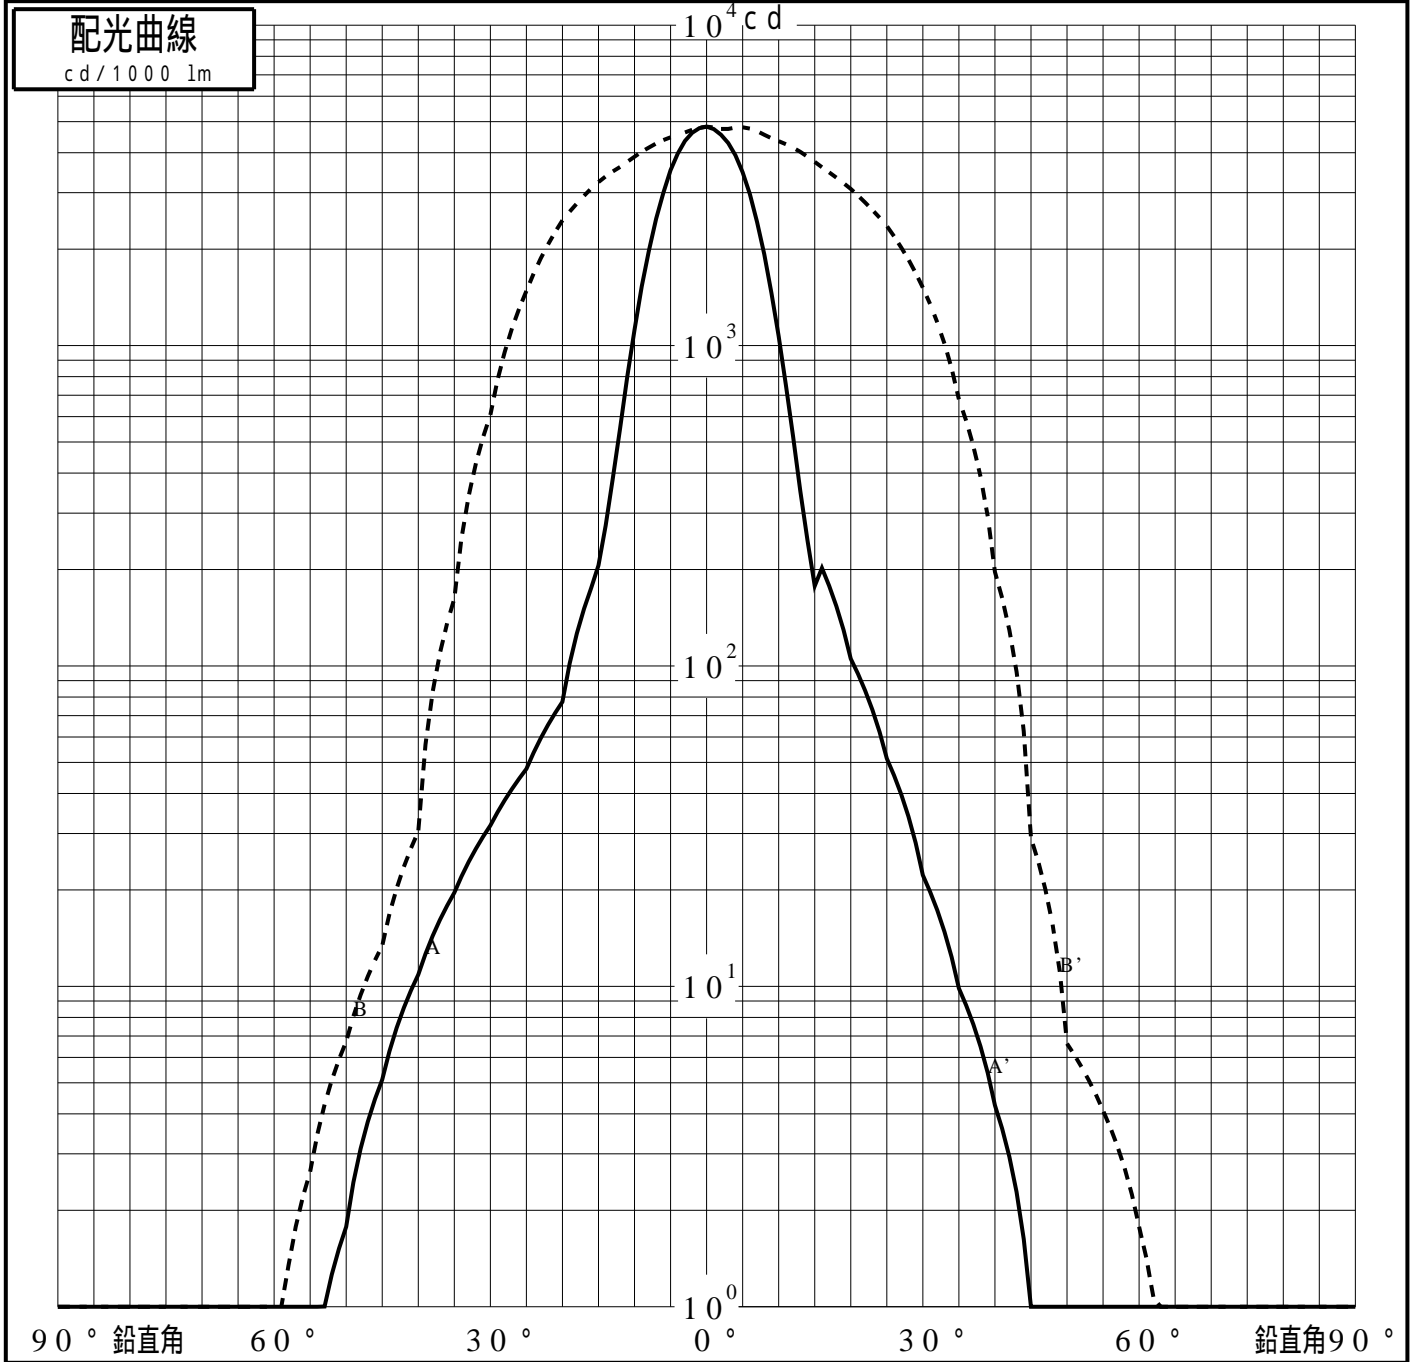

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62864B+NTS92101+NTS91	光源	LED2700_70_200 ×1
管理番号	K0198721(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

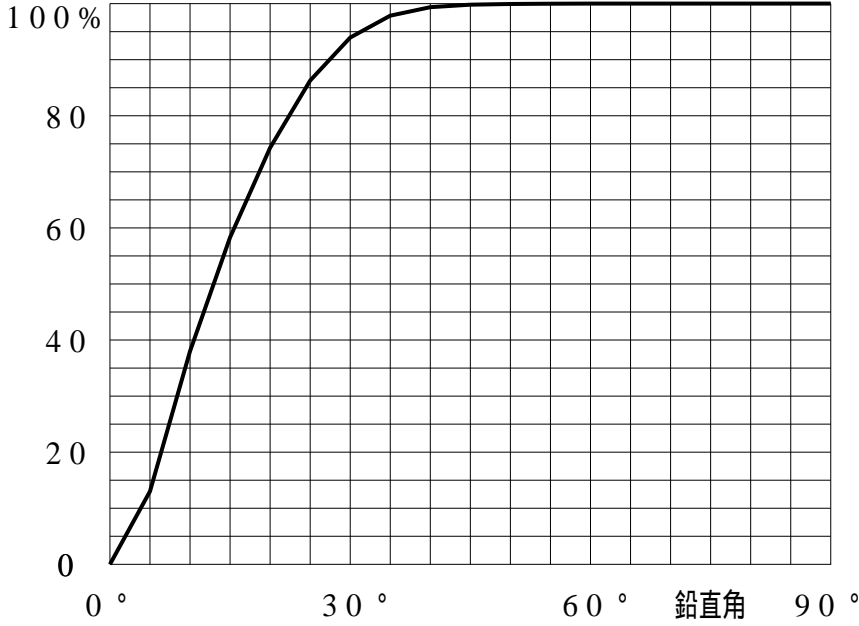

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

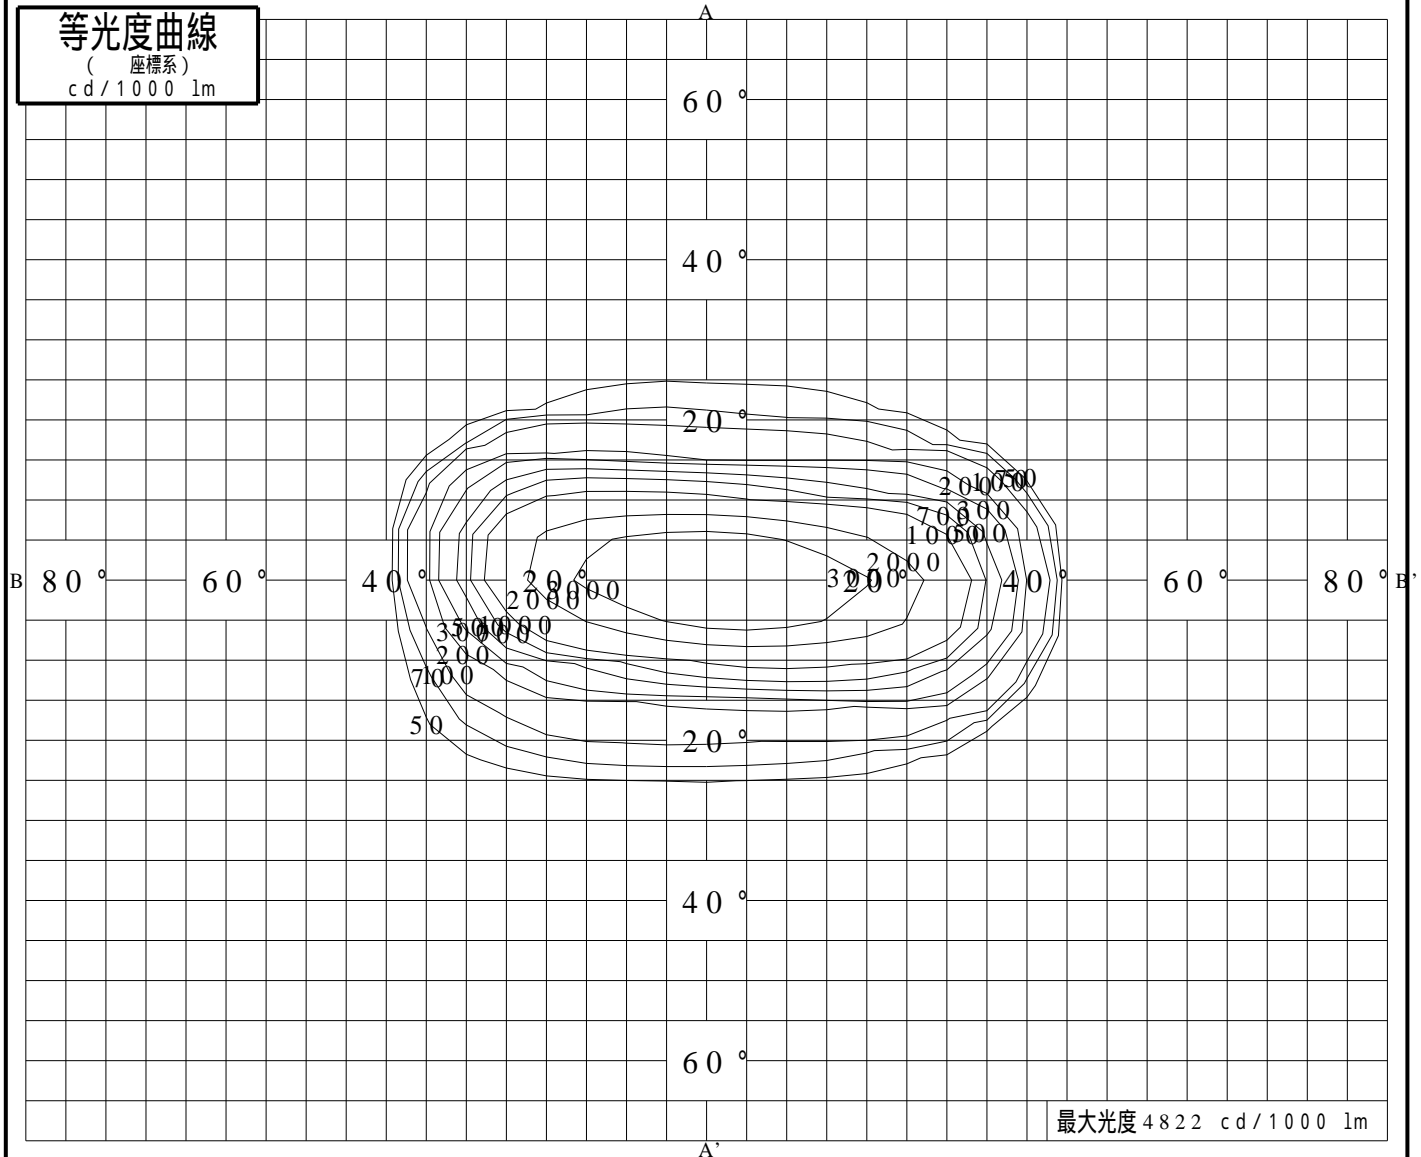

最大光度 4822 cd/1000 lm