


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS05111W+NTS91021				
光源	LED4000_70_3080 x1 3080.0 lm				
管理番号	K0155181(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	37.0%	75.0%	83.0%
最大光度	9123 cd/1000 lm	ビ-ム角	15.2	31.7	39.2

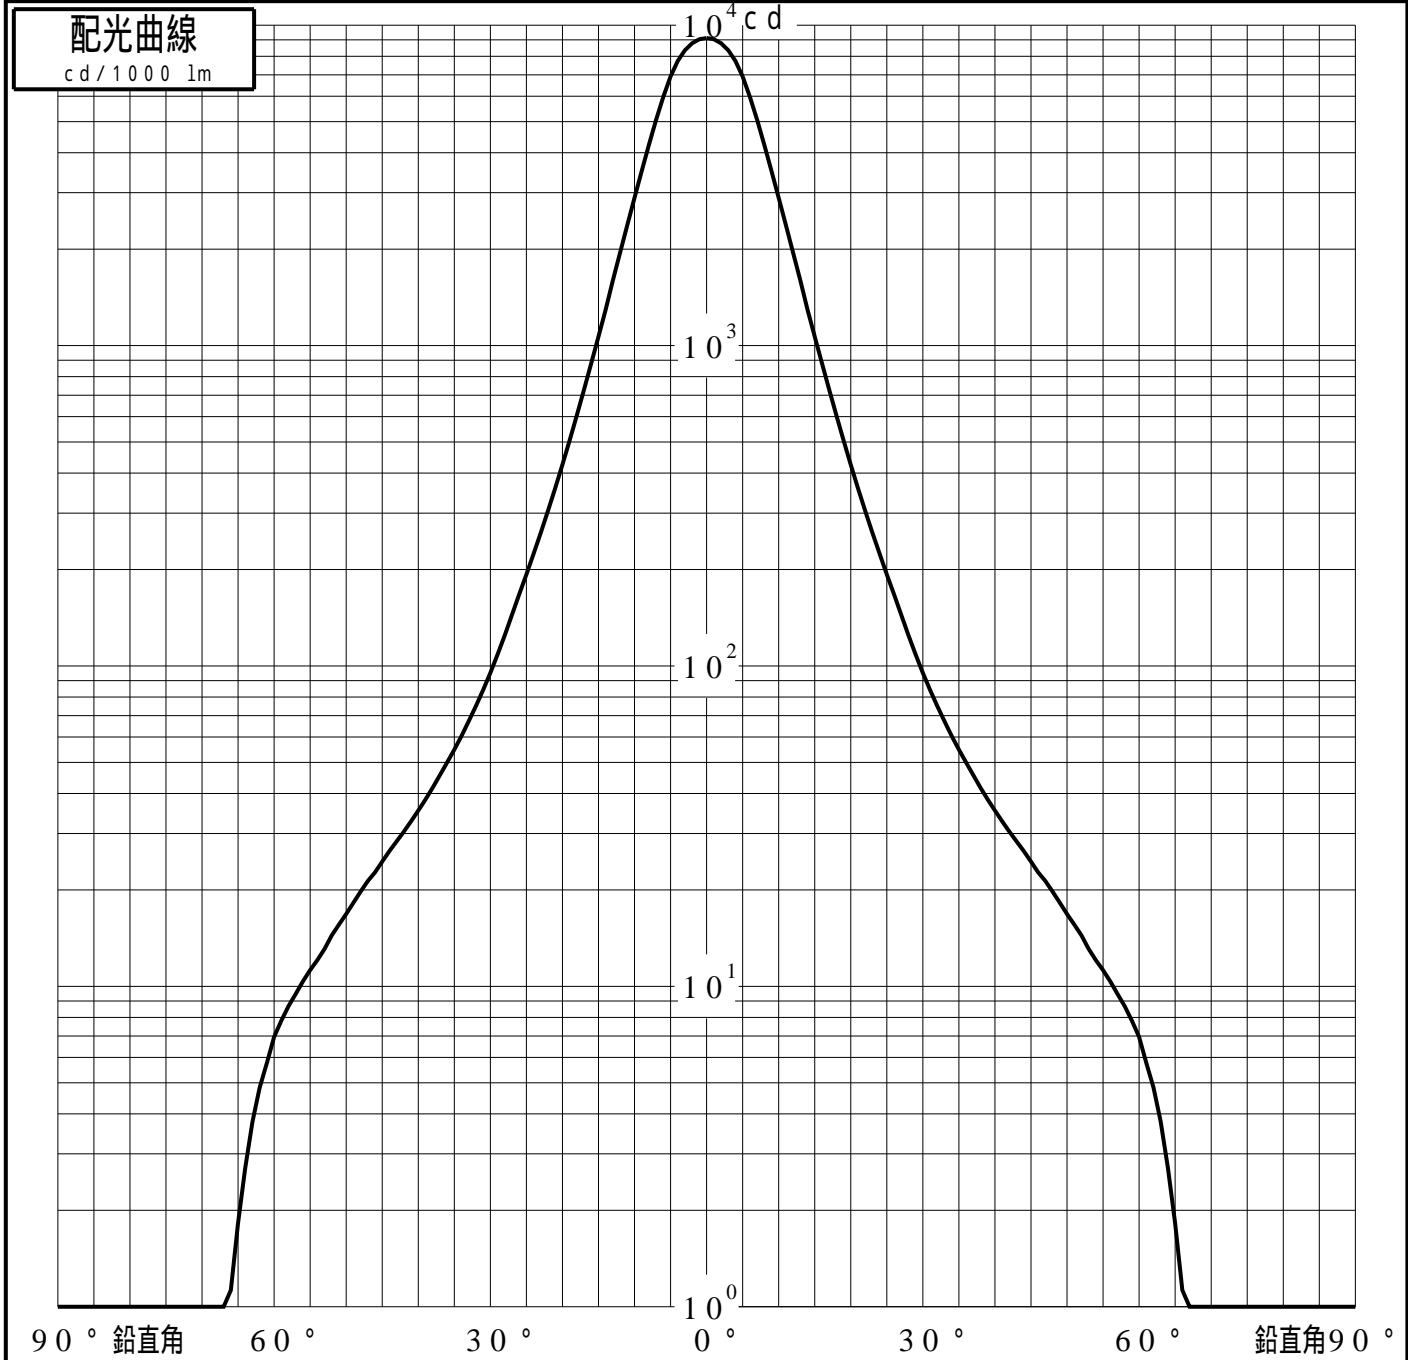

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NTS05111W+NTS91021	光源	LED4000_70_3080 ×1
管理番号	K0155181(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

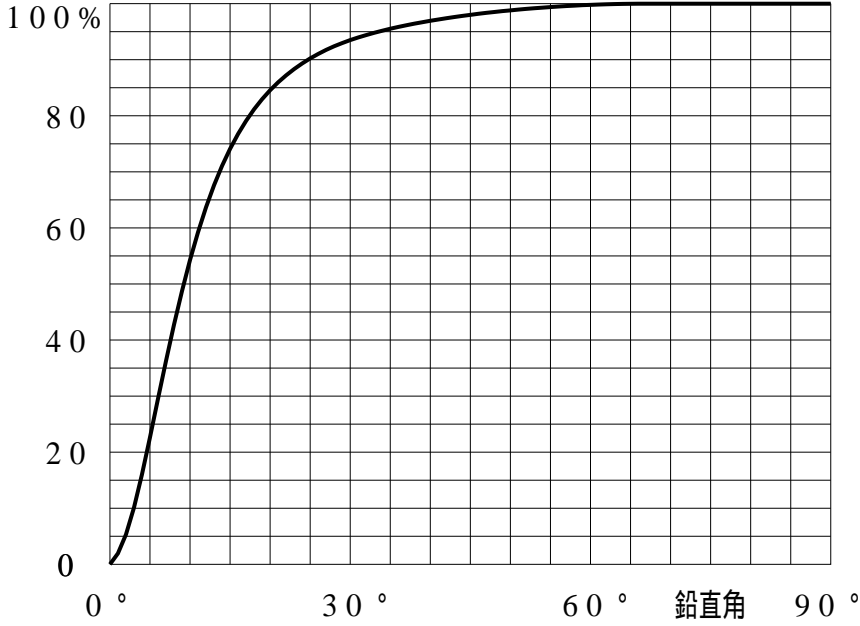

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm