
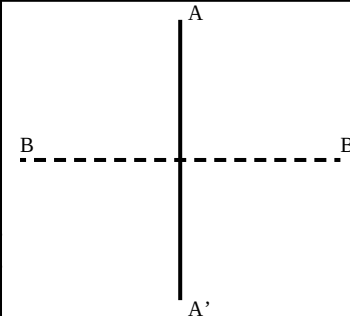


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNY2 4 9 3 3 K_ 0 DE G				
光源	LED3000_80_10880 ×1 10880.0 l m				
管理番号	K0163431(0) DJ 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	77.4%	96.9%	98.0%	
最大光度	1095 cd/1000 l m	ビーム角	AA' 64.9 BB'103.1	109.0 130.5	123.9 141.0	

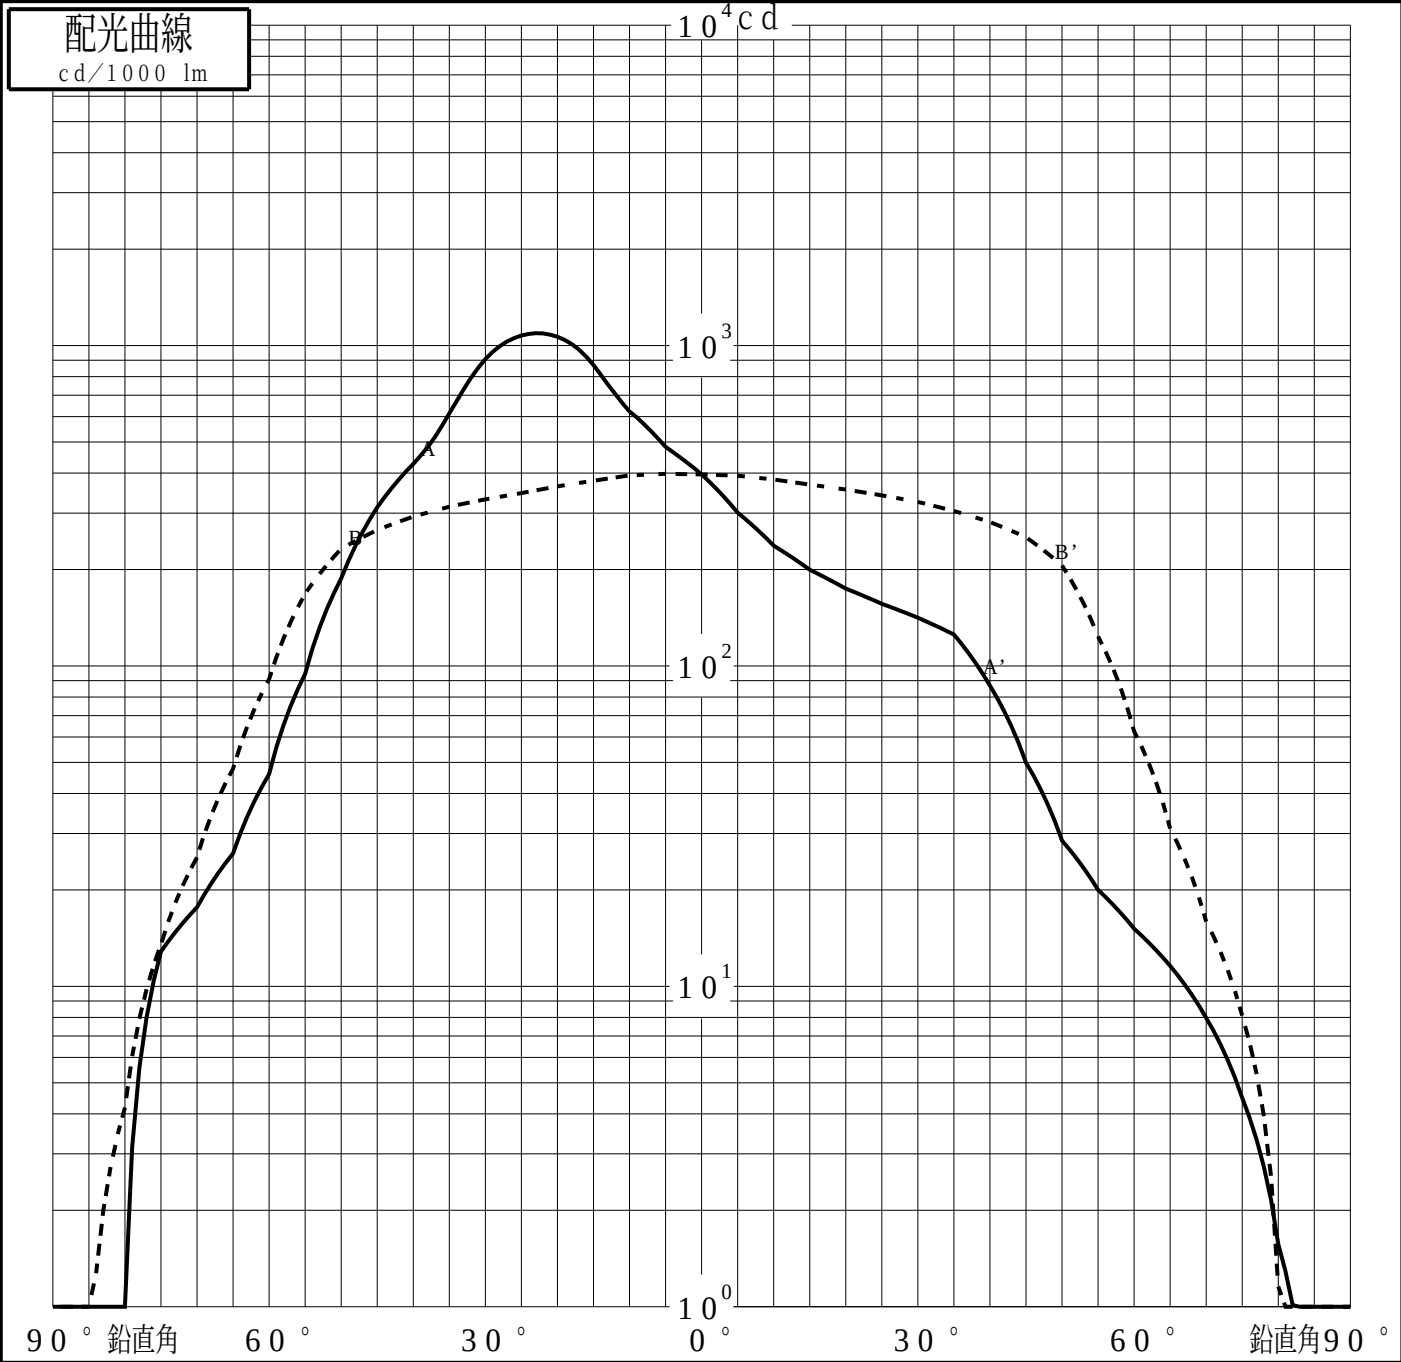

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY2 4 9 3 3 K_ 0 D E G	光源	LED3 0 0 0 _ 8 0 _ 1 0 8 8 0 × 1
管理番号	K0 1 6 3 4 3 1 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

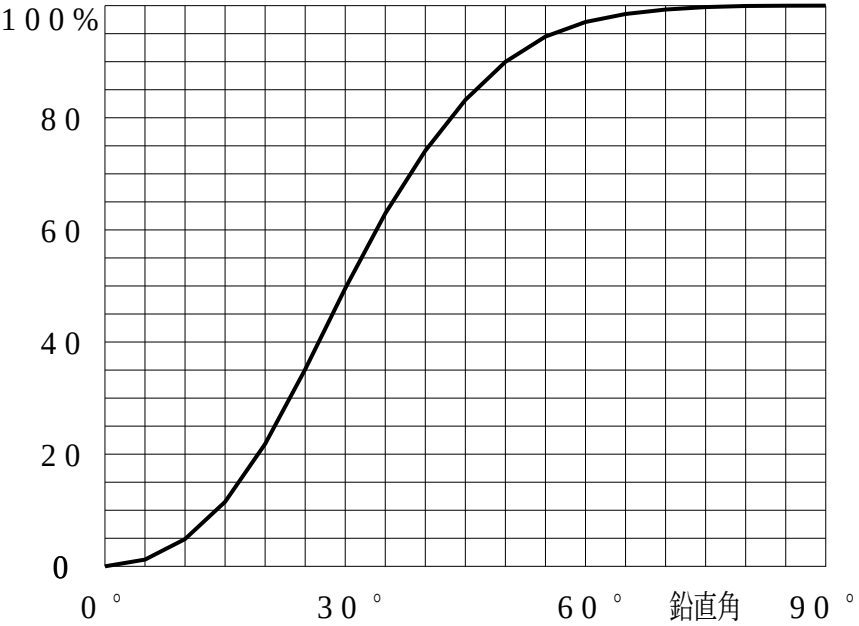

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

