


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS 6 2 8 7 3 B+NTS 9 2 1 5 1+NTS 9 1	
光源	LED3000_85_635 ×1	635.0 lm
管理番号	K0198622(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	54.0%	90.7%	95.8%
最大光度	2666 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 23.8 BB' 49.0	47.1 74.3	57.9 80.6

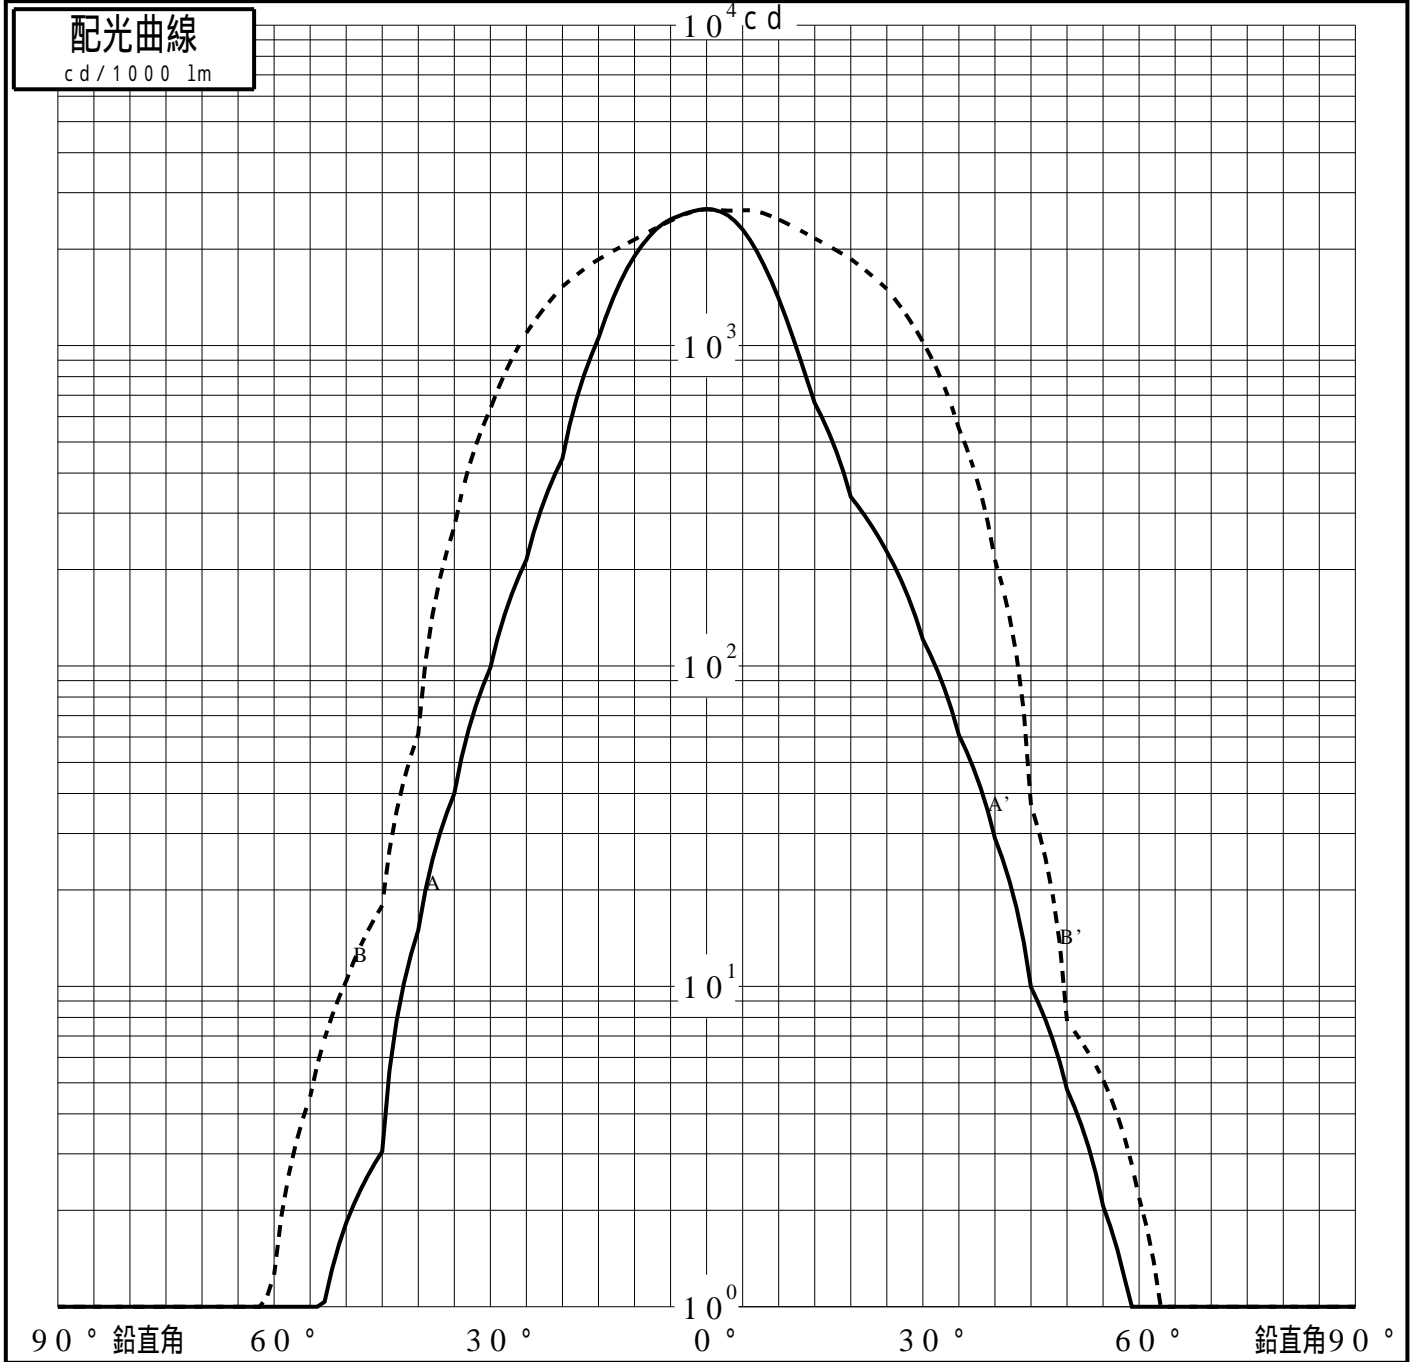

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62873B+NTS92151+NTS91	光源	LED3000_85_635 ×1
管理番号	K0198622(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

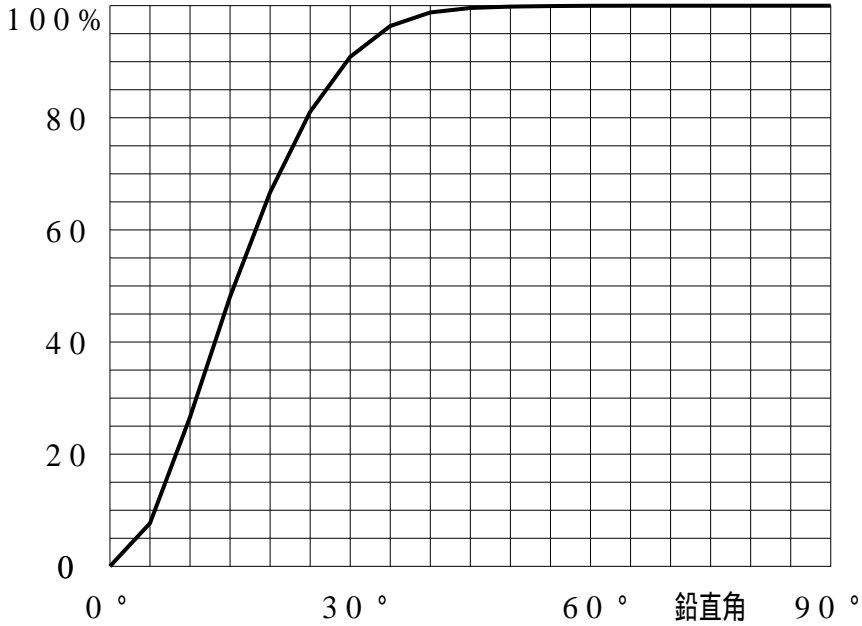

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

