


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62874B+NTS90101	
光源	LED2700_85_525 ×1	525.0 lm
管理番号	K0193901(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	57.0%	85.8%	92.9%
最大光度	4998 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 25.1 BB' 23.9	41.8 40.3	49.7 50.3

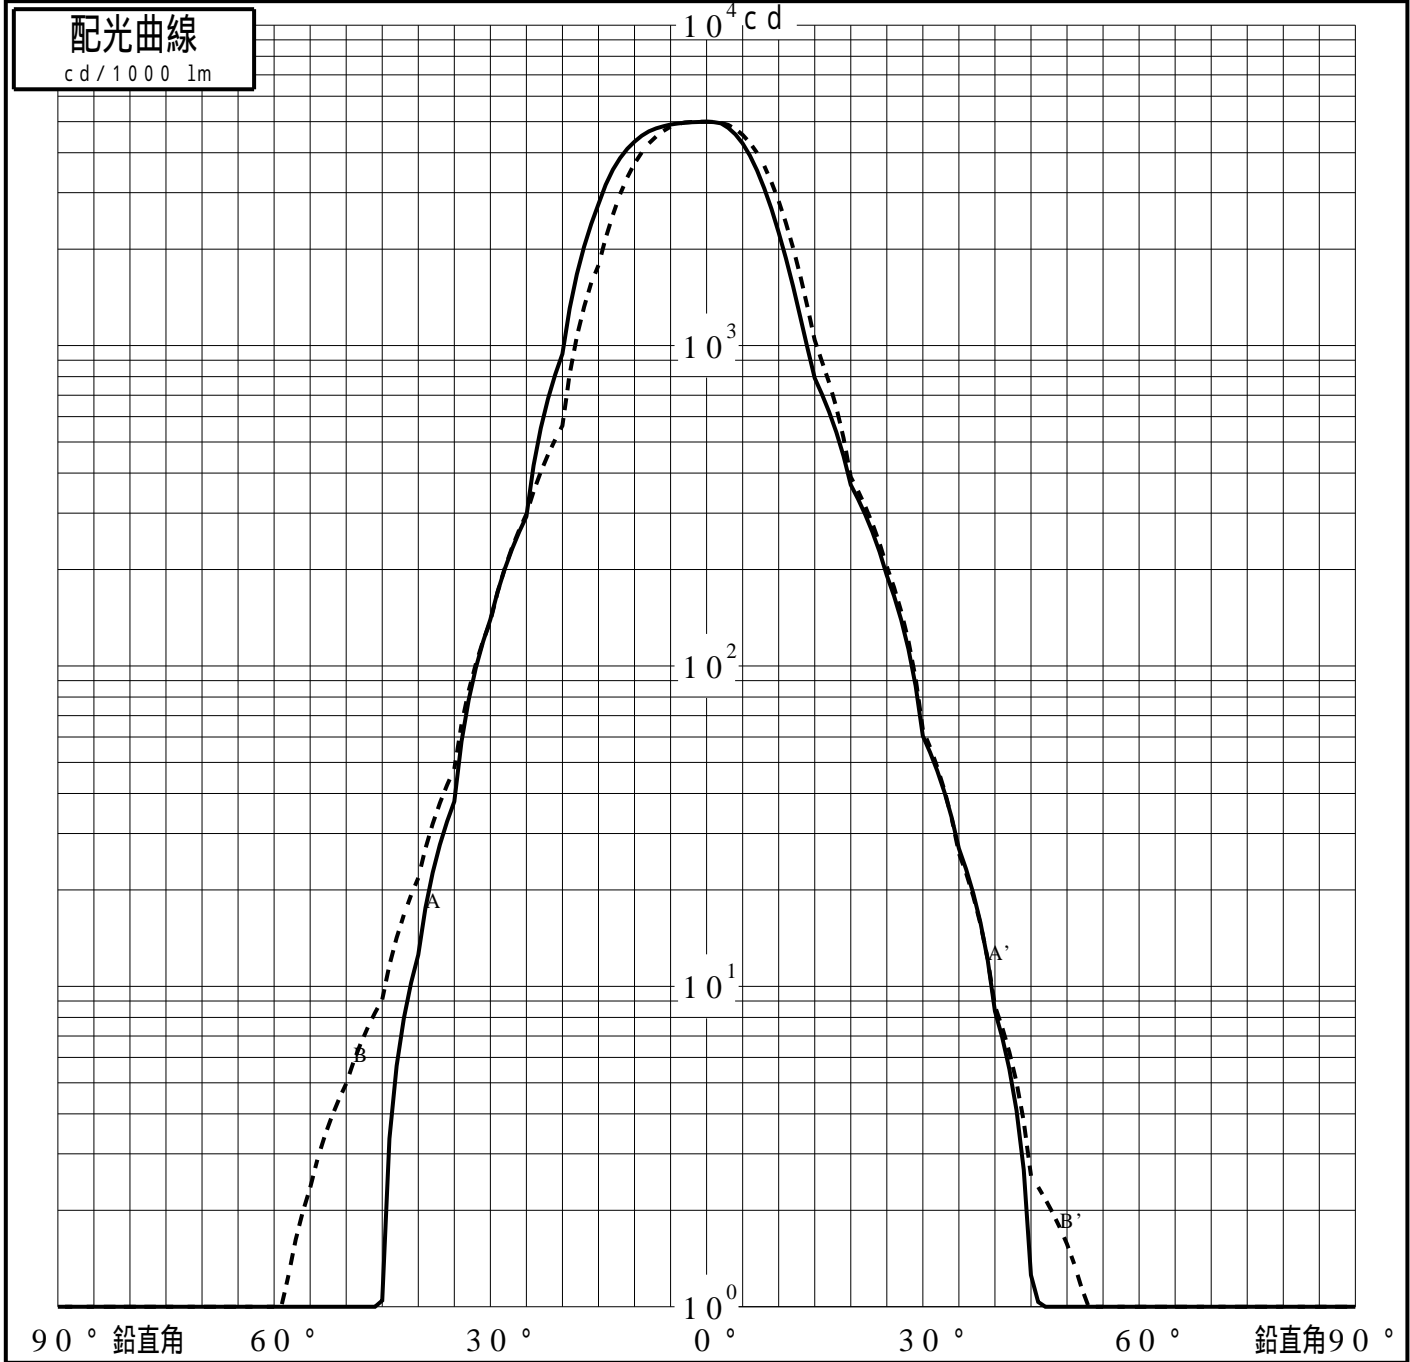

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62874B+NTS90101	光源	LED2700_85_525 ×1
管理番号	K0193901(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

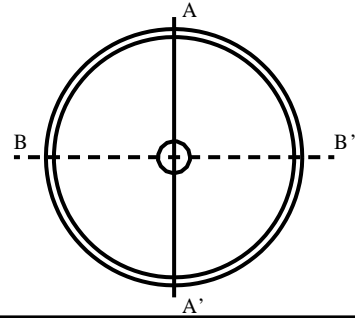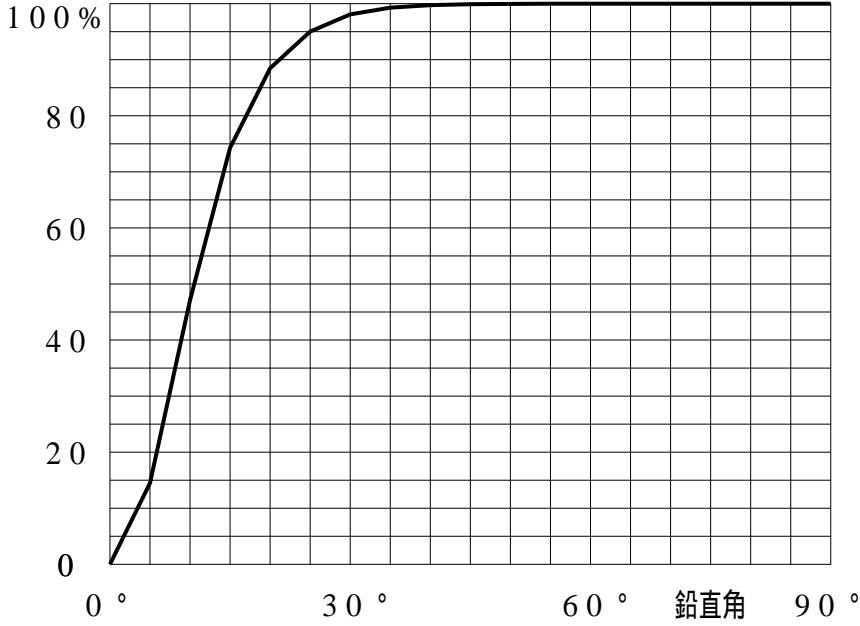

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

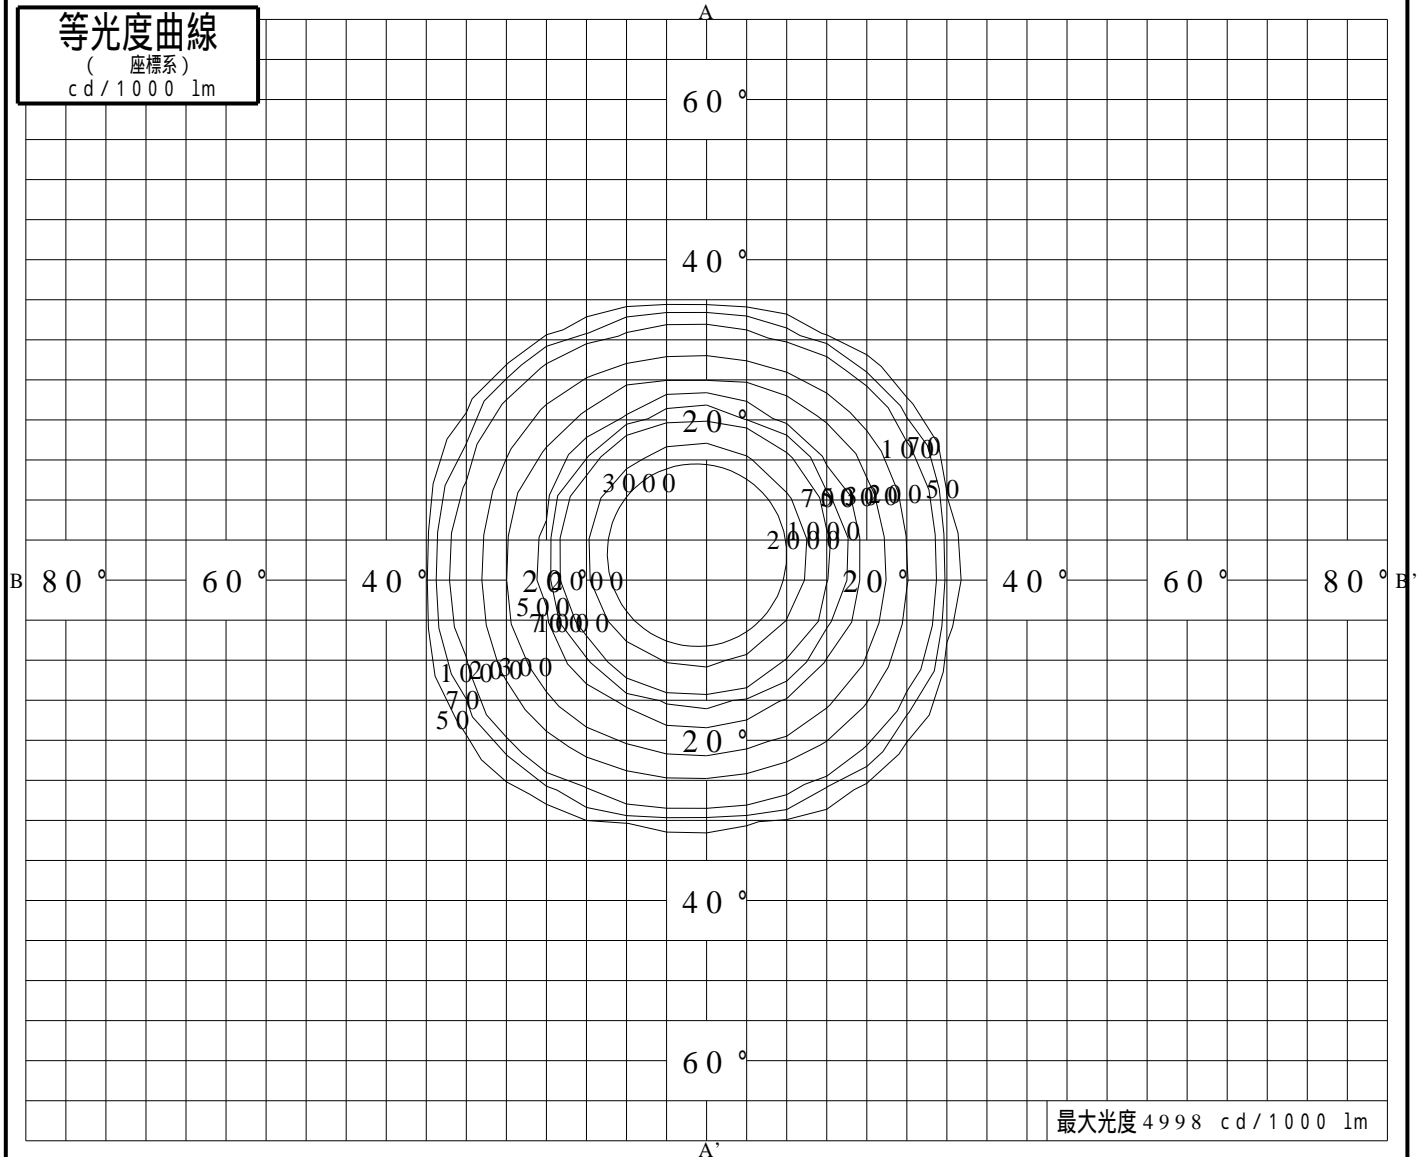

最大光度 4998 cd/1000 lm