
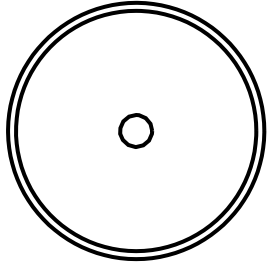


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS02506B+NTS91029B(21DE)					
光源	LED4000_70_1010 x1 1010.0 lm					
管理番号	K0170869(1)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	97.0 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	64.9%	87.5%	90.9%	
最大光度	6161 cd/1000 lm	ビ-ム角	23.3	34.5	39.0	

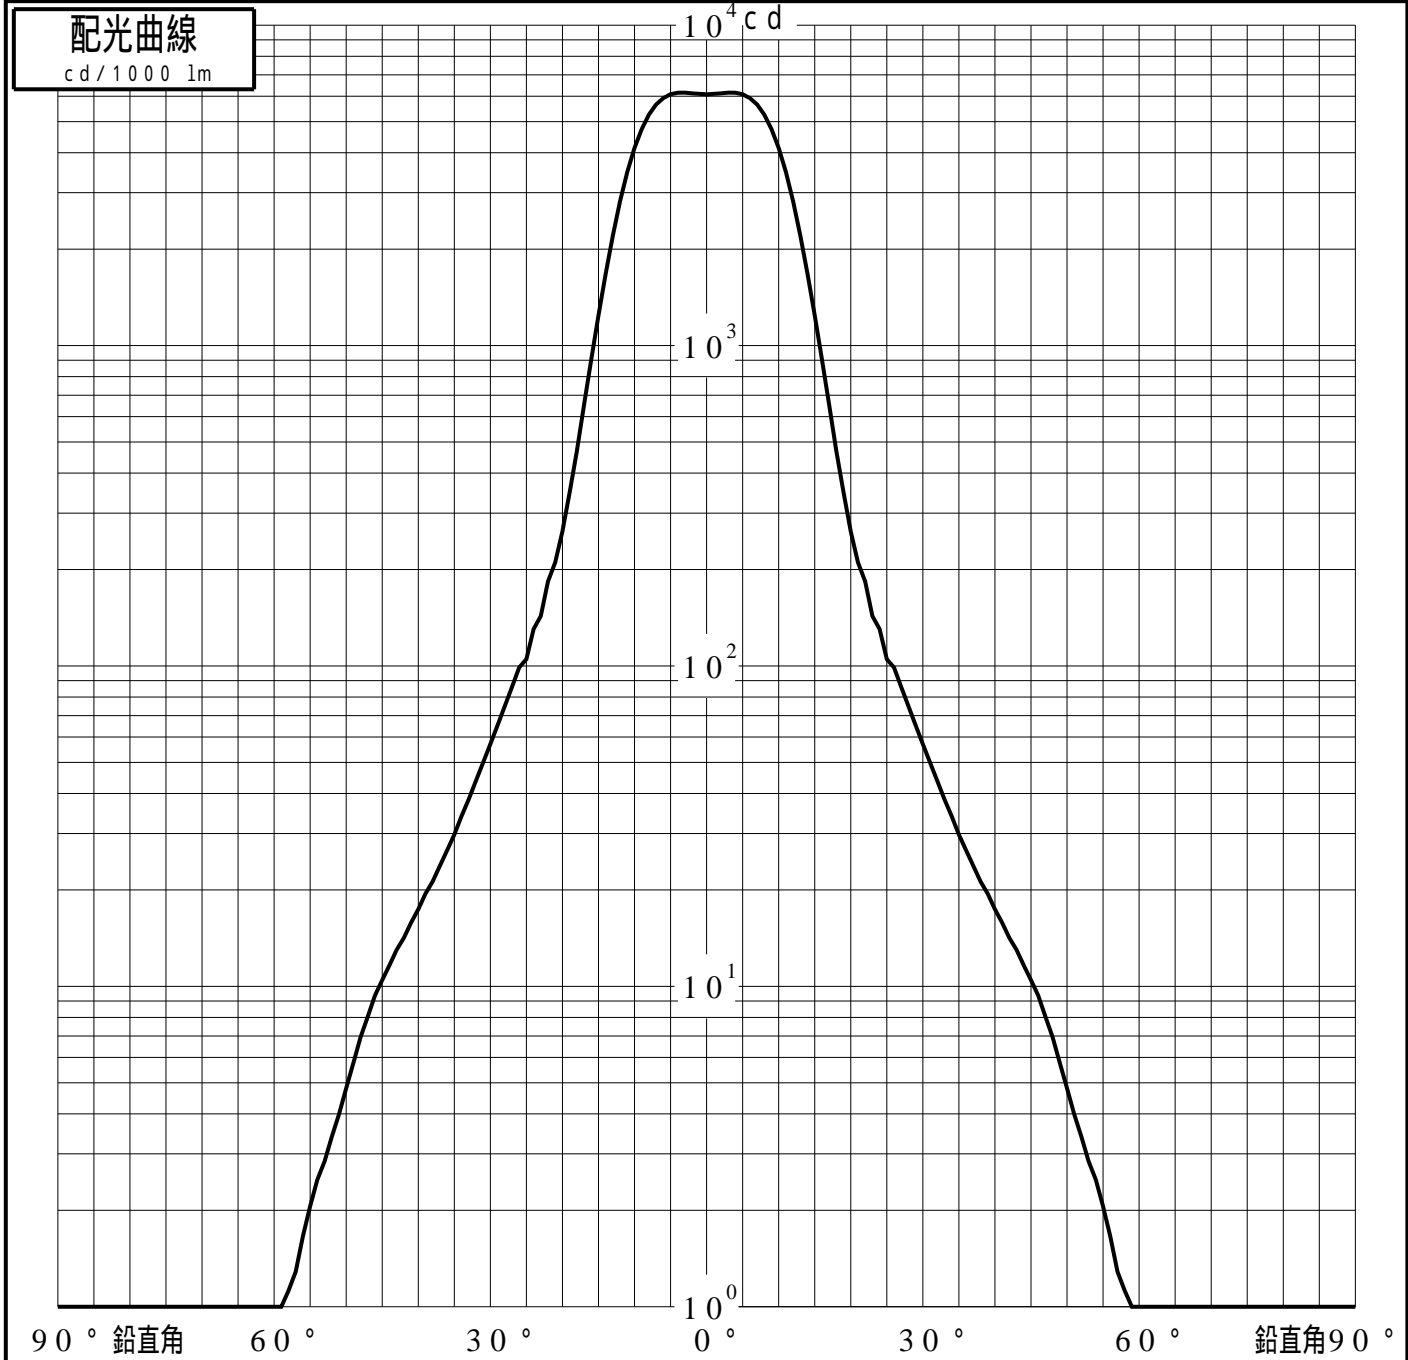

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02506B+NTS91029B(21DE	光源	LED4000_70_1010 ×1
管理番号	K0170869(1)DJ1 TF		

累積光束曲線

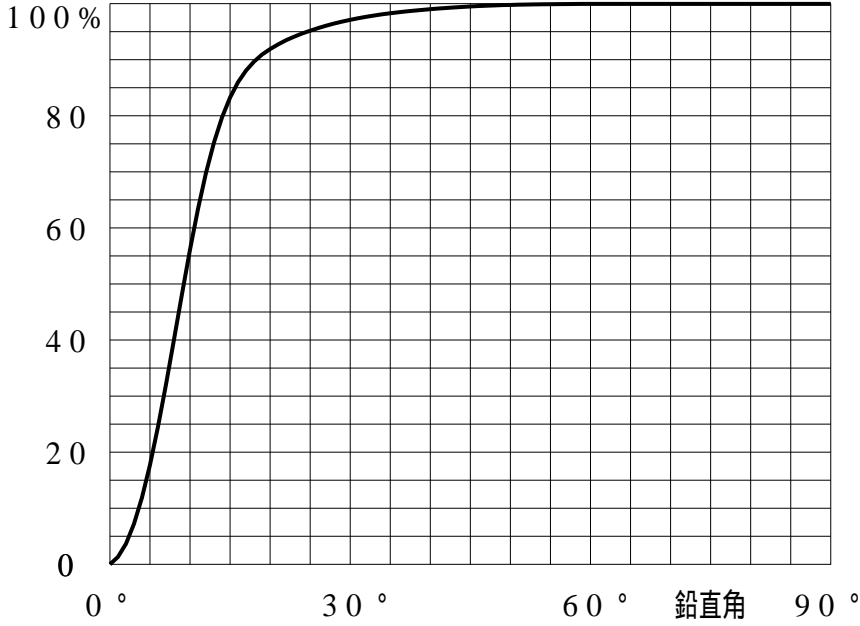

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

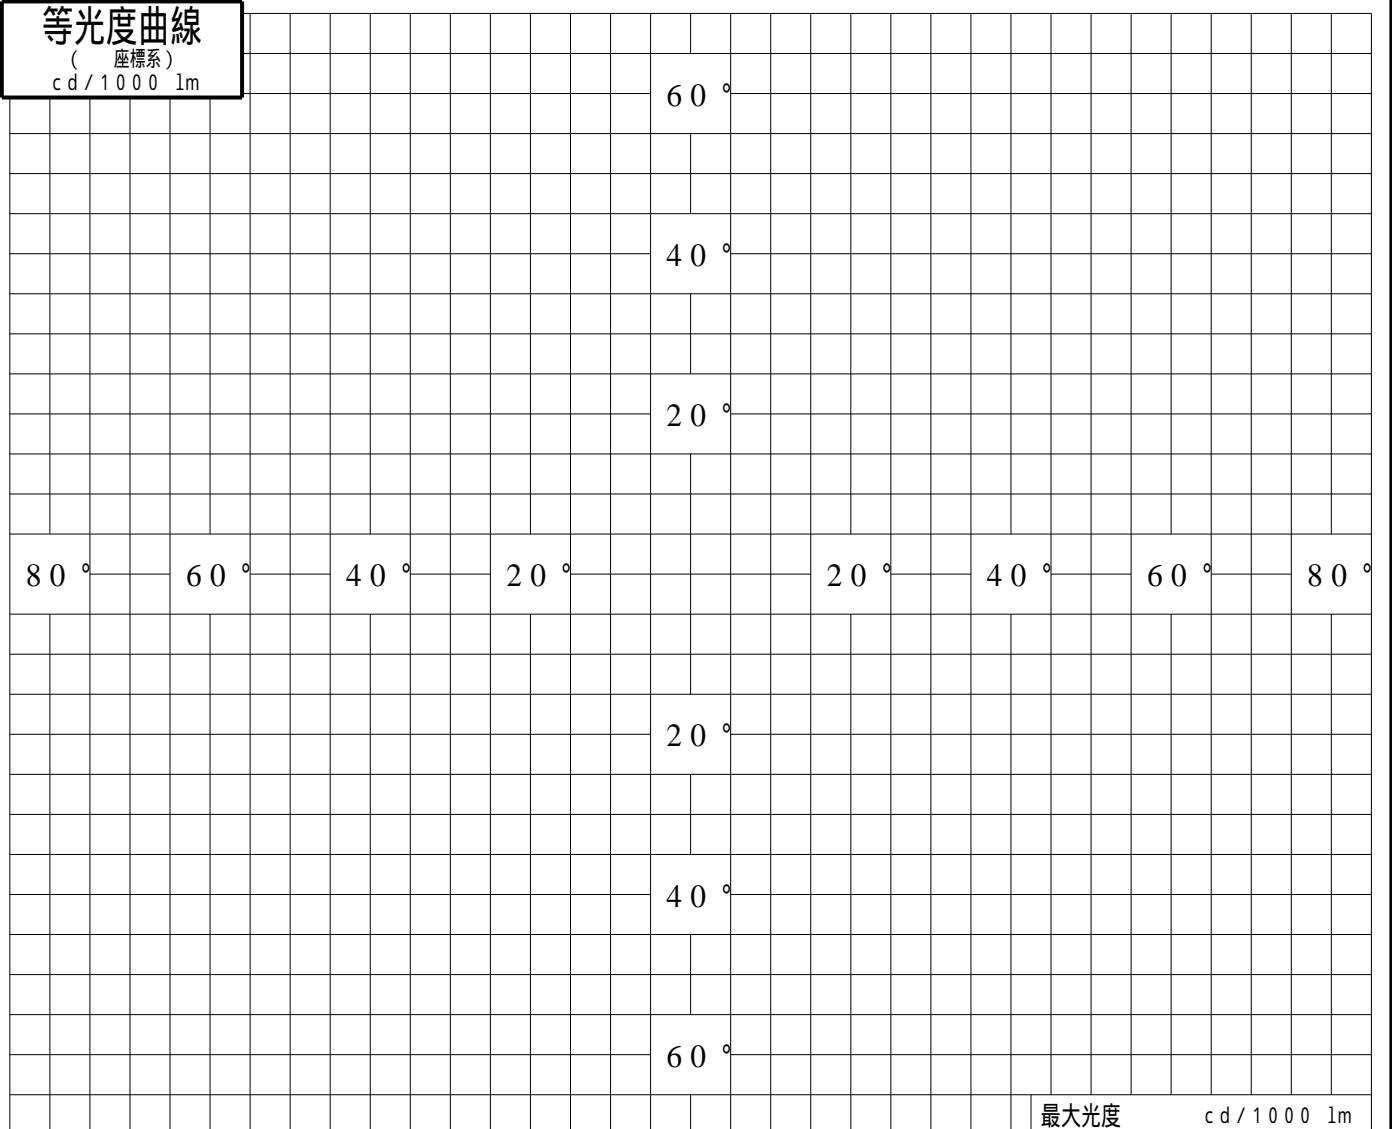

最大光度 cd/1000 lm