


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62881W+NTS90201+NTS91	
光源	LED4000_85_1275 ×1	1275.0 lm
管理番号	K0193943(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	55.0%	89.2%	94.9%
最大光度	2968 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 32.0	55.9	64.8
			BB' 32.4	55.5	64.4

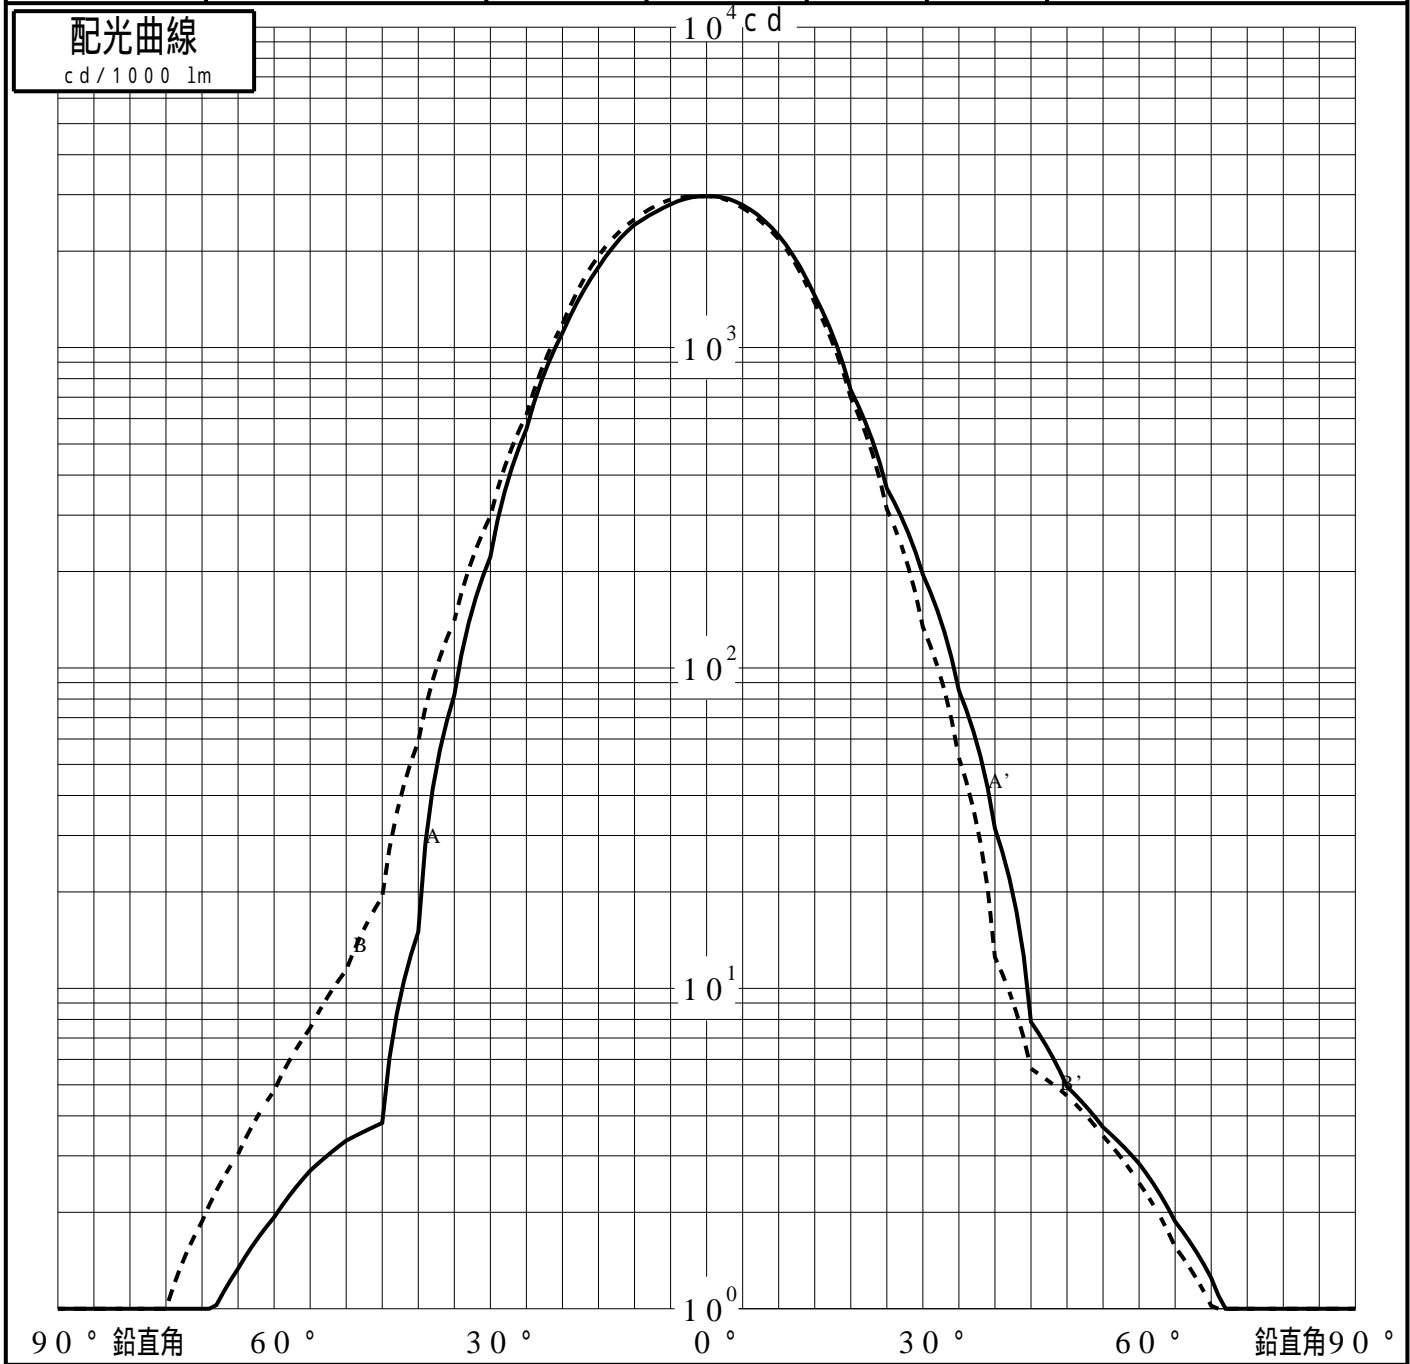

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62881W+NTS90201+NTS91	光源	LED4000_85_1275 ×1
管理番号	K0193943(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

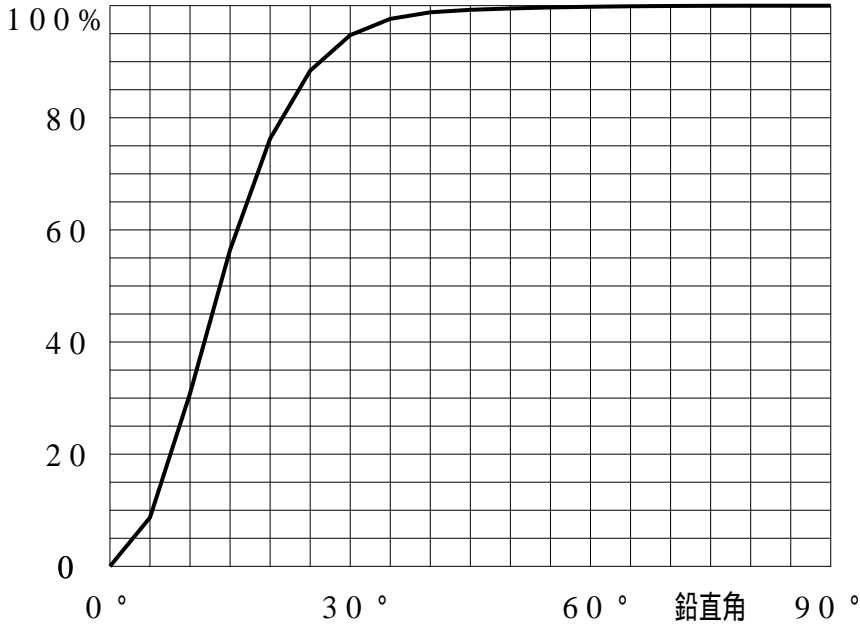

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

