


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS05500W+NTS91028W(23DE)	
光源	LED5000_70_2610 x1	2610.0 lm
管理番号	K0170654(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	97.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	48.9%	86.6%	91.9%
最大光度	6782 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.4	36.7	41.9

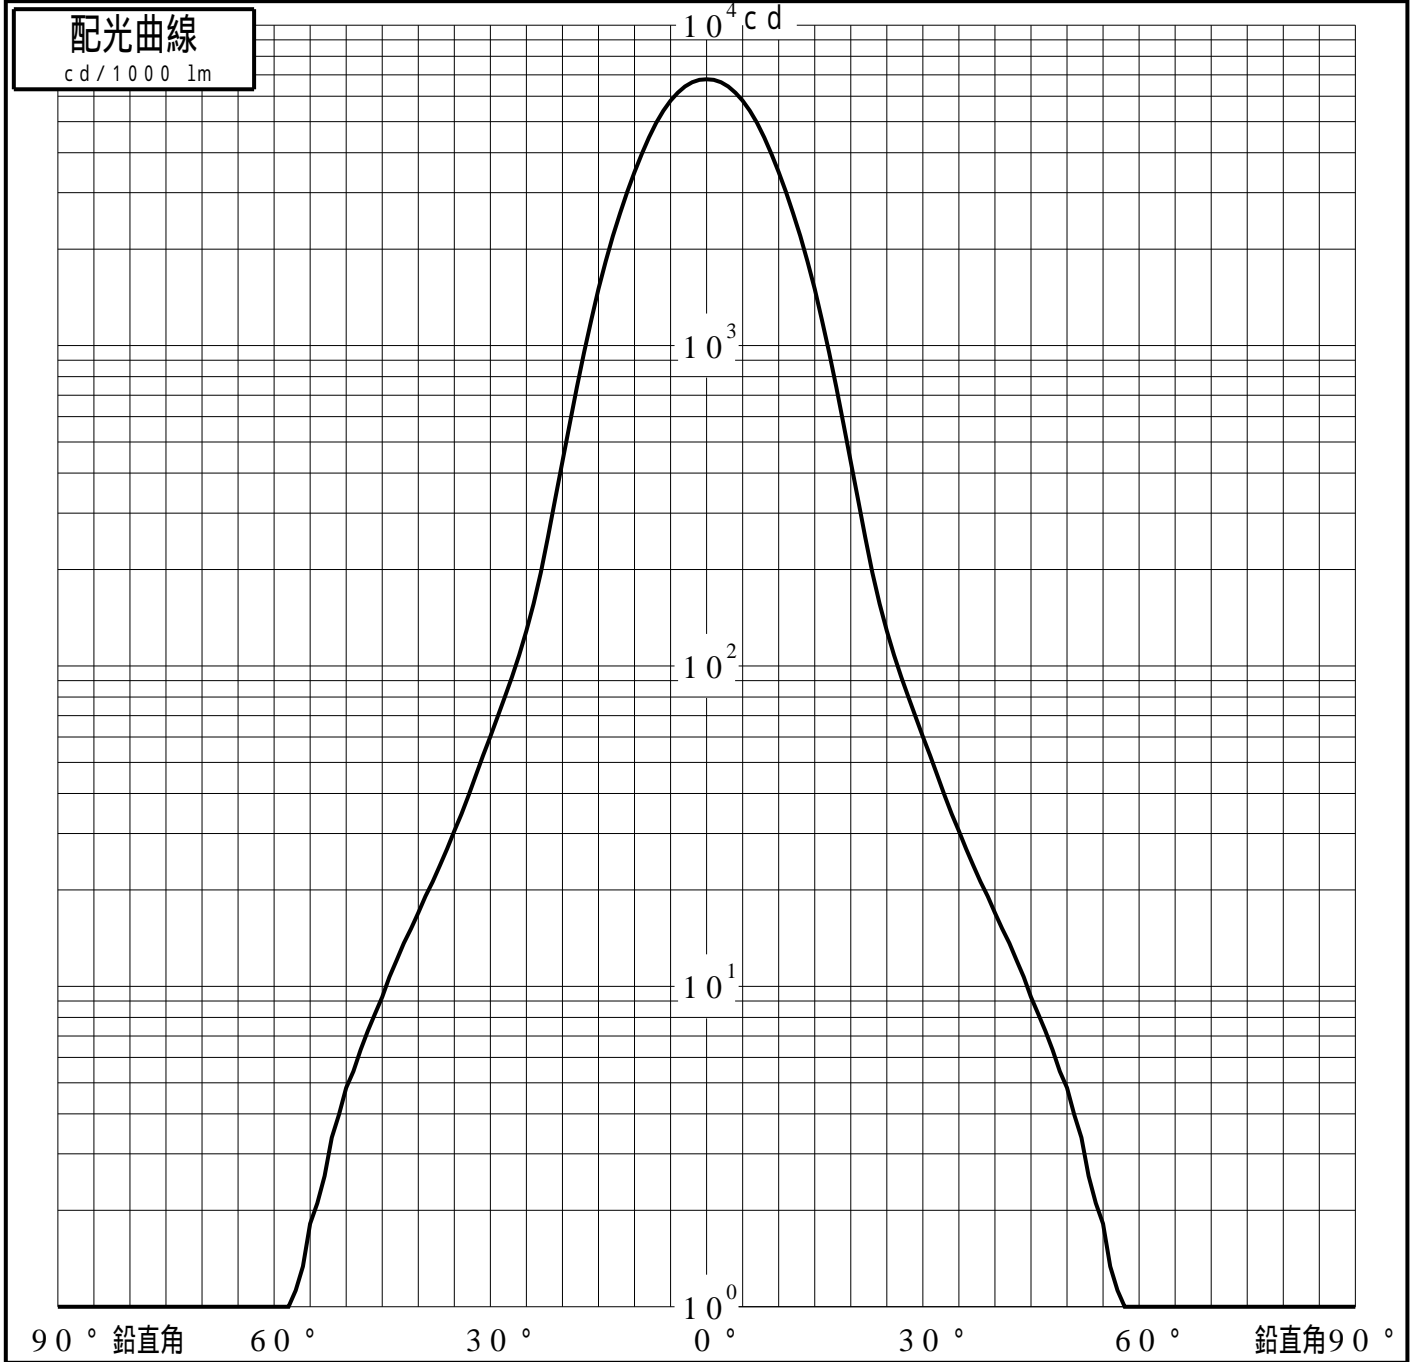

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05500W+NTS91028W(23DE)	光源	LED5000_70_2610 ×1
管理番号	K0170654(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

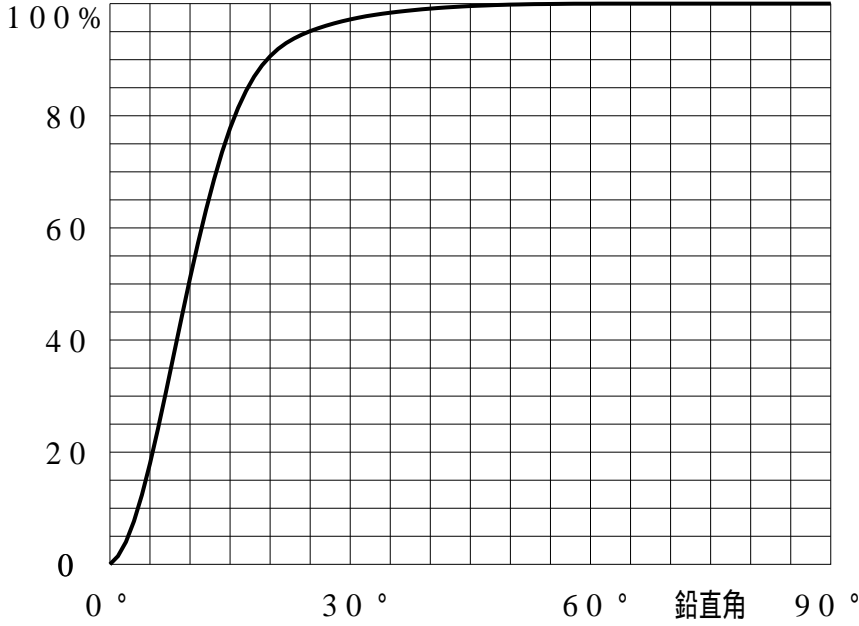

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm