


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62764B+NTS90201K+NTS9	
光源	LED2700_70_430 ×1	430.0 lm
管理番号	K0198851(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	53.8%	89.5%	93.4%
最大光度	4670 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 14.1	24.5	28.5
			BB' 46.6	69.7	74.5

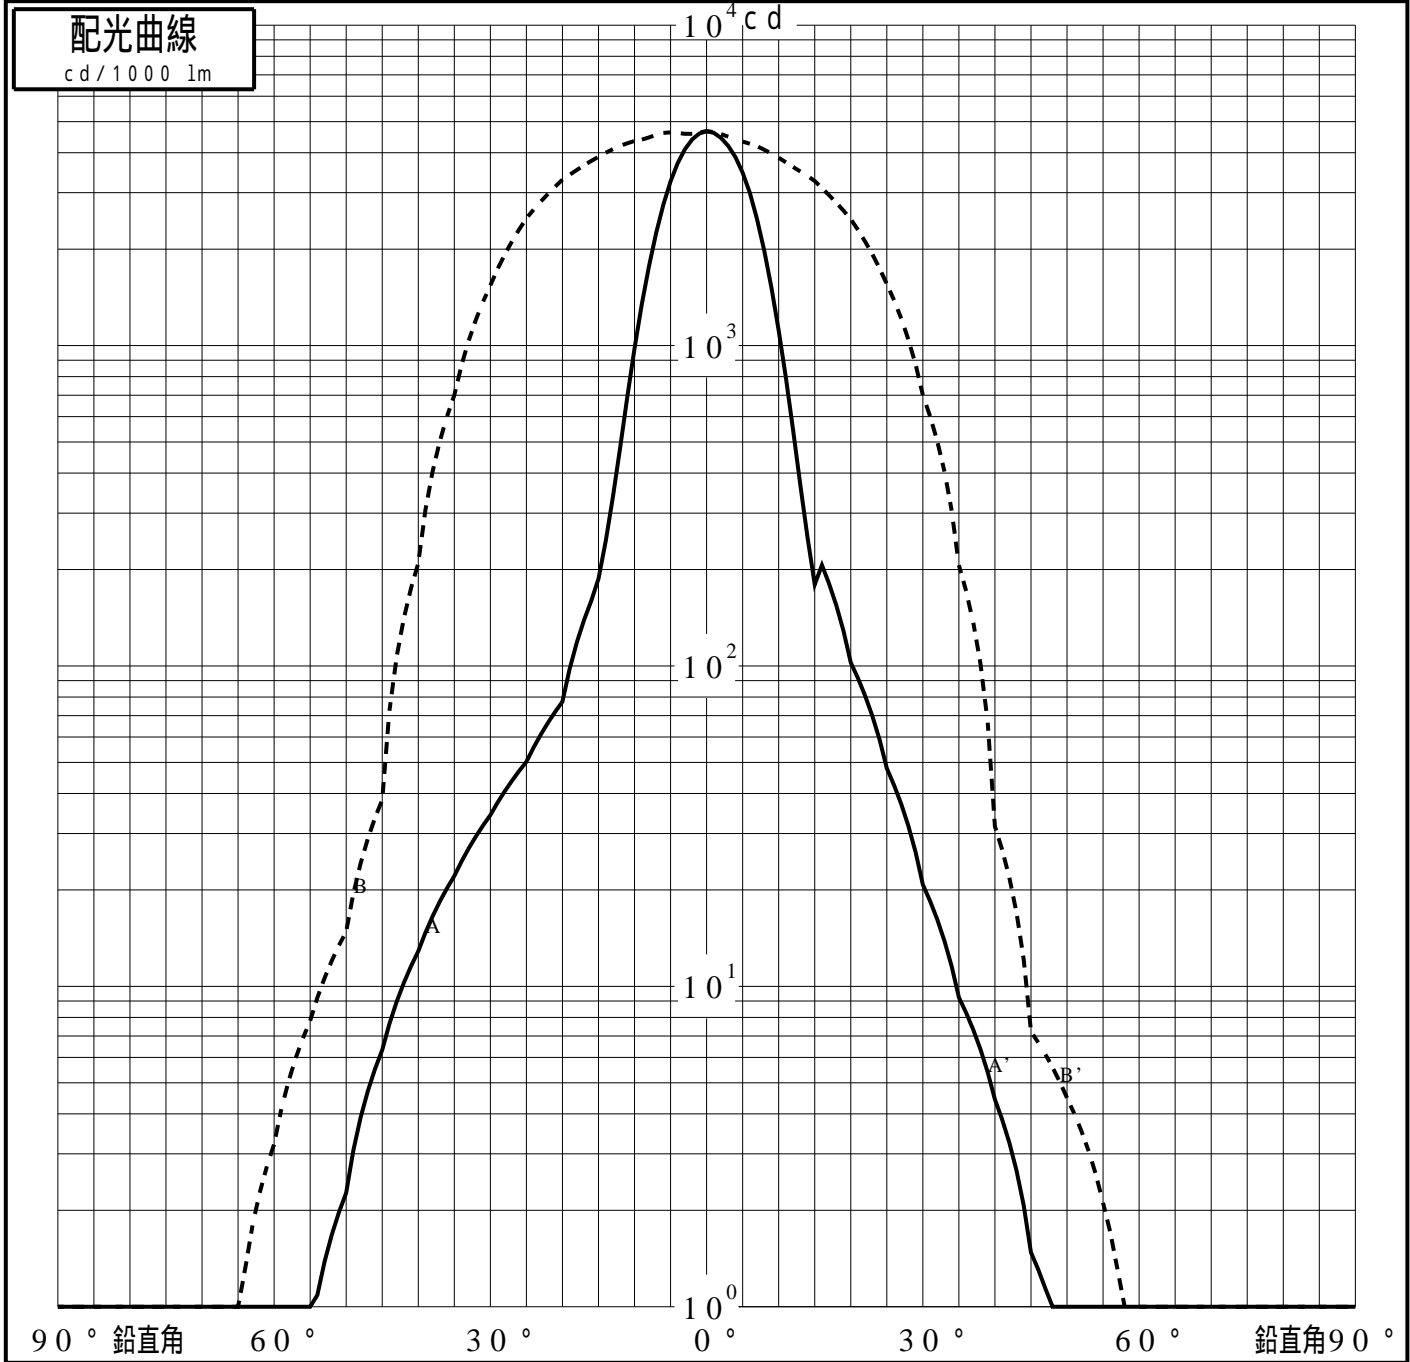

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62764B+NTS90201K+NTS9	光源	LED2700_70_430 ×1
管理番号	K0198851(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

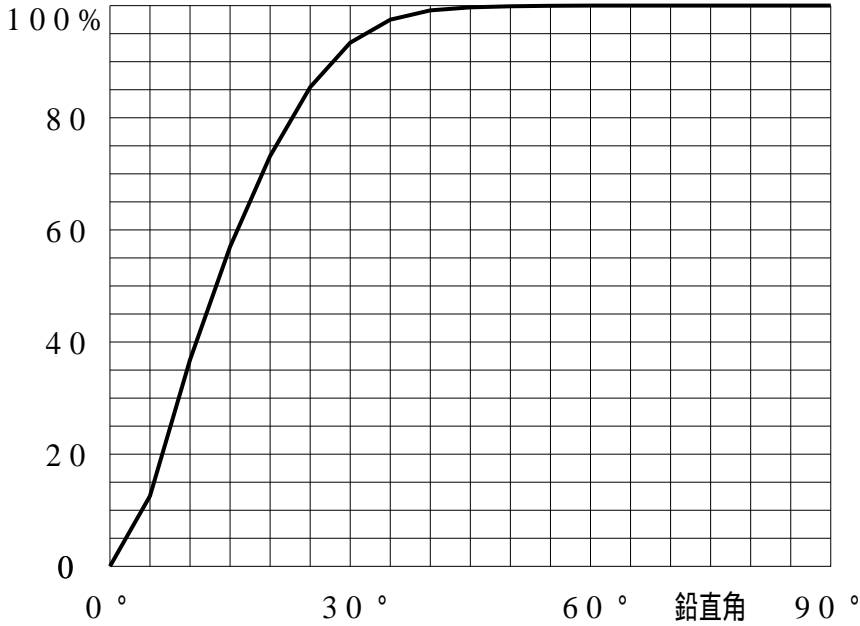

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

