
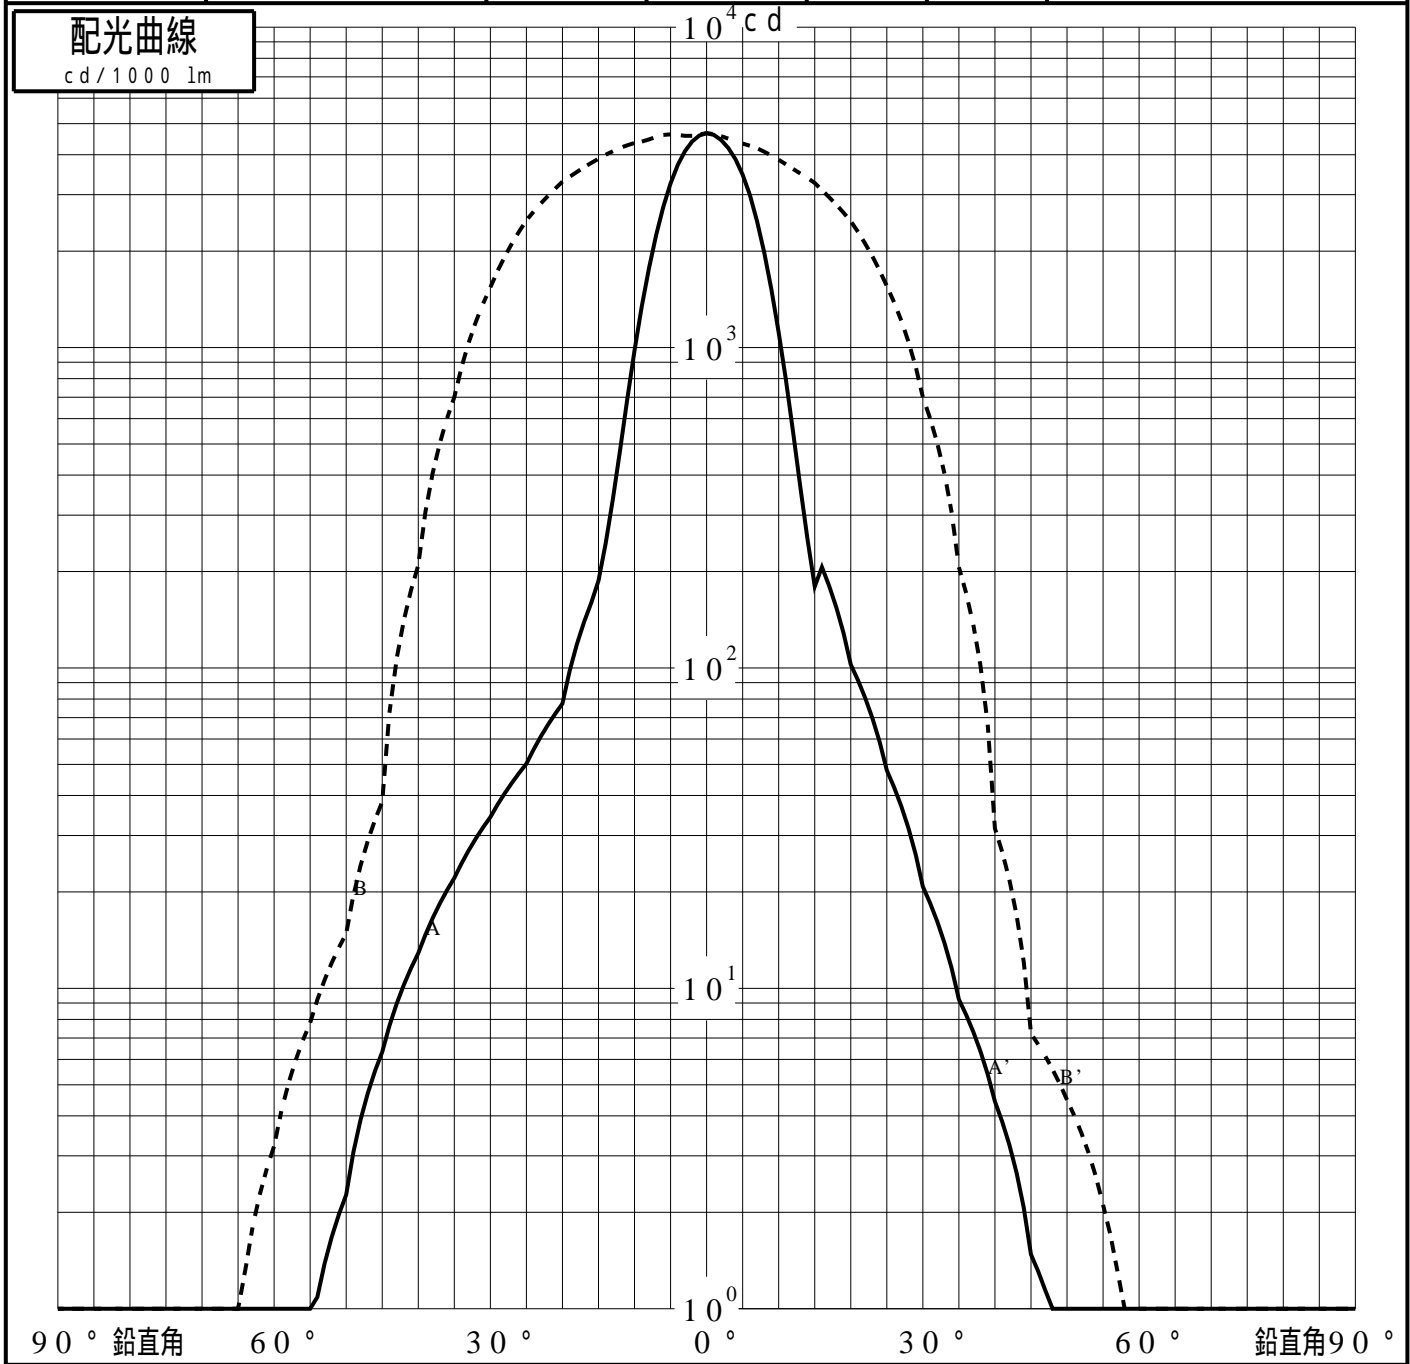


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS 6 2 7 6 4 B+NTS 9 2 1 5 1+NTS 9 1	
光源	LED2700_70_345 ×1	345.0 lm
管理番号	K0198851(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.8%	89.5%	93.4%
最大光度	4670 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 14.1	24.5	28.5
			BB' 46.6	69.7	74.5

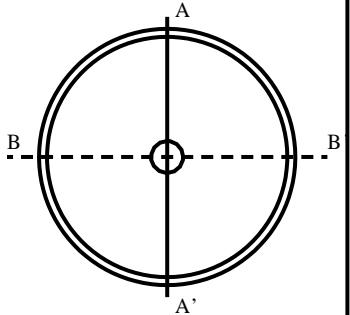

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62764B+NTS92151+NTS91	光源	LED2700_70_345 ×1
管理番号	K0198851(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

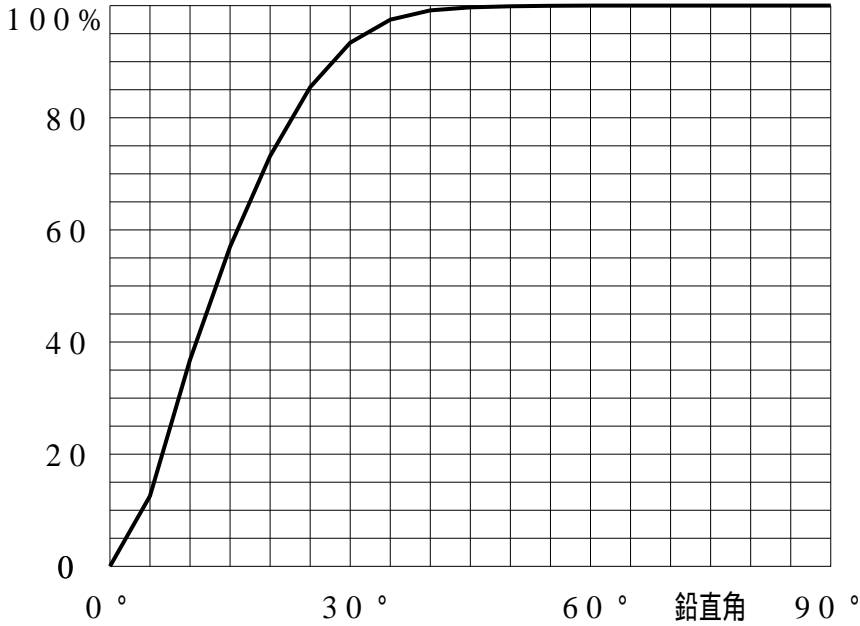

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

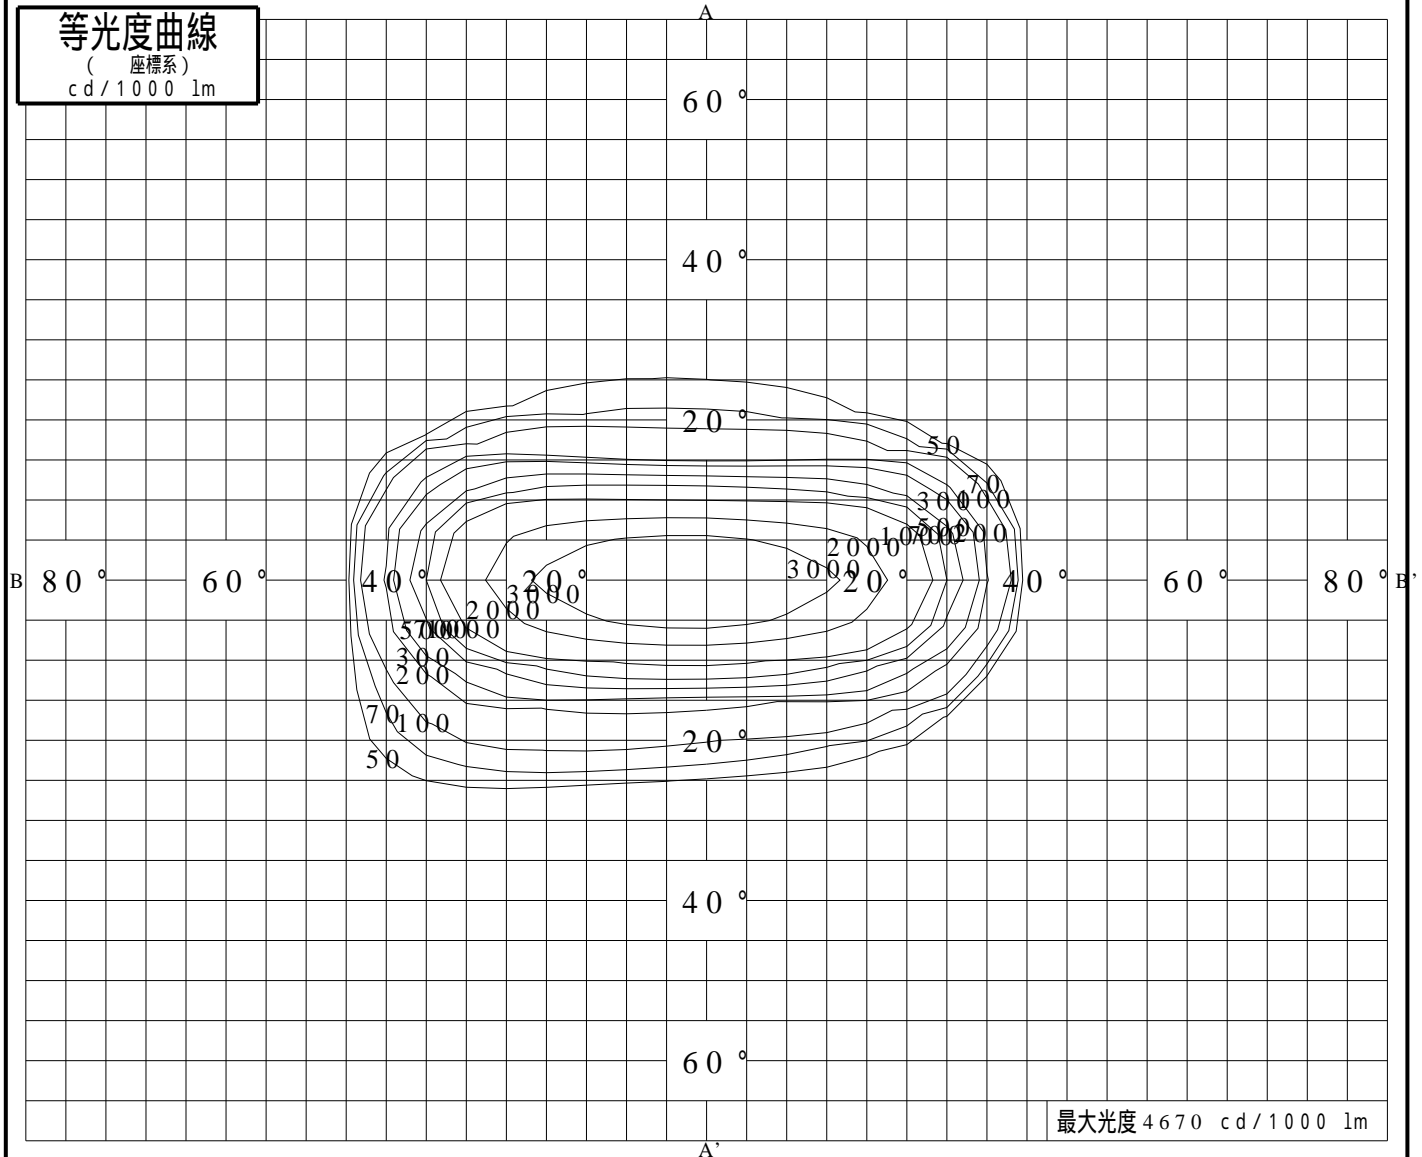

最大光度 4670 cd/1000 lm