


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62882B+NTS90101		
光源	LED3500_85_710 ×1	710.0 lm	
管理番号	K0193902(0)DJ1 XY		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	60.0%	90.3%	94.8%
最大光度	3312 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 31.8	51.4	59.4
			BB' 31.5	50.6	58.2

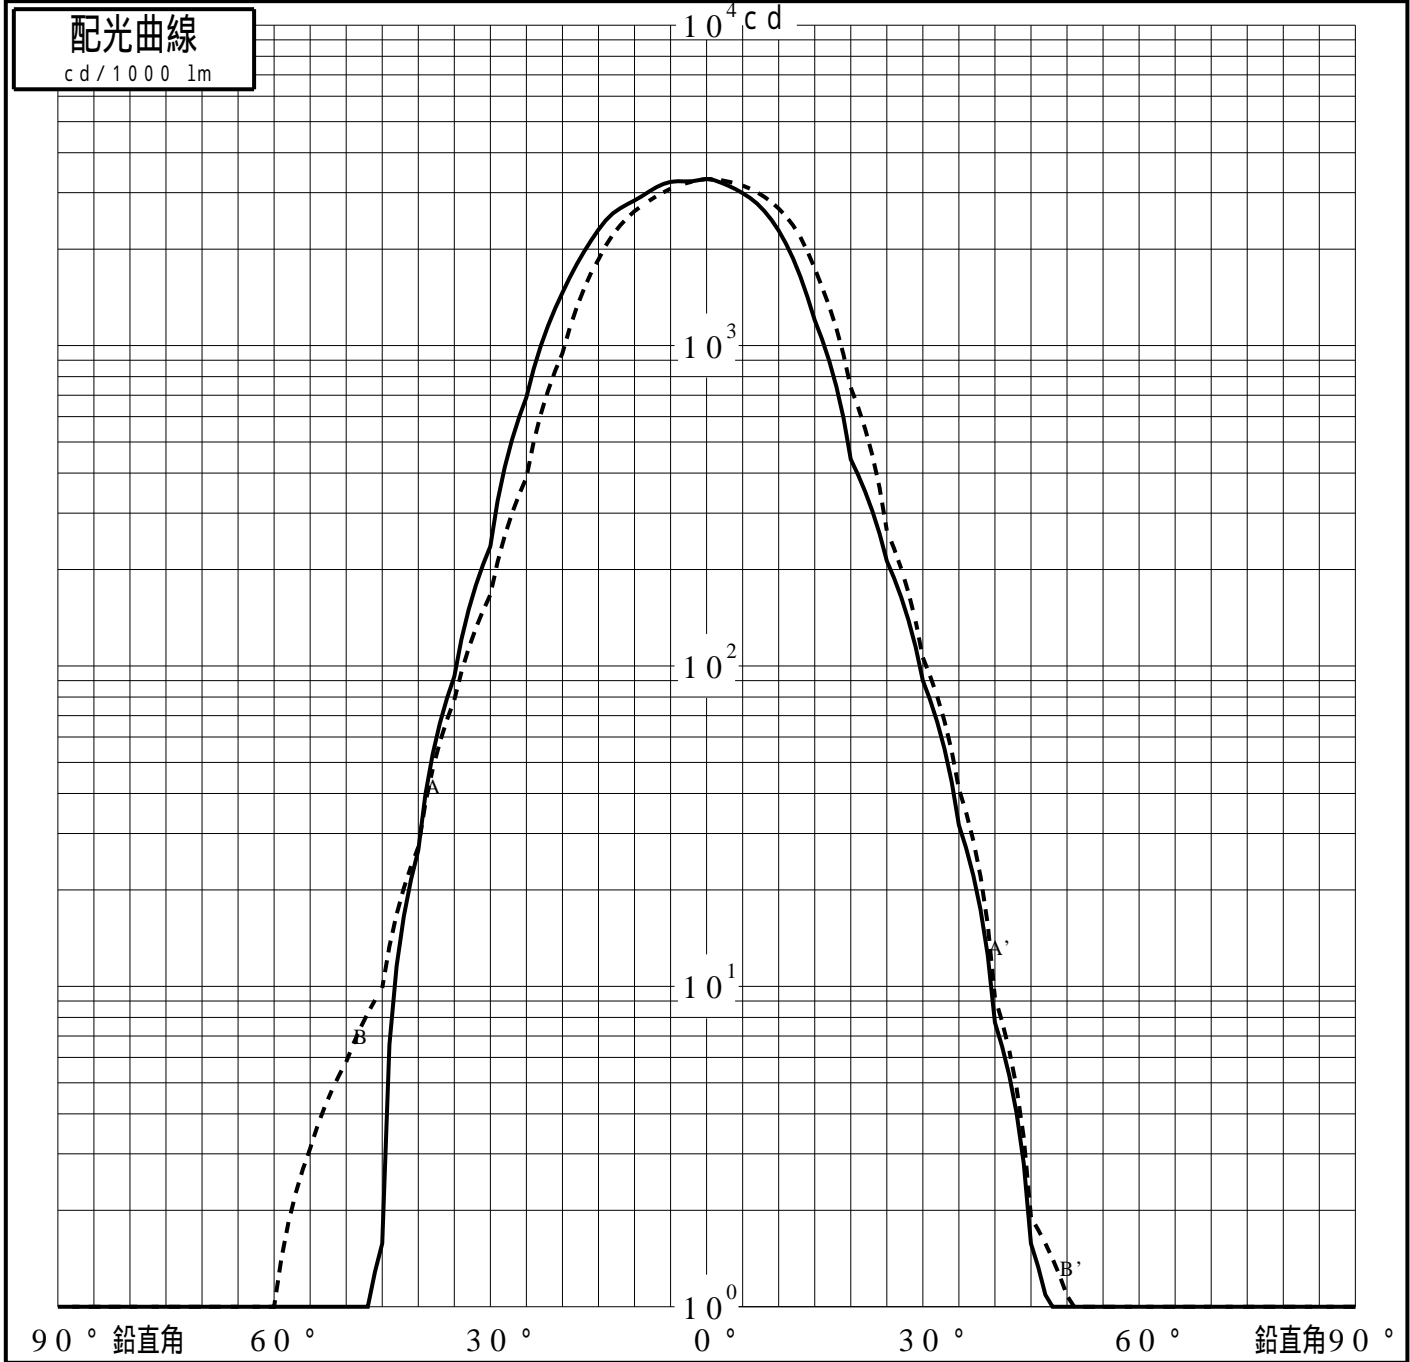

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS62882B+NTS90101	光源	LED3500_85_710 ×1
管理番号	K0193902(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

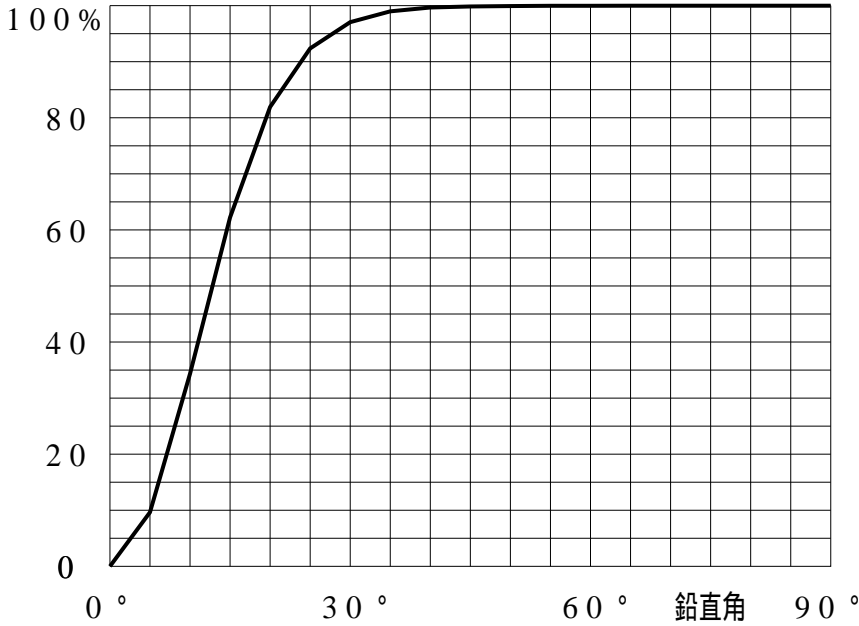

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

