


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62764S+NTS90201		
光源	LED2700_70_595 ×1	595.0 lm	
管理番号	K0196958(0)DJ1 XY		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	59.0%	90.2%	93.9%	
最大光度	15448 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 14.9 BB' 14.6	23.5 23.1	25.8 25.5	

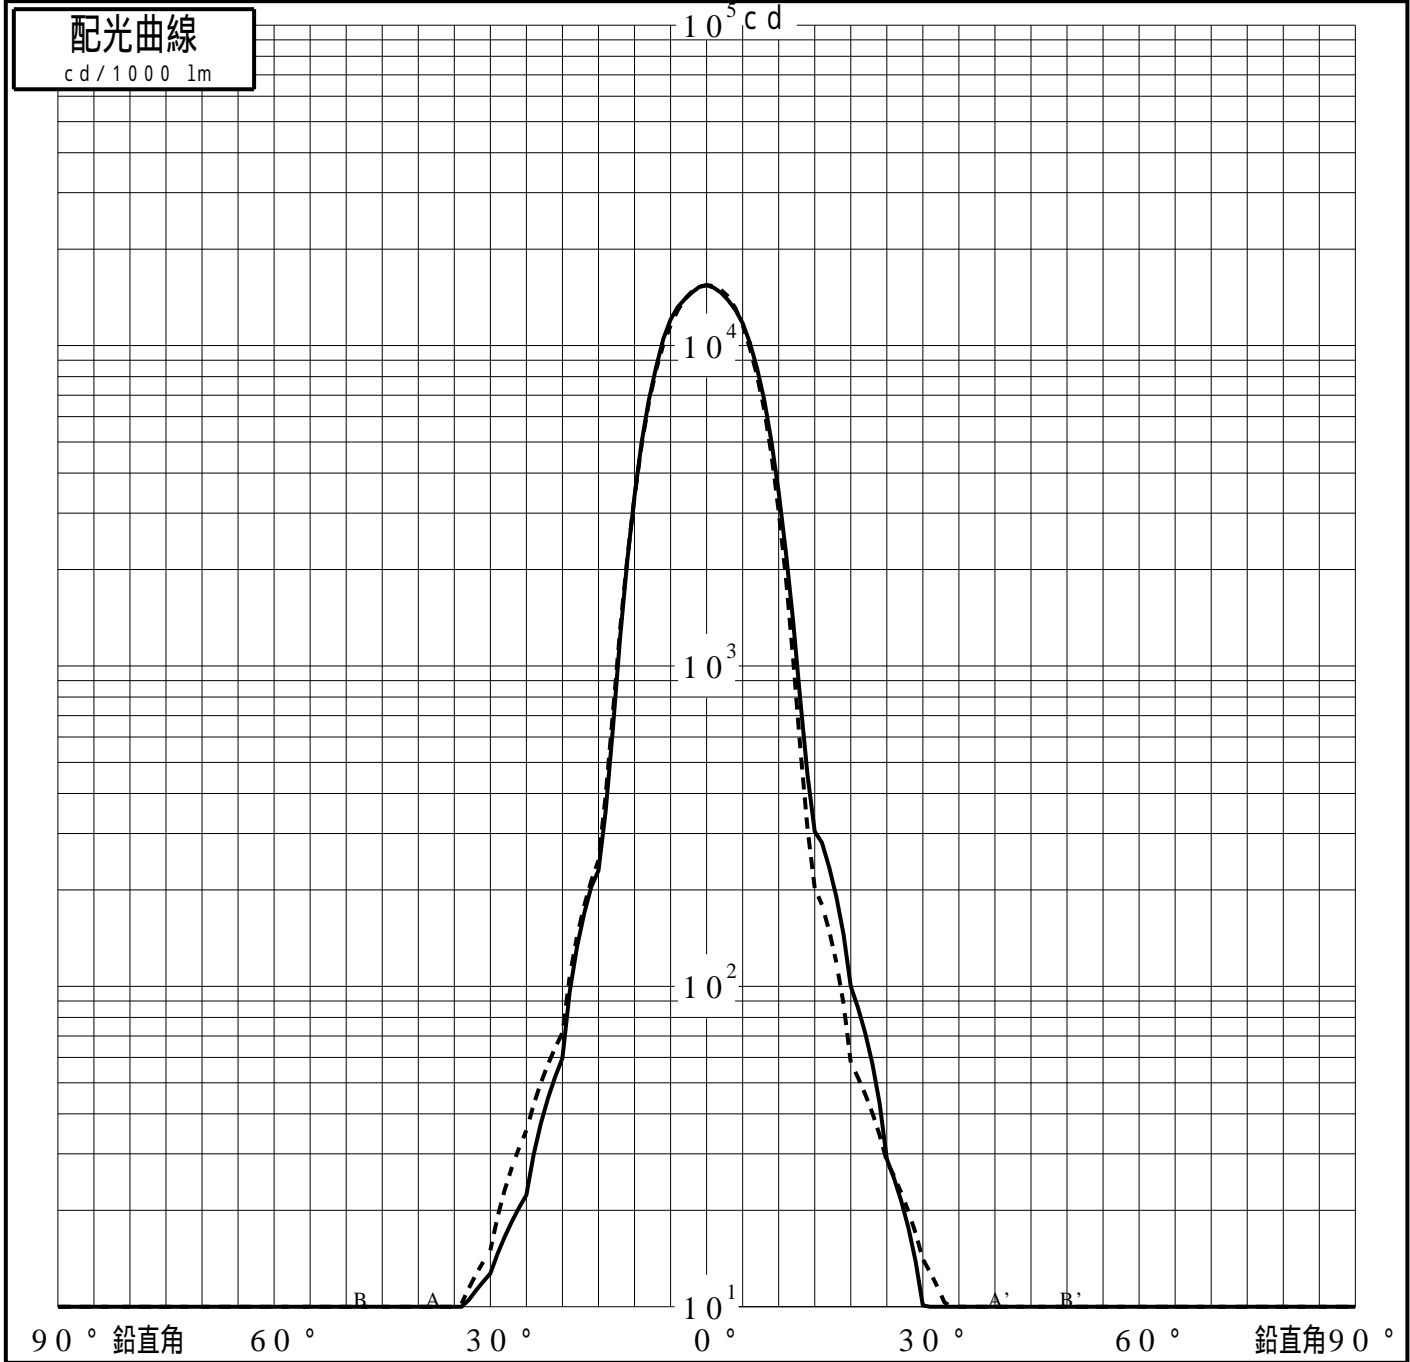

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62764S+NTS90201	光源	LED2700_70_595 ×1
管理番号	K0196958(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

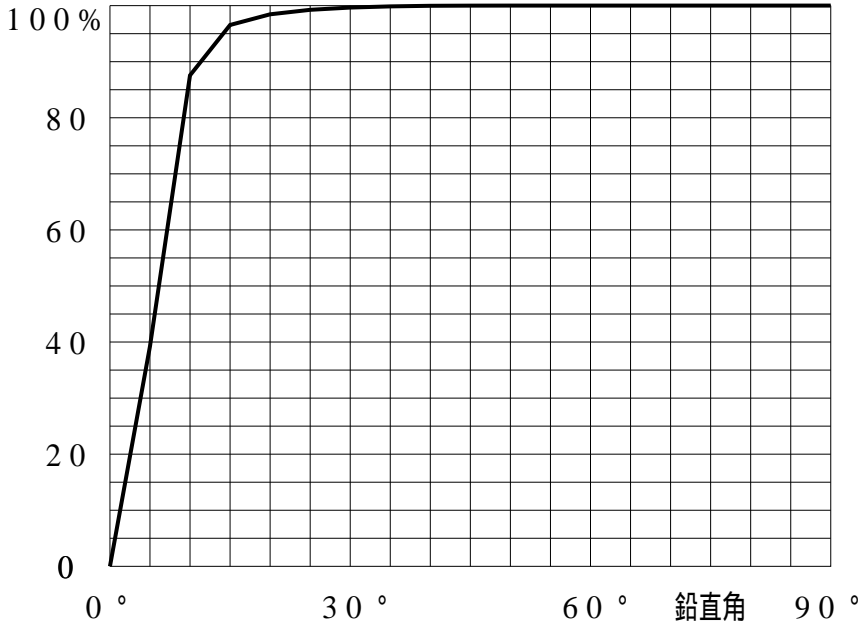

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

