


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62882B+NTS90101+NTS91	
光源	LED3500_85_595 ×1	595.0 lm
管理番号	K0198624(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	55.4%	89.8%	95.0%
最大光度	2987 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 32.1 BB' 32.4	56.2 55.6	64.5 64.3

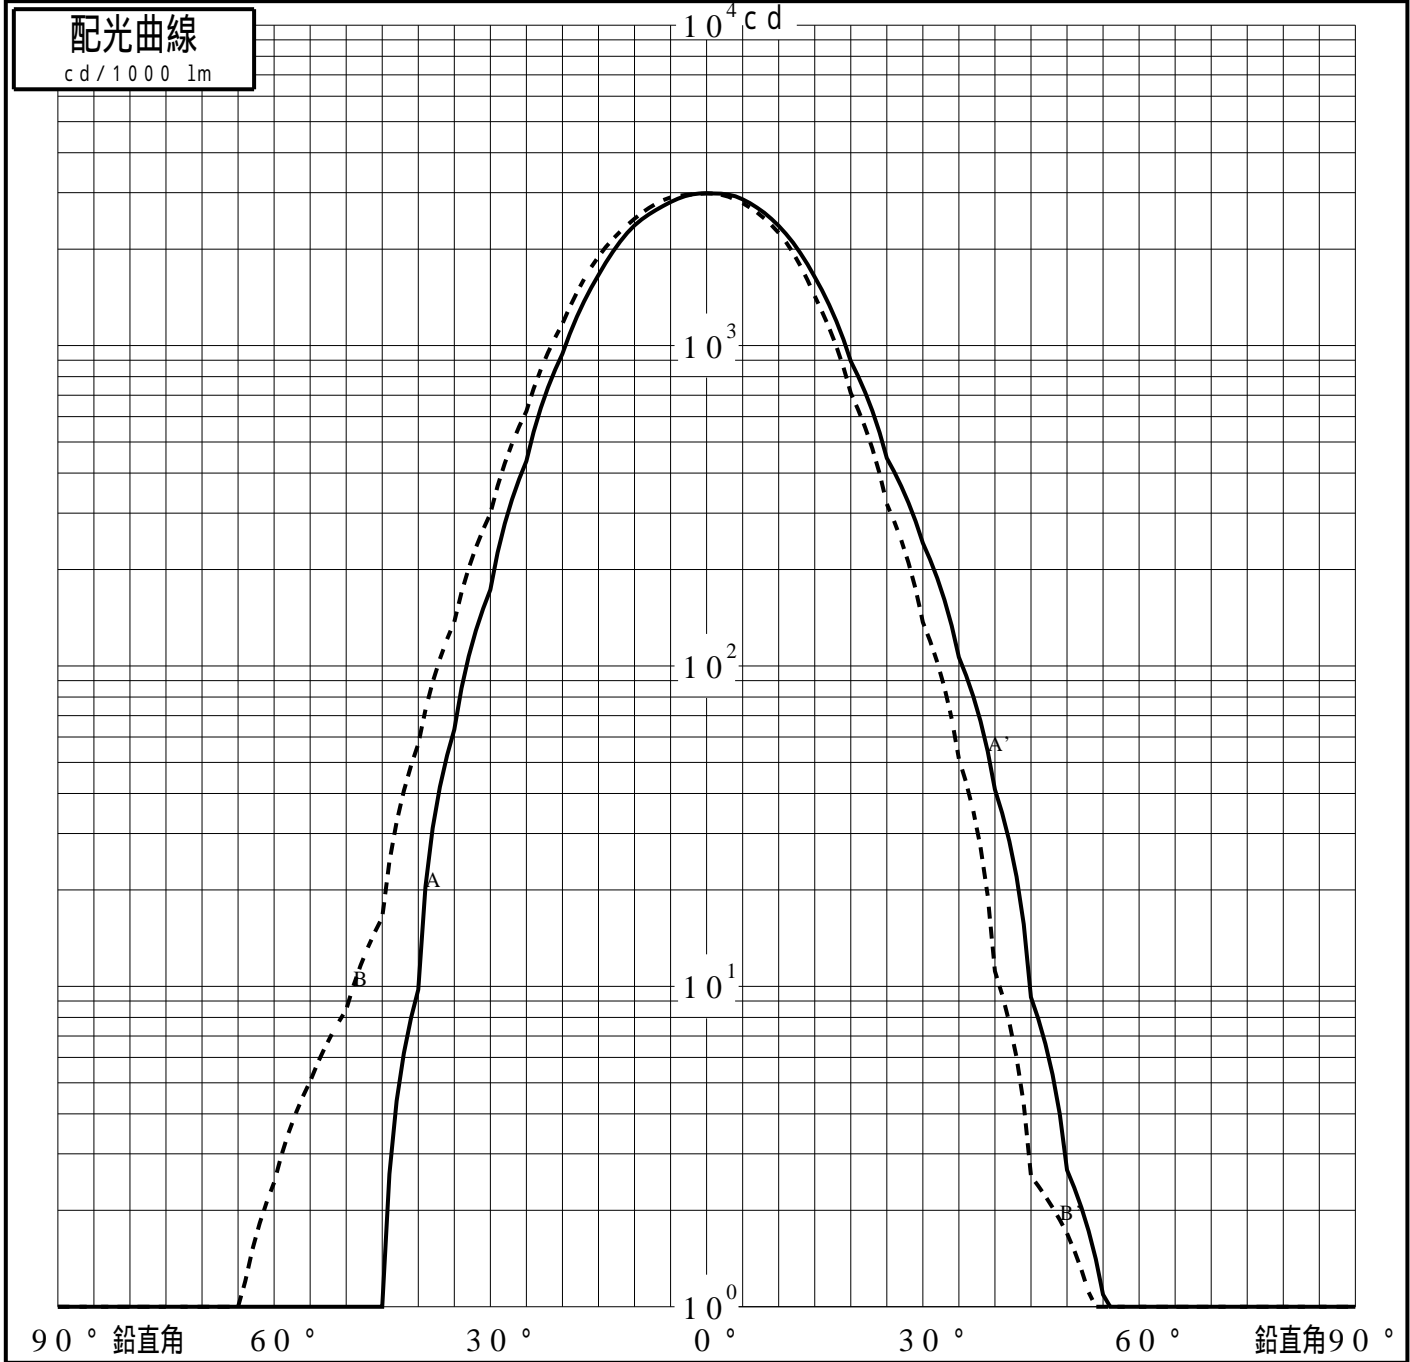

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62882B+NTS90101+NTS91	光源	LED3500_85_595 ×1
管理番号	K0198624(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

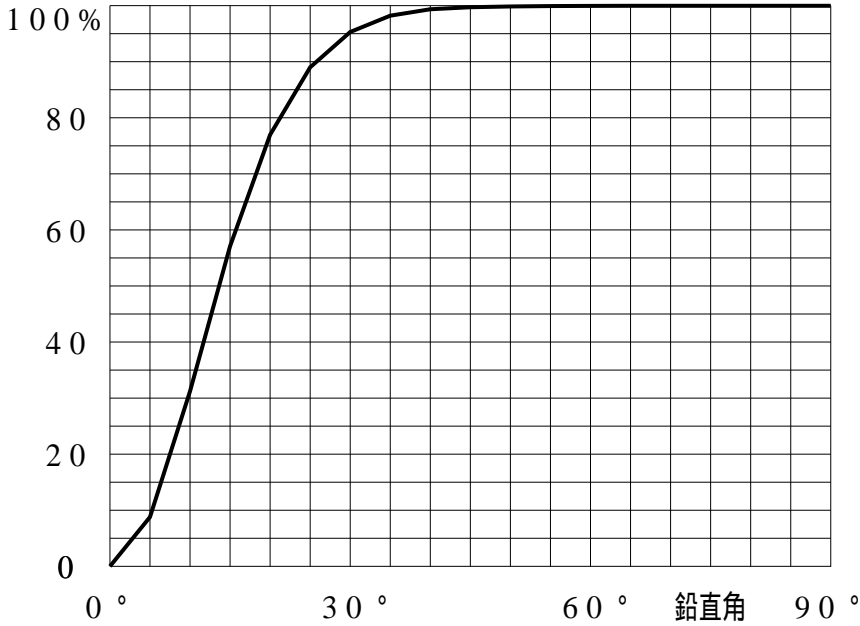

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

