
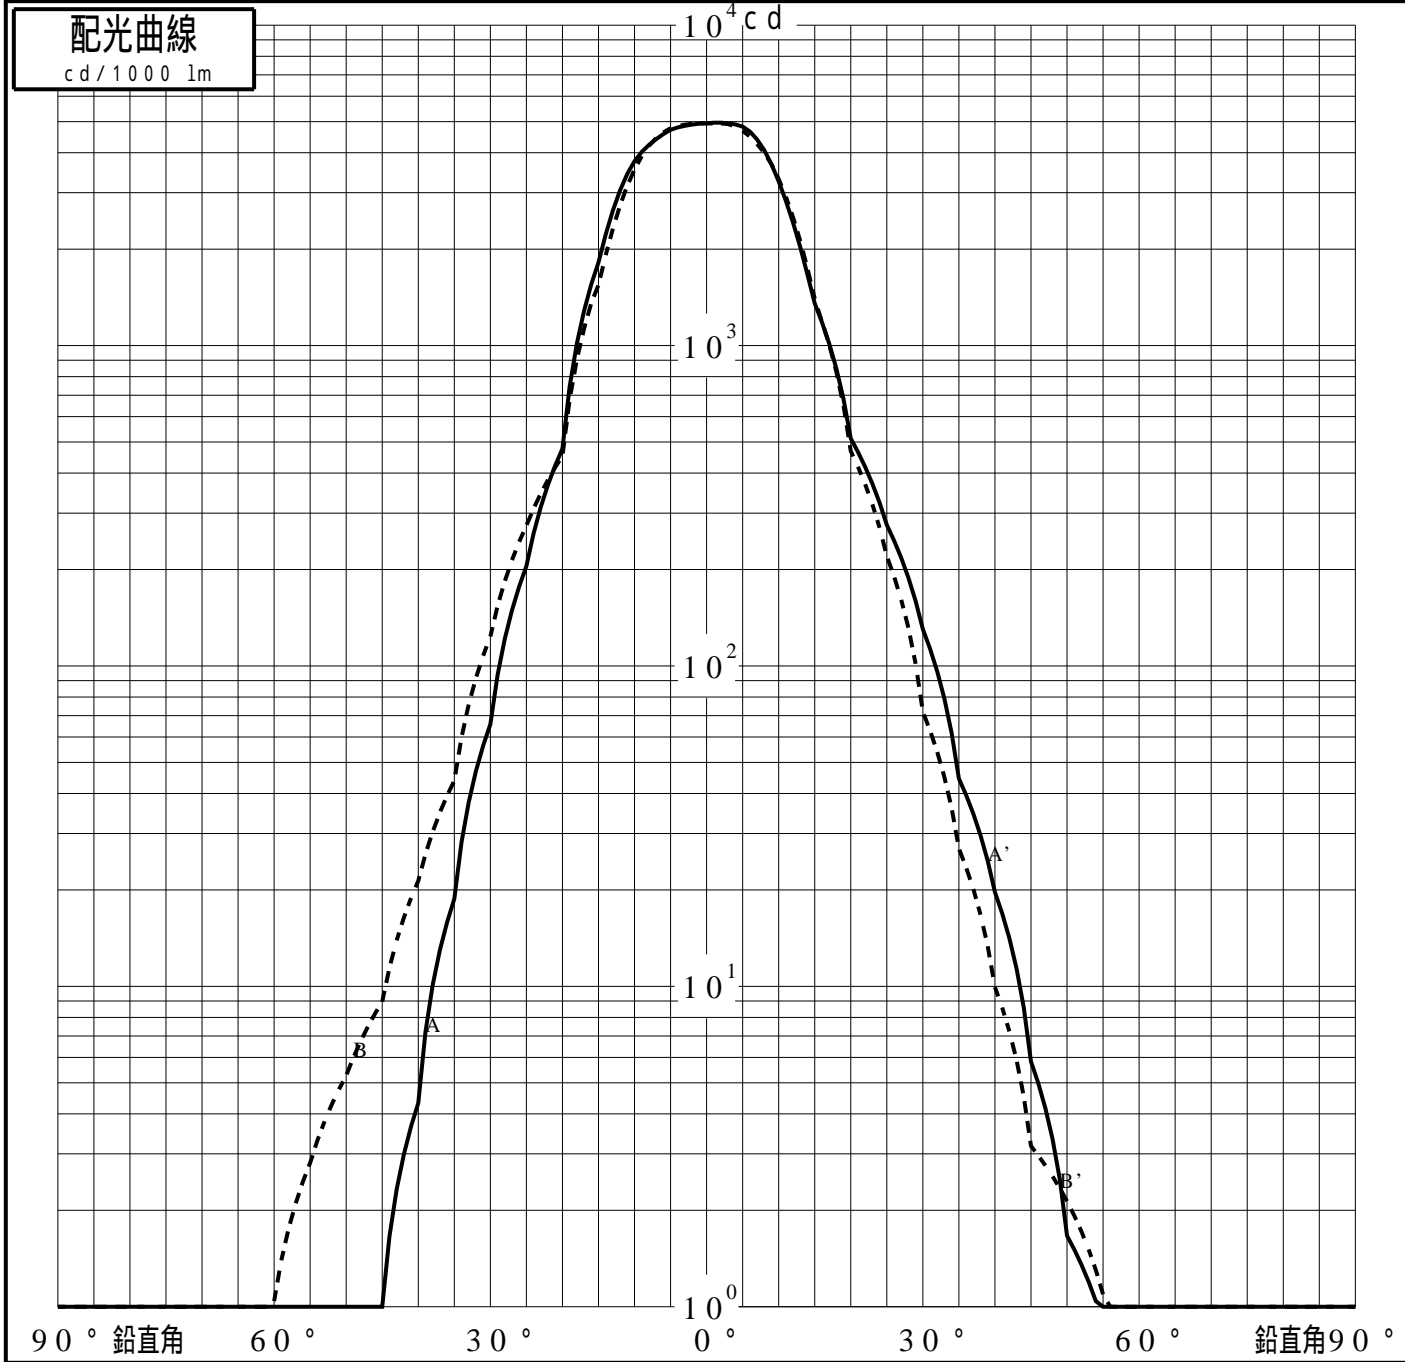


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62772S+NTS90101	
光源	LED3500_85_575 ×1	575.0 lm
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	57.9%	85.2%	92.6%
最大光度	4973 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 25.3 BB' 24.7	40.3 39.7	50.2 50.4

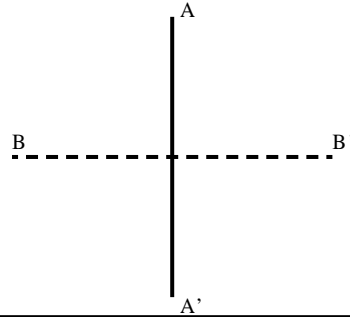

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62772S+NTS90101	光源	LED3500_85_575 ×1
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

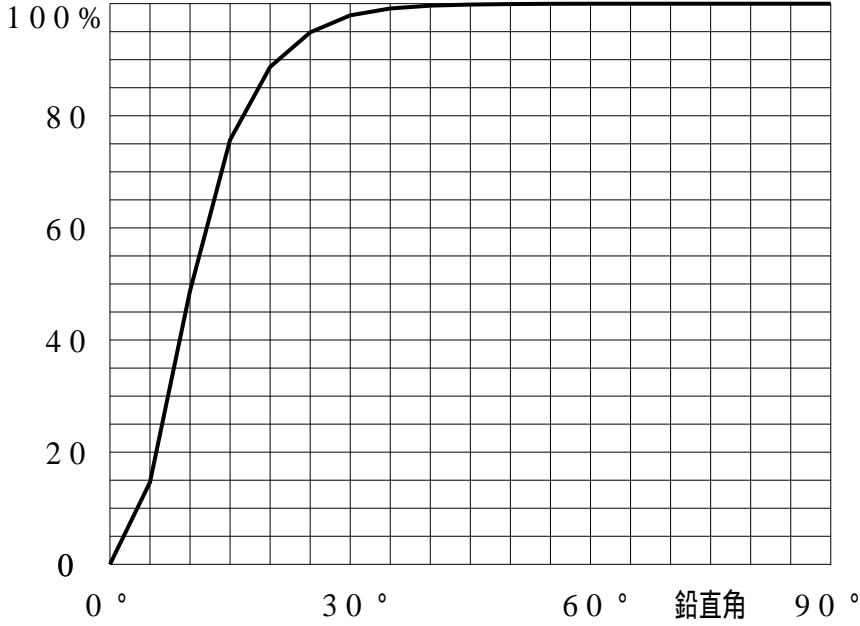

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

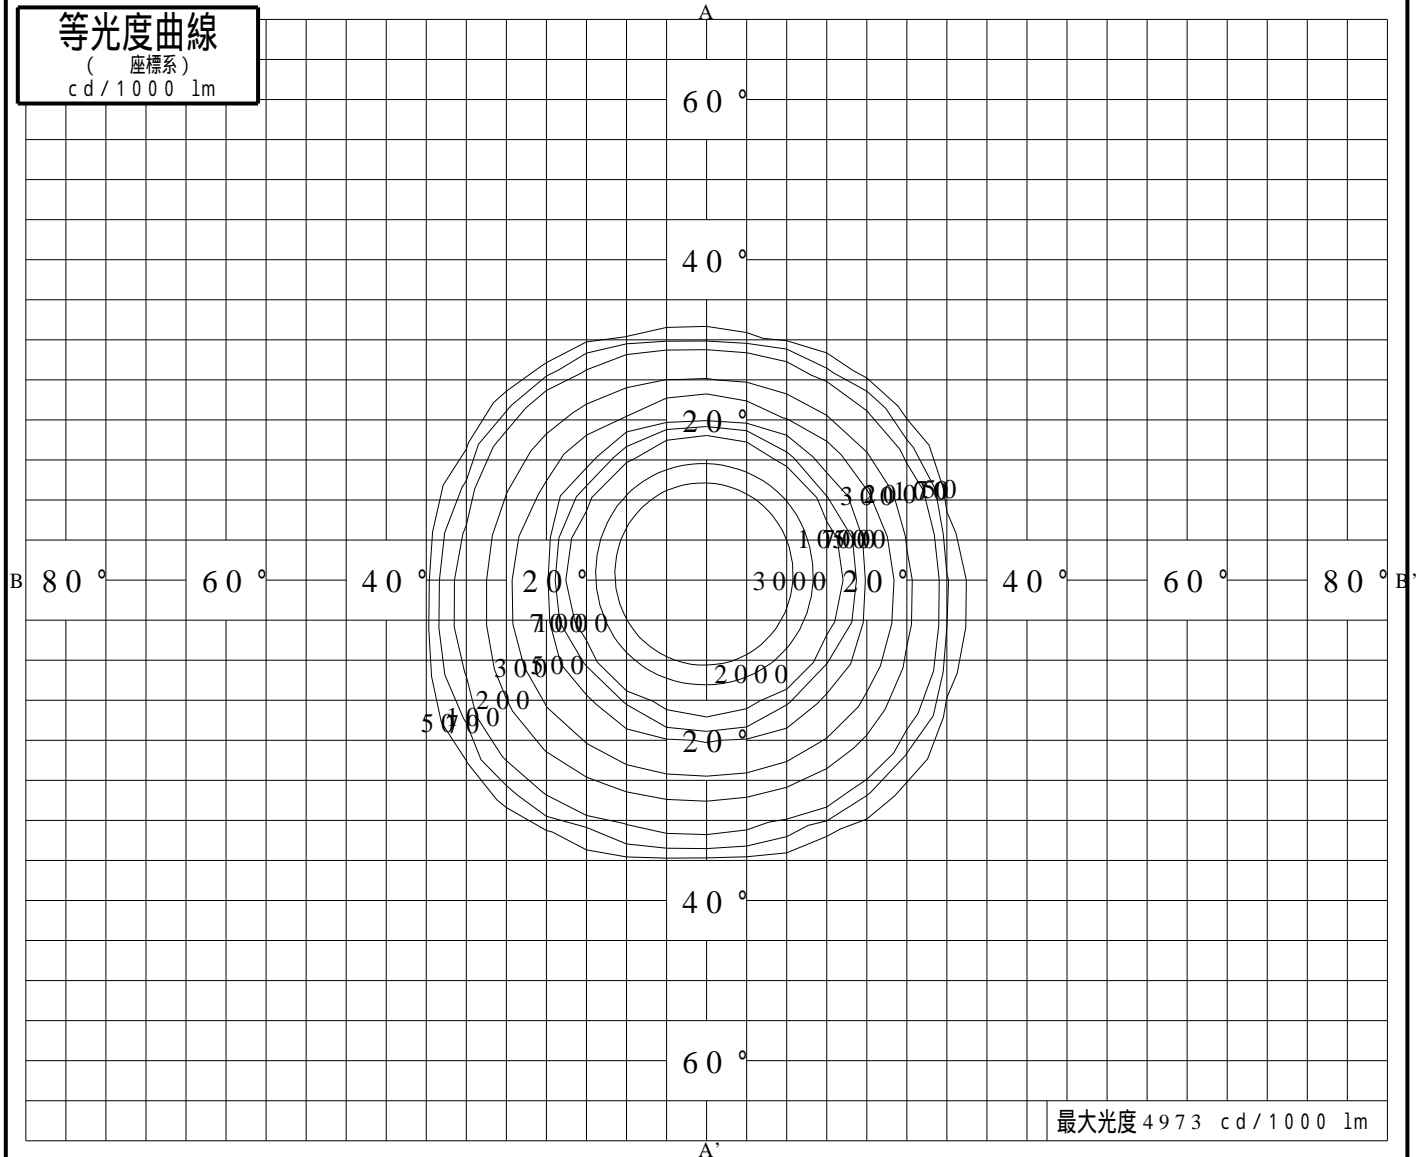

最大光度 4973 cd/1000 lm