


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62772S+NTS90101K+NTS9	
光源	LED3500_85_395 ×1	395.0 lm
管理番号	K0193929(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	54.0%	91.0%	95.0%
最大光度	2682 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 23.4 BB' 48.8	46.7 73.4	57.0 79.5

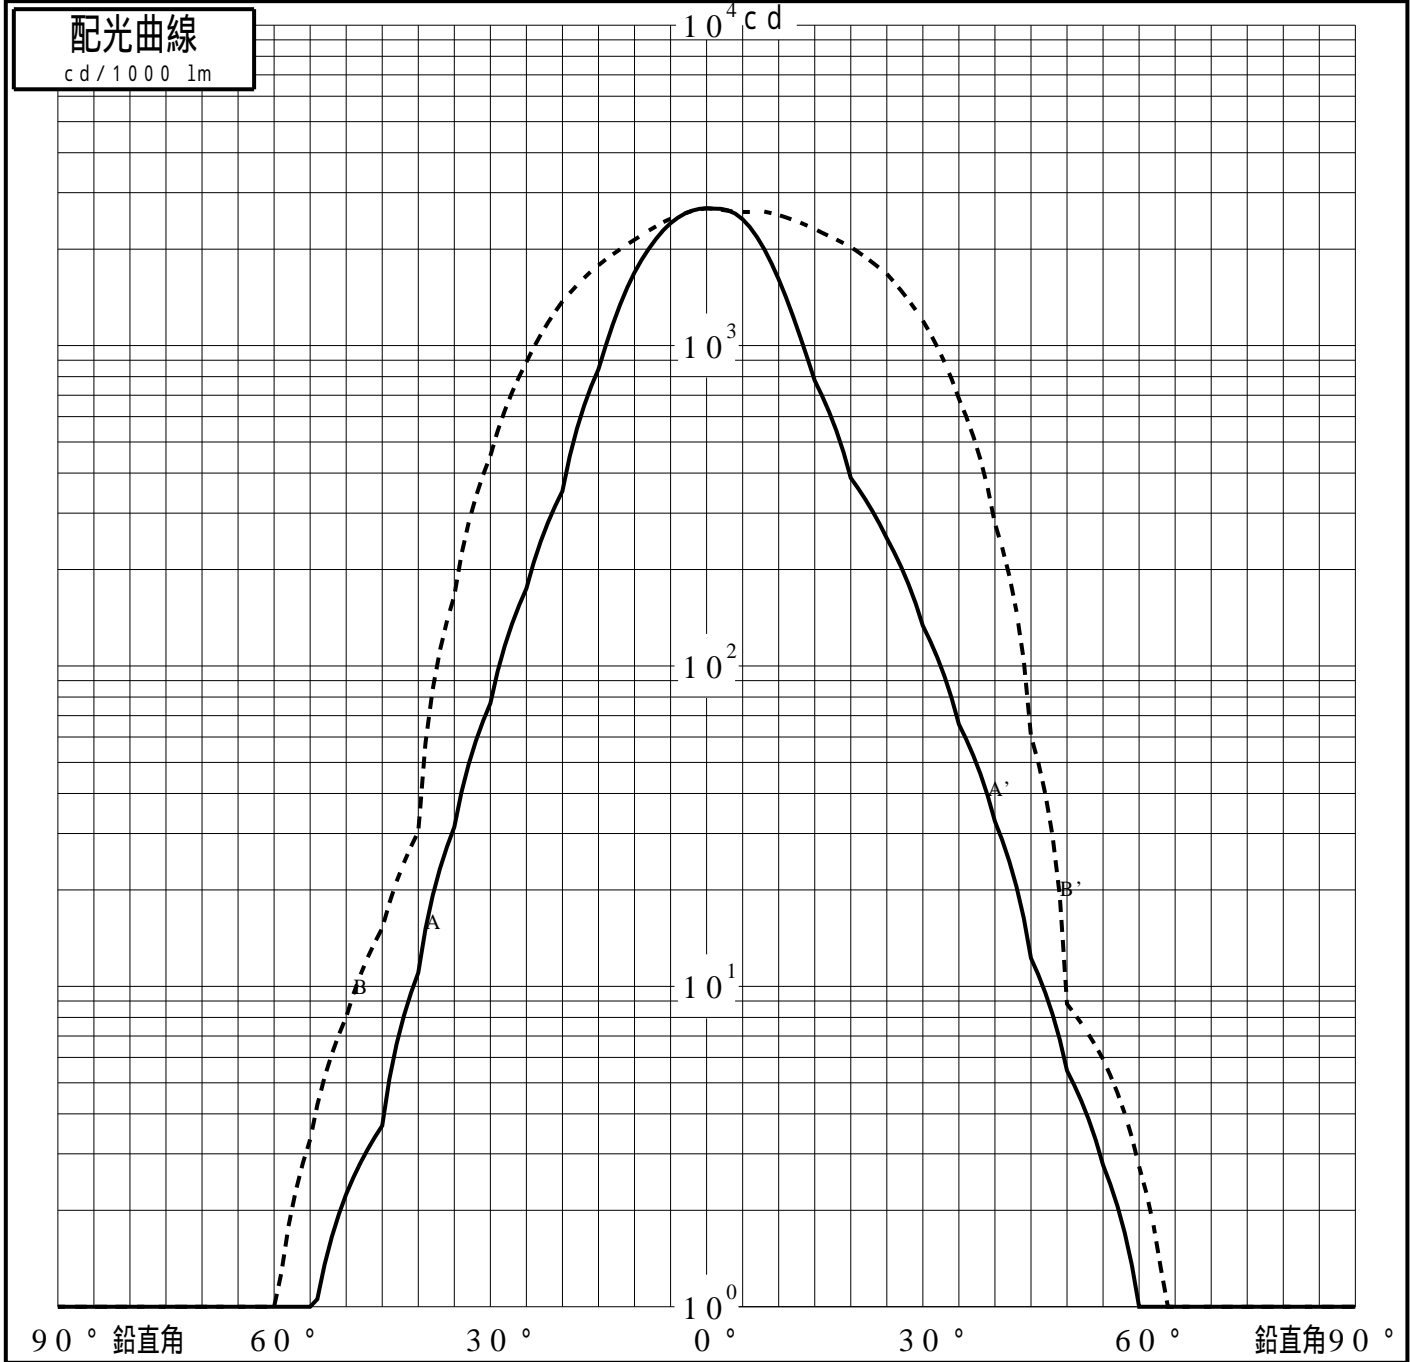

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62772S+NTS90101K+NTS9	光源	LED3500_85_395 ×1
管理番号	K0193929(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

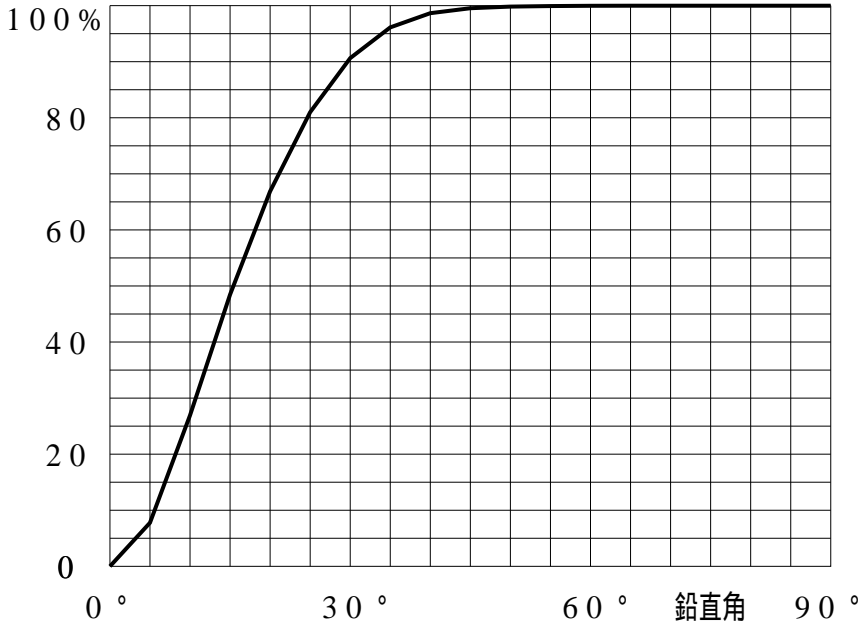

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

