


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS 6 2 8 8 3 B + NTS 9 2 1 5 1 + NTS 9 1	
光源	LED3000_85_730 ×1	730.0 lm
管理番号	K0198623(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.0%	93.3%	96.9%
最大光度	2141 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 30.4 BB' 51.1	53.9 77.9	63.5 83.7

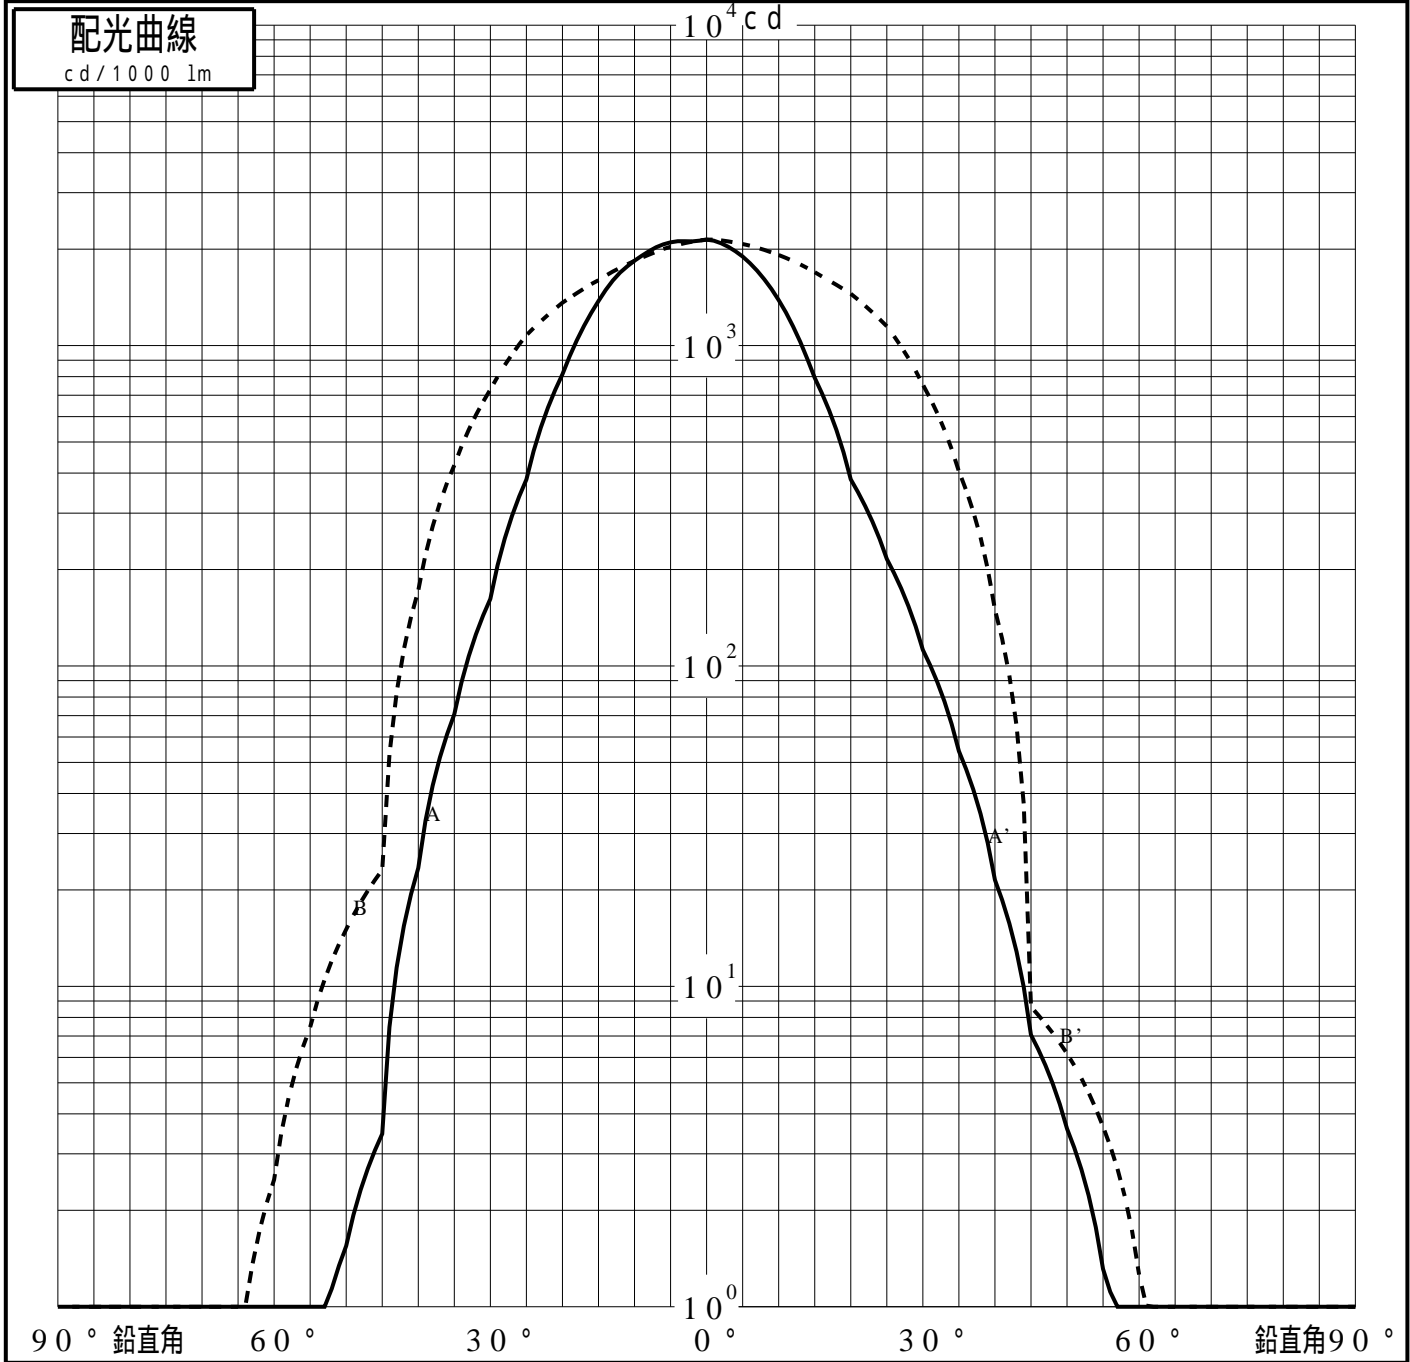

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62883B+NTS92151+NTS91	光源	LED3000_85_730 ×1
管理番号	K0198623(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

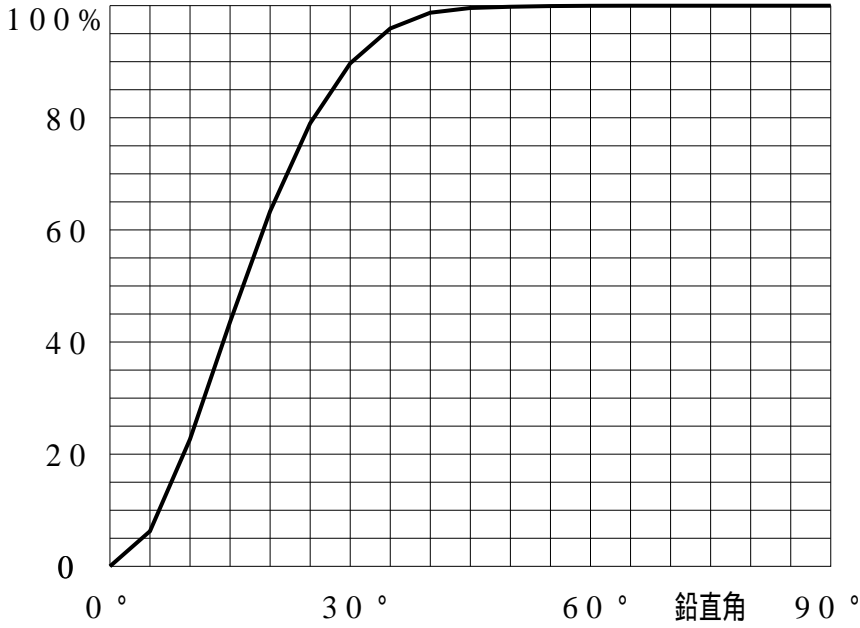

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

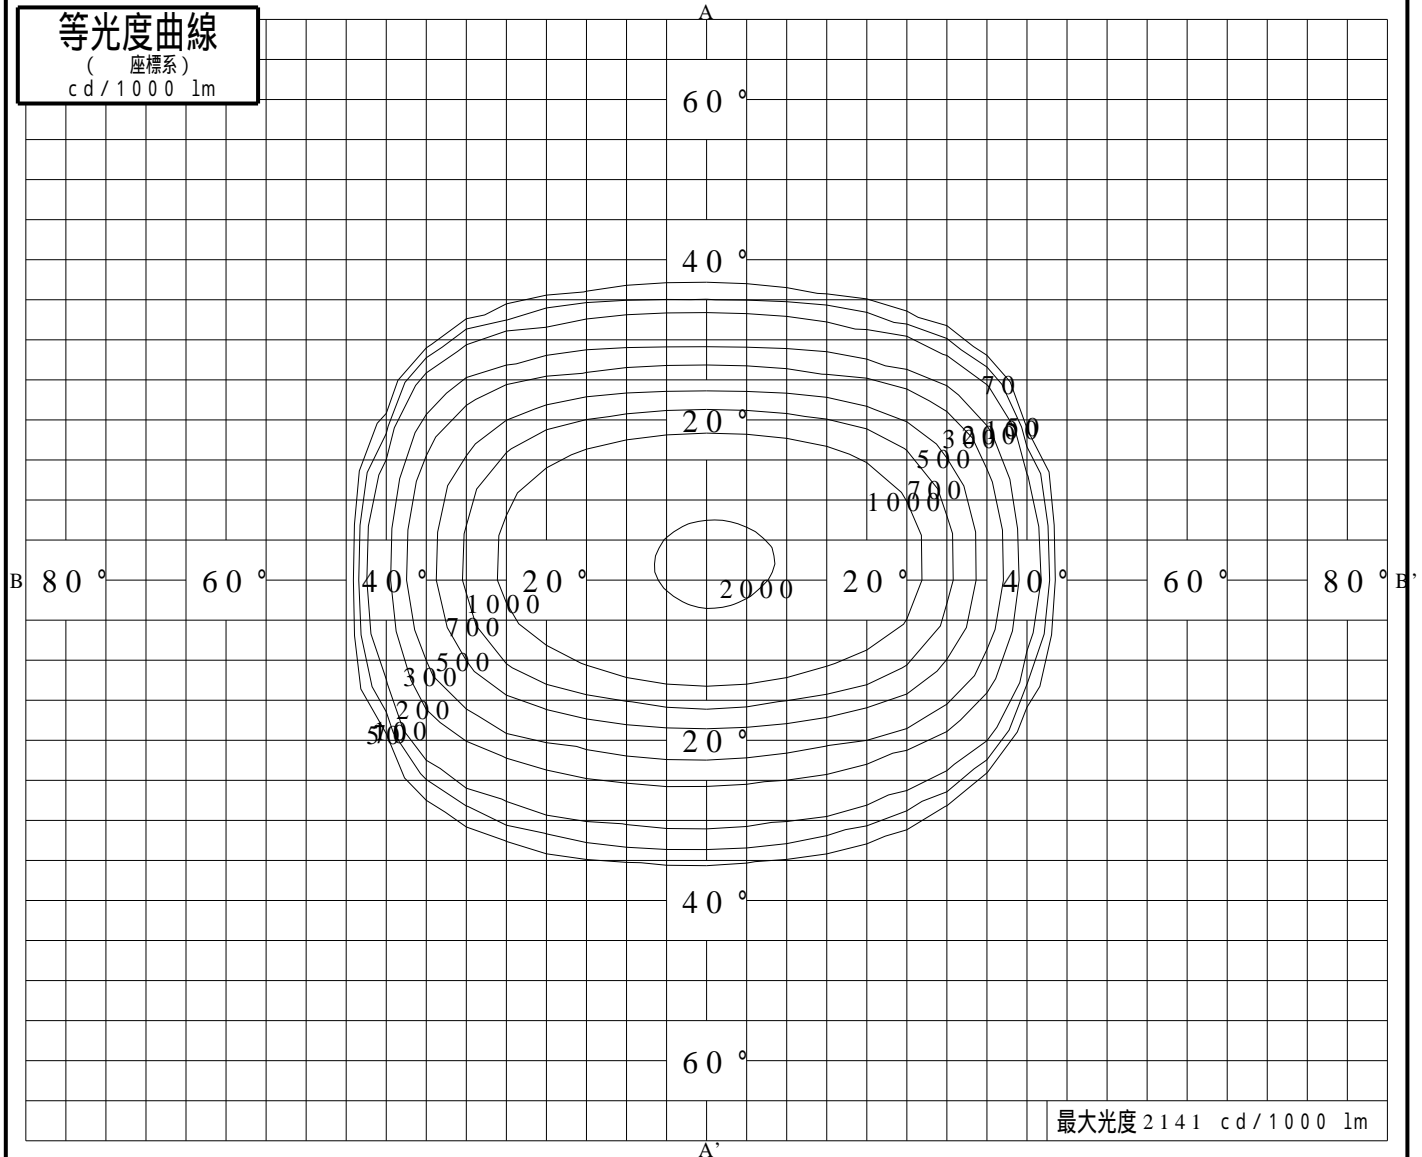

最大光度 2141 cd/1000 lm