


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62772S+NTS90201+NTS91	
光源	LED3500_85_1050 ×1	1050.0 lm
管理番号	K0193928(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	86.5%	93.4%
最大光度	4283 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 25.7 BB' 25.4	47.6 47.7	56.5 56.9

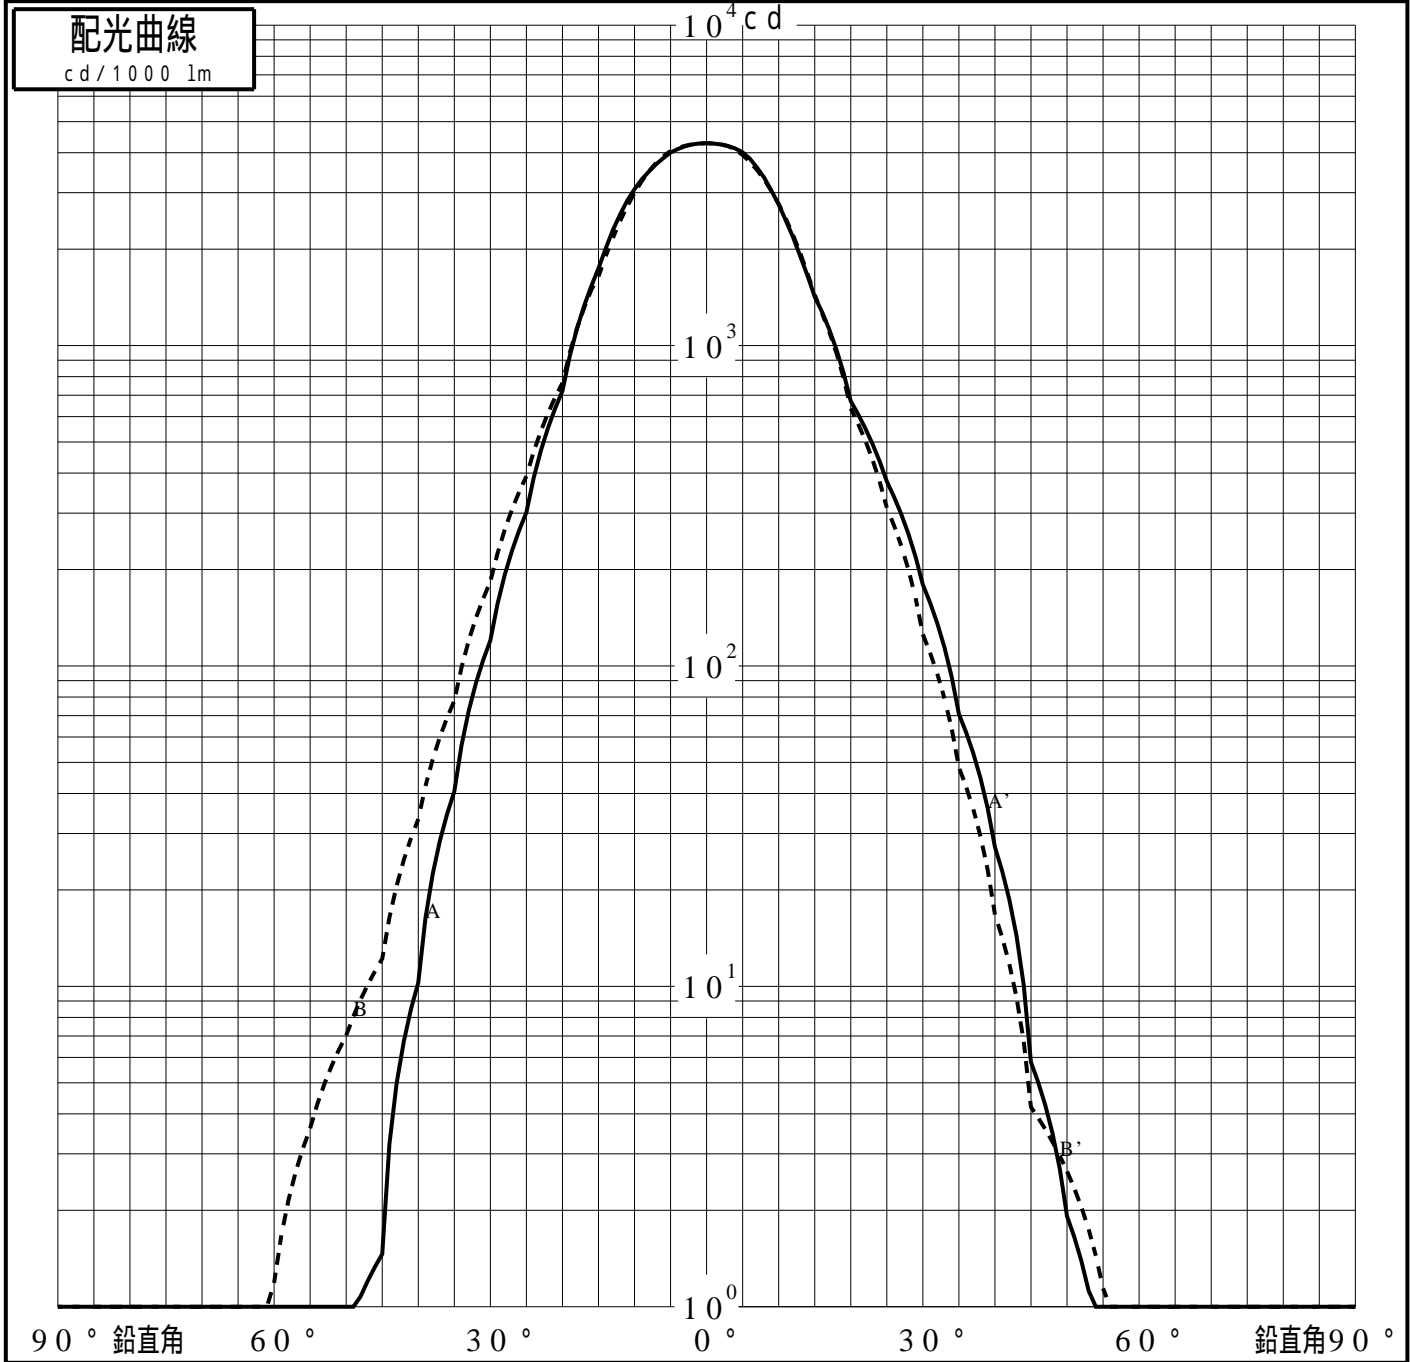

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62772S+NTS90201+NTS91	光源	LED3500_85_1050 ×1
管理番号	K0193928(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

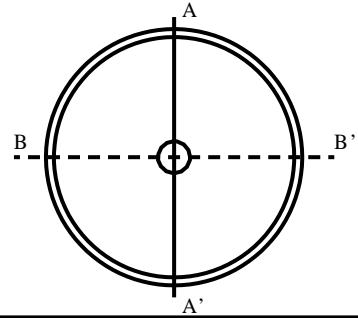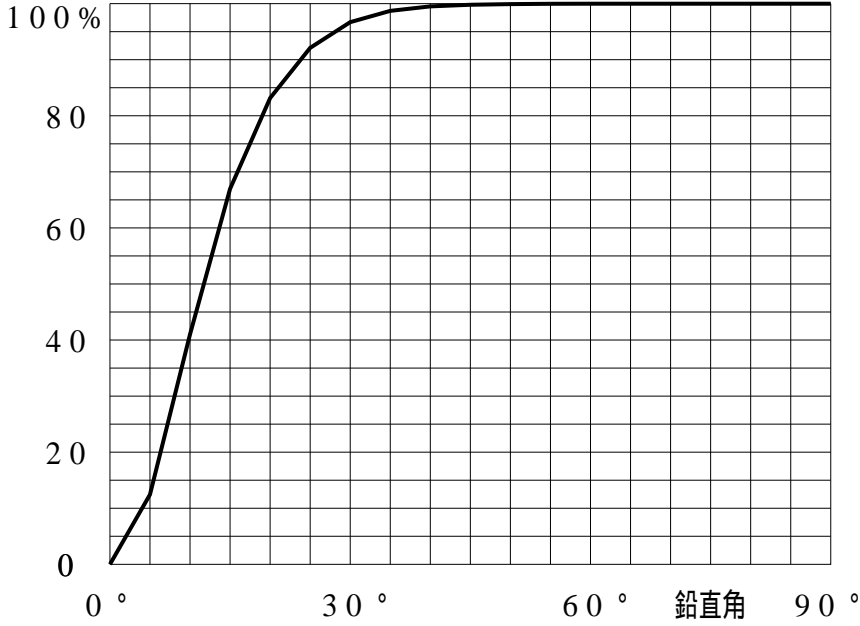

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

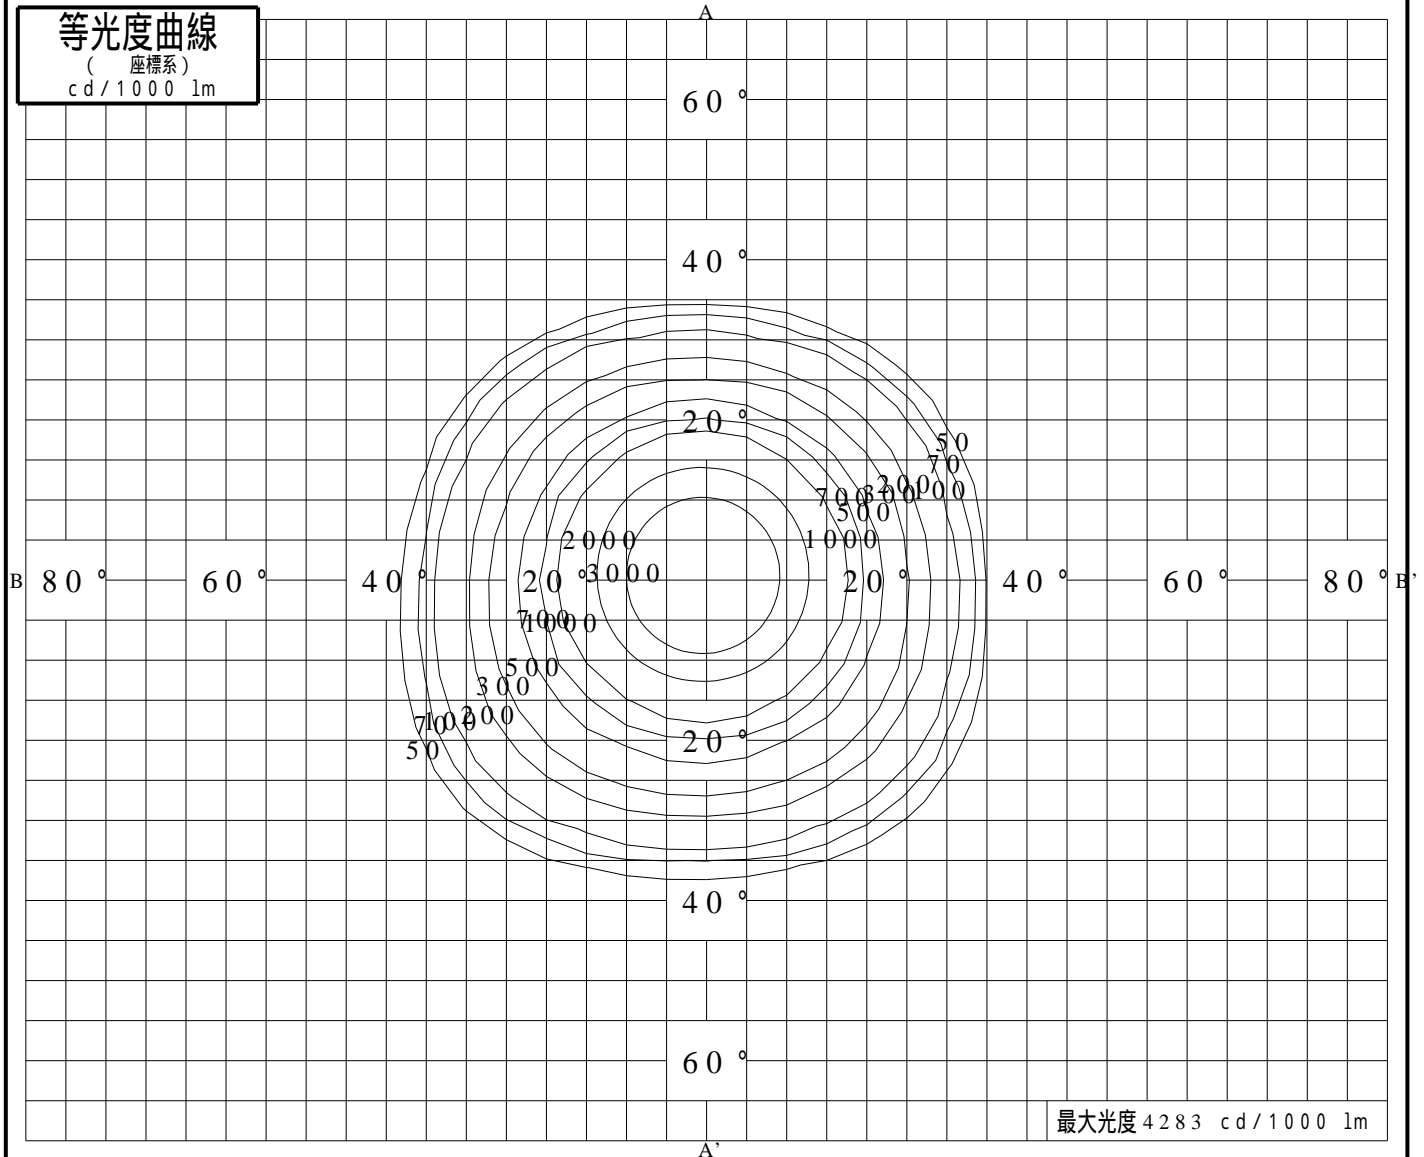

最大光度 4283 cd/1000 lm