


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62772S+NTS90201K	
光源	LED3500_85_1205 x1	1205.0 lm
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	57.9%	85.2%	92.6%
最大光度	4973 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 25.3	40.3	50.2
			BB' 24.7	39.7	50.4

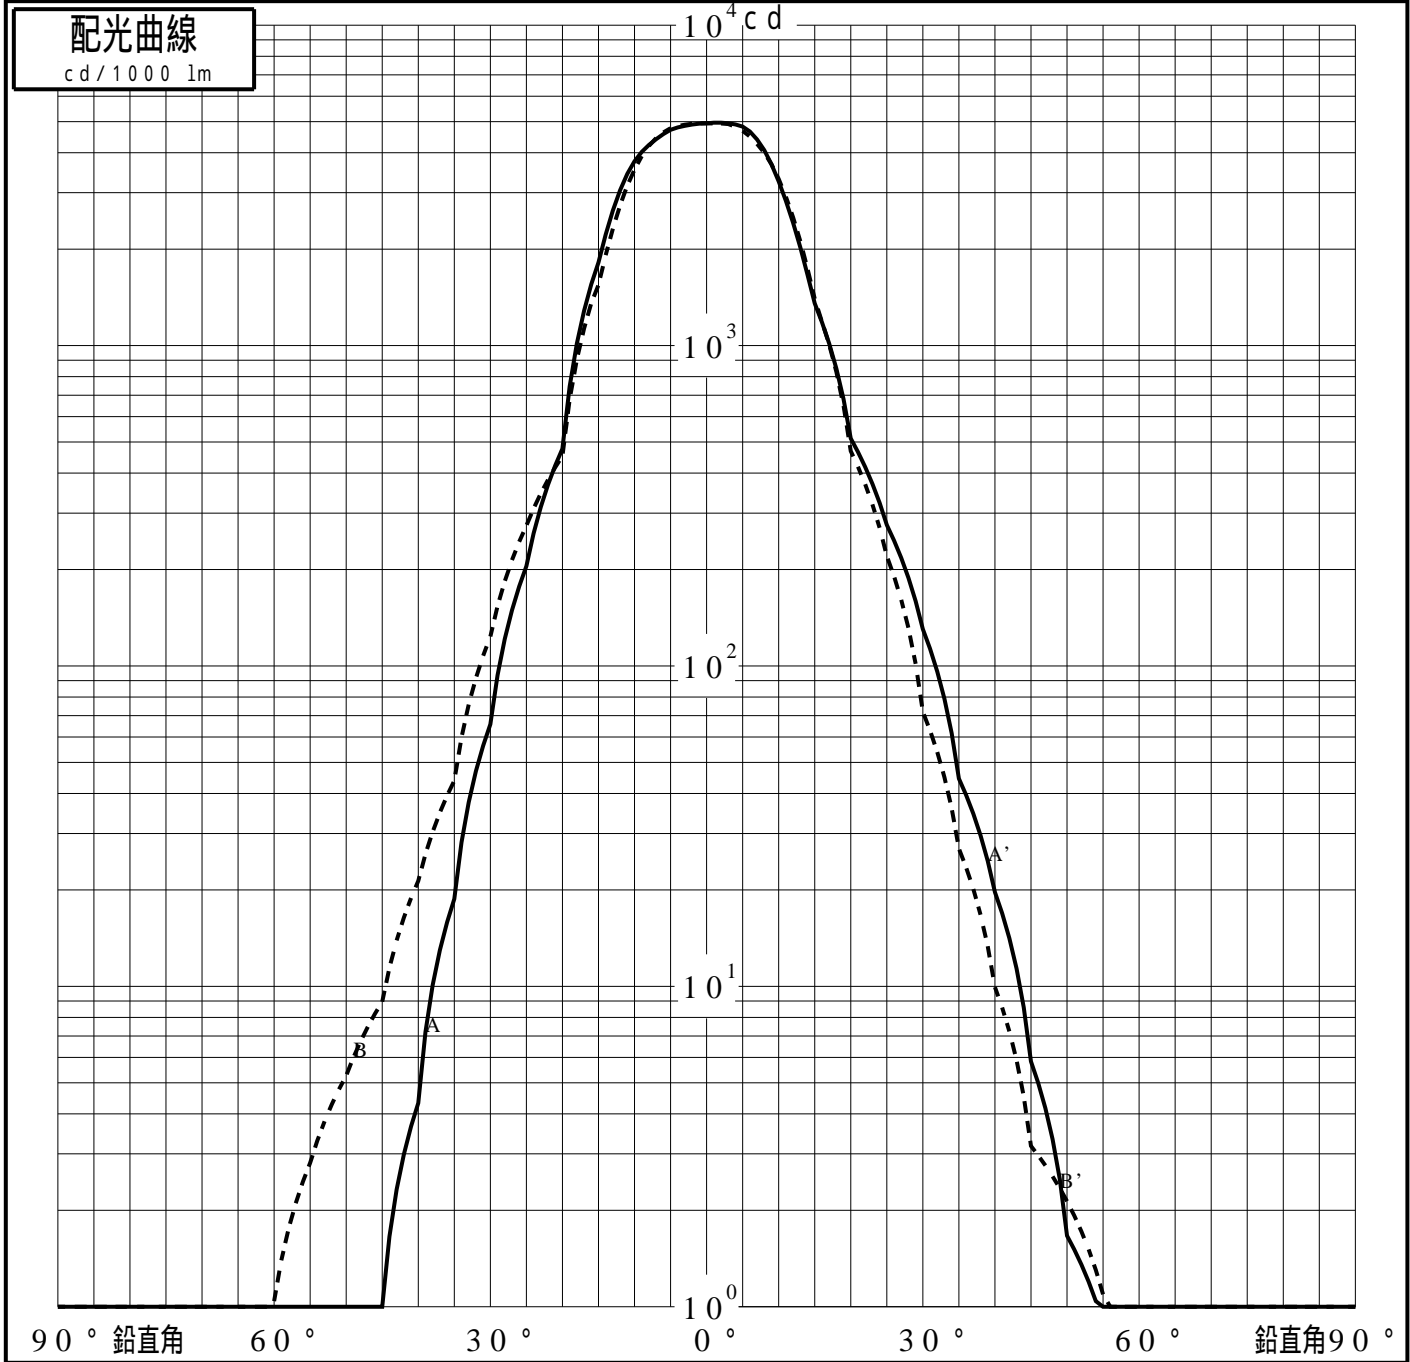

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62772S+NTS90201K	光源	LED3500_85_1205 ×1
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

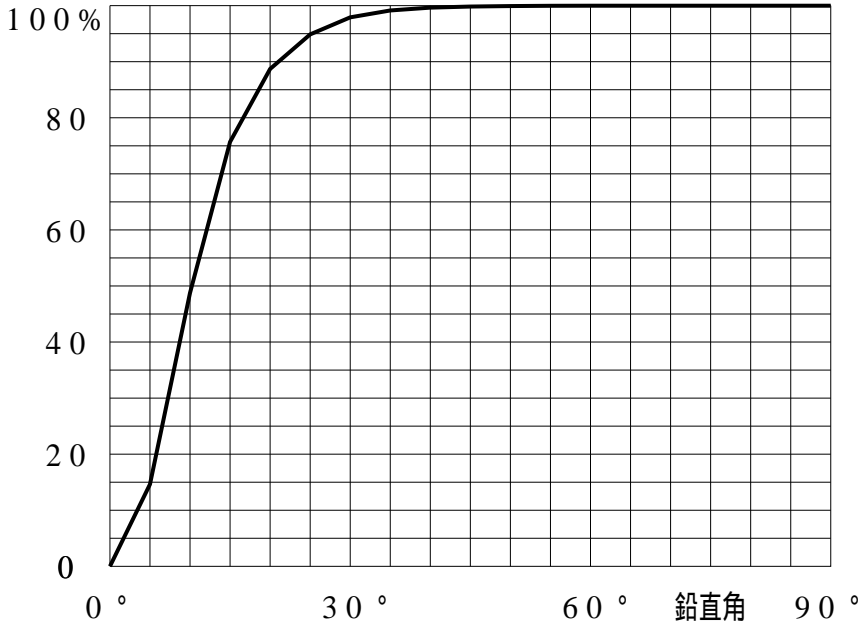

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

