


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62883S+NTS90101K	
光源	LED3000_85_675 ×1	675.0 lm
管理番号	K0193052(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	60.9%	90.6%	94.9%
最大光度	3302 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 31.5	51.3	58.8
			BB' 32.0	51.2	58.3

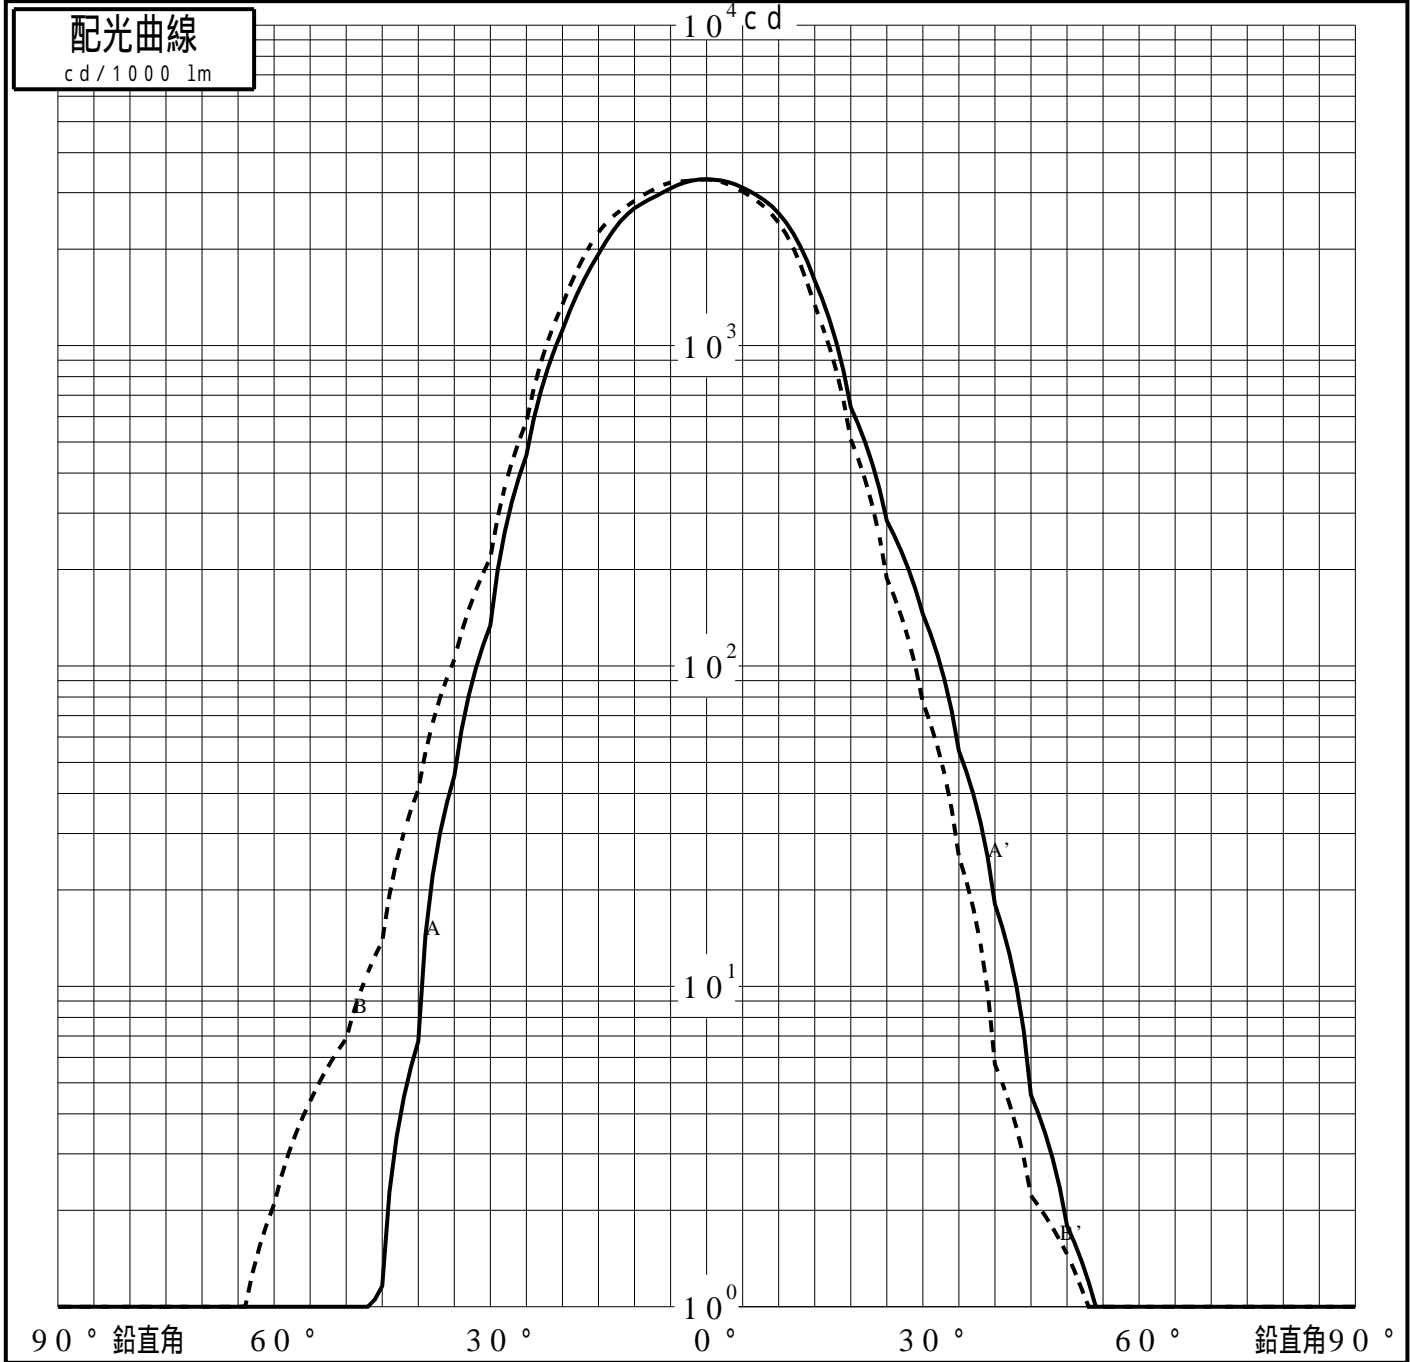

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS62883S+NTS90101K	光源	LED3000_85_675 ×1
管理番号	K0193052(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

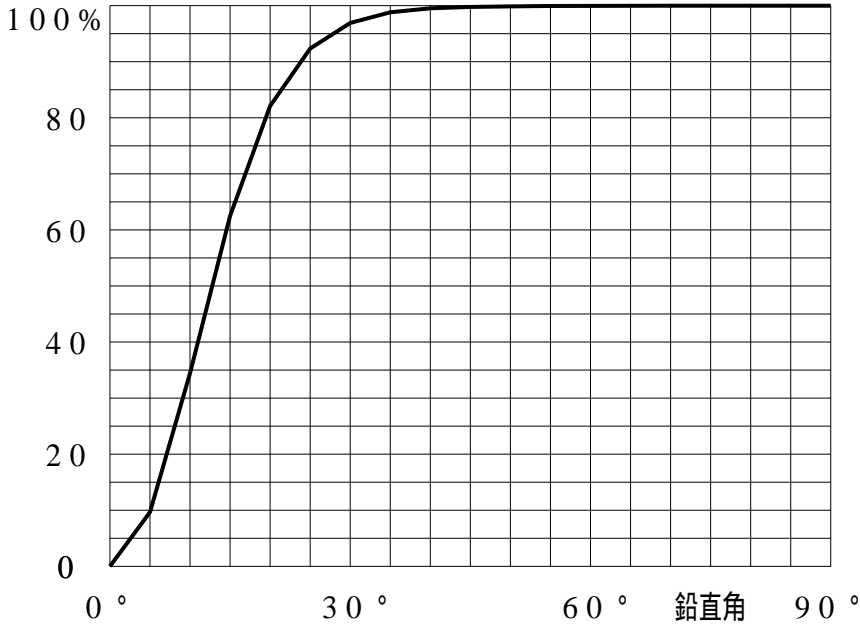

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

