


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62773B+NTS90101+NTS91	
光源	LED3000_85_480 ×1	480.0 lm
管理番号	K0193928(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	86.5%	93.4%
最大光度	4283 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 25.7 BB' 25.4	47.6 47.7	56.5 56.9

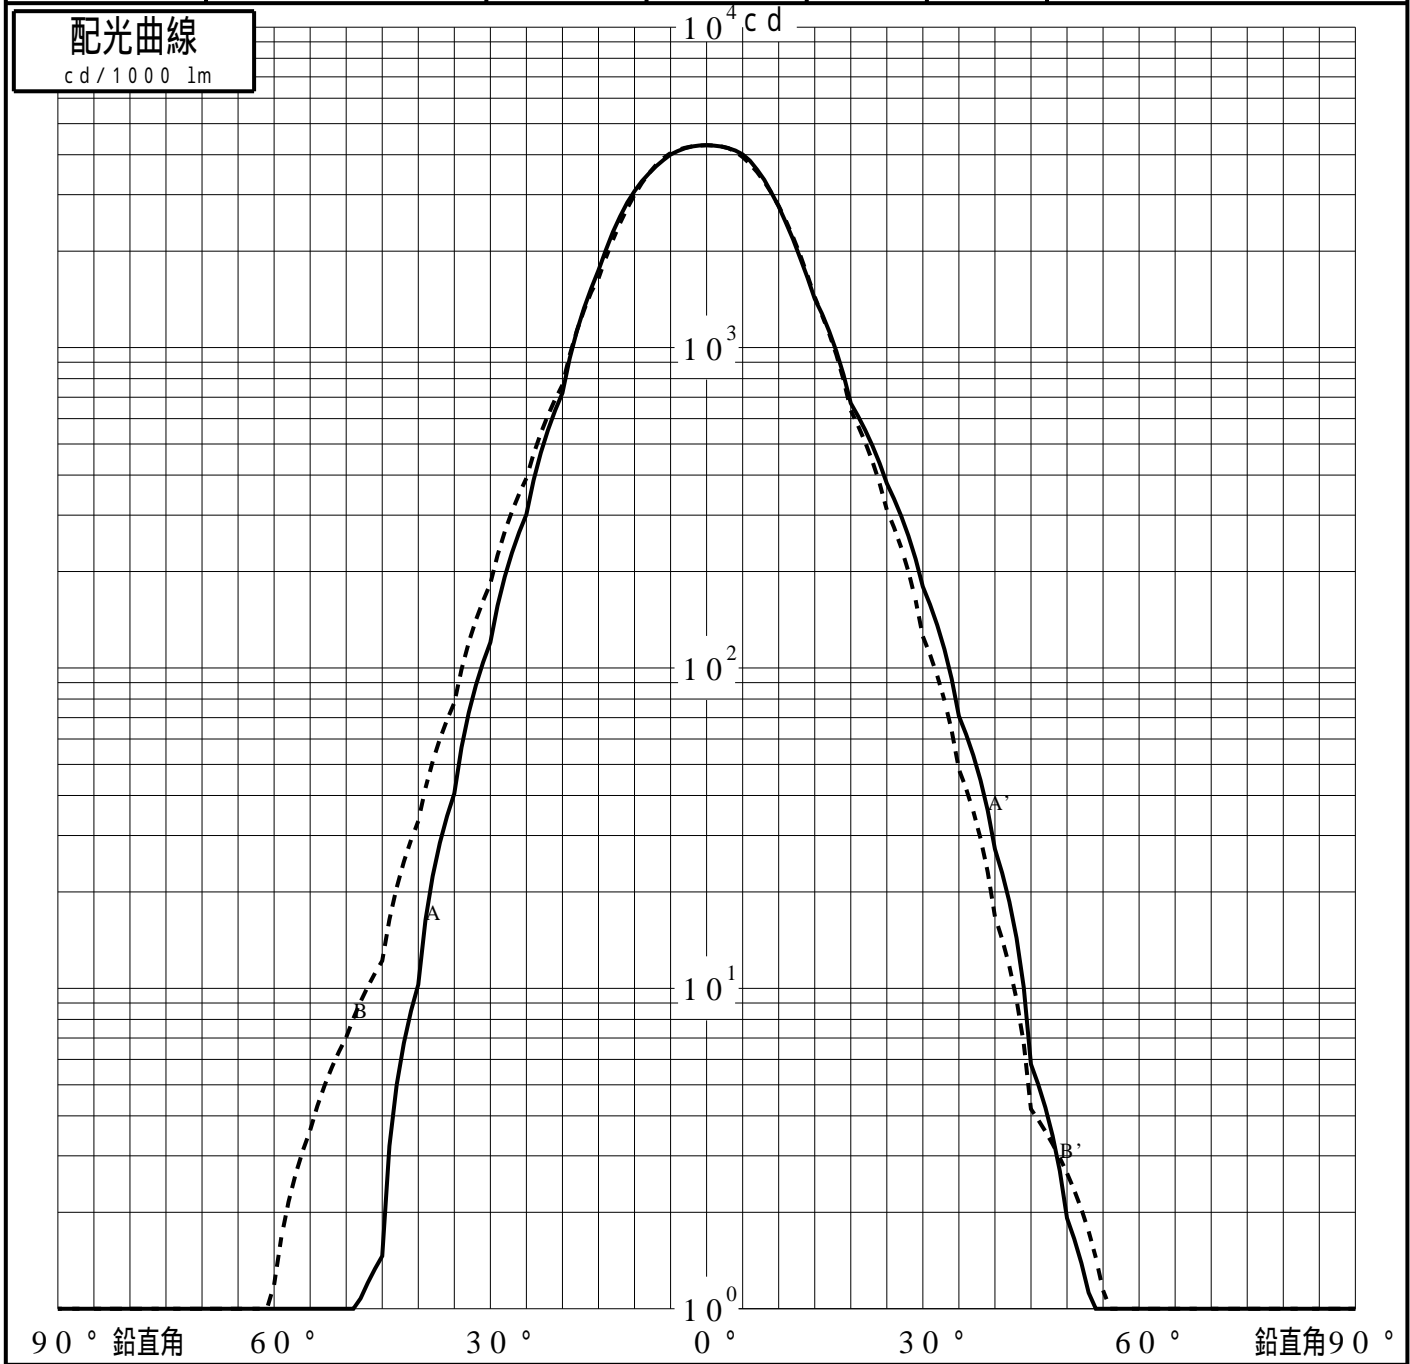

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62773B+NTS90101+NTS91	光源	LED3000_85_480 ×1
管理番号	K0193928(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

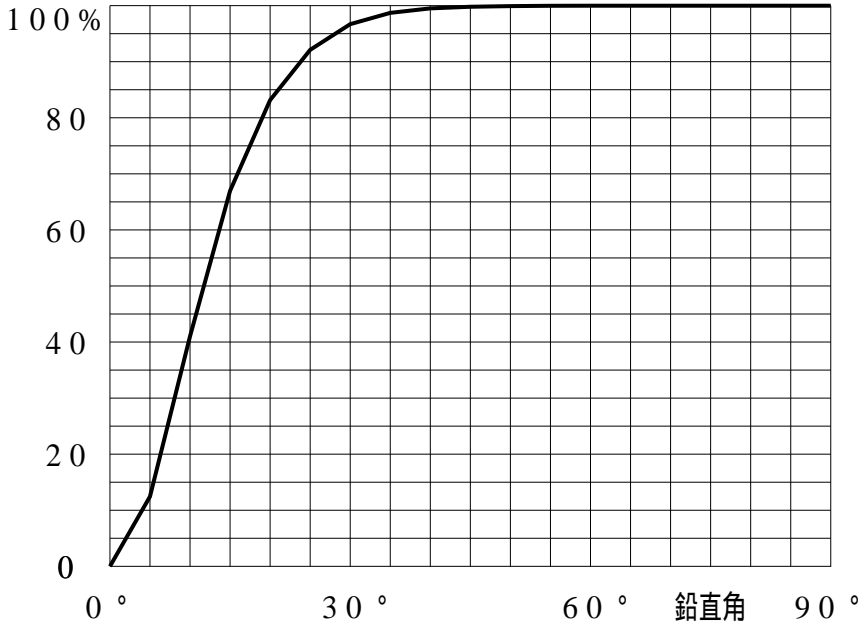

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

