


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62883S+NTS92101+NTS91	
光源	LED3000_85_580 ×1	580.0 lm
管理番号	K0193952(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	55.9%	90.0%	95.0%
最大光度	2980 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 32.1 BB' 32.5	56.0	64.8 64.4

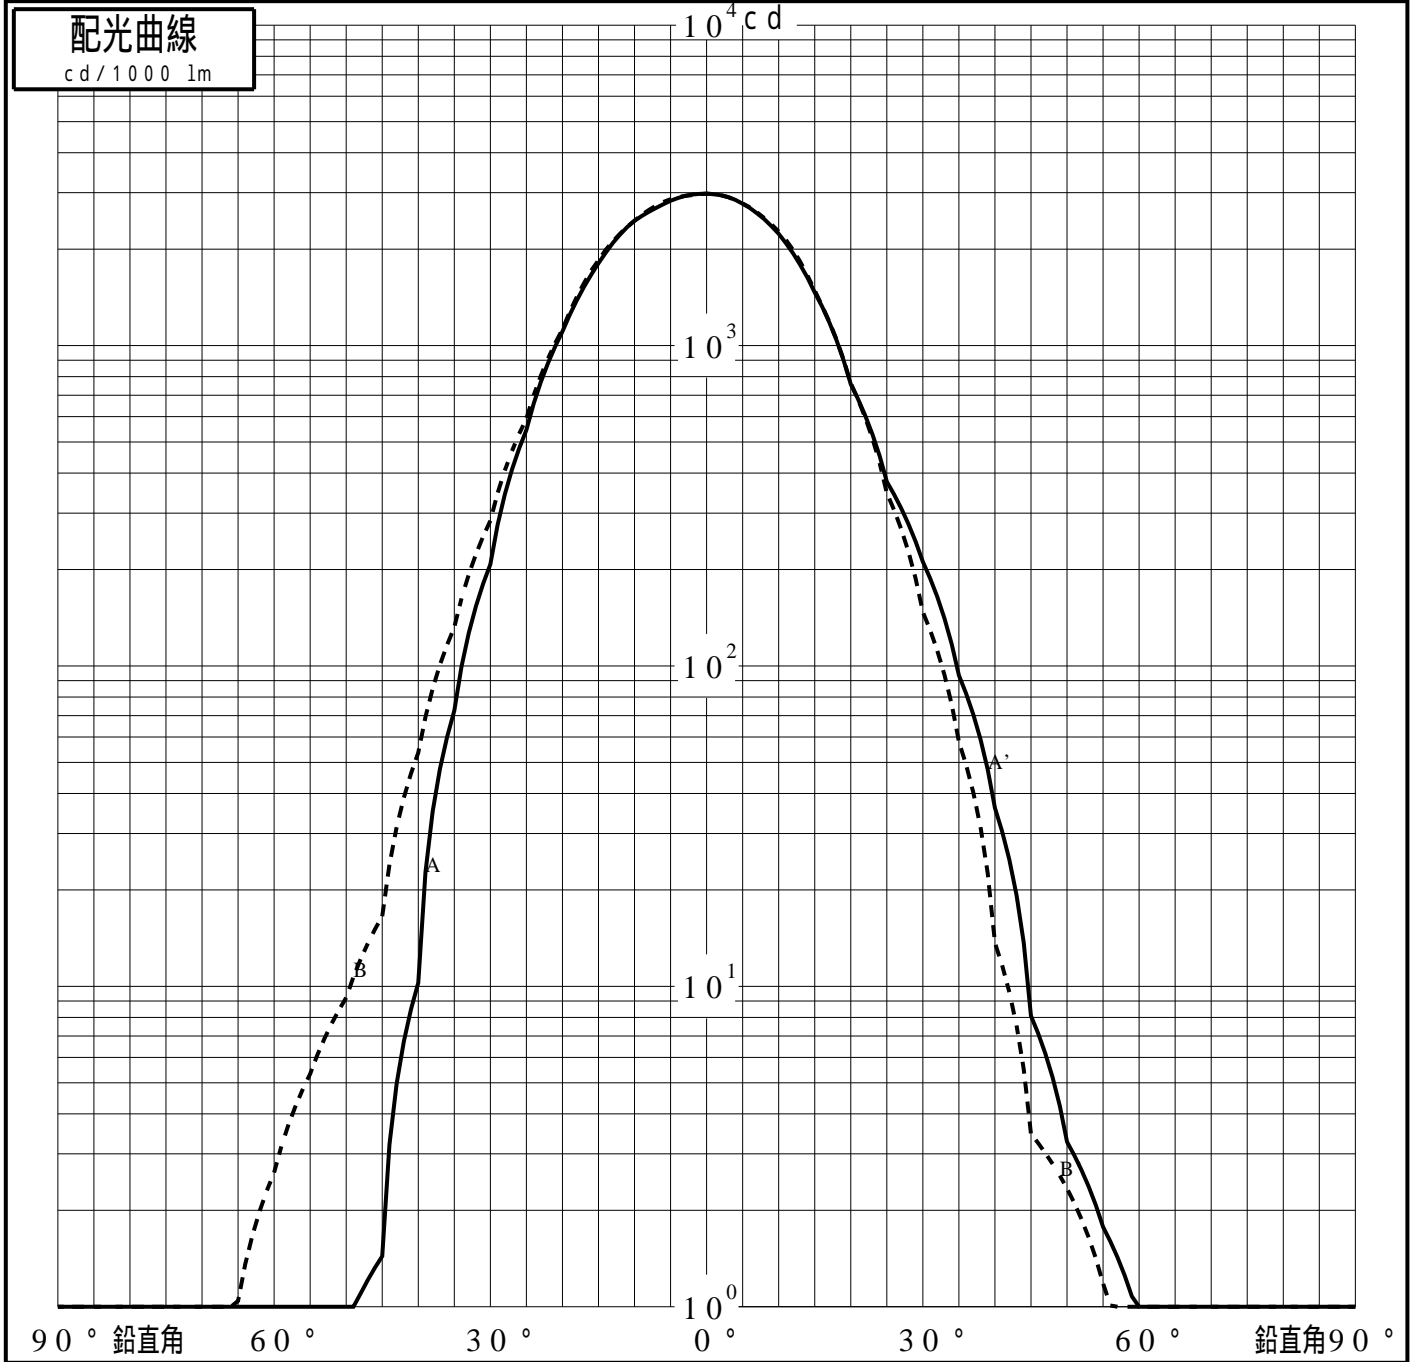

# 投光照明器具特性


品番(品名)	NTS62883S+NTS92101+NTS91	光源	LED3000_85_580 ×1
管理番号	K0193952(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

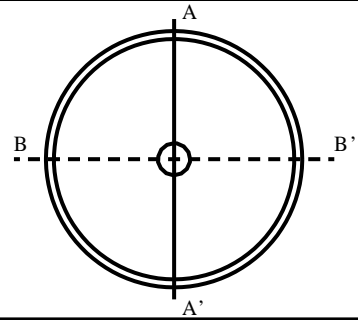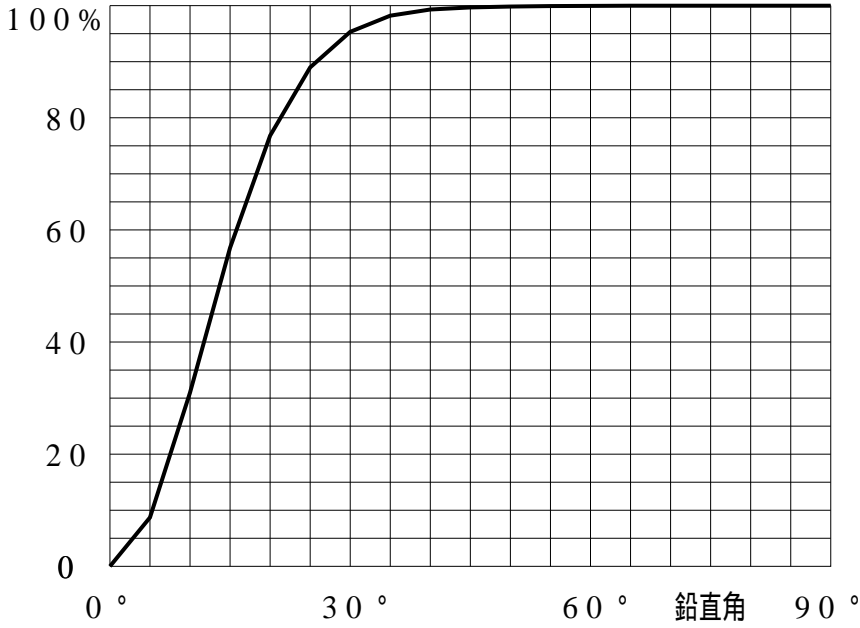

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

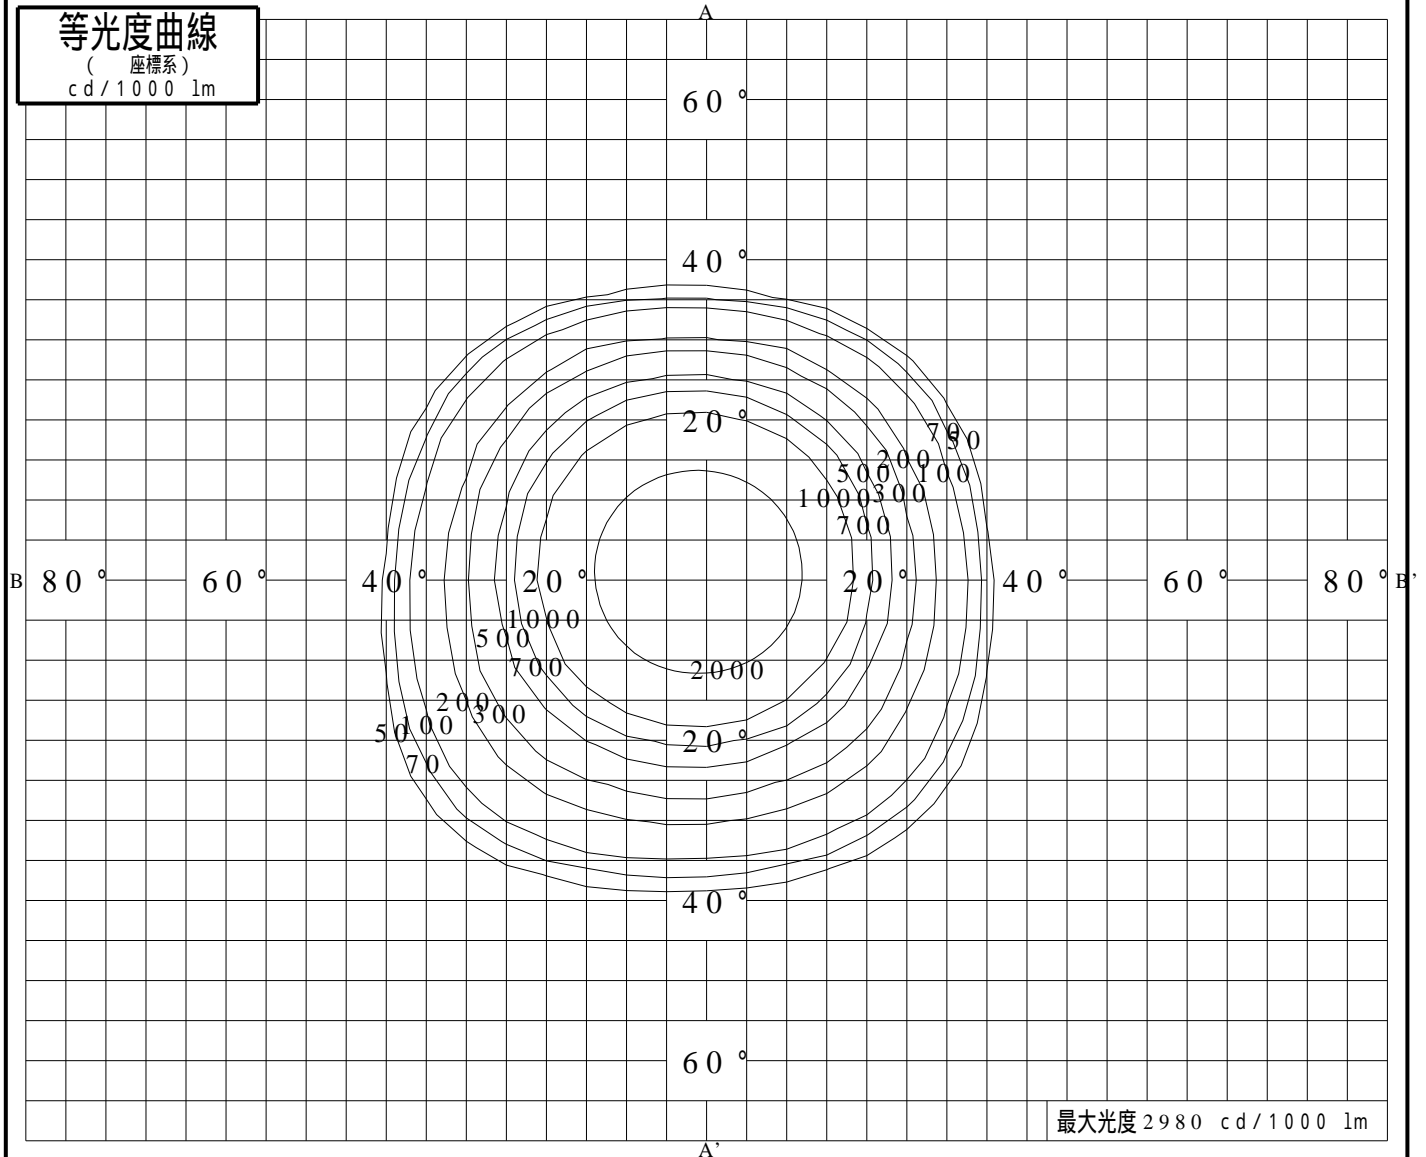

最大光度 2980 cd/1000 lm