


# 投光照明器具特性



品名(品番)	NTS62773B+NTS90201K					
光源	LED3000_85_1170 x1		1170.0 lm			
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	57.9%	85.2%	92.6%	
最大光度	4973 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 25.3 BB' 24.7	40.3 39.7	50.2 50.4	

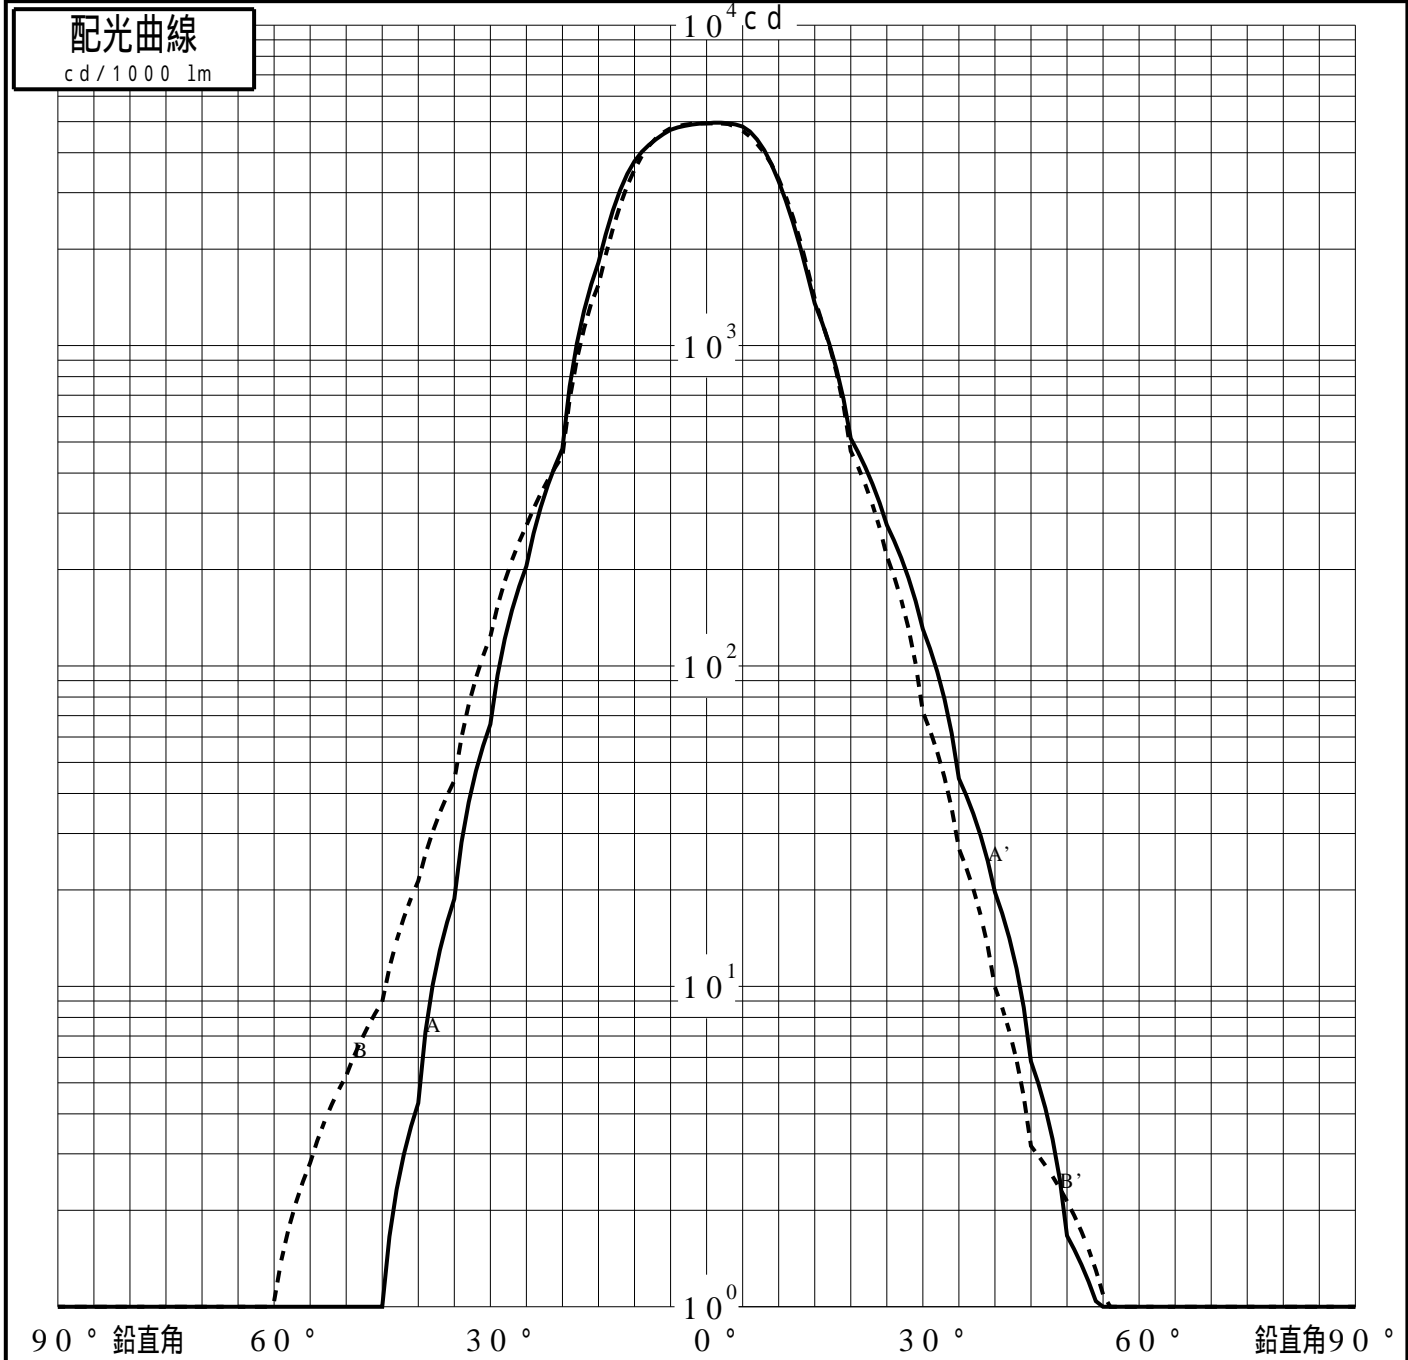

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NTS62773B+NTS90201K	光源	LED3000_85_1170 ×1
管理番号	K0192846(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

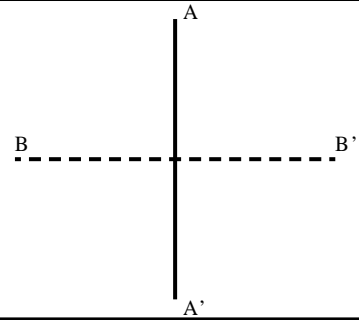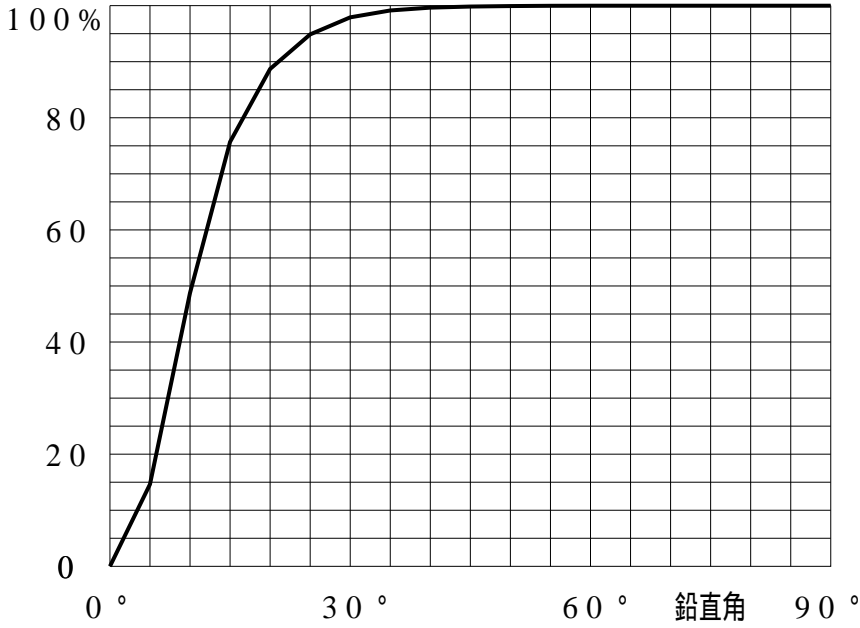

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

