


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS05503B+NTS91031(17DEG)	
光源	LED3000_70_2525 x1	2525.0 lm
管理番号	K0170843(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	89.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	40.4%	75.4%	82.9%
最大光度	6049 cd/1000 lm	ビ-ム角	19.6	37.7	46.0

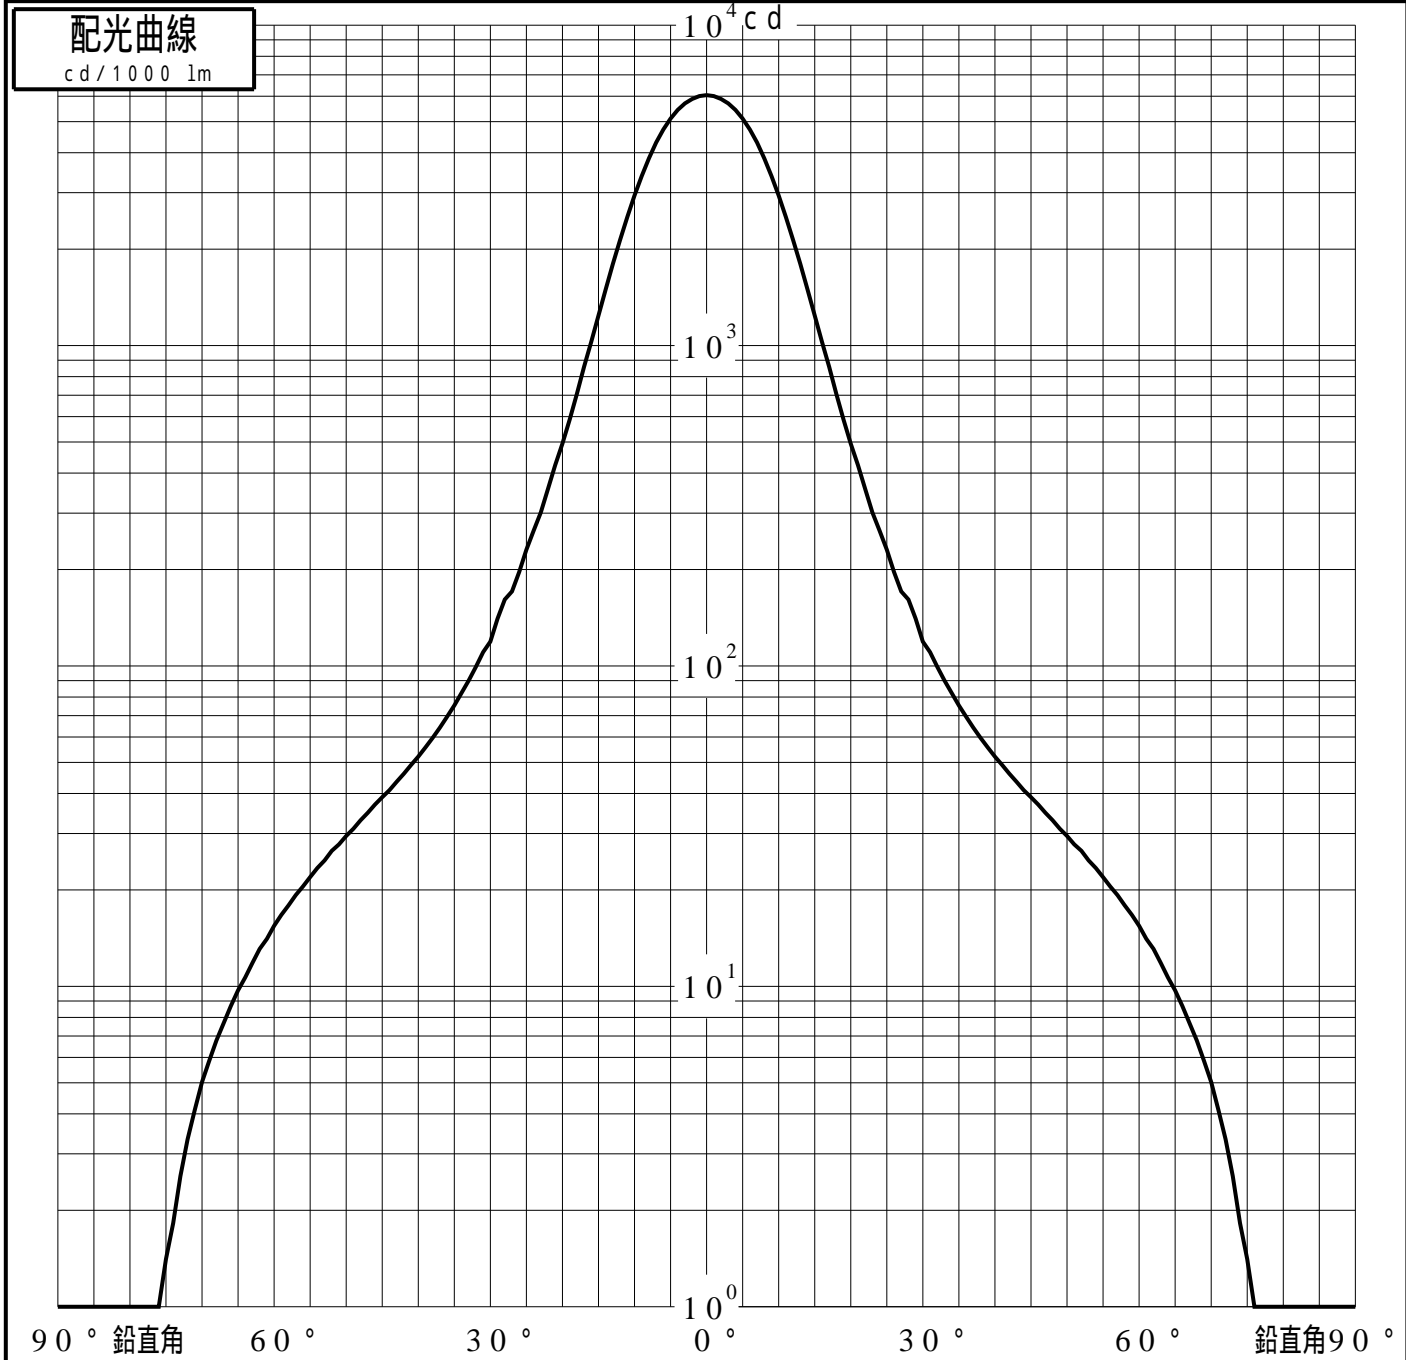

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05503B+NTS91031(17DEG)	光源	LED3000_70_2525 ×1
管理番号	K0170843(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

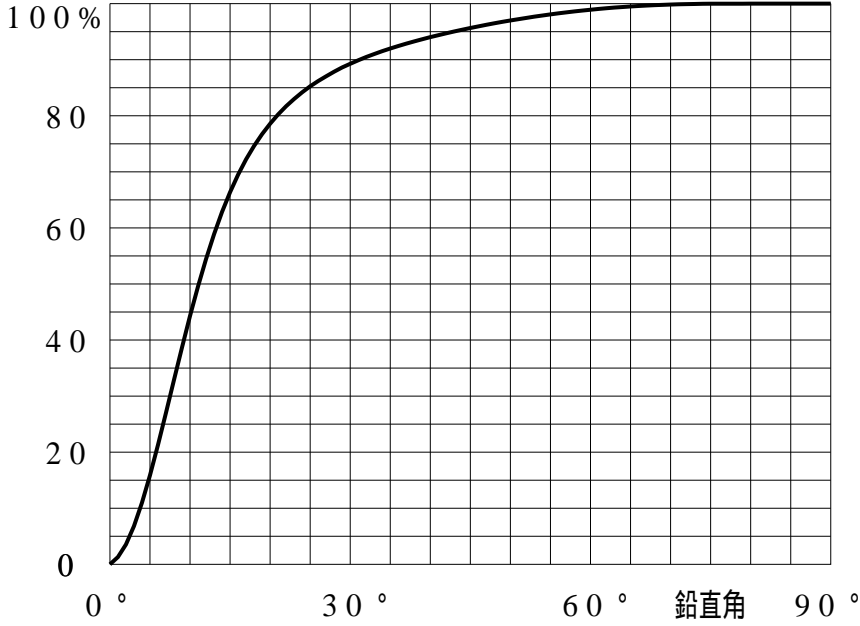

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm