投光照明器具特性

品名（品番）	NTS05506B+NTS91026(49DEG				
光源	LED4000_70_2460 x1　　2460.0 lm				
管理番号	K0169168(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	87.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.2%	89.4%	95.0%
最大光度	1179 cd/1000 lm	ビーム角	49.2	93.9	109.4

配光曲線
cd/1000 lm

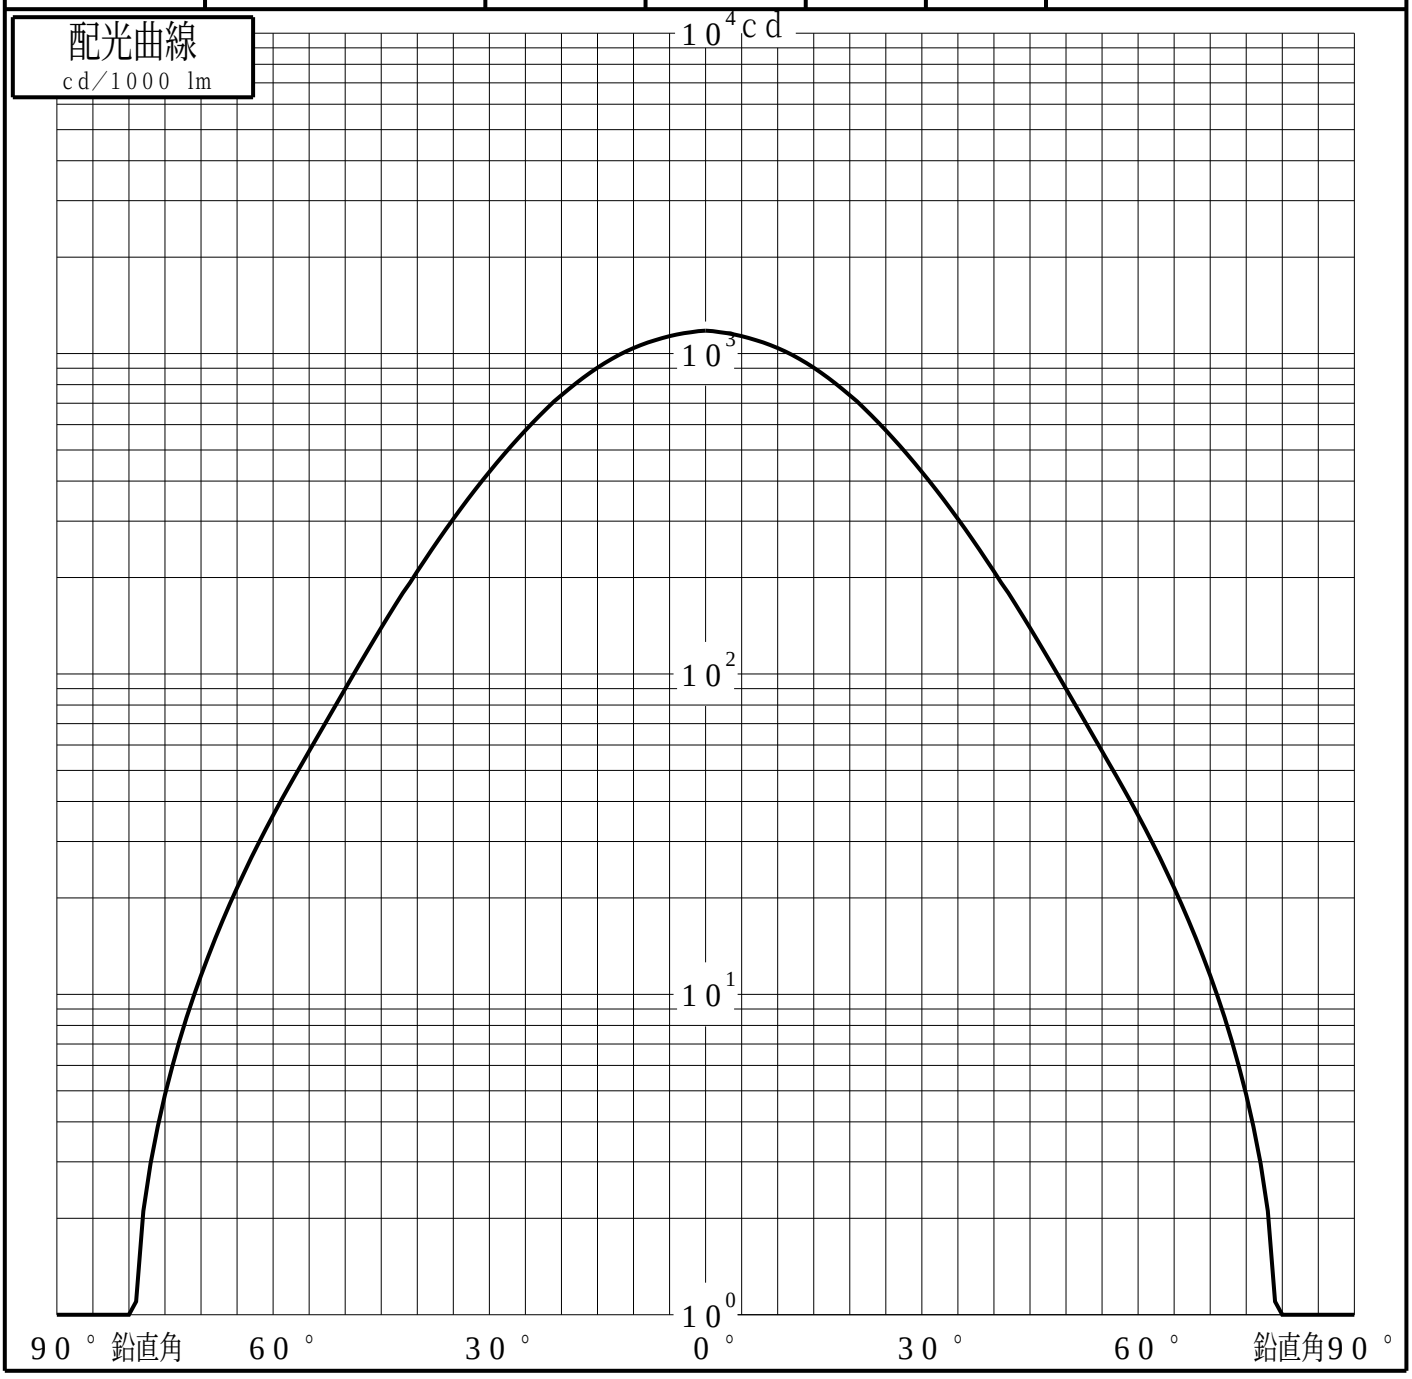

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS05506B+NTS91026(49DEG	光源	LED4000_70_2460 x1
管理番号	K0169168(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

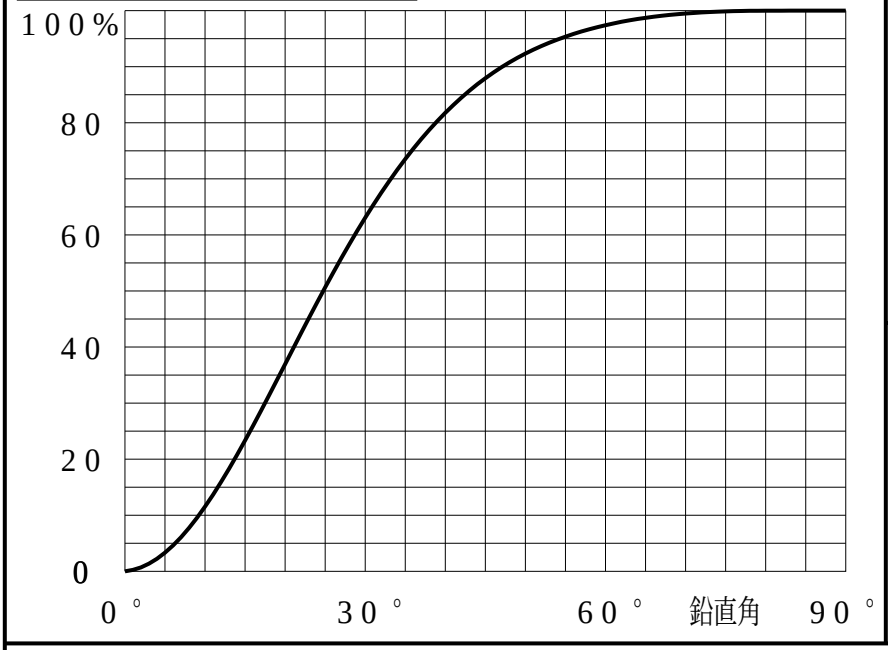

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

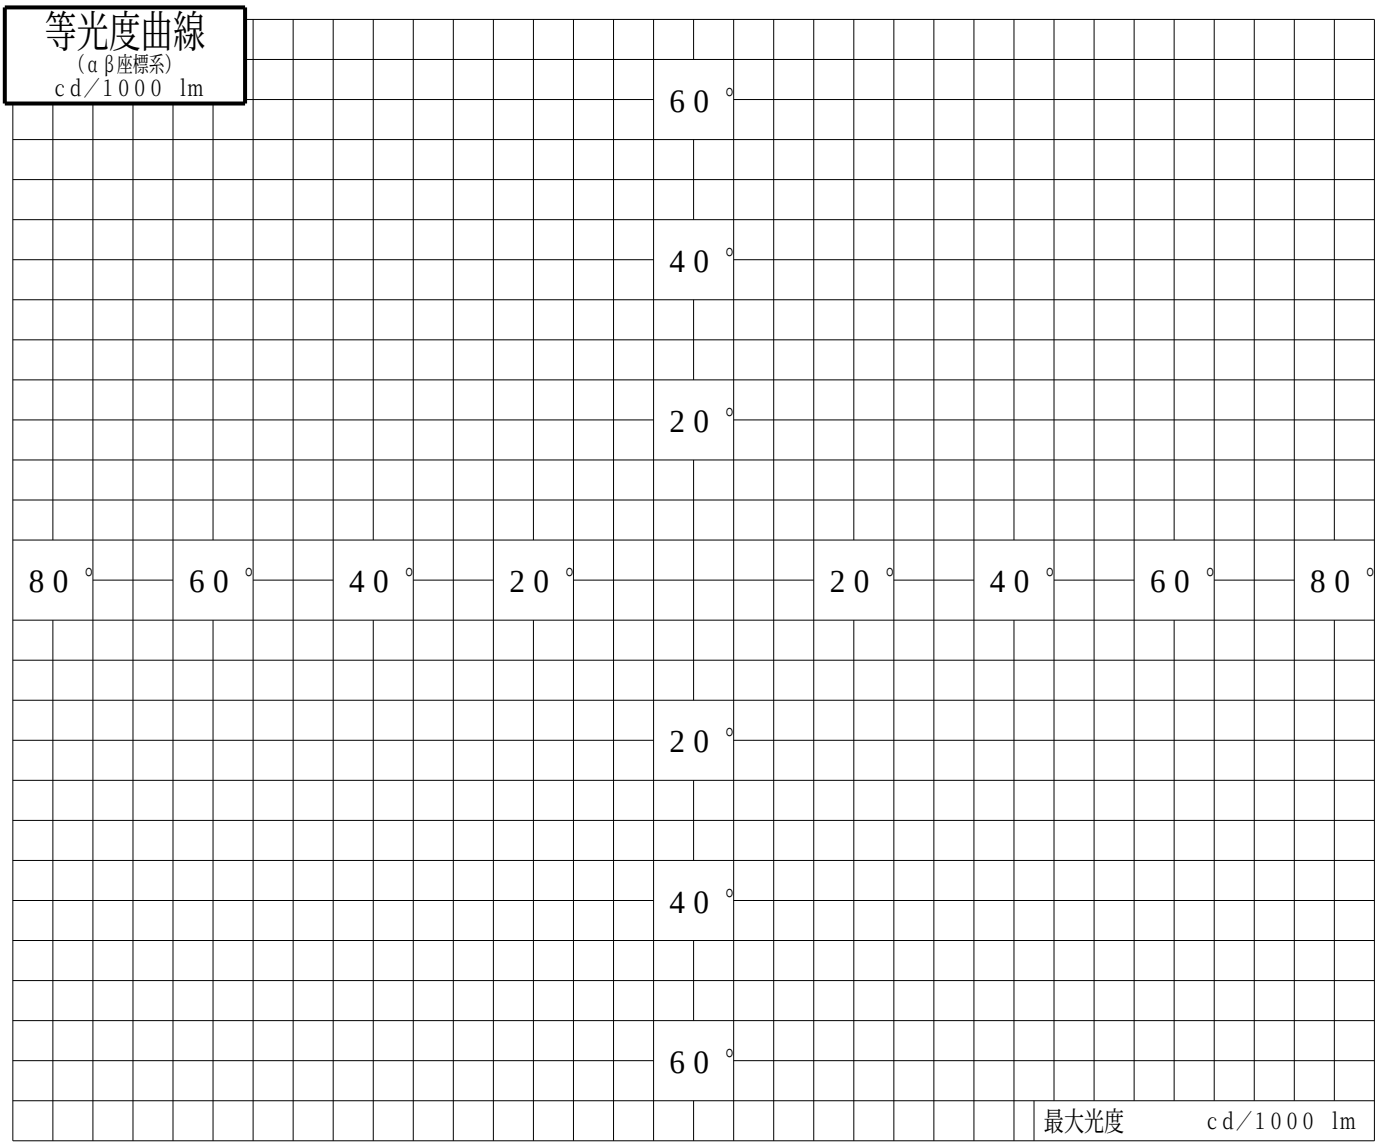

パナソニック株式会社