


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS05508B(23DEG)	
光源	LED3000_70_2570 x1	2570.0 lm
管理番号	K0169166(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51.8%	84.5%	88.9%
最大光度	5339 cd/1000 lm	ビ-ム角	23.4	39.8	45.6

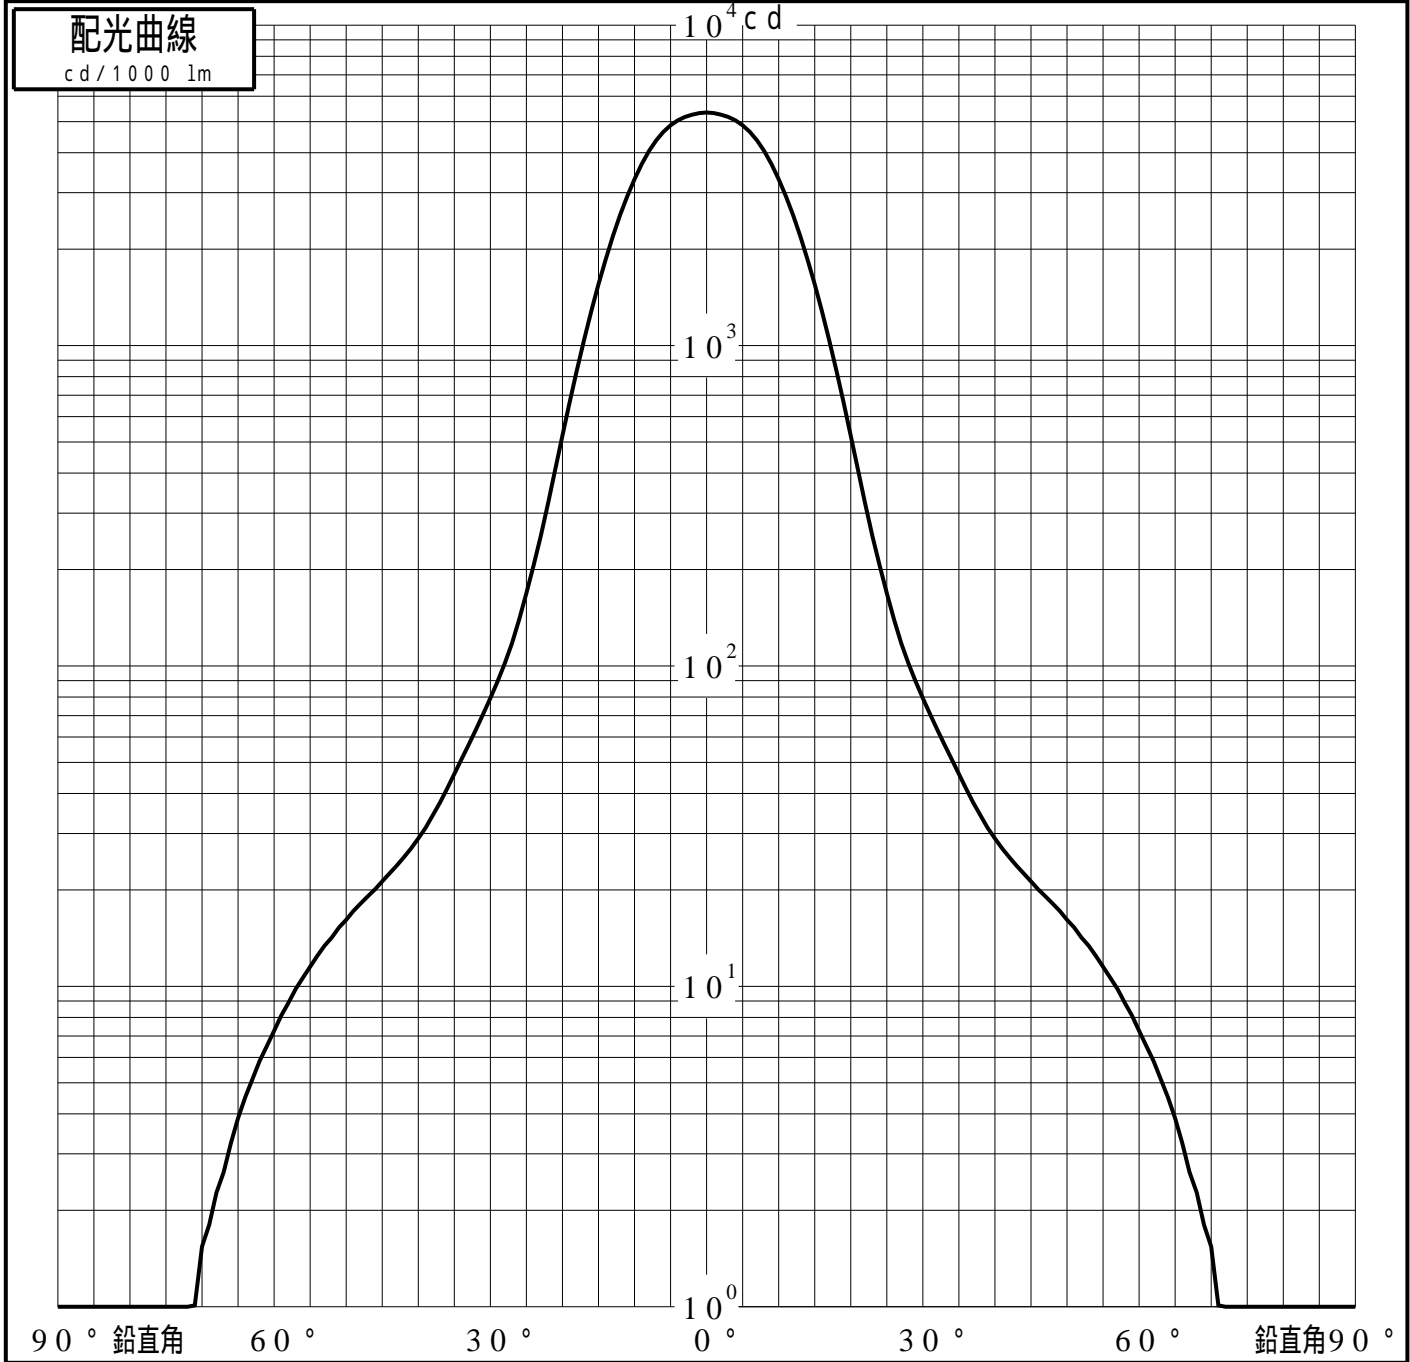

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS05508B(23DEG)	光源	LED3000_70_2570 ×1
管理番号	K0169166(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

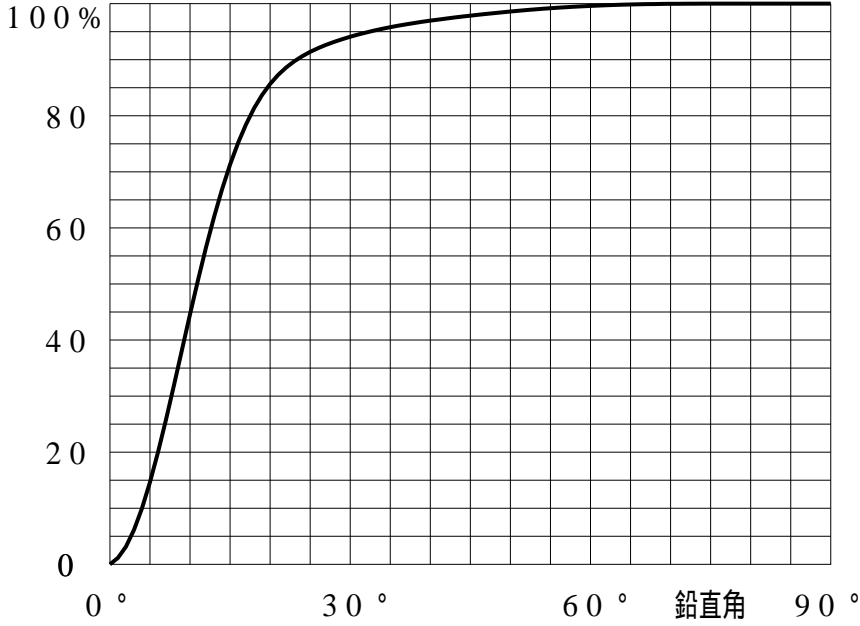

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

