


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS05508B+NTS91028B(14DE)	
光源	LED3000_70_1560 x1	1560.0 lm
管理番号	K0170652(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	87.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51.0%	83.0%	87.9%
最大光度	12647 cd/1000 lm	ビ-ム角	15.1	25.6	29.2

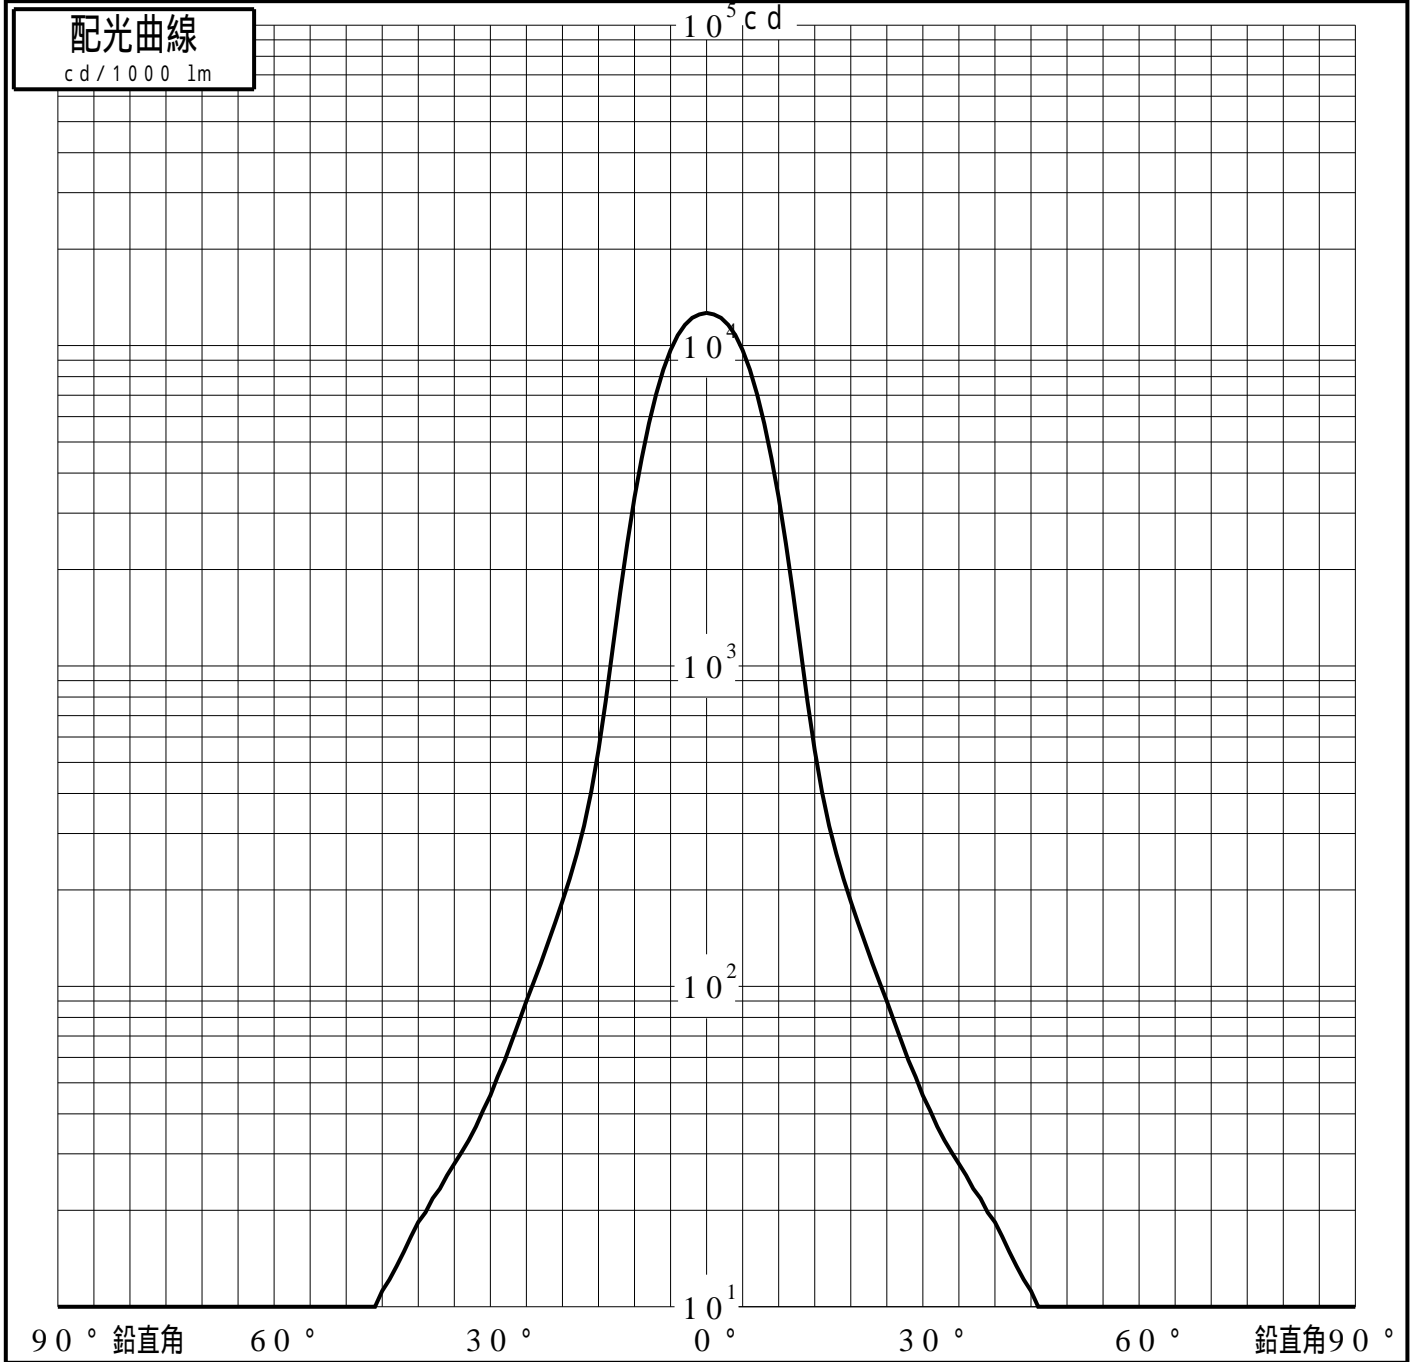

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05508B+NTS91028B(14DE	光源	LED3000_70_1560 ×1
管理番号	K0170652(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

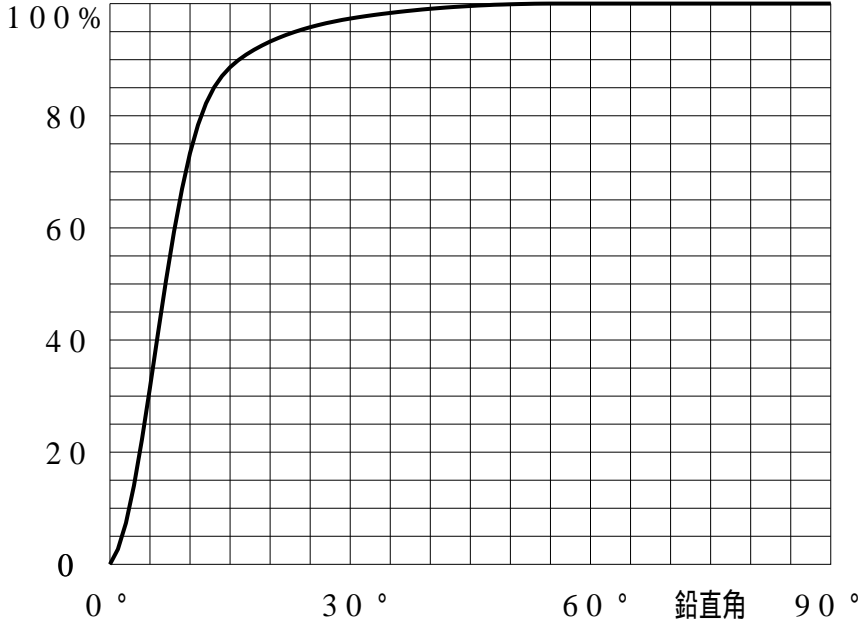

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm