投光照明器具特性

品名（品番）	NTS35512W+NTS92551+NTS91
光源	LED3500_70_3180 x1　　3180.0 lm
管理番号	K0169214(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	86.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9 %	85.0 %	90.1 %
最大光度	2489 cd/1000 lm	ビーム角	35.1 °	57.7 °	67.9 °

配光曲線
cd/1000 lm

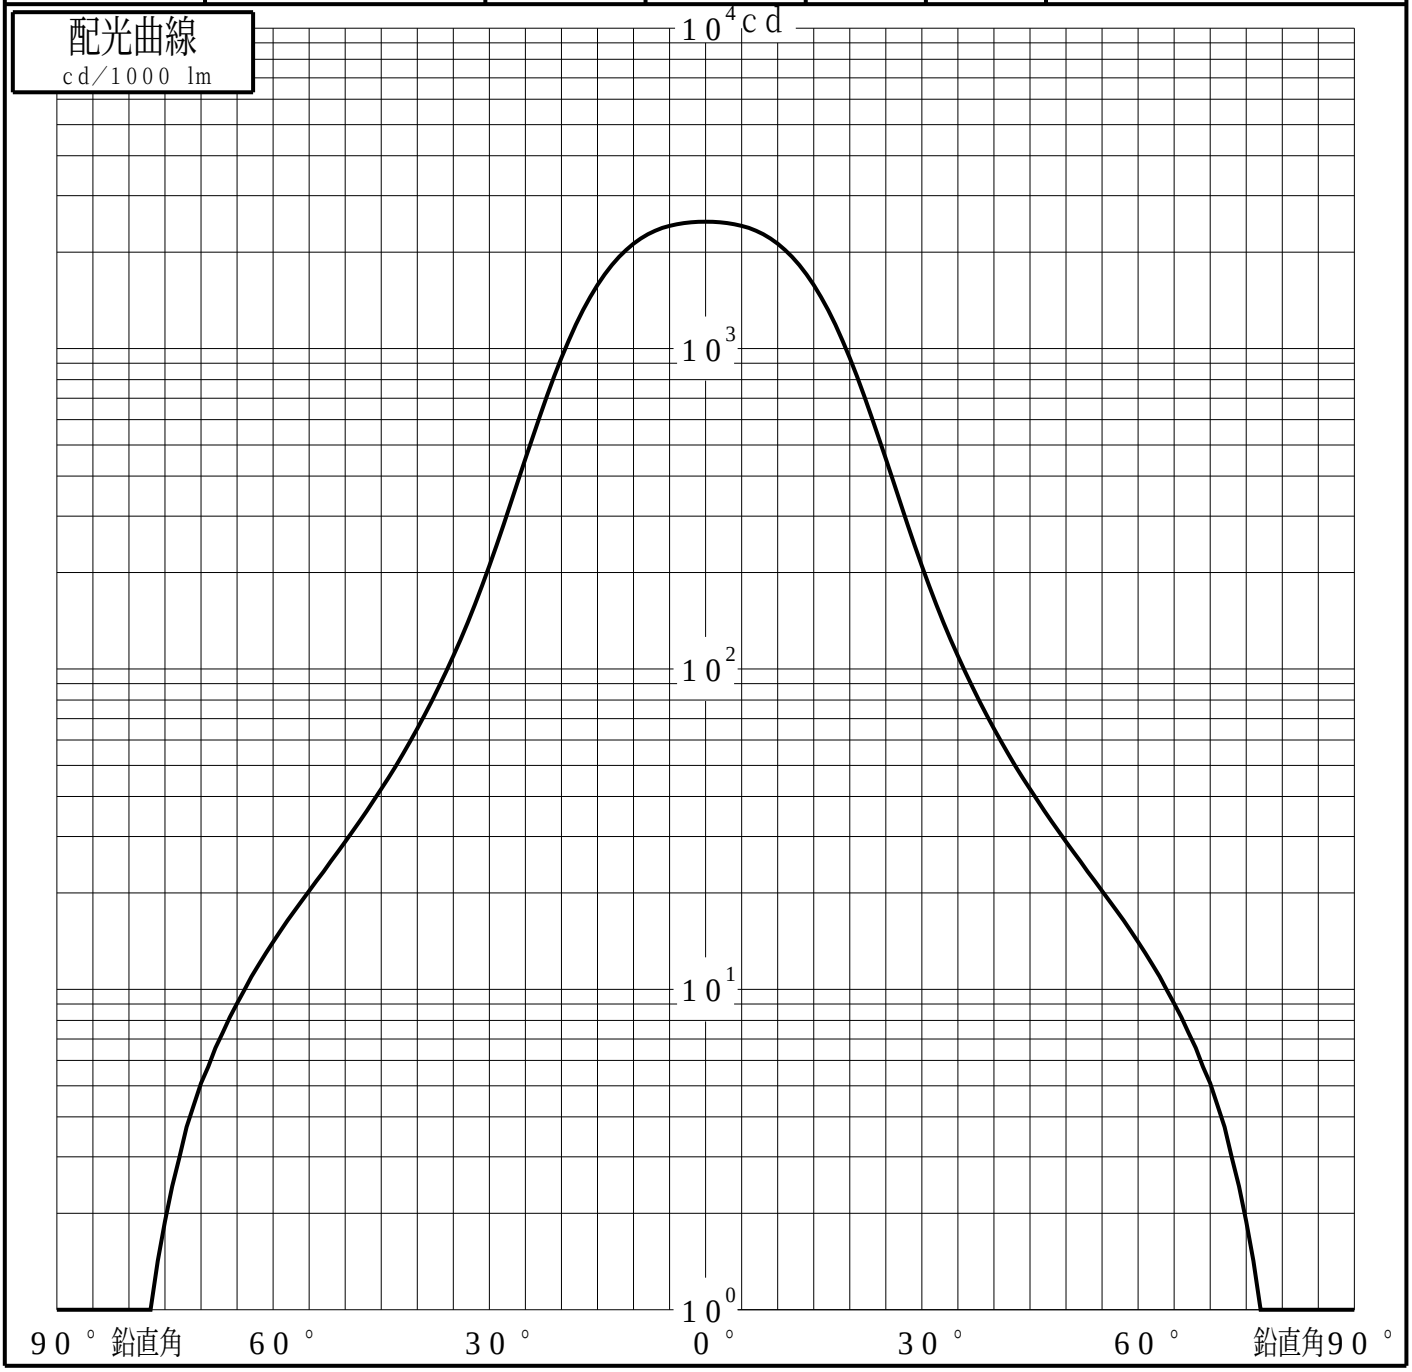

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS35512W+NTS92551+NTS91	光源	LED3500_70_3180 x1
管理番号	K0169214(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

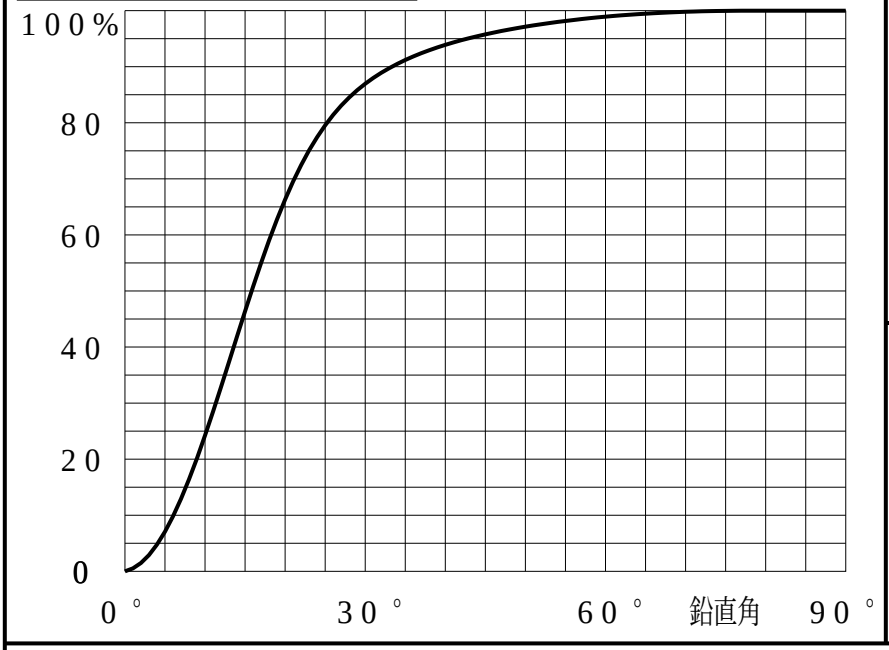

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

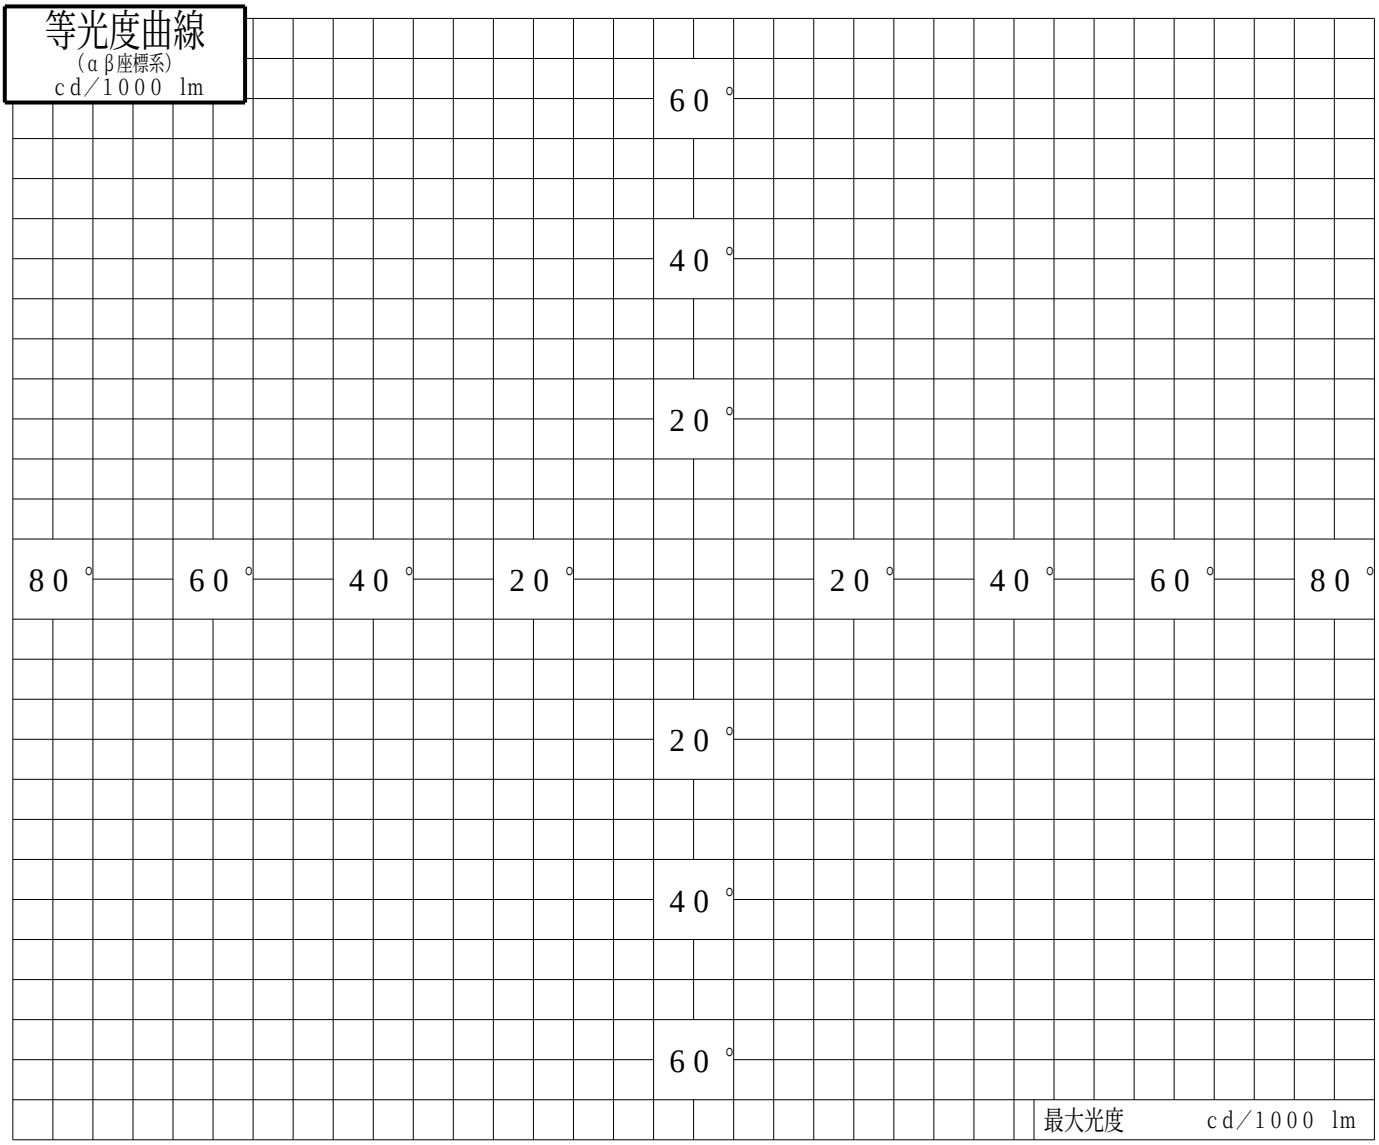

パナソニックエレクトリックワークス株式会社