投光照明器具特性

品名（品番）	NTS35512W+NTS92551+NTS91
光源	LED3500_70_2275 x1　　2275.0 lm
管理番号	K0169281(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9 %	81.5 %	87.6 %
最大光度	3041 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	15.0 °	30.3 °	39.0 °
		BB'	57.1 °	89.0 °	101.2 °

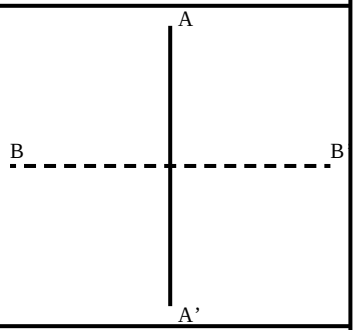

配光曲線
cd/1000 lm

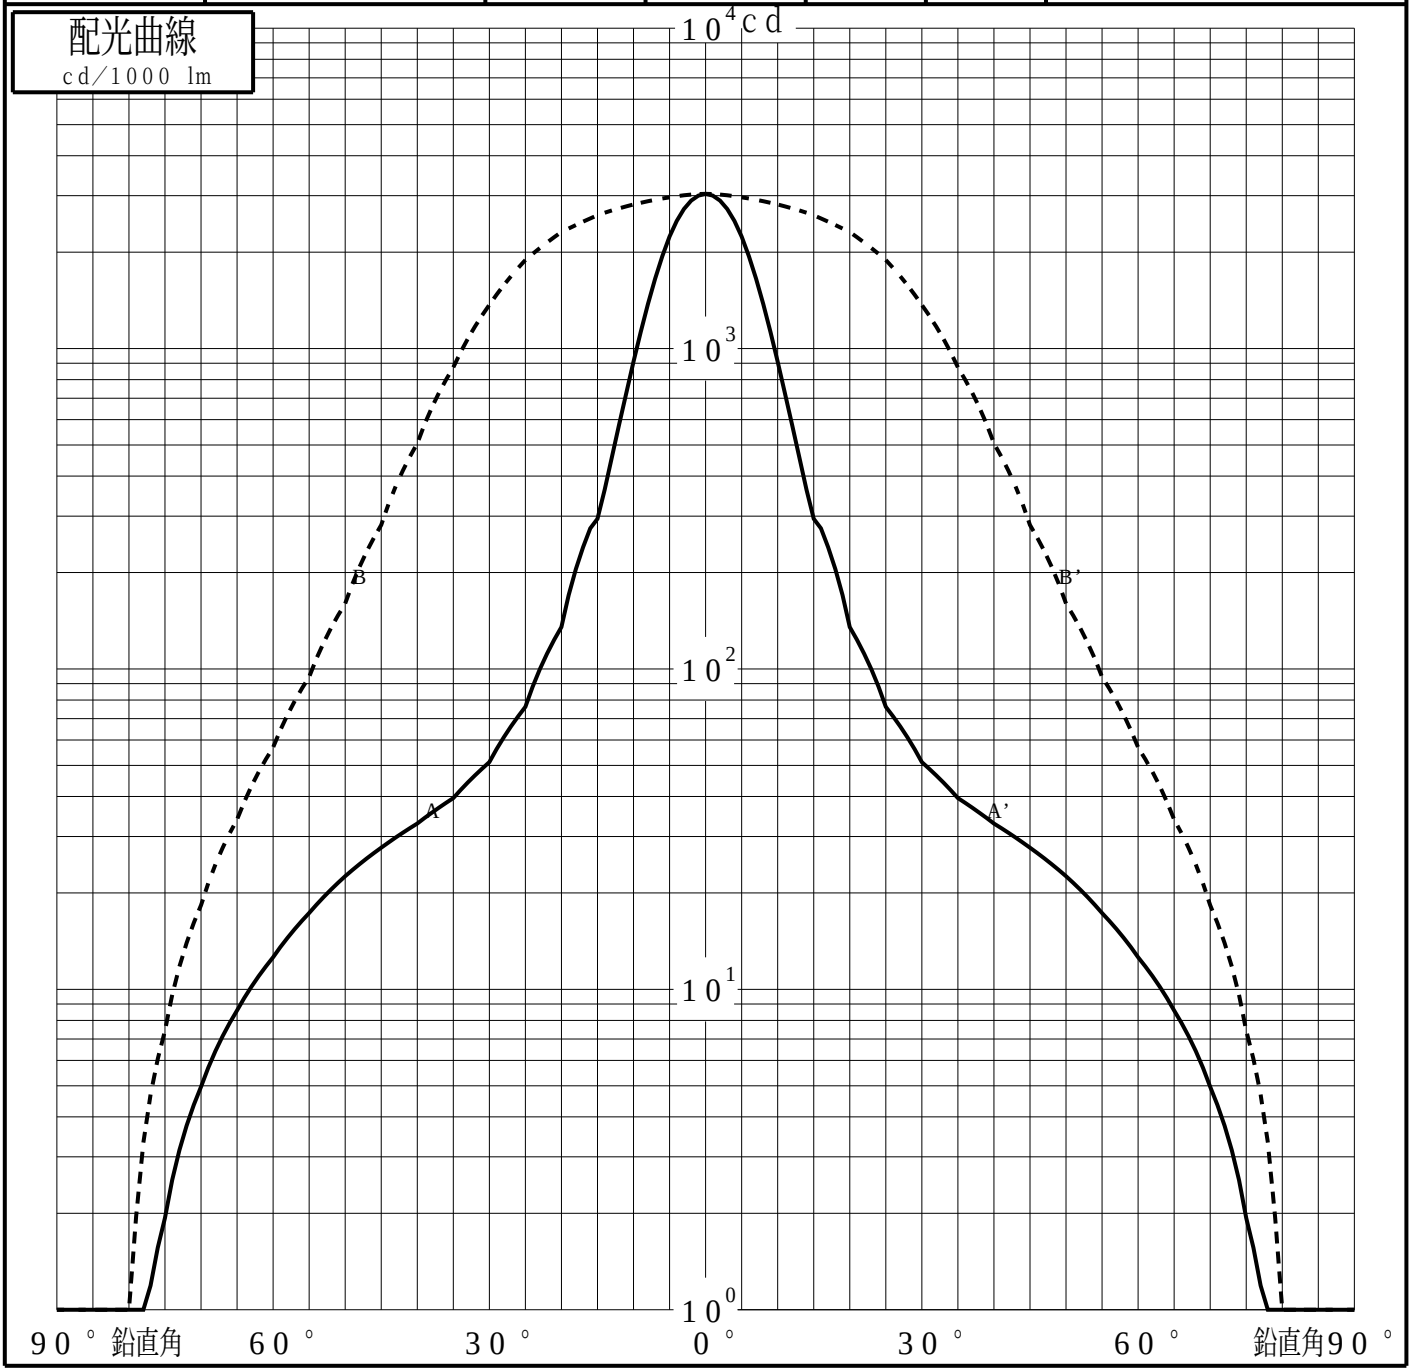

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS35512W+NTS92551+NTS91	光源	LED3500_70_2275 x1
管理番号	K0169281(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

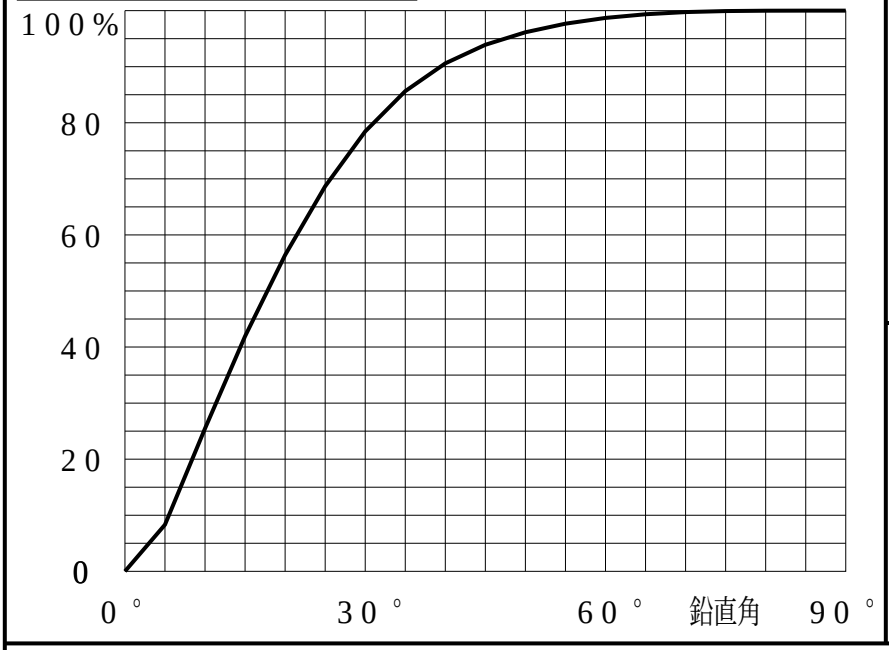

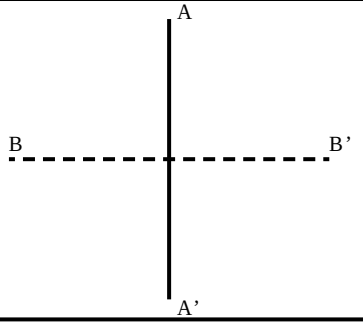

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

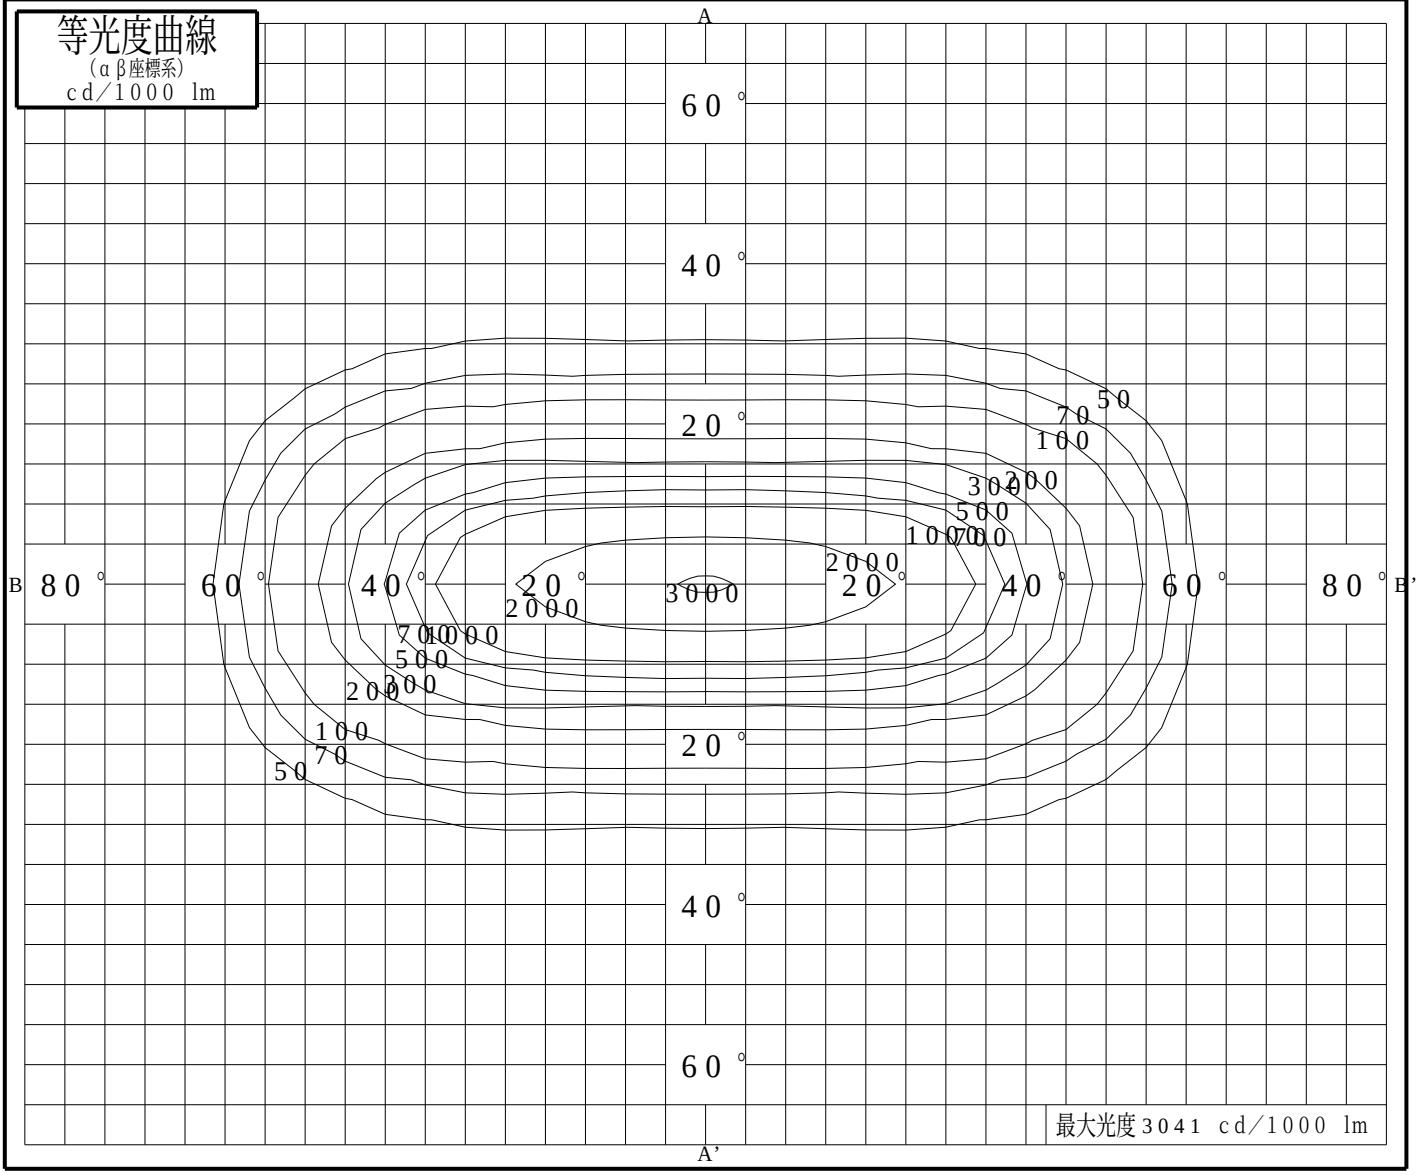

パナソニックエレクトリックワークス株式会社