


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51312+NTS91056W+NTS90				
光源	LED3500_70_1275 x1 1275.0 lm				
管理番号	K0156319(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	79.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	37.8%	72.4%	77.9%
最大光度	14673 cd/1000 lm	ビ-ム角	12.3	23.4	27.2

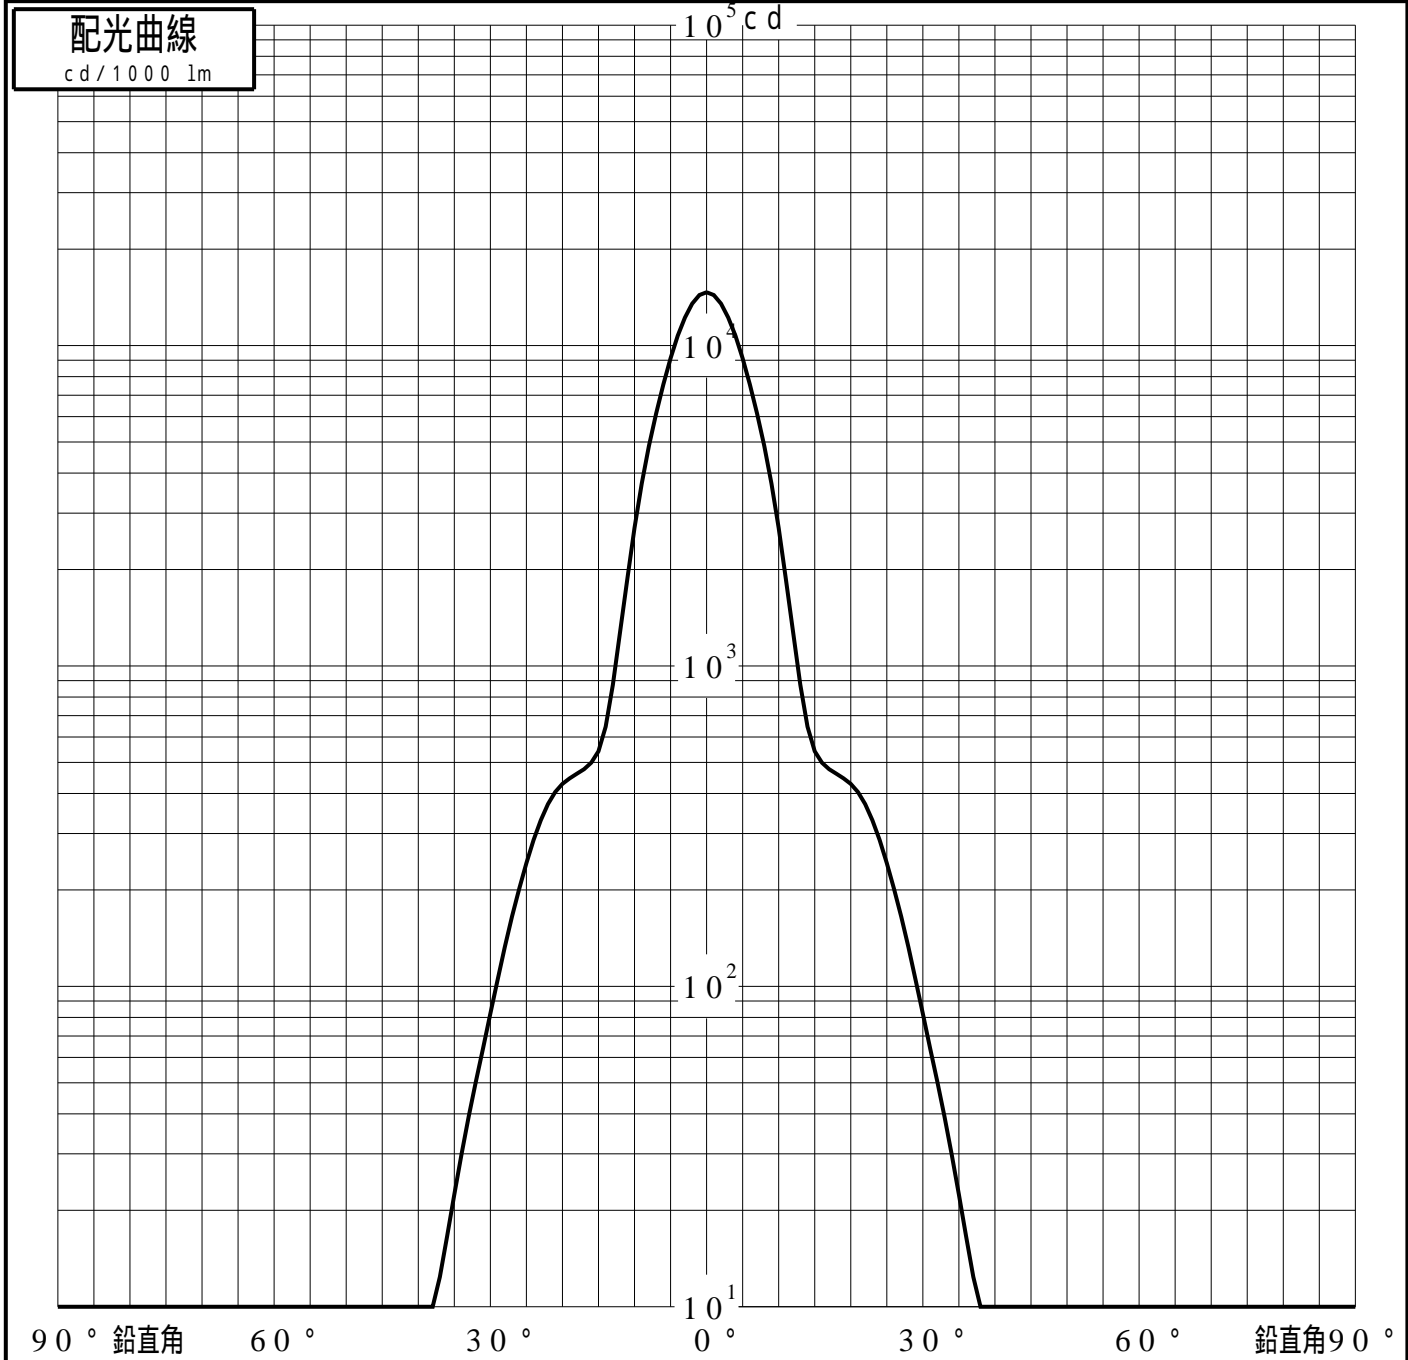

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51312+NTS91056W+NTS90	光源	LED3500_70_1275 ×1
管理番号	K0156319(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

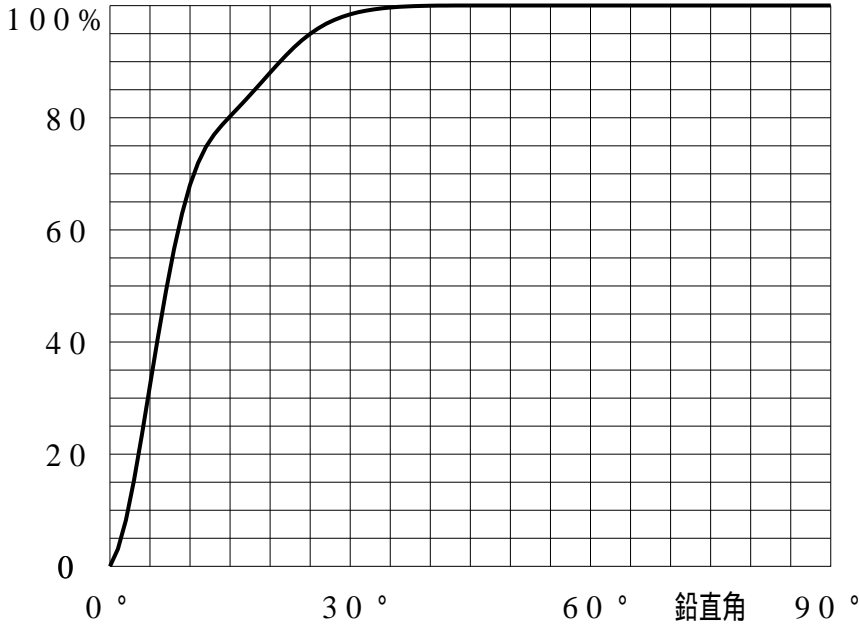

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm